

C
A
P
R
O

2
0
2
1

SANACE

Beton	str. 1-3
Zdivo	str. 4-6
Ochrana dřeva	str. 6-7
Ochrana oceli	str. 7-9
Stavební chemie	str. 9-14

IZOLACE

Hydroizolace	str. 14-16
Okapové profily, stavební systém	str. 16-17
Akustické izolace - SYLOMER, BELAR	str. 17
Vzduchotěsné systémy - lepící pásky	str. 18
Těsnění spár	str. 18-20
Těsnění prostupů	str. 21-23

DISTANCE - MONOLIT

Distanční prvky	str. 24-28
Prvky do bednění	str. 29-30

PODLAHY

Betony - vlákna, vsypy, stěrky	str. 31-32
Lepidla pro dlažby / obklady	str. 32-33
Epoxidové / Polyuretanové pryskyřice	str. 34-36
Kamínkový koberec TOPSTONE	str. 36
PVC desky	str. 37
Plniva	str. 38

Výhradní zastoupení výrobců:

Torggler

sto  StoCretec

 **Avenarius
Agro**

 **CONTEC
FIBER**

Konsignační sklady - distribuce:

 **BASF**
We create chemistry

 **hauff
technik**

 **Sika**

 **SCHOMBURG**

	Firma Torggler Chimica je známým italským výrobcem stavební chemie. Za 140 let produkce se firma specializuje v pokročilých technických systémech renovace a izolace, v silikonových těsněních, v technologiích stavby tunelů. Sortiment se skládá z mnoha stovek výrobků vysoké kvality.
	Norský výrobce průmyslových a dekorativních podlahových systémů na bázi epoxidu a polyuretanu, podíl na skandinávském trhu až 60 %, firma se zabývá výrobou více jak 40 let a staly se specialisty ve svém oboru, společnost Capro s.r.o. zastupuje firmu Hesselberg jako dovozce od roku 2000 na tuzemský trh.
	Rakouský dodavatel pro oblast především pro památkové objekty, ochranu dřeva, ochrana oceli a sanaci železobetonových konstrukcí především se zaměřením na kosmetiku betonu. Dovozcem na tuzemský trh od roku 1995.
	Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyuretanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Výrobce Getzner Werkstoffe GmbH, Rakousko. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.
	Německý dodavatel pro oblast především pro památkové objekty, ochranu dřeva, odizolování staveb, zastoupeno od roku 2003
	Celosvětový koncern výrobních závodů, vyniká zejména v oblasti lepidel, tmelů, zesilování a ochrany nosných konstrukcí aktivní v oblasti speciálních chemických produktů, soustředěných do dvou hlavních oblastí: oblasti stavební chemie a průmyslových lepidel a tmelů.
	Celosvětový koncern chemických výrobních závodů, kompletní dodávky stavební chemie.
	Německý dodavatel převážně zaměřen na izolaci staveb, konsignační sklad od roku 2001.
	České sdružení, které je na trhu od roku 2001, zabývá se výrobou a obchodem v oblasti spotřební, stavební a průmyslové chemie.
	Německý dodavatel vyznačující se v sanačních a injektážních materiálech.
	sortiment obsahuje veškeré dostupné distanční prvky pro monolitickou betonáž, jedná se o distanční lišty a prvky plastové/ocelové, distanční prvky betonové, prvky do bednění, bednění kruhových sloupů, ztracené bednění, drenážní vložky do bednění, a sortiment firem Halfen-Deha zpětně ohýbaná výztuž a kotevní prvky, Schock- prvky na přerušení tepelných a zvukových mostů.
	Trojrozměrná síť vibrovaných vysokopevnostních vláken Fibrofor High Grade úplně nahrazuje ocelovou vláknou a minimalizuje používání ocelových svařovaných sítí a ocelové tyčové výztuže. Fibrofor High Grade zabraňuje vzniku trhlin, zvyšuje lomovou houževnatost a nepropustnost betonu.
	Speciální prvky pro těsnění prostupů, netlaková / tlaková voda, plyn, radon, pitná voda. Pro použití v elektrotechnice, v sanitární technice, ve stavebnictví pro utěsnění prostupů. Jedná se o plynотěsné a vodotěsné těsnění.
	Systém kamínkových koberec pro exteriéry i interiéry.
	Caparol je dodavatelem kontaktních zateplovacích systémů ETICS, interiérových i fasádních barev, laků na dřevo a kov na rozpouštědlové i vodní bázi.
	APLIKACE Firma PROZAC stavební s.r.o. nabízí kompletní realizaci zakázek, včetně kontrolních zkoušek. Společnost CAPRO S.R.O. je členem sdružení PASIVNISTAVBY.NET a zároveň členem CENTRUM PASIVNÍHO DOMU.

Společnost CAPRO, spol. s r.o. se zabývá od roku 1995 dodavatelskou a inženýrskou činností v oboru speciálních stavebních materiálů a stavební chemie. V neposlední řadě se společnost začala zabývat alternativními zdroji energie a to ve výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů... Společnost CAPRO s.r.o. rozděluje svůj sortiment do čtyř základních odvětví, ve kterých najdete základní i podrobné informace.

- **sanace**
- **izolace**
- **distance**
- **podlahy**

Něco málo o naší firmě :

Založení firmy CAPRO spol. s r.o. se datuje k roku 1995. Od počátku založení se společnost CAPRO zabývá dodavatelskou a inženýrskou činností v oboru dodávek speciálních stavebních materiálů a stavební chemie. Základním cílem společnosti CAPRO je spokojený zákazník, výběr kvalitních materiálů a odborný dozor při jeho aplikaci. Poradenská činnost je pro nás samozřejmostí a za pomocí proškolených techniků se snažíme docílit všeobecné spokojenosti všech zainteresovaných subjektů. Důležitým článkem celého dodavatelského programu je také informování projekčních kanceláří o veškerých trendech ve stavebnictví hned v prvopočátku od jejich uvedení na trh. Společnost CAPRO prezentuje svůj dodavatelský program prostřednictvím tohoto ceníku, tak i na internetových stránkách, kde naleznete kompletní sortiment včetně novinek, které se objevují na trhu. Dále pak formou propagačních materiálů v tištěné podobě a samozřejmě prostřednictvím obchodních zástupců po celé ČR.

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků naší společnosti



České Budějovice - hlavní sklad - kontaktní informace

CAPRO spol. s r.o.
Rudolfovská 103, 370 01 České Budějovice
Tel./Fax.: +420 387 311 521
Mobil: +420 605 247 410 - 412
E-mail: info@caprocb.cz
Web: www.caprocb.cz www.capro.eu



Klasifikace výrobků se statickým
a bez statického účinku pro
opravy konstrukčních betonů –
dle EN 1504-3



TYPOLOGICKÁ KLASIFIKACE MALT A BETONŮ

- CC** = Malty a betony vyrobené z hydraulických pojiv.
PCC = Malty a betony vyrobené z modifikovaných polymerních přísad.
PC = Malty a betony na bázi polymerních pojiv a kalibrovaného kameniva.
P = 2-komponentní, reaktivní, polymerní pojiva (typická).

ROZDĚLENÍ TŘÍD



R1	Pevnost v tlaku	> 10 MPa
	Přilnavost po 28 dnech	> 0,8 MPa
R2	Odolnost vůči karbonataci	žádný požadavek
	Modul pružnosti	žádný požadavek
R3	Termální kompatibilita (odolnost po 30/50 cyklech)	vizuální kontrola
	Absorpce kapilárami	žádný požadavek
R4	Pevnost v tlaku	> 15 MPa
	Přilnavost po 28 dnech	> 0,8 MPa
R4	Odolnost vůči karbonataci	žádný požadavek
	Modul pružnosti	žádný požadavek
R4	Termální kompatibilita (odolnost po 30/50 cyklech)	> 0,8 MPa
	Absorpce kapilárami	< 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5}
R3	Pevnost v tlaku	> 25 MPa
	Přilnavost po 28 dnech	> 1,5 MPa
R4	Odolnost vůči karbonataci	dk<kontrola betonu – MC (0,45)
	Modul pružnosti	> 15 GPa
R4	Termální kompatibilita (odolnost po 30/50 cyklech)	> 1,5 MPa
	Absorpce kapilárami	< 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5}
R4	Pevnost v tlaku	> 45 MPa
	Přilnavost po 28 dnech	> 2 MPa
R4	Odolnost vůči karbonataci	dk<kontrola betonu – MC (0,45)
	Modul pružnosti	> 20 GPa
R4	Termální kompatibilita (odolnost po 30/50 cyklech)	> 2 MPa
	Absorpce kapilárami	< 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5}



**EN 1504 – Pravidla pro označení
výrobků se statickou a bez statické
funkce pro opravu a ochranu
betonových a železobetonových
konstrukcí – dle CE normy.**



Nová evropská legislativa odpovídající označení EN 1504, určující a klasifikující výrobky pro opravu a ochranu betonových konstrukcí v souladu s principy a postupy a definující minimální standarty kvality.

KLASIFIKACE	NÁZEV	POPIΣ	NORMA
Ochranné nátěry EN 1504-2	ACS Pittura	Akrylatový natér na ochranu betonu a železobetonu proti karbonataci.	splňuje dle EN 1504-2
	Emulsione Epossidica 723	Epoxidový natér pro ochranu betonu a železobetonu.	splňuje dle EN 1504-2
	Sitol Epoxy	Epoxidový natér pro ochranu betonu a železobetonu, s vysokou chemickou odolností.	splňuje dle EN 1504-2
	Promural Silicon	Hydrofobizační impregnace na bázi silan a siloxanových polymerů.	splňuje dle EN 1504-2
	ACS Kosmetic	Polymerově modifikovaná cementová malta pro objemové rekonstrukce betonu a železobetonu.	splňuje dle EN 1504-3
	ACS Monorasante	Polymerově modifikovaná cem. malta pro pohledově vyrovnávky povrchu betonu a železobetonu.	splňuje dle EN 1504-3
	ACS Restauro	Polymerově modifikovaná malta pro objemové rekonstrukce betonu a železobetonu.	splňuje dle EN 1504-3
	Antol Umaxfix	Cementová malta pro objemové rekonstrukce betonu a železobetonu.	splňuje dle EN 1504-3
	ACS Rasatura 1K	Polymerově modifikovaná cem. malta pro ochranné pohledově vyrovnávky povrchu betonu a železobetonu.	splňuje dle EN 1504-3
	ACS Malta 1K	Polymerově modifikovaná cementová malta se statickou funkcí a dobrou odolností vůči karbonataci, pro objemové rekonstrukce betonu a železobetonu.	splňuje dle EN 1504-3
Malty a betony z hydraulických pojiv pro opravu, ochranu a objemovou rekonstrukci betonu a železobetonu EN 1504-3	ACS Strutturale	Cementová malta se statickou funkcí pro objemové rekonstrukce betonu a železobetonu.	splňuje dle EN 1504-3
	ACS Colabile	Polymerově modifik. cem. malta se statickou funkcí a dobrou odolností vůči karbonataci, pro objemové rekonstrukce betonu a železobetonu, možnost nalítit do syst. bednění.	splňuje dle EN 1504-3
Výrobky pro kotvení ocelových konstrukcí EN 1504-6	Antol Espansol Ancor	Polym. modifikovaná cem. malta se stat. funkcí a dobrou odolností vůči karbonataci, pro objem. rekonstr. betonu a železobet., možnost nalítit do systémového bednění.	splňuje dle EN 1504-3
	Antol Espansol Ancor	Cementová malta k podlívání patek strojů a konstrukci vystaveném vysokým tlakům.	splňuje dle EN 1504-6
Materiály pro antikorozní ochranu ocelové výztuže	ACS Ferri 1K	Malta pro antikorozní ochranu ocelové výztuže.	splňuje dle EN 1504-7

Abecední seznam:

44U Akrylový tmel	13	Aquafin-CJ3	21,22
44U Bitumenový tmel	13	Aquafin-CJ4	21,22
44U Čistič PU pěny	13	Aquafin-CJ5 Omega třmen/spona	18
44U Chemická kotva	3	Aquafin-CJ5	18
44U Lepící pěna pistolová	13	Aquafin-CJ6	21,22
44U Montážní pěna ohnivzdorná	13	Aquastat E	3
44U Montážní pěna pistolová	13	Armovací kleště STUBAI	29
44U Montážní pěna trubičková	13	Asfredol 1000	15
44U Neutrální silicon transparent	13	Asfredol 2000	15
44U Nízkoexpanzní pěna pistolová	13	ASK	24
44U Studnařská/kanalizační pěna trub.	13	ASO Dichtband weis 12cm/50m	14,15
44U Taurus MS Polymer	13	Asodur Design	33
Adolit BAQ+	6	Asodur GBM	34
Agro Abbeizpaste Spezial	12	Asodur SG2	34
Agrofix Kalk-Zementlöser	12	Avertol Epotar	9
Agrolit B Multi	10	Avus čistič ÖL a odmašťovač	12
Agrolit 491 DS	7	Balkonový okapový profil RENO 20	16
Agrolit 491 EG M	8	Balkonový okapový profil	16
Agrolit 491 Primer	7	Balkonový okapový PVC profil DIFFEX	16
Agropox 10 EG	8	Barevné křemičité plnivo	38
Agropox 245	9	Barevné přírodní plnivo- mramor. kamínek	38
Agropox HS SW	9	Barevné přírodní plnivo- říční kamínek	38
Agropox Minium	8	Barevné přírodní plnivo/kamenivo	38
Agropox Phosphat	8	Barrikade EP 600	34,35
Agropox SW	9	Barrikade EP-DPM	16
Agropur Color	8	Barrikade EP-DPM	34
Agropur EG	8	Barrikade EP-ESD	35
Agrosit EG 80	8	Barrikade EP-ESD-C	35
Agrosit EG Primer	8	Barrikade EP-ESD-D	35
Agrosit MG 80	8	Barrikade EP-Mono ART	36
Agrovan 209 ST	9	Barrikade EP-PB	34
Agrozinc EP	8	Barrikade EP-SLF I., EP-SLF II.	35
Agrozinc SW	8	Barrikade EP-TP	34
Airstop Bitumeno-kaučuková páska	18	Barrikade EW	34
Airstop Flex lepící páska	18	Barrikade EW-Clear	34
Airstop lepící páska	18	Barrikade PU-Rapid	35
Allzweck Lasur	7	Barrikade PU-Screed RS 69	35
Amphibolin	5	Barrikade PU-Screed SL 23	35
AmphiSilan Plus	6	Barrikade PU-Screed SL 45	35
Antol Aquaproof	2,14	Barrikade PU-SLF 2K Comfort	35
Antol CLS Ferri 1K	1	Barrikade PU-SLF 3K Bunn	35
Antol CLS Pittura	2	Barrikade PU-SLF 3K Topp	35
Antol CLS Rasatura 1K	1	Barrikade PU-Steindekke	36
Antol CLS Rinnova	1	Barrikade PU-TopMatt DECO	36
Antol CLS Strutturale	1	Barrikade PU-ToppMatt	36
Antol CLS Umaflow	3	Barrikade Steinbelegg	36
Antol Colabile	3,22	Belar	17
Antol Espansol Ancor	3,22	Bentoject	21,22
Antol Flex 2K	2,14	Betonová distanční lišta W-BET	26
Antol Flexistar	2,14,15	Betonové distanční kolečko BDK	26
Antol Risan Antisale	4	Betonový distančník B-FIX	25
Antol Risan Finitura	5	Betonový distančník BK-D	25
Antol Risan Intonaco WTA	5	Betonový distančník BUD	26
Antol Stop	2	Betonový distančník FBEK	26
Antol Umafik	1,3,	Betonový distančník FBEK-D	25
Aqua Blocker	16	Betonový distančník PRS	25
Aquafin 1K	2	Betonový distančník R-BET	25
Aquafin 2K/M-Plus	2,14	Biostat	4,10
Aquafin F	4	Bituflex BF 202/0,5	18

Abecední seznam:

Black Hydro Spray	15	Igoflex-101	15
Bostik 2720 MS	21	Illack ST	15
Bostik Super Clear	21	Induflex PS	11
Boty s hřeby	14	Injektážní hadička 6/12	19
Butyl pružná páska	18	Injektostone H	4
Capatox	4	Isonosníky	30
Car 2 (Carbolin)	7	KAB 175 SR	20
CarboResin	11	KAB-SET	20
CarboSol Grund	6	Kiesol C	4
CarboSol	6	Klinkeröl Agro	12
CEMstar – montážní lepidlo	21,22	Konus plast 22/10	26
Clean FP	6,12	Konus plast 22/50	26
Colma Cleaner (Reiniger)	11	Kotevní očka	19,20
Combidic 2K Classic	15	Krystal H	2,15
Dauerschutz-Lasur UV	6	Krystal MIX	10
Distanční kroužek	25	Krystal MR	2
Distanční kroužek-MAX	25	Kužel velký betonový	27
Domovní přívod HE s dvoj.přírubou	23	Lišta DL	28
Dorsilit 01/05	38	Livellina 0-10	31
Dorsilit 03/08	38	Livellina 5-30	31
Dorsilit 06/12	38	Malplast (UNI plast M)	9
Dorsimix C1	38	MasterTop 800	32
DS - ocelové distanční lišty	24	MasterTop CC 713	32
Duracon-101	34	Maxplus	17
EBF Speciál	32	Mirelon PE výplňový provazec	22
Emfimastic PMS 60	21	Monotub – bednění kruhových sloupů	29
Emfimastic PU 25	11,21	Mramorový kamínek	36
Epox Adesivo	11,27	Mřížka	21,22
Escosil ST	21	Mulamo Concentrato	10
FA ukončení dilatace	20	Murexin PU 330	11,37
Fibrofor Concris ES 50	9,31	Natur und Kunststeinreiniger	12
Fibrofor Concris M507	9,31	Natur und Kunststeinsiegel	12
Fibrofor Diamond	9,31	Neantol Liquido	10
Fibrofor Green	9,31	Neoplast Latex	1,9
Fibrofor High Grade 190	9,31	Oktagon vodotěsná ucpávka	27
Fibrofor Multi 127	9,31	Oktagon vodotěsný konus	27
Filler OMYA CARB	38	ÖL-Dauerschutz-Lasur	7
Filler SL 1500	38	Omega hliníková páska (Emfiband)	11
Filler SL 2500	38	Omeha Hliníková páska	18
Floorrep 3-30mm	32	OptiSilan TiefGrund	6
Form skin	29	PCI Durapox NT Plus, white	33
Formax 3000	20	PCI Lastoflex	33
Formula Forte	3,32	PCI Nanolight White	33
Funcosil AS	12	PCI-Entöler	12
Funcosil FC	12	Pflege ÖL	7
Geba Weiss	38	Pistole AVON 600ml	14
HA Flex SLV	19	Pistole COX 310ml	14
HALFEN – prvky HBS a HBT	30	Pistole GUN	14
Hartwachs ÖL	7	Pistole Wilton 600ml	14
HEA průchodky	23	Plastový hřeb	27
Hirnholzschutz	7	Plexus - vylamovací výztuž	30
Histolith Fassadenkalk	5	Primer Silicon	11
Histolith Innenkalk	5	Promural Silicon AQ	2
HK Lasur	6	Promural Silicon	2
Holzschutz Creme	7	PT Profflex Premium 150 -aktiv-	18
Holzschutz Grund	6	PVC desky Fortelock	37
HSI 90/150	23	PVC-rohový dilatační pás D 32 K-DIN	20
HVS univerzální protipožární ucpávky	23	PVC-rohový dilatační pás DA 32/3 K-DIN	20
HydroMastic	21	PVC-vnější dilatační pás	20

Abecední seznam:

PVC-vnější těsnící pás	19	StoPox IHS BV	34
PVC-vnitřní dilatační pás	19	StoPox IHS BVS	34
PVC-vnitřní těsnící pás s výztuhou	19	StoPox IHS HVP O	34
PVC-vnitřní těsnící pás	18	StoPox WL 100 transparent	34
Q1 řízené spáry	20	StoPox WL 100	34
Q2 řízené spáry	20	StoPox WL 150 transparent	36
Ravenit WDP	5,10	StoPur IB 500	35
Refug Voranstrich	11	StoPur KV	36
Refug	11	Svařovací sekyra	20
Resi Injekt E1 LV	4	Svidřík	29
Resi Injekt E1	4	Sylitol Bio	5
Resi Injekt P1	4	Sylitol Fassadenfarbe	6
Rozpěrná trubka plastová	27	Sylitol RapidGrund 111	5
Rozpěrná trubka vláknobeton KP 22/40	27	Sylodamp	17
Říční kamínek	36	Sylodyn, Sylomer HD	17
Sanační omítka	5	Sylomer	17
Sanační špric	5	Tahokov lehký	29
Saniflex	15	Tahokov těžký	29
SBK 22 GBA upcpávka pohledová	27	Termolit SC Liquido	10
Schöck Tronsole	17	Těsnění HRD, pažnice HRD-FU	23
Sika BlackSeal-301	15	Těsnění HSD-SSG	23
Sika MonoTop-111 AntiCorrosion	1	Těsnění SUMO HSD/HSN	23
Sika Monotop-620	1	Těsnící pás do stěrkových izolací	14,16
Sika Primer-215	11	Tile Grout 2-15mm	33
Sika Primer-3N	10	Tile Grout <8mm	33
Sika Rep Cosmetic L	1	Tile Primer	32
Sika Rep CZ	1	Tlaková injektáž	4
Sika Zimní přísada (Frostproofer)	10	Torggler Flex PU Expert	21
SikaBond-T8	16	Treppen a Parkettlack	7
Sikadur Combiflex SG	19	Trojhranná lišta bez límce	28
Sikadur-12 Pronto	3	Trojhranná lišta s límcem	28
Sikadur-31 CF Rapid	11,27	Ucpávka bednění 22-50mm	26
Sikadur-42 HE	3	U-FIX – plastové distanční lišty	24
Sikaflex-11 FC+	11	Uni Primer	18
Sikaflex-118 Extreme Grab (Sikabond T2)	11	Uraplast SF	10
Sikafloor-400N Elastic+	35	Úvazky DO	30
Sikalastic-490 T	16	Vázací drát	30
SikaMur Hobby set	4	Vodní most	28
SikaMur Injectocream	4	Waterstop Redstop / Aquafin-CJ3	21,22
SikaSwell-S2	21,22	Wohnraum Lasur	7
SikaTop Seal-107	2,14	X-TILE 300	32
Sitol Akryl 10	12	X-TILE 450	32
Sitol Akryl 15	12	X-TILE 500	33
Sitol Aquatech	15,16	X-TILE 600	33
Sitol Silicon Heat Resistant	12	X-TILE 700	33
Sitol Silicon Lamiera	13	Zátka plast	26
Sitol Silicon Low Modulus	12	Zátka vláknobeton Ø22mm	26
Sitol Silicon Window & Sanitary	13		
SKV 22/10 upcpávka betonová	27		
Smykové dilatační trny	30		
Sokrat S2802	10,15		
Spojka plastových trubek KP 22/26mm	27		
Spritzabdichtung 2K Rapid	15		
Stellmittel	37		
Sto Chips 3mm (Disboxid 948)	37		
StoPox BB OS	34,35		
StoPox CS 100	34		
StoPox FBS LF	34		
StoPox GH 205	34		

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
SANACE - BETON / Ochrana výztuže :						
	Antol CLS Ferri 1K Jednosložkový nátěr na ochranu výztuže. Aplikace ve dvou vrstvách. Používá se jako nátěr proti karbonataci (CO_2), zvyšuje krytí výztuže, a jako spojovací můstek v systémové řadě produktů pro sanaci betonu Torggler. Certifikace dle EN 1504-7 spotř. Ø8mm /0,1kg Ø16mm /0,2kg Ø20mm /0,25kg	červená	5 kg		110,00	550,00
	Sika MonoTop-111 AntiCorrosion Jednosložkový nátěr na ochranu výztuže. Aplikace ve dvou vrstvách. Používá se jako nátěr proti karbonataci (CO_2), zvyšuje krytí výztuže, a jako spojovací můstek v systémové řadě produktů pro sanaci betonu Sika Monotop. Certifikace dle EN 1504-7 spotř. 1,5-2kg/m ²	šedozelená	2 kg		89,70	179,40
SANACE - BETON / Spojovací můstek :						
	Neoplast Latex Přísada pro zlepšení vlastností malt a potěrů, spojovací můstek mezi starým a novým betonem. Zvyšuje mechanické pevnosti, eliminuje tvorbu trhlin. Receptura na spojovací můstek: 3 kg vody + 1 kg Neoplast Latex + 25 kg Antol CLS Strutturale (Rinnova, Umaxfix, Restaura)	0,8kg	1 ks		298,50	298,50
		bílá	6 kg		244,80	1468,80
			25 kg		234,20	5855,00
	Antol CLS Ferri 1K Jednosložkový nátěr na ochranu výztuže. Aplikace ve dvou vrstvách. Používá se jako nátěr proti karbonataci (CO_2), zvyšuje krytí výztuže, a jako spojovací můstek v systémové řadě produktů pro sanaci betonu Torggler. Certifikace dle EN 1504-7 spotř. 1,5 - 2,0 Kg/m ²	šedá	5 kg		110,00	550,00
SANACE - BETON / Reprofilační malty :						
	Antol CLS Strutturale 1-komponentní, vysokopevnostní, nesmršťivá, tixotropní malta, využitána vlákny, určená pro opravu nosných železobetonových konstrukcí, tl. vrstvy od 5 - 40mm . Sanace žel.-bet. nosných konstrukcí - Náhrada krytí výztuže v min. tl. 20 - 40 mm . Opravy železobetonových prefabrikátů - I pro svíslé plochy a opravy podhledů - Ruční i strojní zpracování, - pevnost v tlaku po 28 dnech: 75 MPa - E - modul: 20 GPa, certifikováno dle CE 1504-3 spotř. 1,9kg/1mm/m ²	šedá	25 kg		22,90	572,50
	Antol CLS Monorasante 1-komponentní, vysokopevnostní, tixotropní jemná malta, obsahující mikro-silicu, synt.prys., vlákna a další přísady pro tl. vrstvy 1-3mm . Celoplošné vyrovnání monolitických betonů - výborná adheze, po vytvrzení zůstává plastická - konečná úprava materiálu RESTAURO, STRUTTURALE, COLABILE - konečná úprava - pevnost v tlaku po 28 dnech: 40 MPa - E - modul: 16 GPa - Typ PCC, třída R3 dle EN 1504-3 spotř. 1,7kg/1mm/m ²	šedá	25 kg		33,70	842,50
	Antol CLS Rinnova 1-komponentní, rychletuhnuoucí 45 minut , nesmršťivá, tixotropní malta, obsahující vlákna a speciální pryskyřice, tl. vrstvy 1-40 mm . Oprava rohů a hran beton.konstrukcí - Lokální opravy hlazeného betonu, vhodná pro kosmetiku betonu. Opravy železobetonových prefabrikátů - Pro svíslé plochy a opravy podhledů. Oprava balkonů, schodišť, zdí, soklů a teras atd. - pevnost v tlaku po 28 dnech: 25 MPa - E - modul: 10 GPa spotř. 1,8kg/1mm/m ²	šedá	25 kg		24,80	620,00
	Antol Umaxfix Rychloopravná, kotvíci malta pro tl. vrstvy 0-40 mm s rychlým náběhem tuhnutí pro lokální použití. Vhodná malta pro šachty, štoly. Doba tuhnutí: $+5^\circ\text{C}=8-12 \text{ minut}$ / $+25^\circ\text{C}=15-20 \text{ minut}$ / $+15^\circ\text{C}=20-25 \text{ minut}$ / $+30^\circ\text{C}=8-12 \text{ minut}$ pevnost v tlaku po 1 hod: 5 MPa, pevnost v tlaku po 28 dnech: 40 MPa - E - modul: 18 GPa spotř. 2kg/1mm/m ²	šedá	5 kg		62,70	313,50
	SikaRep CZ Hrubá reprofilacní malta pro tloušťky vrstvy 5 – 50 mm - Třída R4 dle ČSN EN 1504-3 - Vynikající zpracovatelnost - Tixotropní - Pro svíslé i podhledové konstrukce - Tloušťka jednotlivé vrstvy lokálně až 50 mm - Pro ruční nebo strojní aplikaci - Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím - Velmi nízké smrštění - Reakce na ohřívání - třída A1 - Pevnost v tlaku po 28dnech: 30MPa Spotřeba: 1,9kg/1mm/m ²	Barva šedá Třída R4 dle ČSN EN 1504-3	25 kg		23,00	575,00
	Sika Monotop-620 Jemná reprofilacní malta pro tloušťky vrstvy 1,5 - 5 mm Třída R2 podle ČSN EN 1504-3 1komponentní plošný tmel s cementovým pojvarem, zušlechtěný umělými hmotami na bázi technologie Silicafume. dobrá zpracovatelnost-vhodná pro ruční i strojní zpracování-třída R2 dle ČSN EN 1504-3-vynikající přídříznost na podklad-vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím (R4)-reakce na ohřívání -třída A1 - Pevnost v tlaku po 28dnech: 50MPa Spotřeba: 1,7kg/1mm/m ²	Barva šedá Třída R2 dle ČSN EN 1504-3	25 kg		35,40	885,00
	SikaRep Cosmetic L Jemná reprofilacní malta pro kosmetiku betonu pro tloušťky vrstvy 1 - 30 mm Třída R2 podle ČSN EN 1504-3 Velmi jemná malta vhodná pro barevné sjednocení a zapracení malých, lokálních vad betonového povrchu (poškozených hrán, ulomených rohů, otevřených pórů a lunků). Jako vyravnávací stěrka ke sjednocení nebo vyravnání nerovných ploch. Není možné používat jako náhradu betonu se statickou funkcí. - Pevnost v tlaku po 28dnech: 20MPa Spotřeba: 1,6kg/1mm/m ²	Barva šedá Třída R2 dle ČSN EN 1504-3	20 kg		54,28	1085,60

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Veliostí balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
SANACE - BETON / Ochranné nátěry :						
	Antol Flexistar 1-komponentní flexibilní elastická polymerní hydroizolační stérka s obsahem vláken k izolaci a ochraně betonu, UV stabilní. Výrobek je vysoce odolný vůči posypovým solím a vůči CO2. Vhodné pro izolaci balkónů, teras, zásobníků na vodu. Jednoduchá aplikace válečkem. Vhodné k izolaci stěn pod obklad. spotř. 2,4kg/2mm/m2 = 2 vrstvy	šedá	20 kg		96,90	1938,00
	Antol Aquaproof 1-komponentní, jemná, cementová hydroizolační stérka, s osmotickým působením, pro těsnění minerálních podkladů, odolná vůči pozitivnímu i negativnímu tlaku vody, atestovaná pro styk s pitnou vodou -strojní aplikace -propustná pro vodní páry spotřeba pro 2 vrstvy 2-6kg/m2	šedá	25,0 kg		45,70	1142,50
	Antol Flex 2K 2-komponentní, flexibilní, cementová hydroizol. stérka, s obsahem vláken, Uvstabilní -pro vnitřní i vnější flexibilní utěsnění (na betonové podklady, zdívky, bazény, nádrže apod.) -pro izolaci balkónů a teras, na svíslé i vodorovné povrchy, mrazuvzdorný -velmi flexibilní i při nízkých teplotách, přemostuje trhliny (do 0,8mm) -ochrana betonových konstrukcí proti solím a tajícímu sněhu, odolný proti CO2 spotř. 4kg/m2=2vrstvy	šedá	33,5 kg		69,60	2331,60
	Aquaфин 2K/M-PLUS 2-komponentní flexibilní minerální hydroizolační stérka, přemostuje pohyby, do interiéru i exteriéru, na balkony, terasy, bazény, s atestem na pitnou vodu spotř. 4kg/m2 = 2 vrstvy	šedá	7 kg		149,06	1043,42
		šedá	35,0 kg		122,93	4302,55
	Aquaфин 1K 1-komponentní minerální hydroizolační stérka, izolace nádrží, sloupů, stěn ve vlhkém prostředí, min.tl. 2mm spotř. 3-4kg/m2	šedá	5 kg		109,41	547,05
		šedá	25,0 kg		48,67	1216,75
	SikaTop Seal-107 2-komponentní těsnící stérka, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných pliv a speciálních přísad. - vnitřní a vnější hydroizolace a těsnění betonu, betonových zdí a zdív - hydroizolace stěn ve sklepích a podzemních prostorách - hydroizolace a ochrana hydraulických konstrukcí jako: nádrže, plavecké bazény, betonové potrubí, kanály, mosty - vnitřní hydroizolace vytužených etonových zdí a podlah ve sklepích a podzemních prostorách na ochranu proti pronikání vlhkosti - částečně flexibilní ochrana na využitěné betonové konstrukce jako hydroizolace proti vlivům rozmrzavacích solí a mrazu, CO2, vodě - hydroizolace koupenel a sprchových kotoučů - hydroizolace teras a balkónů a všech ploch vystavěných povětrnostním vlivům spotřeba 2kg/m2/1mm	šedá	25 kg		63,72	1593,00
	Krystal H Prášková, po smíchání s vodou tekutá, stérková hydroizolační hmota s krystalizačními účinky. Hloubková funkce Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehradky, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímkы, bazény, terasy apod.) Forma zpracování štětkou. spotř. 1-1,5kg/m2	šedá	18 kg		124,00	2232,00
		šedá	6 kg		155,00	930,00
	Krystal MR Prášková, přísada do betonu s krystalizačními účinky. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehradky, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímkы, bazény, terasy apod.) Dávkujeme se na betonárkách, na stavbě. spotř. 2,5-3kg/m3	šedá	18 kg		240,00	4320,00
		šedá	6 kg		300,00	1800,00
SANACE - BETON / Nátěry :						
	Antol CLS Pittura Jedno-komponentní, ochranný nátěr na beton na bázi styrol-akrylové disperze. Díky speciálnímu složení je aplikován, výzrálý nátěr vysoce odolný proti stárnutí, působení chemických a biologických činitelů a předchází tvorbě plísní a ras. Dále je nátěr vysoce odolný vůči působení CO2, tvoří tak účinnou ochranu betonových konstrukcí. Zabraňuje pronikání chemických látek (chloridů a kysličníku uhličitého) do ošetřeného betonu a chrání tak výztuž před korozí. Typ OS-C, dle EN 1504-2, 1504-9. spotř. 0,24lt/m2/2xnáštěr	bílá šedá/RAL	15 lt		398,80	5982,00
	Promural Silicon Hydrofobizační nátěr na minerální podklady. Velmi dobrá penetrační schopnost v materiálu chemicky reaguje za přítomnosti vzdružné vlhkosti na vodoodpudivou účinnou látku, která je odolná proti působení UV záření, povětrnostních plivů, na poly-siloxan. Zlepší se odolnost mrazu a proti posypovým solím. Certifikace dle EN 1504-2 spotř. 0,2-0,21 lt/m2	transparent	1 lt		463,60	463,60
		transparent	5 lt		392,90	1964,50
		transparent	20 lt		349,40	6988,00
	Antol Flexistar 1-komponentní flexibilní elastická polymerní hydroizolační stérka s obsahem vláken k izolaci a ochraně betonu, UV stabilní. Výrobek je vysoce odolný vůči posypovým solím a vůči CO2. Vhodné pro izolaci balkónů, teras, zásobníků na vodu. Jednoduchá aplikace válečkem. Vhodné k izolaci stěn pod obklad. 2,4kg/2mm/m2 = 2 vrstvy	šedá	20 kg		96,90	1938,00
SANACE - BETON / Rychlovažné malty na zastavení výronu vody :						
	Antol Stop Rychletuhoucí malta, která se nanáší na vodorovné, svíslé i převislé povrchy v širokém rozmezí tloušťky. Doba prvního zatuhnutí je zhruba 1 minuta a používá se k zastavení výronů vody. spotř. Dle potřeby	šedá	5 kg		159,80	799,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Antol Umafix Rychloopravná, kotvíci malta pro tl. vrstvy 0-40 mm s rychlým náběhem tuhnutí pro lokální použití. Vhodná malta pro šachty, štoly. tuhnutí: +5°C=8-12 minut / +25°C=15-20minut / +15°C=20-25minut / +30°C=8-12minut pevnost v tlaku po 1 hod: 5 MPa, pevnost v tlaku po 1 dn: 25 MPa pevnost v tlaku po 28 dnech: 40 MPa - E - modul: 18 GPa		5 kg	62,70	313,50	
			25 kg šedá	30,70	767,50	

SANACE - BETON / Kotevní a zálivkové hmoty :

	44U - Chemická kotva dvousložková vinylesterová chemická malta bez styrenu pro kotvení bez rozpěrných sil (nahrazuje kovové kotvy a hmoždinky), vytvářející trvale nerozesobilatelný a velmi odolný spoj, vyznačující se velkou mechanickou pevností. Vytváří i v uzavřených prostorách bez přístupu vzduchu (vzdušné vlhkosti). Aplikační teplota: -10°C až +35°C (optimálně +20°C), teplotní odolnost: -40°C až +80°C	300 ml	1 ks	280,00	280,00
	Sikadur - 12 Pronto 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic - rychle vytvářející, mnohostranně použitelná malta pro betonové vozovky, leštění plochy, průmyslové podlahy, parkovací plochy, schodiště, betonové prefabrikáty apod. -podlávaci malta pro ložiska silničních a železničních mostů, pro základy strojů, jeřábové dráhy, pro zálepání kotevních šroubů apod. -lze nanášet v tloušťkách 5 - 30 mm (20-100mm s křem.piskem) -pevnost v tlaku po 10 dnech: 80 MPa - E - modul: 16 GPa spotř. 2,1kg/1mm/m2		25 kg	171,10	4277,50
	Sikadur 42 HE Vysocepevnostní epoxidová zálivková a kotevní malta. Tříkomponentní, pro podlévání jeřábových drah, ložisek atd. spotř. 2kg/lt		24 kg	319,78	7674,72
	Antol Colabile Nesmršťová cementová zálivka pro tl. 10-90 mm. -Vhodná pro zařezání konstrukcí a kotvení spojů. pro opravy podlah a podlah. dlaždic -Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosních částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tam , kde je možné použít bednění. - pevnost v tlaku po 1 dn: 25 MPa - pevnost v tlaku po 28 dnech: 70 MPa - E - modul: 25 GPa spotř. 2,2kg/lt	šedá	25 kg	30,10	752,50
	Antol Espansol Ancor Nesmršťová cementová zálivka pro tl. 7,5-100 mm. Vhodná pro zařezání konstrukcí a kotvení spojů. pro opravy podlah a podlah. dlaždic -Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosních částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tam , kde je možné použít bednění. - pevnost v tlaku po 1 dn: 69 MPa - pevnost v tlaku po 28 dnech: 108 MPa - E - modul: 32 GPa spotř. 2,1kg/lt	šedá	25 kg	24,80	620,00

SANACE - BETON / Rychlé malty :

	Antol CLS Umaflow 1-komponentní, vysokopevnostní, rychleschnoucí, nesmršťová, samozhutnitelná zálivková malta s vysokou mechan.počáteční pevností, pro tl. vrstvy 2-10 cm -Rychlé upevnění a nivelace všech kanálů, silničních výstupů a šáchet. - Rychlé ukončení pilotů a stáží, dopravních značek, městských prvků -Rychlé opravy betonových podlah v interiéru i exteriéru (maximální velikost opravované plochy by neměla překročit 9m2) pevnost v tlaku po 28 dnech: 65 MPa - E - modul: 28 GPa Typ CC, třída R4 dle EN 1504-3 spotř. 2,1kg/1mm/m2	černá	25 kg	38,70	967,50
--	--	-------	-------	-------	--------

SANACE - BETON / Ošetření betonu :

	Aquastat E Bílá tekutina, která se používá k ošetření čerstvě připraveného betonu. Uplatní se mimo jiné při stavbě teras, balkonů, opěrných zdí, bazénů, překladních ramp, plochých střech atp.	bílá	25 kg	160,00	4000,00
		bílá	200 kg	132,00	26400,00
	Fortecoat Formula Forte Systém Formula Forte je kombinace světově unikátních přípravků aplikovaných na betonové povrchy. Tyto přípravky penetrují hluboko do betonu, kde zajišťují vytváření podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoko odolné sloučeniny, dále zajišťují dlouhodobé a stálé zvyšování kompaktnosti a hydrofobity povrchu vyplněním volných pórů C-S-H gelém a v neposlední řadě zajišťují zlepšení estetických vlastností zvýšením lesku podlahy. Ošetřené povrchy odolávají povrchové abrazi, mají eliminovanou prašnost, sníženou nasákovost a snadněji se čistí. Systém Formula Forte může být použit společně s mechanickými úpravami povrchu jako jsou broušení, brokávaní apod. tak i bez téhoto úprav. Opakovanou údržbou pomocí čisticích strojů se vytváří na povrchu podkladu hladký, zpevňující film, který zvyšuje estetickou hodnotu podlahy. Aplikují se 1-2 vrstvy. spotř. 0,05-0,25lt/m2				
	Formula Forte 1610 Hard - vysoké vytvrzení	transp.	20 lt	266,00	5320,00
	Formula Forte 1620 Super Hard - vysoké vytvrzení a vysoký lesk	transp.	20 lt	518,00	10360,00
	Formula Forte 1630 Shine - chemické vytvrzení a vysoký lesk	transp.	20 lt	1148,00	22960,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
SANACE - BETON / Injektáz : Tlaková voda, dynamické trhliny						
	Tlaková injektáz Speciální technologie proti tlakové vodě. Vhodnost a typ materiálu pro injektáz je třeba posoudit přímo na stavbě. Vyžádejte si prosím u technika společnosti Capro s.r.o.				cena za realizaci na vyžádání	
SANACE - BETON / Injektáz : Oprava trhlin						
	Resi Injekt E1 Nizkoviskozní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od 0,5 – 10 mm v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnila k podkladům. Nizkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou.		3 lit	706,20	2118,60	
	Resi Injekt E1 LV Ultra nizkoviskozní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od 0,1 – 3 mm v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnila k podkladům. Použití na suché i vlhké podklady, nizkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou.		3 lit	960,00	2880,00	
	Resi Injekt P1 Nizkoviskozní polyesterová injektážní pryskyřice speciálně navržena pro injektování trhlin obecně od 0,1 – 3 mm v podkladech tak, aby trvale utěsnila a přilnila k podkladům. Aplikace možná i při mínnosových teplotách, nizkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích, lepení a kotvení, utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou.		5 lit	975,00	4875,00	
SANACE - ZDIVO / Zpevňující injektáz hornin :						
	Injektstone H Injektstone H se používá pro zpevňující injektáz propustných a zvodnělých štěrkových a horninových vrstev situovaných za rubem oštěn kanaлизаčních stok. Konsoliduje a trvale vyplňuje okolí kanaлизаčních stok, tunelů, kolektorů, kleben apod. Injektstone H snadno penetruje i do jemných pórů a vlasových trhlin. Vyniká dlouhou otevřenou dobou a rychlým následním zpevňením. <i>spotř. 1,6-1,7kg/dm3</i>	vydatnost (měrná spotřeba) suché malty 1,6-1,7, kg/dm3 vypřího objemu	25 kg	18,00	450,00	
SANACE - ZDIVO / Injektáz : Infúzní clona proti vlhkosti						
	Kiesol C Kiesol C je hydrofobní prostředek pro injektáz zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtaných otvorů infúzní clony. Kiesol C lze použít pro vysoké stupně zavlhčení zdiva. Zvláště vhodný pro pohledové zdivo (cihelné, přírodní kámen). Není vhodné pro porobeton. <i>spotř. cca 1lt/bm při tl.střeny do 400mm</i>		5 lit	1029,00	5145,00	
			10 lit	921,00	9210,00	
	Sika Mur Injectocream Vysoko kvalitní výrobek určený speciálně k injektáz zdiva za účelem vytvoření dlouhodobě fungující „bariéry“ / infúzní clony/ proti vzlínající vlhkosti. <i>spotř. 1,1lt/m2 průřezu zdiva</i>	600 ml	1 ks	1103,30	1103,30	
	Sika Mur Hobby Set Aplikační nástavec pro pistole AVON MoPo, včetně redukce, délka plastové trubice 500 mm.		1 ks	450,00	450,00	
	Aquafin F Hydrofobizující izolace s hložkovým účinkem vlivem zúžení kapilár, injektážní roztok hotový k přímému použití. Dodatečná horizontální zábrana proti kapilárně vzlínající a zemní vlhkosti. Injektáz lze aplikovat do stupně vlhkosti až 95%. Zpracovávat lze beztlakovou metodou i nizkotlakovou injektází. Systém je certifikován a doporučen WTA. <i>spotř. 15kg / m2 průřezu zdiva</i>		12 kg	190,88	2290,56	
			30 kg	175,92	5277,60	
			250 kg	161,50	40375,00	
SANACE - ZDIVO / Ošetření zdiva proti solím a plísním :						
	Antol Risan Antisale Produkt na bázi silan-siloxanu aplikovaný na očistěné zdivo před aplikací sanačních omítek. Vytváří účinnou bariéru proti všem typům solí. <i>spotř. 0,3-0,5lt/m2</i>		5 lit	298,20	1491,00	
			10 lit	290,40	2904,00	
	Capatox Vodou ředitelná biocidní látka s algicidními, fungicidními a antiplísňovými účinky. K ošetření exteriérových a interiérových ploch napadených řasami, houbami nebo plísními. Vlastnosti: snadno zpracovatelná, bez zápachu, neškodí životnímu prostředí. <i>spotř. 0,15lt/m2</i>		1 lit	212,50	212,50	
			10 lit	107,50	1075,00	
	Biostat Protiplísňová příslada na náterových hmot, vrchních štuků, cementového mléka, spárovacích tmelů, apod.... -Biostat Asanex 500ml - postřík (B1) Biostat Profi - prášek 25g (B2) Biostat Profi 250g - prášek (B3)	B1	1 ks	158,00	158,00	
		B2	1 ks	210,00	210,00	
		B3	1 ks	1867,00	1867,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
-----------------	----------------------------	--------	-----------------	----	---------------	-------------------

SANACE - ZDIVO / Sanační omítky :

	Rawenit WDP Přísada k vytvoření sanační omítky a k výrobě tepelně izolační omítky. Svým napřením v čerstvé směsi cementové malty (vápenocementové malty) vzniká velké množství rovnomořně rozptýlených vzdušných pórů, které v maltě zůstanou i po jejím ztuhnutí. - spotř. 1,5 - 2 % z hmotnosti pojiva		1 kg	299,00	299,00
			5 kg	196,00	980,00
			200 kg	153,00	30600,00
	Sanační špric (Neoplast Latex + EBF speciál) Receptura bez obsahu vápná pro míchání sanačního šprisu z Neoplast Latex + EBF speciál. Neoplast Latex smíchat s vodou (1:2) Spotřeba: 0,05 kg Neoplast Latex + 0,1 ltr vody na 1 kg EBF speciál Spotřeba na 1 m ² : 0,15 kg Neoplast Latex + 0,3 ltr vody + 3 kg EBF speciál Spotřeba na 1 pletyl: 1,25 kg Neoplast Latex + 2,5 ltr vody + 25 kg EBF speciál spotř. 2,5-3kg/m2	Kč / kg hotové směsi	25 kg	20,00	500,00
	Sanační omítka (Ravenit WDP + EBF Speciál) Receptura bez obsahu vápná pro míchání sanační malty s Ravenitem WDP + EBF speciál 0,14 kg (0,15 ltr) příslušné Ravenit WDP na 25kg pletyl EBF speciál Splňuje požadavky dle WTA !!! spotř. 15kg/10mm/m2	Spotřeba:	25 kg	7,00	175,00
	Antol Risan Intonaco WTA Vysoko kvalitní sanační jádrová omítka. Vylepšená receptura na bázi speciálních cementů -- zvýšená odolnost vůči dusičnanům vnitřní i vnější použití certifikováno dle normy EN 998-1 typ R -- certifikát WTA -- vysoká odolnost vůči výkvětům solí -- výborná půroditost - hydrofobní spotř. 12kg/10mm/m2	-- nová --	25 kg	34,80	870,00
	Antol Risan Finitura Jemný sanační štuk na jádrovou sanační omítku. Vnitřní i vnější použití. spotř. 3kg/m2	šedá	25 kg	35,40	885,00
		bílá	25 kg	45,40	1135,00

SANACE - ZDIVO / Nátěry : Univerzální - vnitřní / fasádní

	Amphibolin Univerzální barva na dřívě. Fasádní i vnitřní barva nové generace na bázi čistých akrylátů. Všeobecně použitelná barva s mimořádnou přilnavostí na téměř všech podkladech. Odolná vlivům počasí i pro znečištění. Vodou ředitelná, ekologická a bez zápuče. Omyvatelná a otěruzdorná, propustná pro vodní páry, odpuzuje srážkovou vodu, vysoká přilnavost, lehce zpracovatelná. Vysoká stabilita barevných odstínů. spotř. 0,24lt/m2		2,50 lt	425,00	1062,50
		bílá / CE			
		10 lt	356,30	3563,00	

SANACE - ZDIVO / Nátěry : vnitřní / Minerální

	Histolith Innenkalk Vápenná vnitřní barva na bázi vápenného hydrátu s přídavkem lněného oleje. Na autentické vápenné nátěry do vnitřních prostorů, speciálně pro oblast pečeře o památkové objekty. spotř. 0,3kg/m2	bílá	15 kg	113,80	1707,00
---	--	------	-------	--------	---------

SANACE - ZDIVO / Nátěry : vnitřní / Silikátové

	Sylitol RapidGrund 111 Penetrační nátěrové hmota a ředitlo na bázi silikátu ke zpevnění minerálních podkladů a jako penetrační nátěr, k vyrovnání silné nebo rozdílné savosti podkladů pod silikátové nátěry, dále jako ředitlo barev a omítek Sylitol. spotř. 0,15ltr/m2		10 ltr	147,50	1475,00
			2,5 ltr	223,80	559,50
	Sylitol Bio vnitřní Barva ekologická. Vysoko hodnotná bezropouštědlová interiérová barva na bázi silikátů. Vynikající nátěr pro objekty chráněné památkovou péčí. Na minerální podklady, beton, vápenopísková zděna. Vhodná pro sanační omítky. spotř. 0,25lt/m2	bílá / CE	10 lt	172,50	1725,00
		bílá / CE	2,5 lt	208,80	522,00

SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Minerální

	Histolith Fassadenkalk Vysoko kvalitní fasádní barva na vápenné bázi, připravena k okamžitému použití. Pro nátěry minerálních omítek speciálně pro historické a památkově chráněné objekty. Odolná vůči povětrnosti, vícekrát přetíratelná, přirozeně matná, vysoké bílé, dobré kryje. spotř. 0,2kg/m2	bílá	15 kg	171,20	2568,00
---	---	------	-------	--------	---------

SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Silikátové

	Sylitol RapidGrund 111 Penetrační nátěrové hmota a ředitlo na bázi silikátu ke zpevnění minerálních podkladů a jako penetrační nátěr, k vyrovnání silné nebo rozdílné savosti podkladů pod silikátové nátěry, dále jako ředitlo barev a omítek Sylitol. spotř. 0,15ltr/m2		10 ltr	147,50	1475,00
			2,5 ltr	223,80	559,50

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Sylitol Fassadenfarbe Fasádní barva na bázi silikátu, vyznačující se vysokou kryvností a odolností proti škodlivinám v kyselém ovzduší, nekřídí. Lze aplikovat na minerální podklady, vápenopísková zdiva, píří, kamene bez výkvětů a na nosné silikátové nátěry. Vodoopudivá, difúzní. <i>spotř. 0,4kg/m²</i>	bílá / CE	25 kg		215,00	5375,00

SANACE - ZDIVO / Nátěry : fasádní / Silikonové

	OptiSilan TiefGrund Hydrofobní penetr. bez rozpouštědel. Na hrubě porézní, nasákové, lehce se drolící omítky, na vápenopískové zdivo před aplikací fasádní barvy AmphiSilan. Odolný vůči počasí, dobré pronikání do podkladu, zvyšuje vodoopudivost, neovlivňuje paropropustnost. <i>spotř. 0,15litr/m²</i>		2,5 lt	223,80	559,50
			10 lt	206,30	2063,00
	AmphiSilan Plus Matná fasádní barva s pojvem na bázi silikonové pryskyřice. Vyznačuje se odolností proti srážkové vodě a vysokou paropropustností, vhodná k nátěru minerálních fasádních omítok. Pro své specifické vlastnosti se hodí pro památkově chráněné objekty. <i>spotř. 0,25litr/m²</i>		2,5 lt	425,00	1062,50
			10 lt	350,00	3500,00
	CarboSol Grund Základní nátěr barvy CarboSol Nespri/Compact. Speciální penetrační prostředek ke zpevnění podkladu a sjednocení nasákovosti před použitím fasádní barvy CarboSol Nespri/Compact <i>spotř. 0,15kg/m²</i>		12 kg	201,20	2414,40
	CarboSol Fasádní barva využívající nanotechnologie, plněná uhlíkovými vlákny. Mimořádná ochrana proti povětrnosti, vysoká vodoopudivost. Odolává znečištění, usazování plísní a řas a tvorbě trhlin. <i>spotř. 0,4-0,7kg/m²/2 vrstvy</i>		7 kg	377,50	2642,50
			22 kg	327,50	7205,00

SANACE - ZDIVO / Čištění fasád :

	CLEAN FP (dříve Fassadenreiniger-Paste)		1 kg	310,00	310,00
			5 kg	275,00	1375,00

SANACE - OCHRANA DŘEVA / Ochrana proti zamodráni - impregnace:

	Holzschutz Grund Preventivní ochrana vůči zamodráni, hnilobě, plísní a řasám; plní póry dřeva. <i>spotř. 1lt/6-8 m²</i>	0,75 ks	306,66	306,66
		2,5 lt	256,80	642,00
		5 lt	231,80	1159,00
		20 lt	220,20	4404,00

SANACE - OCHRANA DŘEVA / Prevence proti dřevok. hmyzu, houbám a plísní:

	Adolit BAQ + Dlouhodobá ochrana dřeva v interiéru i exteriéru proti dřevokaznému hmyzu, plísním, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám. Preventivní prostředek reditelný vodou. <i>koncentrátu na 50m² při ředění v poměru 1:9.</i>	bezbarvý	1,0 kg	236,20	236,20
			5,0 kg	210,30	1051,50
			40,0 kg	201,20	8048,00
			1,0 kg	247,50	247,50
		zelený, hnědý	5,0 kg	221,50	1107,50
			40,0 kg	209,20	8368,00

SANACE - OCHRANA DŘEVA / Lazurovací laky na rozpouštědlové bázi :

	HK Lasur Slabovrstvá lazura na rozpouštědlové bázi s šestinásobným ochanným účinkem na ploty, vrata, pergoly, apod.. Chrání proti zamodráni, hnilobě, plísní, řasám, škůdcům, UV a vlhkosti. Odstíny dle vzorkovníku. <i>spotř. 1lt/10-12 m²</i>		0,75 ks	358,66	358,66
			2,5 lt	361,80	904,50
			5 lt	320,34	1601,70
	Dauerschutz-Lasur UV (dříve Langzeit Lasur UV) Středněrvstvá lazura na rozpouštědlové bázi na okna, pergoly, apod.. Odpizuje prach, reguluje vlhkost. Odstíny dle vzorkovníku. <i>spotř. 1lt/12-16 m²</i>		0,75 ks	350,66	350,66
			2,5 lt	347,86	869,65
			5 lt	312,43	1562,15

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Holzschutz Creme Lazurovací krém vhodný na venkovní použití, chrání dřevo před zamodrání, řasami, vlhkostí a UV zářením . Použití okenice, ploty, pergoly, dřevěné obklady fasád, apod.. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/8-10 m2		0,75 ks	357,33	357,33	
			2,5 lt	366,06	915,15	
			5 lt	333,88	1669,40	

SANACE - OCHRANA DŘEVA / Lazurovací laky na vodní bázi :

	ÖL-Dauerschutz-Lasur [eco] Středněrvstvá lazura na vodní bázi na okna, dveře apod. Odstíny dle vzorníku. spotř. 1lt/12-16 m2		0,75 ks	380,00	380,00
	CAR 2 (Carbolin) Nátěr na ploty, kůly, stodoly. spotř. 1lt/10-12 m2/pro 1 nátěr		2,5 lt	354,90	887,25
	Allzweck Lasur Slabovrstvá lazura pro venkovní i vnitřní nátěry dřevěných domků, obložení, podhledů. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/10 m2		0,75 ks	280,00	280,00
	Hirnholzschutz Ochranný nátěr příčných řezů. Odstíny dle vzorníku. spotř. 1lt/10 m2		2,5 lt	263,80	659,50
			5 lt	224,70	1123,50
			20 lt	192,51	3850,20
			0,75 ks	520,00	520,00

SANACE - OCHRANA DŘEVA / Laky a vosky pro interiéry :



	Treppen & Parkettlack Jednosložkový vodouředitelný polyuretanový lak na nábytek a obložení, hedvábně lesklý a hedvábně matný. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/10 m2		0,75 ks	350,66	350,66
	Wohnraum Lasur (dříve Dekorwachs Lasur) Vosková emulze na bázi včelího vosku, přírodní pryskyřice a lněné fermeže na ochranu dřeva v interiéru. Odstíny dle vzorníku. spotř. 1lt/20 m2		2,5 lt	324,57	811,43
	Hartwachs Öl Tvrz voskový olej na bázi přírodních olejů k dekoraci dřeva v interiéru (podlahy, nábytek). Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/20 m2		5,0 lt	316,66	1583,30
			0,75 ks	350,66	350,66
			2,5 lt	338,22	845,55
	Hartwachs Öl Tvrz voskový olej na bázi přírodních olejů k dekoraci dřeva v interiéru (podlahy, nábytek). Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/20 m2		10,0 lt	319,48	3194,80
			0,375 ks	320,00	480,00
			0,75 ks	450,00	469,33
			2,5 lt	465,51	1163,78
			20 lt	394,77	7895,40

SANACE - OCHRANA DŘEVA / Oleje a krycí laky v Exteriéru :

	Pflege ÖL (TOP Terasový olej) Olej na zahradní nábytek a venkovní podlahy na tvrdé i měkké dřevo. Odstíny dle vzorkovníku. spotř. 1lt/10-12 m2		0,75 ks	297,33	297,33
			2,50 lt	276,68	691,70
			5,0 lt	267,69	1338,45

SANACE - OCHRANA OCÉLI / Vodouředitelný 1K Systém

	Agrolit 491 Primer Vodouředitelný základní antikorozní nátěr na akrylátové bázi. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách, odolnost vůči povětrnostním vlivům. Není vhodný pro ocelové konstrukce, které jsou trvale namáhané pod vodou nebo vystaveny působení kondenzace vody. V případě nutnosti lze ředit čistou vodou. spotř. 0,22lt/m2	červenohnědý	5 kg	520,00	2600,00
	Agrolit 491 EG-S Vodouředitelný, jednosložkový antikorozní nátěr. Vyznačuje se vynikající přilnavostí na pozinkovaných plochách, bez použití základního nátěru. V případě oceli nutný základní nátěr Agrolit 491 Primer. Odolný vůči povětrnostním vlivům, barevně stabilní. Technologie: strikání airless, váleček, nátěr. Ředí se jen v případě potřeby malým množstvím vody. spotř. 0,35kg/m2/1 vrstva	Světle-šedý Ostatní dle vzorkovníku EG	32 kg	443,00	14176,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
SANACE - OCHRANA OCELI / Speciální nátěry :						
	Agropox SW Epoxidový 2-komponentní finální nátěr pro ocelové konstrukce vodních staveb . Odolný vůči otěru, hospodárný. Bez obsahu rozpouštědel. Technologie: stříkání airless. Ředidlo č. 215. spotř. 0,9-1,1 kg / m2 při 500 μm	RAL 7032 Ostatní dle vzorkovníku RAL	5 kg 25 kg	754,00 662,00	3770,00 16550,00	
	Agropox 245 2-komponentní finální nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s vynikající mechanickou a chemickou odolností. Odolavá proti všem korozivním vlivům. Nezpracovávat pod +5°C. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č. 224. spotř. 0,25kg/m2	Bílá Ostatní dle vzorkovníku RAL	5 kg 25 kg	505,00 454,00	2525,00 11350,00	
	Agrovan 209 ST Povrchová úprava oceli i betonu na bázi epoxidových pryskyřic. Neobsahuje rozpouštědla. Vhodná pro potravinářský průmysl. Vysoká mechanická i chemická odolnost. Pouze pro aplikaci stříkáním. Varianta ST = pro ruční zpracování. Čisticí prostředek K. spotř. pro stříkání : 1,1kg/m2 při 500 μm	RAL 7032 Ostatní dle vzorkovníku RAL	5 kg 20 kg	748,00 633,00	3740,00 12660,00	
	Avertol Epotar Antikorozní nátěr na bázi dehtového oleje na beton a ocel. Dvousložkový, odolný vůči vodě, zředěným kyselinám a louchům, neutrálním solím, minerálním olejům, nevhodný pro nádrže s pitnou vodou, izolace pod dlaždice. V případě značného mechanického namáhání nutný základní nátěr na ocel Agrozinc SW. Čekací doba mezi jednotlivými nátěry: 1 – 2 dny. Technologie: nátěr, stříkání airless, váleček. Ředidlo č. 102. spotř. 0,9-1,8 /m2/2-4nátěry	černý červenohnědý	5 kg 25 kg	533,00 564,00 456,00 470,00	2665,00 2820,00 11400,00 11750,00	
	Agropox HS SW Epoxidový 2-komponentní vysoko kvalitní robustní finální antikorozní nátěr pro ocelové konstrukce. Odolný vůči otěru, hospodárný. Bez obsahu rozpouštědel. Technologie: stříkání airless. Ředidlo č. 215. spotř. 0,5-1,5kg/m2/1-3 nátěry	RAL 7032	5 kg 25 kg	532,00 411,00	2660,00 10275,00	
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Přísady :						
	Fibrofor High Grade 190 Pevnostní výztuž. Vlátna do betonu nahrazující drátky a redukující prutovou výztuž, délka 19 mm. Dávkování : 1kg / m3 betonu	balení 1kg	1 kg	433,00	433,00	
						
	Fibrofor Multi 127 Polypropylenová vlátna redukující smrštění betonu. Bal.= 0,9kg Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu	balení 0,9kg	1 ks	149,00	149,00	
						
	Fibrofor Green - NOVINKA !!! CO2 neutrální přírodní vláknko z obnovitelné suroviny Fibrofor Green je přírodní vláknko pro zlepšení vlastností konstrukčních prvků z betonu a malty. Vláknko zajíšťuje rovnoramenné a trojrozměrné rozložení v prostoru dané konstrukce. Fibrofor Green vláknko snižuje praskání, smrštování v počáteční fázi zrání a zpravidla nahrazuje konstrukční ocelovou výztuž. Fibrofor Green zabrání sedimentaci - následnému sedání betonu Bal.= 1kg Délka 10mm Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu	balení 1kg balení 0,6kg	1 kg 1 ks	207,00 124,00	207,00 124,00	
	Fibrofor Diamond Polyolefinové monovláknko s vysokým výkonem, které se dokonale rozptýlí v betonové směsi a lze jej velmi dobře zapracovat do povrchu konstrukce,vlátna redukující smrštění betonu. Bal.= 1kg Dávkování : 2-3kg / m3 betonu	balení 1kg	1 kg	266,00	266,00	
						
	Fibrofor Concris ES 50 – bikomponentní makrovláknko pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 50mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu	balení 3kg	3 kg	283,00	849,00	
						
	Fibrofor Concris HS 35 – bikomponentní makrovláknko pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 35mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu	balení 3kg	3 kg	307,00	921,00	
						
	Fibrofor Concris M 507 – Concris M507 je jednokomponentní monofilament makrovláknko pro konstrukční využití betonu. Speciálně zdrsněný povrch zajistí vynikající propojení s betonem. Concris M507 slouží jako konstrukční výztuž, což zvyšuje odolnost betonu proti nárazu, čehož lze využít při stavebních aplikacích. Délka 50mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu	balení 10kg	10 kg	243,00	2430,00	
	Neoplast Latex Přísada pro zlepšení vlastností malt a potěrů, spojovací můstek mezi starým a novým betonem. Zvyšuje mechanické pevnosti, eliminuje tvorbu trhlin. Receptura na spojovací můstek:3 kg vody + 1 kg Neoplast Latex + 25 kg Antol CLS Strutturale (Rinnova, Umapix, Restaura)	0,8kg bilá	1 ks 6 kg 25 kg	298,50 244,80 234,20	298,50 1468,80 5855,00	
						
	Malplast/UNI plast M Maltový plastifikátor určený pro zlepšení vlastností malt, nebo jako plynohodnotná náhrada vápna. Spotř. 10g na 25kg cementu		20 kg	17,00	340,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Krystal MIX Prášková, přísada do betonu s krystaly. Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodohospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrad, jezky, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, tumpy, jímky, bazény, terasy apod.) Dávkuje se na betonářkách, na stavbě. spotř. 5%/m3 z výšky pojiva	šedá	20 kg		120,00	2400,00
		šedá	8 kg		150,00	1200,00
	Sika Zimní přísada (Frostproofer) Přísada pro zimní betonování, silný urychlovač tvrdnutí, vhodné do betonu a zdících malt. Převážně vhodné jako urychlovač pro stříkané betony v dávkování od 3 - 8 %. spotř. 0,5-0,7 % z hmotnosti cementu		1 lt		304,44	304,44
			5 lt		187,15	935,75
	Termolit SC Liquido je nemrznoucí přísada do betonu, neobsahující chloridy, která se používá pro zhotovení směsi s obsahem cementu, s aplikací do - 10 °C. Vhodná pro armovaný ZB, pasivuje a ochrání povrch oceli, nedochází tedy ke korozii ocelové výztuže. Působí jako plastifikátor, zlepšuje zpracovatelnost betonu, redukuje množství zámedové vody až o 8 %. Počáteční tuhnutí je urychlené, aniž by se zkrátila doba zpracovatelnosti. Kombinace působení jako urychlovače tuhnutí a plastifikátoru umožňuje použití přísady v širokém teplotním rozsahu. Dle normy UNI EN 934-2-T6. spotř. 1 - 2 % z hmotnosti cementu		8 kg		69,10	552,80
	NEANTOL LIQUIDO je emulze složena z organických vodoodpudivých látek, která se přidává k zámedové vodě. Produkt je určen především pro omítka. Neřešený pro zhotovení konstrukčního betonu, jelikož zvyšuje obsah vzduchových pórů a tím snižuje pevnost v tlaku. NEANTOL LIQUIDO je těsnici přísada splňující Normu UNI EN 934-2:T9. spotř. 1,5% z hmotnosti cementu 2 balení 0,75lt na 100 kg/cementu		0,75 lt		159,10	119,33
			10 lt		118,20	1182,00
	Biostat Protiplísňová přísada do náterových hmot, vrchních štuků, cementového mléka, spárovacích tmelů, apod.... - Biostat Asanex 500ml - postřík (B1) - Biostat Profi - prášek 25g (B2) - Biostat Profi 250g - prášek (B3)		B1	1 ks	158,00	158,00
			B2	1 ks	210,00	210,00
			B3	1 ks	1867,00	1867,00
	Rawenit WDP Přísada k vytvoření sanační omítky a k výrobě tepelně izolační omítky. Svým napětěním v čerstvě směsi cementové malty (vápenocementové malty) vzniká velké množství rovnomořně rozptýlených vzdutých pórů, které v maltě zůstanou i po jejím ztuhnutí. závodování 1,5 - 2 % z hmotnosti pojiva		1 kg		299,00	299,00
			5 kg		196,00	980,00
			200 kg		153,00	30600,00
	Sokrat S2802 Penetrační přípravek a příměs do stavebních směsí na bázi syntetického kopolymru		1 lt		51,00	51,00
			5 lt		49,00	245,00
	Uraplast SF Ztekucovací a utěšňovací přísada do betonu. Superplastifikátor nové generace, umožňuje redukcí zámedové vody až o 25%. Vysoká vodo-nepropustnost, vysoké počáteční a konečné pevnost, zvýšená odolnost vůči cyklům mrazu/tání, odolnost vůči chemikáliím. Používá se všude tam, kde je třeba chránit stavbu před vzlínající vlhkostí, dál pak k utěšení nádrží, ČOV, závodování: 2 % z hmotnosti pojiva		12 kg		77,50	930,00
			25 kg		69,40	1735,00
			220 kg		61,60	13552,00
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Odbedňovací oleje :						
	Agrol B Multi Separaci prostředek na bednění ze dřeva či umělé hmoty. Nanáší se štětcem, postříkem. Spotř. 1lt/30-50 m2		25 lt		131,00	3275,00
			200 lt		124,50	24900,00
	Mulamo Concentrato vodorovně, koncentrovaný separační prostředek na bázi syntetických olejů a speciálních emulgátorů. Lze ho použít jako univerzální odbedňovací prostředek na hladká bednění z kovu i dřeva. Díky svému optimálnímu složení chrání bednění před poškozením. - Dřevěné bednění: 1kg MULAMO CONCENTRATO zředte maximálně s 10 kg vody - Ocelové bednění: 1 kg MULAMO CONCENTRATO zředte maximálně s 6 kg vody závodování: 10-20lt/m2		5 kg		294,60	1473,00
			10 kg		284,00	2840,00
			23 kg		275,10	6327,30
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Tmely a lepidla : penetrace						
	Sika Primer 3 N 1-komponentní aktivaci nátěr na bázi epoxid – polyuretanové pryskyřice na savé i nesavé podklady Spotř. 0,01-0,15lt/m2		balení 250ml	1 ks	519,20	519,20
			balení 1ltr	1 lt	1433,70	1433,70

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Sika Primer 215 1-komponentní podkladní nátěr pro zlepšení přilnavosti PU tmelů na tvrzené PVC, glazurované dlaždice apod. <i>spotř. 0,01-0,15lt/m2</i>		250 ml	1 ks	999,46	999,46
	Colma Cleaner (Reiniger) 1-komponentní čisticí prostředek, pro aktivaci fólií Hypalon, čištění náradí apod. <i>spotř. 0,01-0,15lt/m2</i>			1 lt	520,38	520,38
				5 lt	459,02	2295,10
	Primer Silicon 1-komponentní penetrační nátěr pod silikonové tmely <i>spotř. 0,01-0,15lt/m2</i>		500 ml	1 ks	1275,10	1275,10
	Refug Voranstrich Speciální penetrace na betonové a asfaltové podklady <i>spotř. 0,25-0,5kg/1 bm</i>			1 kg	410,00	410,00

SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Polyuretanová lepidla a tmely :

	Sikaflex 11 FC+ Polyuretanové trvale pružné lepidlo nebo těsnící PU tmel. Průtažnost max 25%. Přetíratelný. <i>/šedá,bílá,černá,hnědá,béžová/</i>		300 ml	1 ks	279,66	279,66
	Sikaflex-118 Extreme Grab white (Sikabond T2) používá se jako konstrukční lepidlo ve stavebnictví. Je určen pro univerzální lepení v exteriéru a interiéru a pro různé předměty, např. cihly, zrcadla, kamenné dlaždice, lišty, dřevěné desky a těžké dekorace na stěnách. Je určen k lepení betonu, malty, přírodních kamenů, slínku, vláknu betonu, keramických dlaždic, dřeva, kroví a plastů.		290 ml	1 ks	198,24	198,24
	Murexin PU 330 Pružně vytvázející dvousložkové lepidlo na PU bázi k pokladce velmi namáhaných pryžových a PVC krytin v exteriéru a na sportovních stadionech. <i>Spotř. 1,5kg/m2</i>			6 kg	240,00	1440,00
				12 kg	221,00	2652,00
	Emfimastic PU 25, šedý Jednosložkový elastický polyuretanový tmel tuhnoucí reakcí se vzdušnou vlhkostí, možnost bez použití primeru, ke spárování prefa panelů, dřeva, hliníku a PVC, k vyplňování dilat.spar, vynikající přídržnost: beton, kámen, hliník, sklo, polyester, PVC, keram.dlaždice		310 ml	1 ks	184,00	184,00
			600 ml	1 ks	210,00	210,00
	Induflex PS 2-složková žálivka na spáry, na bázi polysulfidu, velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím. Celková připustná deformace > než 25%. Líci tmel za studena se používá především k elasticitému utěsnění spár, v oblastech, kolejového, všude pro překlenutí dilatačních spár. Primer 2000 A jako penetrace.		šedá	10 lt	1516,80	15168,00
	Refug 2-složková žálivka na spáry černá, reaktivně vytvázející. Rychlá doba tvrdnutí od 1 hodiny. Trvale elastická, k zlepšení trhlin, spár v oblasti asfaltových vozovek a mostů. Dále k zlepšení betonových spár. Odolnost vůči posypovým solím. Podklad penetrace Voranstrich.		černá	2,5 kg	487,00	1217,50

SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Epoxidová lepidla a tmely :

	Sikadur-31 CF Rapid Thixotropní 2 – komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na epoxidové bázi, bez rozpouštědel. Použití: beton, kámen, keramika, ocel, hliník, dřevo, sklo.....		6 kg	587,64	3525,84
		Sikadur 31 EF 1,2kg	1,0 ks	495,60	495,60
	CarboResin Univerzální, tioxotropní, dvousložkové epoxidové lepidlo pro použití na suché i vlhké povrchy Typické aplikace: spolu s uhlíko-vláknitou lamelou jako dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí, aplikace ColFlex hydroizolační pásky, lepení tenkých vrstev nebo pro opravy prefabrikovaných betonových nosníků, dřeva, kamenů, porézního kamene		6 kg	455,00	2730,00

	Epox Adesivo A + B 2 – komponentní tioxotropní vysokopevnostní epoxidové lepidlo, bez rozpouštědel, pro lepení betonu, oceli a dřeva. Použití i na vlhké podklady. <i>Spotř. 1,70 kg/mm/m2</i>		3 kg	428,50	1285,50
---	---	--	------	---------------	---------

SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Alternativní těsnící systémy :

	Omega Hliníková páska / Emfiband Těsnící páska jednostranně lepící, vysoko pružná, těsnící páska s hliníkovou fólií, možnost dodání i v provedení měď', vše tam kde je potřeba dotřesnit pracovní a dilatační spáry, např. klempířské konstrukce. Balení : 10m / šíře 100mm	10m / šíře 100mm	1 ks	597,00	597,00
---	---	------------------	------	---------------	--------

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Prostředky pro ošetření betonu, kamene, zdí a minerálních podkladů						
	PCI - Entöler Speciální čisticí prostředek na olejové, bitumenové a voskové skvrny. Velikost balení 1 lt. spotř. 1,6 ltr/m2 při tl.vrstvy 2mm v jednom nánušu		1 lt	1 ks	600,00	600,00
	Agro Abbeizpaste Spezial Odstraňující tioxotropní pasta na vysoko efektivní rozpouštědla bez chloro-uhlovodíků. Odstraňuje veškeré druhy barev v krátké době. Upozornění nízky bod vzplanutí. spotř. 0,3kg/m2	Transparentní	2,5 kg		535,00	1337,50
	Agrofix Kalk-Zementlöser Čisticí prostředek k odstraňování ušpinění vápnem a cementem. Bílý prášek, který se smichá s vodou. 3-10 % roztok s vodou			1 kg	395,00	395,00
	Avus čistic Öl a odmašťovač Biologicky odbouratelné vodou, odstraňuje tuky, oleje a nečistoty z různých povrchů jako je beton, přírodní kámen, dlaždice, cihly, oceli a pozinkovaných ploch. Spotřeba: silně znečištění 1:1, čerstvé znečištění 1:2- 1:5 zaolejované plochy, zředte s vodou.		1 lt		501,00	501,00
			25 lt		325,00	8125,00
	Klinkeröl Agro Transparentní péče o klinkerové nebo cihelné zdí. V těchto oblastech dostane povrch barevnou houbku a lesk. Tence nanášet!!! Spotř. Min. 0,06lt/m2			1 lt	390,00	390,00
	Natur-und Kunststeinreiniger (čisticí na přírodní a umělý kámen) Silně alkalický, vysoko koncentrovaný, nehořlavý, obsahuje biologicky odbouratelné povrchové aktívni látky. Rozpuští a emulguje tuky a mastné nečistoty, aby mohly být odstraněny vodou. Aplikuje se buď jako neředěný, nebo při menším znečištění v poměru s vodou až 1:5. Po aplikaci důkladně opláchnout vodou. spotř. 0,06lt/m2			1 lt	339,00	339,00
	Natur-und Kunststeinsiegel (hydrofobní ošetření přírodního a umělého kamene) Pro hladké středně hrubé přírodní a umělé kameny. Odpuzuje vodu. Snižuje absorpcii vody na mírn nebo na vůbec žádnou. Po ošetření je vzhled kamene jako tzv. „mokrý film“ spotř. 0,05-0,1lt/m2			1 lt	528,00	528,00
				5 lt	332,40	1662,00
	CLEAN FP (dříve Fassadenreiniger-Paste) Čisticí pasta pro silně znečištěné fasádní plochy z minerálních materiálů, zvonivky, cihly, přírodní kámen, beton a pohledový beton. Nevhodný pro pohledové vápenopiskové zdí a glazované plochy. Spotř. 0,1kg/m2			1 kg	310,00	310,00
	Funcosil FC Vysoko kvalitní speciální výrobek pro hydrofobní impregnaci cihel, silikátových tvárníc, přírodního kamene a omítky. Krémovitá konzistence spotř. 0,15-0,2ltr/m2			5 ltr	880,00	4400,00
	Funcosil AS Impregnační prostředek na fasády. Vysoko účinná kombinace akrylátu a siloxanu. Osvědčil se jako preventivní ochrana proti chemickým posypovým solím. Nemá výrazný vliv na propustnost vodní páry. Aplikací přípravku se omezí výskyt mikroorganismů na minerálních stavebních hmotách. Funcosil AS je vhodný k hydrofobizující impregnaci zvýšující barevnou intenzitu starých a na povrchu se droolicích cihel, starých a nových cihel, povrchů zvonivek nebo povrchů z vymývaného betonu. spotř. 0,2-1ltr/m2			5 lt	478,80	2394,00
				30 lt	433,30	12999,00
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Silikony, akryly, bitumeny a PU Pěny						
	Sitol Akryl 10 Tmel na bázi akrylových polymerů rozptýlených ve vodě pro těsnění spár. Max pohyb do 10 %. Přilne k různým druhům materiálů a je přetíratelný.	310 ml	1 ks		87,20	87,20
		šedá / bílá				
	Sitol Akryl 15 Tmel na bázi akrylových polymerů rozptýlených ve vodě pro těsnění spár. Max pohyb do 15 %. Přilne k různým druhům materiálů a je přetíratelný.	310 ml	1 ks		109,50	109,50
		šedá / bílá				
	Sitol Silicon Low Modulus Jednosložkový, silikonový tmel, neutrálního typu. Vhodný na beton, dřevo, ocel, keramiku, přírodní kámen. Elastický a dobré zpracovatelné, odolný vůči stárnutí.	310 ml	1 ks		195,50	195,50
		šedá / bílá				
	Sitol Silicon Heat Resistant Silikonový těsnící tmel s vysokou tepelnou odolností až 300°C. Vhodný převážně pro těsnění hlav motoru, příruby a potrubí, kotle, výměníky tepla.	310 ml	1 ks		265,40	265,40
		červený				

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Sitol Silicon Lamiera Neutrální silikonový tmel pro použití s mimořádnou odolností proti povětrnostním vlivům a UV. Elastický a přilnavost k různým typem povrchu: z pozinkované oceli, lakované, plechu, mědi, mosazi, bronzu, železa, nerez ocel, olovo, hliník.	310 ml	1 ks	die. Vzork.	188,50	188,50
		die. Vzork.				
	Sitol Silicon Window & Sanitary Neutrální silikonový tmel s fungicidy proti plísni a tvoření řas, ideální pro utěsnění v bazénech na plovárnách, koupelnách, kuchyních atd, ve všech stykových prvcích jako jsou vany, umyvadla, nástenná keramika. Doporučujeme použít Primer Siliron.	310 ml	1 ks	die. Vzork.	187,70	187,70
		die. Vzork.				
	44U Akrylový tmel 310ml Tmel je určený ke spárování při montáži sádrokartonů, pro spáry mezi zdími a rámy oken a dveří, vhodný pro opravy prasklin v omítkách, dotěšování při montáži vzduchotechniky, pružné spárování s možností přetření v autoprůmyslu (podklady z kovů musí být opatřeny nátěrem). Velmi dobré přetřitelný běžným nátěrem (po dokonalém vyschnutí). Vykazuje odolnost vůči UV záření, vykazuje minimální seschnutí.	310 ml	1 ks		35,00	35,00
	44U Taurus MS polymer 290ml TAURUS MS polymer je odolný vlhkmu a vodě, povětrnosti, UV záření, rozpouštělům a zředěným chemikáliím, mrazuvzdorný, trvale pružný, přetřitelný, tmel bez západu, aplikovatelný i na vlhké povrchy bez použití primeru. Nepřispívá korozivně na kovy a má výbornou odolnost proti plísni (sanitární aplikace). TAURUS MS polymer se vyznačuje vysokou přilnavostí k různým stavebním materiálům, včetně nesavých a jejich vzájemných kombinací.	290 ml	1 ks		195,00	195,00
	44U Neutrální silicon transparent 310ml Tmel je určen k tmelení přechodových spár dvou různých materiálů, např. mezi okny a fasádou, vanou a obkladem (dlažbou), dřezem a pracovní deskou, okenním rámem a sklem, k tmelení a těsnění při výrobě a zasklávání oken, dveří, zimních zahrad, skleníků, k tmelení a těsnění spár u umyadel, dřezů, akrylátových van, sprchových koutů apod. Má výbornou přilnavost na sklo, porcelán, glazuru, kovy, dřevo, lazurovací laky, náterové hmoty, epoxidové a polyesterové desky, mnoho druhů PVC, nerez, eloxovaný hliník, polykarbonát, akrylátové sklo tzv.: "plexisklo" apod. Teplotní odolnost: -50°C až +150°C.	310 ml	1 ks		116,00	116,00
	44U Bitumenový tmel 310ml Tmel je určený pro lepení „za studena“ střešních lepenkových pásků, kanadských šindelů a některých střešních fólií (doporučujeme konzultovat či odzkoušet). Vhodný pro opravy plochých střech a izolací, těsnění kanalizačních potrubí, okapů a oplechování lemů, komínů, ... Má dobrou adhezi k většině stavebních a střešních materiálů. Tmel lze aplikovat i na vlhké podklady. Teplotní odolnost: -25°C až +110°C	310 ml	1 ks		64,00	64,00
	44U Montážní pěna pistolová 750ml Viceúčelová montážní polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vypříhánání mezer, prasklin a spár. Je určena k vypříhánání mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, montáži rámu, zábruny, oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrůz, prostupů a dutin pro rozvod vody, plynu, topení a elektriny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plast, sklo at.)	750 ml	1 ks		150,00	150,00
	44U Montážní pěna trubičková 750ml Viceúčelová montážní polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vypříhánání mezer, prasklin a spár. Je určena k vypříhánání mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, montáži rámu, zábruny, oken a dveří, panelových stěn, k utěsnění průrůz, prostupů a dutin pro rozvod vody, plynu, topení a elektriny. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plast, sklo at.).	750 ml	1 ks		150,00	150,00
	44U Lepící pěna pistolová 750ml Lepicí pena je polyuretanové lepidlo vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti umožňující lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu nebo polyuretanu na různé stavební materiály pod i nad úrovní terénu. Lepidlo je určeno na lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu při izolaci panelových domů, rodinných domů, montovaných staveb atd. Montáž a lepení dveřních zábrun všude tam, kde je kláden požadavek na dobrou přilnavost ke všem běžně používaným stavebním materiálům (chlá, beton, dřevo, bitumenové a asfaltové pásky) s ohledem na mimořádně krátkou dobu tuhnutí. Vydostnost: 4 - 8 m2	750 ml	1 ks		180,00	180,00
	44U Nízkoexpanzní pěna pistolová 750ml Viceúčelová montážní polyuretanová hmota s nízkou postexpansí vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti k vypříhánání mezer, prasklin a spár. Má dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti, vynikající přilnavost na různé stavební materiály (beton, kámen, dřevo, železo, hliník, plast, sklo at.). Je určena k vypříhánání mezer, prasklin a dilatačních spár ve zdivu, průrůz, prostupů a dutin pro rozvod vody, plynu, topení a elektriny, montáž zábrun, rámu oken a dveří, lepení parapetních desek, schodišťových stupňů, prahu a jiných konstrukcí, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzené.	750 ml	1 ks		160,00	160,00
	Siga Pro montážní pěna, ohnivzdorná Rychle tuhnoucí samozhášivá jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí.	750 ml	1 ks		300,00	300,00
	44U Čistič PU pěny 500ml Čistič PU pěny je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu takové povahy, aby zajišťovala dobrou rozpustnost jak výchozích komponentů polyuretanové pěny, tak i částečně vytvrzené polyuretanové pěny. Čistič PU pěny je vynikajícím prostředkem pro čištění vnitřků aplikacích pistolí po práci s nimi. Nasazením rozprašovače adaptéra lze Čistič PU pěny využít k čištění ploch a jiných předmětů potřísněných ještě nevytvrzenou polyuretanovou pěnou.	500 ml	1 ks		130,00	130,00
	44U Studnařská/kanalizační pěna trubičková 750ml Jednokomponentní montážní polyuretanová pěna v aerosolu ke spojování a těsnění betonových skruží pro studny. Dále je vhodná k těsnění kanalizačních výpustí (kanalizací) a pro aplikace, které mají zabránit průtokům pitné, užitkové a dešťové vody, s atestem na pitnou vodu.	750 ml	1 ks		198,00	198,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
SANACE - STAVEBNÍ CHEMIE / Stavební chemie - Příslušenství :						
	Pistole Avon 600ml Pistole pro monoporce 600ml		1 ks		1810,12	1810,12

	Pistole Wexford kov (Cox) Pistole pro kartuše 310ml		1 ks		165,00	165,00
	Pistole Wilton 600 Profesionální pneumatická značková pistole pro průmyslové aplikace tmelů a lepidel z AL střev do objemu 600 ml. Jen na objednání.		1 ks		5946,00	5946,00
	Pistole Gun na PU pěny Pistole pro aplikaci polyuretanové pěny	kov	1 ks		1333,00	1333,00
		teflon	1,0 ks		690,00	690,00
	Boty s hřeby Pomocné sandály pro bezpečnou chůzi v čerstvě nanesených cementových, epoxidových a polyuretanových samonivelačních stěrkách		1 ks		350,00	350,00

IZOLACE / Hydroizolace - Minerální - Pružné :

	Antol Flexistar 1-komponentní flexibilní polymerní hydroizolační stěrka s obsahem vláken k izolaci a ochraně betonu, UV stabilní. Výrobek je vysoko odolný vůči posypovým solím a vůči CO2. Vhodné pro izolaci balkónů, teras, zásobníků na vodu. Jednoduchá aplikace válečkem. Vhodné k izolaci stěn pod obklad. spotř. 2,4kg/2mm/m2 = 2 vrstvy	šedá	20 kg		96,90	1938,00
	Antol Flex 2K 2-komponentní, flexibilní, cementová hydroizol. stěrka, s obsahem vláken, Uvstabilní -pro vnitřní i vnější flexibilní utěsnění (na betonové podklady, zdívce, bazény, nádrže apod.) -pro izolaci balkónů a teras, na svislé i vodorovné povrchy, mrazuvzdorný -velmi flexibilní i při nízkých teplotách, přemostuje trhliny (do 0,8mm) -ochrana betonových konstrukcí proti solím a tajícímu sněhu, odolný proti CO2 spotř. 4kg/m2 = 2 vrstvy	šedá	33,5 kg		69,60	2331,60
	Aquaфин 2K/M-PLUS 2-komponentní flexibilní minerální hydroizolační stěrka, přemostuje pohyby a ochrana betonových konstrukcí proti solím a tajícímu sněhu, odolný proti CO2. S atestem na pitnou vodu spotř. 4kg/m2/2 vrstvy	šedá	7 kg		149,06	1043,42
		šedá	35,0 kg		122,93	4302,55
	SikaTop Seal-107 2-komponentní těsnící stěrka, na bázi cementu modifikovaného syntetickými polymery a mikrosilikou, s obsahem jemných pliv a speciálních přísad. - vnitřní a vnější hydroizolace a těsnění betonu, betonových zdí a zdívky - hydroizolace stěn v sklepnicích a podzemních prostorách - hydroizolace a ochrana hydraulických konstrukcí jako: nádrže, plavecké bazény, betonové potrubí, kanály, mosty - vnitřní hydroizolace využitých etonových zdí a podlah ve sklepnicích a podzemních prostorách na ochranu proti pronikání vlhkosti - částečně flexibilní ochrana na vytužené betonové konstrukce jako hydroizolace proti vlivům rozmrázovacích solí a mrazu, CO2, vodě - hydroizolace koupelen a sprchových koutů - hydroizolace teras a balkónů a všech ploch vystavěných povětrnostním vlivům spotřeba 2kg/m2/1mm	šedá	25 kg		63,72	1593,00
	ASO Dichtband WEIS 12cm/50m Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel. K vytvoření vodotěsných a dilatačních spár v hydroizolacích.	šedá	50 m		76,40	3820,00
	Těsnící pás do stěrkových izolací Těsnící materiál, pružný, odolný proti přetržení, vodotěsný, paropropustný, který zajišťuje rychlé vysychání vodu obsahujících lepidlo na obklady a těsnících látek a který vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám.		50 m		42,00	2100,00
			10 m		57,00	570,00
		samolepicí	25 m		67,20	1680,00

IZOLACE / Hydroizolace - Minerální - Nepružné :

	Antol Aquaproof 1-komponentní, jemná, cementová hydroizolační stěrka, s osmotickým působením, pro těsnění minerálních podkladů, odolná vůči pozitivnímu i negativnímu tlaku vody, atestovaná pro styk s pitnou vodou -strojní aplikace *spotřeba pro 2 vrstvy 2-6kg/m2* -propustná pro vodní páry	šedá	25 kg		45,70	1142,50
---	--	------	-------	--	--------------	---------

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Krystal H Prášková, po smíchání s vodou tekutá, stěrková hydroizolační hmota s krytalizačními účinky. Hloubková funkce Používá se pro všechny pozemní, průmyslové, dopravní i vodo hospodářské stavby z betonu. (mosty, tunely, přehrad, jezy, nádrže, ČOV, občanská zástavba, základové pasy, desky, žumpy, jímkы, baženy, terasy apod.) Forma zpracování štětkou. spotř. 1-1,5kg/m2	šedá	18 kg		124,00	2232,00
		šedá	6 kg		155,00	930,00

IZOLACE / Hydroizolace - Bitumenové :

	Asfredol 1000 Bitumenová emulze, bez obsahu organických rozpouštědel. Obsahuje speciální syntetické pryskyřice jež zlepšují pružnosti a mechanické vlastnosti vytvrzené izolace. Vyznačuje se výbornou přidržností ke všem cementovým podkladům, vláknobetonu, cihle, dřevu, asfaltovým podkladům atd. Je také izolace vysoce odolná působení kyselin a alkalickým rozpouštědům, je parotěsná a plnotěsná. spotř. 1-2kg/m2		10 kg	85,80	858,00
	Asfredol 2000 - možnost mísení s cementem a pískem, dle Technického listu		20 kg	78,50	1570,00
			20 kg	84,40	1688,00
	Black Hydro Spray - NOVINKA !!! Asfaltový hydroizolační ochranný tmel ve spreji. Black Hydro Spray je ideální pro utěsnění netěsností na střechách, okapech, dlaždicích a terasách, světíčích, PVC nebo kovových odtokových trubkách. Vhodné na povrchy mostů, střech, stožárů, ocelových konstrukcí, nádrží, rámu zemědělských strojů, karoserií. Užitečné při instalaci komínů, solárních panelů, podokenství a antén, jakož i pro ochranu přístavních a železničních materiálů. Vydatnost cca 4m2/balení	500 ml barva černá	1 ks	424,90	424,90
	Igoflex - 101 1-komponentní, vodotěsná bitumenová stěrka modifikovaná polystyrenem, bez rozpouštědel, izolace proti radonu spotř. 4,5-6lt/m2		10 lt	139,24	1392,40
			32 lt	115,64	3700,48
	Combidic 2K Classic Dvouložková bitumenová modifikovaná silnovrstvá hydroizolace, vhodná k lepení drenážních a izolačních desek spotř. 1,3 kg mm tl./m2 dle stavu podkladu, izolace proti radonu		30 kg	91,20	2736,00
	Sika BlackSeal-301 zředěná, vláknem zesílená bitumenová stěrka určená pro opravy hydroizolací, která se nanáší zubovou stěrkou (hládkem) (bez obsahu azbestu). Použití: izolace a oprava trhlin v bitumenových pásech, betonu, maltě a povrchů z cihel, lepení plechových prvků spotřeba: cca 1,2kg/m2/1mm	černá	5 kg	192,34	961,70
	Spritzabdichtung 2K Rapid Stříkaná izolace Spritzabdichtung 2K Rapid je bezrozpuštědlová dvousložková polymerová živčiná vysoce flexibilní hmota přemostěující trhliny. • Šetrná k životnímu prostředí, bezrozpuštědlová • Vysoce roztáhná, přemostí trhliny • Velmi rychlé zpracování, minimální práce s čističkou • Okamžitě odolná proti deští u každé tl. vrstvy • Aplikace možná i za deště • Odolná proti vodě agresivní vůči betonu až do stupně „slně agresivní“ podle DIN 4030 • Odolná proti řasám, hnlobě a posypovým solím • Není nebezpečná pro spodní vodu • Použitelná na svíslé a vodorovné plochy a pod mazaniny. spotř. cca 5,7kg/m2	A+B 1000+99	1 099 kg	89,00	97811,00

IZOLACE / Hydroizolace - Koupelen :

	Sokrat S2802 Penetrační přípravek a příměs do stavebních směsí na bázi syntetického kopolymeru		1 lt	51,00	51,00
			5 lt	49,00	245,00
	Saniflex-Premium Tekutá izolační hmota pro utěsnění ploch v prostorách s mokrým a vlhkým provozem pod dlaždice. Spotř. cca 1,2kg/m2	šedá	5 kg	184,57	922,85
			20 kg	162,40	3248,00
	Antol Flexistar 1-komponentní flexibilní elastická polymerní hydroizolační stěrka s obsahem vláken k izolaci a ochraně betonu, UV stabilní. Výrobek je vysoce odolný vůči posypovým solím a vůči CO2. Vhodné pro izolaci balkónů, teras, zásobníků na vodu. Jednoduchá aplikace valčekem. Vhodné k izolaci stěn pod obklad. spotř. 2,4kg/2mm/m2 = 2 vrstvy	šedá	20 kg	96,60	1932,00
	Sitol Aquatech 1-komponentní hydroizolační stěrka ve vodné emulzi, elastická, k flexibilnímu utěsnění na bázi styrol-akryl polymerů. Pochází, odolná vůči trvalému namíhání vodou. Vhodná pro pokládku keram.dlažby a obkladů. Vhodná pro izolaci střech, balkónů, teras, okapů, říms, kouřovodů, základového zdiva, podezdívky, zdi, koupelny, atd. Pro aplikaci na staré bitumenové nátěry je nutné použít Primer Aquatech . (0,1-0,3lt/m2). /šedá/bilá/červená/ spotř. 1kg/m2/2 vrstvy	šedá / bílá	6 kg	244,50	1467,00
		šedá / bílá	15 kg	225,00	3375,00
		červená	6 kg	244,50	1467,00
		červená	15 kg	225,00	3375,00
		Primer	1 lt	464,70	464,70
	ASO Dichtband WEIS 12cm/50m Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel. K vytvoření vodotěsných a dilatačních spár v hydroizolacích.		50 m	76,40	3820,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Těsnící pás do stěrkových izolací Těsnící materiál, pružný, odolný proti přetření, vodotěsný, paropropustný, který zajišťuje rychlé vysychání vody obsahujících lepidlo na obklady a těsnících látek a který vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám.		50 m	42,00	2100,00	
			10 m	57,00	570,00	
			samolepící 25 m	67,20	1680,00	

IZOLACE / Hydroizolace - Epoxidové a Polyuretanové :


	Barrikade EP-DPM Je dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědla, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Použití i na čerstvý beton (2-3 dny starý). <i>Spotř. 0,5-0,7kg/m2</i>		10 kg	368,00	3680,00
	Tekutá izolační hmota pro utěsnění ploch v prostorách s mokrým a vlhkým provozem pod dlaždice. <i>Spotř. 1,2-3kg/m2</i>		6,7 kg	477,90	3201,93
			13,4 kg	454,30	6087,62
	1-komponentní, lesklý, transparentní, elastický, trvanlivý hydroizolační polyuretanový nátěr na balkony, terasy skleníky. Při přetíráni staré dlažby nutno použít penetraci Sika Primer 490T , spotřebě 0,03 – 0,08 kg/m2. <i>Spotř. 0,7-1kg/m2</i>		5,0 kg	1105,66	5528,30
			Sika Primer 490T 1,0 kg	757,56	757,56
	Sitol Aquatech 1-komponentní hydroizolační stěrka ve vodné emulzi, elastická, k flexibilnímu utěsnění na bázi styrol-akryl polymerů. Pochozí, odolná vůči trvalému namíhání vodou. Vhodná pro pokládku keram.dlažby a obkladů. Vhodná pro izolaci střech, balkonů, teras, okapů, ríms, kourovodů, základového zdiva, podezdívky, zdi, koupelny, atd. Pro aplikaci na staré bitumenové nátěry je nutné použít Primer Aquatech . (0,1-0,3lt/m2). Šedá/bilá/červená/ <i>spotř. 1kg/m2/2 vrstvy</i>		šedá / bílá 6 kg	244,50	1467,00
			šedá / bílá 15 kg	225,00	3375,00
			červená 6 kg	244,50	1467,00
			červená 15 kg	225,00	3375,00
			Primer 1 lt	464,70	464,70

	Aqua Blocker Hydroizolační materiál proti zemní vlhkosti a tlakové vodě na bázi MS polymerů. Extrémně přemostňuje do šířky až 10 mm a odolává podzemní vodě <i>2,3 – 3,1 kg/m2 při dvou vrstvách</i> <i>cca 0,4 kg/m2 jako fixace desek</i>	290 ml	1 ks	273,00	273,00
			1 kg	429,00	429,00
			14 kg	270,00	3780,00


IZOLACE / Okapové profily :

	Balkonový okapový profil *pro stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkónů a teras, odvod vody mimo čelo balkónů a teras *aplikuje se při tenkovrstvém lepení ve spojení s novými materiály, především tenkovrstvě vyrovnávací a lepící hmoty, tenkovrstvě nátěrové hydroizolace *vyroben z hliníkového plechu, barveného v různých odstínech, bílá, hnědá, šedá , béžová (RAL) zespodu lakovan *pro nadstandardní požadavky v provedení měď a nerez	cena na výžádání	2 m	0,00	0,00
	Balkonový systém PVC bez kompromisu, ideální na balkóny, terasy. Vhodné ve spojení s hydroizolací, pod dlažbu. V případě odlamení vrchní části je ideální pro povrchovou úpravu moderním bezespárovým systémem na bázi polyuretanové stěrky. Dodává se pouze v šedé barvě, systémový prvek je možné objednat i v provedení AL.				
	Difexx H14 PVC profil, 14 mm nebo odlamovací pro polyuretanovou stěrku		1 m	300,00	300,00
	Difexx H 14 PVC Rohový segment vnější nebo vnitřní 90°C		1 m	210,00	210,00
	Difexx H 14 spojovací krytka		1 ks	85,00	85,00
	Koncovka Univexx levá, pravá	sada levá / pravá	1 ks	120,00	120,00
	Balkonový okapový profil RENO 20 Vhodný pro kamínkové koberce. Speciální profil s boční perforací pro zajištění odtoku vody z kamínkového koberce, ideální v kombinaci s hydroizolační stěrkou				
	RENO 20 - hliník, délka 2 m	šedá hnědá grafit	1 ks	1292,00	1292,00
	RENO 20 - hliník, vnější nebo vnitřní roh	šedá hnědá grafit	1 ks	803,20	803,20
	RENO 20 - hliník, spojka	šedá hnědá grafit	1 ks	103,40	103,40

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
IZOLACE / Lepící Technika, Těsnící systémy :						
	Airstop Flex lepící páska Lehce roztážitelná, lepící páska určená k vzduchotěsnému lepení pro vnější i vnitřní použití. Lepicí vrstva je extrémně odolná proti stárnutí a je vhodná pro téměř všechny podklady. Na objednání v šírkách 50,60,80,100,150,200 mm . Tloušťka materiálu 0,57mm vzduchotěsná		50 mm	25 m	15,63	390,75
			60 mm	25 m	18,30	457,50
			80 mm	25 m	29,03	725,75
			100 mm	25 m	38,70	967,50
			150 mm	25 m	57,15	1428,75
			200 mm	25 m	75,59	1889,75
	Airstop lepící páska (KB) Pevná lepící páska určená k vzduchotěsnému lepení pro vnější i vnitřní použití. Lepicí vrstva je extrémně odolná proti stárnutí a je vhodná pro téměř všechny podklady. Na objednání v šírkách 50,60,80,100,150,200 mm . Tloušťka materiálu 0,3 mm. vzduchotěsná		50 mm	50 m	15,63	781,50
			60 mm	50 m	18,30	915,00
			80 mm	50 m	29,03	1451,50
			100 mm	50 m	30,44	1522,00
			150 mm	50 m	46,07	2303,50
			200 mm	50 m	72,57	3628,50
	BUTYL pružná páska Pro bezproblémové, odolné utěsnění průchodů montovaných stavebních konstrukcí např. kroví, krbů, potrubí, elektroinstalace nebo potrubí pro odvádění par Roztažitelnost: 300% Teplota zpracování: od + 5° C		50 mm	10 m	79,44	794,40
			80 mm	10 m	126,84	1268,40
			100 mm	10 m	159,13	1591,30
	Uni Primer Kvalitní základní nátěr ze syntetické pryskyřice obsahující rozpouštědla k optimalizaci přilnavosti lepených, lepících pásek za studena. Nátěr proniká až 3 mm do hladiny a tvorí pevně spojené „studenný svář“ Teplota zpracování od -10°C	bezbarvá		1 ltr	823,49	823,49
				5 ltr	567,20	2836,00
	AIRSTOP Bitumeno-kaučuková páska (BB) Lepicí páska s vrstvou bitumenu a kaučuku – vysoká lepivost, trvale elastická. Speciálně vhodná pro utěsnění problémových míst – přechod pozednice na betonovou desku a utěsnění MDF a měkkých řezovlánkových desek v oblasti střechy u spojů a v úzlabí. Dělené krycí pruhy. Tloušťka: 1,5 mm Teplota zpracování: od -10°C		100 mm	10 m	75,90	759,00
			150 mm	10 m	107,95	1079,50
			200 mm	10 m	140,30	1403,00
			300 mm	10 m	203,50	2035,00
	Omega Hliníková páska (AB) Páska má pevné hliníko/polyesterové, fóliové spojení. Lepidlo má velmi dobrou lepící schopnost a je UV stabilní a odolná proti stárnutí. Slouží k utěsnění spár, dešťových okapů, vzduchových i odvodňovacích potrubí. Obzvlášť vhodná pro utěsnění v oblastech základových prahů (vnějších). Teplota zpracování od -5°C		50 mm	10 m	49,90	499,00
			100 mm	10 m	81,80	818,00
			150 mm	10 m	107,65	1076,50
			200 mm	10 m	112,50	1125,00
			300 mm	10 m	135,10	1351,00
IZOLACE / Pracovní spáry - Vnitřní uložení :						
	Aquafin CJ 5 plech s krystaly základním potahem pro těsnění pracovních spár šířka 150 mm, kotvení pomocí omega třmenů	černá	2 m		414,66	829,32
	Aquafin CJ5 Omega třmen/spona pro uchycení a spojení těsnících plechů CJ 5. Případná spona. 1ks/bm	černá	1 ks		25,23	25,23
	Bituflex BF 202/0,5 Bitumenový těsnící plech pro utěsnění pracovních spár betonových a železobetonových konstrukcí, včetně spojky na spojení.	černá	2,5 m		222,00	555,00
	PT Proofflex Premium 150 -aktiv- Těsnící plech do pracovních spár (trvale aktivní), s vynikající přilnavostí k cerstvemu betonu, bez ochranné folie, se speciálním elastickým lepidlem citlivým na tlak), d,2m, výška 150mm, včetně spony a pásky, odolnost proti tlaku vody >2 bar	šedá	2 m		243,70	487,40
	PVC - vnitřní těsnící pás Pás pro těsnění pracovních spár, šířka 150-500 mm, kotvení pomocí kotevních oček (spotřeba kotevních oček 4 ks / bm) PVC-vnitřní těsnící pás A 19 (V 20) PVC-vnitřní těsnící pás A 24 (V 24) PVC-vnitřní těsnící pás A 32 (V 32)				Před objednáním nutno aktualizovat ceny	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Veliostí balení	MJ	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Kotevní očka kotevní očka pro PVC pásy typu A, D		100 ks		15,30	1530,00
	Injektážní hadička 6/12 Jednostěnná hadička na bázi PVC pro výstup injektážního materiálu k utěsnění pracovních spár žB konstrukcí					
	Injektážní hadička 6/12		50 m		88,00	4400,00
	Injektážní pakr s přírubou na bednění (2ks na max 10M)		20 ks		88,00	1760,00
	Pakr kovový bez příruby		20 ks		60,00	1200,00
	Plechová přichytka (po 20cm)		100 ks		5,00	500,00
	HA Flex SLV Jedno-komponentní, super nízkoviskozní, hydrofobní, pružná polyuretanová injektážní zálivka, reagující s vodou, pro vyploňování a opravy spár a průsaků v betonových a zděných konstrukcích. spotř. 0,6 kg/bm injekt. hadičky		25 kg		398,00	9950,00
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou pás pro těsnění pracovních spár šířka 150 – 320 mm, pás obsahuje vlastní vnitřní přičnou výztuž, nevyžaduje kotvení pomocí kotevních oček !!!					
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou A 15 S	černá	25 m		166,00	4150,00
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou A 19 S	černá	25 m		254,00	6350,00
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou A 24 S	černá	25 m		326,00	8150,00
	PVC - vnitřní těsnící pás s výztuhou A 32 S	černá	25 m		534,00	13350,00
					Před objednáním nutno aktualizovat ceny	

IZOLACE / Pracovní spáry - Vnější uložení :

	Sikadur Combiflex SG Těsnící systém pro spáry s velkým pohybem (400% roztažnosti) a pro trhliny. Skládá se z PVC pásku folie se stahovatelným překrytím a lepidla Sikadur 31CF Rapid.					
	Sikadur Combiflex SG-10 M 10 cm / 1 mm		25 m		153,40	3835,00
	Sikadur Combiflex SG-10 M 15 cm / 1 mm		25 m		227,74	5693,50
	Sikadur Combiflex SG-10 M 20 cm / 1 mm		25 m		279,66	6991,50
	Sikadur Combiflex SG-10 M 30 cm / 1 mm		25 m		446,04	11151,00
	Sikadur Combiflex SG-20 M 15 cm / 2 mm		25 m		303,26	7581,50
	Sikadur Combiflex SG-20 M 20 cm / 2 mm		25 m		383,50	9587,50
	Sikadur Combiflex SG-20 M 25 cm / 2 mm		25 m		487,34	12183,50
	Sikadur Combiflex SG-20 M 30 cm / 2 mm		25 m		560,50	14012,50
	Sikadur 31 CF Rapid /spotřeba dle šíře pásu/		6 kg		587,64	3525,84
	Colma Cleaner (Reiniger) /spotřeba dle šíře pásu/		1 lt		520,38	520,38
	Colma Cleaner (Reiniger) /spotřeba dle šíře pásu/		5 lt		459,02	2295,10
	PVC - vnější těsnící pás pás pro těsnění pracovních spár š. 190 – 320 mm, nevyžaduje kotvení pomocí kotevních oček !!!					
	PVC - vnější těsnící pás AA 19 (AR 20)	černá	25 m		207,00	5175,00
	PVC - vnější těsnící pás AA 24 (AR 25)	černá	25 m		243,00	6075,00
	PVC - vnější těsnící pás AA 32 (AR 32)	černá	25 m		312,00	7800,00
					Před objednáním nutno aktualizovat ceny	

IZOLACE / Dilatační spáry - Vnitřní uložení :

	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás pás pro těsnění dilatačních spár šířka 150 – 500 mm, kotvení pomocí kotevních oček (spotřeba kotevních oček 4 ks / bm)					
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 15	černá	25 m			0,00
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 19 (O 20)	černá	25 m		230,00	5750,00
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 24 (O 25)	černá	25 m		370,00	9250,00
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 32 (O 32)	černá	25 m		518,00	12950,00
	PVC - vnitřní dilatační těsnící pás D 50	černá	25 m			
					Před objednáním nutno aktualizovat ceny	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Kotevní očka kotevní očka pro PVC pásy typu A, D		100 ks		15,30	1530,00

IZOLACE / Dilatační spáry - Vnější uložení :

	PVC - vnější dilatační těsnící pás pás pro těsnění dilatačních spá, nevyžaduje kotevní pomocí kotevních oček !!!		Před objednáním nutno aktualizovat ceny
	PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 19 (DR 21)	černá	25 m 239,00
	PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 24 (DR 26)	černá	25 m 270,00
	PVC - vnější dilatační těsnící pás DA 32 (DR 32)	černá	25 m 369,00

IZOLACE / KAB - Kombinovaný pás pro pracovní spáry :

	KAB pás pro těsnění pracovních spár s bobtnavým těsněním, šířka 125 a 150 mm, kotevní pomocí třmenů (2ks/bm)			
	KAB 125 – SET 25 m páš + 50 ks třmen	černá	25 m 365,20	9130,00
	KAB 150 – SET 25 m páš + 50 ks třmen	černá	25 m 481,80	12045,00

IZOLACE / Řízené spáry :

	Q 1 řízené spáry profil pro těsnění řízených spár ve stěnách stěny do 35 cm, šířka profilu 15 cm	černá	2,5 m 1214,00	3035,00
		černá	3 m 1214,00	3642,00
		černá	4 m 1214,00	4856,00
		černá	5 m 1214,00	6070,00
				0,00
	Q 2 řízené spáry profil pro těsnění řízených spár ve stěnách Q2 pro sílu stěny 35-60 cm, šířka profilu 23,5 cm	černá	2,5 m 2070,00	5175,00
		černá	3 m 2070,00	6210,00
		černá	4 m 2070,00	8280,00
		černá	5 m 2070,00	10350,00
	Křízový těsnící plech Formax 3000 C Křízový plech s bentonitovým potahem pro těsnění řízených spár ve stěnách, délka 2bm	š.150	2,0 m 570,50	1141,00
		š.175	2 m 604,40	1208,80
	KAB 175 SR PVC-P NB Spárová těsnící pás, na bázi termoplastického PVC-P, určený pro těsnění pracovních spár betonových konstrukcí (balení 4 x 2,75m)	černá	1 ks 1650,00	1650,00

IZOLACE / Ukončovací spáry :

	FA ukončení dilatace profil pro ukončení dilatačních spár ve stěnách			
	Ukončení dilatace FA 50	černá	15 m 210,00	3150,00
	Ukončení dilatace FA 90	černá	15 m 424,00	6360,00
	Ukončení dilatace FA 130	černá	15 m 656,00	9840,00
	D 32 K – DIN Rohový pás s dilatačním profilem šířky 95 mm, rozměr pásu 180 x 170 mm s jedním těsnícím žebrem výšky 26 mm	černá	20 m 834,00	16680,00
	DA 32/3 K-DIN rohový pás s dilatačním profilem šířky 95 mm, rozměr pásu 180 x 170 mm se třemi těsnícími žebry výšky 35 mm	černá	20 m 966,00	19320,00

IZOLACE / Příslušenství :

	Svařovací sekry pro svařování PVC pásků, 250 W , 220 V		1 ks 6200,00	6200,00
---	--	--	--------------	---------

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
IZOLACE / Bobtnavé Pásy a Tmely :						
	Aquafin CJ3 bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm	černá	5 m		208,36	1041,80
	Waterstop Redstop bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm - ohebnější, vhodná pro těsnění prostupů	červená	5 m		179,00	895,00
	Mřížka ochranná mřížka pro bentonitovou pásku Waterstop Redstop a Bentorub+		1 m		35,30	35,30
	Aquafin CJ 4 bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 18 x 24 mm s patentovanou ochranou proti dešti !!!	černá	5 ks		291,88	1459,40
	Bentoject Bentoject® je kombinací hydrofilního bentonitového pásku a injektážní trubičky v jednom systému. Používá se pro utěsnování konstrukčních spár na betonu.	40m + úchytky a vstupní prvky + fixační mřížka	40 m		344,00	13760,00
	CEMstar –montážní lepidlo Jednosložkové lepidlo v kartuši, pro zajištění Bentorub®, Waterstop Redstop a Quellmaster bentonitových pásků do hladkých betonových povrchů	transparent 310 ml	1 ks		320,00	320,00
	Aquafin CJ6 / Swellseal 3V hydrofilní vodoubobtnající páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 5 x 20 mm	černá	40 m		210,34	8413,60
	SikaSwell-S2 Vodou bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu k těsnění pracovních spár a prostupů, vhodný pro napojování různých konstrukcí, k lepení profilů a pásek k podkladu, ke spojování některých typů těsnicích spárových pásk. •spotř. pro 300ml- nástavce 15mm = 3,1m, pro 600ml - nástavce 15mm = 6,2m	červená 300ml červená 600ml	1 ks 1 ks		500,32 846,00	500,32 846,00
	HydroMastic HydroMastic je trvale plastická těsnící hmota vyvinutá pro utěsnění prostupů potrubí, dutin a podobných prvků proti vlhkosti a tlakové vodě. Nevysychá, ale zůstává trvale modelovatelná a tvarovatelná. Velmi dobře přilne na suché i mokré podklady. Utěsnění prostupů potrubí a kabelů v konstrukcích uložených pod zemí. Utěsnění aktivních průsaků tlakové vody	šedá	1 ks		1154,00	1154,00
IZOLACE / Pružné Tmely a výplně do dilatací :						
	Emfimastic PU 25 Jednosložkový polyuretanový tmel pro použití na sklo, hliník a beton bez primeru, vytvoří trvalou a elasticou těsnici hmotu, používá se na spárování prefabrikovaných panelů a obvodových pláštů budov, spáry oken a dveří (včetně PVC), snáry ve dřevě a kovu	šedá, bílá 310ml šedá, bílá 600ml	1 ks 1 ks		184,00 210,00	184,00 210,00
	Emfimastic PMS 60 Jednosložkový tmel k pružnému lepení a tmelení různých materiálů jako např. všechny druhy laminátů a kompozitů, kovů, dřeva a skla. Neobsahuje isokyanát. Pro těsnění pracovních a dilatačních spár ve stavebnictví s možností aplikovat na vlhké povrchy.	šedá, bílá 600ml	1 ks		284,00	284,00
	Torglert Flex PU Expert Flex PU Expert je expandovaný těsnící materiál, který zaručuje dobrou přilnavost i při velmi vysokých teplotách a vlhkých klimatických podmínkách. Flex PU Expert vykazuje vynikající tixotropní vlastnosti, které umožňují jeho použití i ve velkých dilatačních spárách. Složení materiálu zaručuje vynikající přilnavost k podkladu za přítomnosti vlhkosti. Vhodný na všechny typy podkladů, sklo a ocel, polykarbonát, plech, 50% roztažnost v dilatačních spárách.	šedá 600ml	1 ks		340,80	340,80
	Bostik 2720 MS Pro vylíhnování spár v oblasti pozemního stavitelství, v oblasti instalace oken, dveří a střešních krytin. Pro těsnění dřevěných a kovových konstrukcí.	600 ml 310 ml	1 ks 1 ks		284,00 154,00	284,00 154,00
	Bostik Super Clear MS polymerní tmel, pro interiér i exteriér. Mnohostranně použitelné lepidlo, vysoko transparentní. Elasticke spojení s vynikající odolností vůči povětrnostnímvlivům a vynikající průsvitnosti.	čirá 300 ml	1 ks		195,00	195,00
	Escosil 2000 ST Vysoko kvalitní elastická Isložková spárovací hmota na bázi silikonového kaučuku, bez obsahu rozpouštědla, s fungicidní úpravou . Po zpracování ESCOSIL-2000-ST reaguje se vzdúšnou vlhkostí a vytváří elastickou výplň spár, která je vodotěsná a odolná vůči povětrnostní UV záření a stárnutí.	bílá 310 ml	1 ks		450,61	450,61

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Mirelon PE výplňový provazec do dilatačních spár pod polyuretanové a MS polymerní tmely					
	výplňový provazec Ø 6 mm		5 m		3,75	18,75
	výplňový provazec Ø 10 mm		5 m		5,00	25,00
	výplňový provazec Ø 15 mm		5 m		6,25	31,25
	výplňový provazec Ø 20 mm		5 m		10,00	50,00
	výplňový provazec Ø 25 mm		5 m		13,75	68,75
	výplňový provazec Ø 30 mm		5 m		21,25	106,25
	výplňový provazec Ø 40 mm		5 m		47,50	237,50
	výplňový provazec Ø 50 mm		5 kg		61,25	306,25

IZOLACE / Zálivkové Utěsnění :

	Antol Colabile Nesmršťitelná cementová zálivka pro tl. 10-90 mm. Vhodná pro záležání konstrukcí a kotvení spojů, pro opravy podlah a podlahových dlaždic - Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosných částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tem , kde je možné použít bednění. - pevnost v tlaku po 1 dni: 25 MPa - pevnost v tlaku po 28 dnech: 70 MPa - E- modul: 25GPa sputř. 2,2kg/1mm/m2		šedá	25 kg	30,10	752,50
	Antol Espansol Ancor Nesmršťitelná cementová zálivka pro tl. 7,5-100 mm. Vhodná pro záležání konstrukcí a kotvení spojů, pro opravy podlah a podlahových dlaždic - Ve stavebnictví ideální pro opravy poškozených nosných částí konstrukcí, říms, sloupů, podezdívek, tem , kde je možné použít bednění. - pevnost v tlaku po 1 dni: 69 MPa - pevnost v tlaku po 28 dnech: 108 MPa - E – modul: 32 GPa sputř. 2,1kg/lt		šedá	25 kg	24,80	620,00
	Aquafin CJ3 bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm		černá	5 m	208,36	1041,80
	Waterstop Redstop bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 20 x 25 mm - ohebnější, vhodná pro těsnění prostupů		červená	5 m	179,00	895,00
	Mřížka ochranná mřížka pro bentonitovou pásku Waterstop Redstop a Bentorub+			1 m	35,30	35,30
	Aquafin CJ 4 bentonitová bobtnavá páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 18 x 24 mm s patentovanou ochranou proti dešti !!!		černá	5 ks	291,88	1459,40
	Bentoject Bentoject ® je kombinací hydrofilního bentonitového pásku a injektární trubičky v jednom systému. Používá se pro utěsnění konstrukčních spár v betonu.	40 m + úchytky a vstupní prvky + fixační mřížka	40 m		344,00	13760,00
	CEMstar –montážní lepidlo Jednosložkové lepidlo v kartuši, pro zajištění Bentorub®, Waterstop Redstop a Quellmaster bentonitových pásků do hladkých betonových povrchů	transparent 310 ml	1 ks		320,00	320,00
	Aquafin CJ6/ Swellseal 3V hydrofilní vodoubobtnající páska pro těsnění pracovních spár, rozměr 5 x 20 mm		černá	40 m	210,34	8413,60
	SikaSwell-S2 Vodou bobtnající těsnící tmel na bázi polyuretanu k těsnění pracovních spár a prostupů, vhodný pro napojování různých konstrukcí, k lepení profilů a pásek k podkladu, ke spojování některých typů těsnicích spárových pásků. sputř. pro 300ml- nástavce 15mm = 3,1m, pro 600ml - nástavce 15mm = 6,2m	červená 300ml	1 ks		500,32	500,32
		červená 600ml	1 ks		846,00	846,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikostí balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
IZOLACE / Systémové Utěsnění :						
	Těsnění HSD-SSG Univerzální dělené těsnění HSD-SSG je ideální pro použití nejen v oboru sanity, topení a klimatizace, ale i v oboru elektro. Zarucuje spolehlivé utěsnění potrubí a některých typů kabelů v pažnicích a jádrových vrtech o vnitřních průměrech 100, 150, 200 a 300 mm. Těsnost 5 bar. Těsnění vyrobeno z nerezové oceli V2A a pravého EPDM.					
	Těsnění HSD 100-SSG 25-63 SL (ø jádrového vrtu nebo pažnice 100mm)		1 ks	1472,00	1472,00	
	Těsnění HSD 100-SSG 18-65 SL (ø jádrového vrtu nebo pažnice 100mm)		1 ks	1667,00	1667,00	
	Těsnění HSD 150-SSG 70-112 SL (ø jádrového vrtu nebo pažnice 150mm)		1 ks	2482,00	2482,00	
	Těsnění HSD 200-SSG 110-162 SL (ø jádrového vrtu nebo pažnice 200mm)		1 ks	3212,00	3212,00	
	Těsnění HSD 250-SSG 160-211 SL (ø jádrového vrtu nebo pažnice 250mm)		1 ks	4247,00	4247,00	
	Těsnění HSD 300-SSG 200-252 SL (ø jádrového vrtu nebo pažnice 300mm)		1 ks	5487,00	5487,00	
	Těsnění HRD, pažnice HRD-FU HRD slouží k utěsnění průchodu trubek a kabelů zdmi. HRD spolehlivě těsní plyn vodu a tluk. Plynотěsnost a vodotěsnost do 2,5 nebo 5 baru. Vhodný pro plastové, kovové trubky a kabely. Lze jednoduše a rychle použít i pro dodatečné utěsnění. Jedno HRD může pojmit několik trubek a kabelů s různými průměry. Dodává se v každé velikosti. K rukávníku i průchodusce.		1 ks	na vyžádání	na vyžádání	
	Těsnění Sumo HSD/HSN Pro všechna běžná mediální potrubí od průměru 32 do průměru 210 mm. Cenově výhodné díky přitačnému segmentu z U-profilu. Sumo HSD pro tlakovou vodu. Sumo HSN pro netlakovou vodu. Veškeré výpočty průměrů vrtů na vyžádání. K rukávníku i průchodusce.		1 ks	na vyžádání	na vyžádání	
	HSI 90/150 Průchodka HSI lícuje s bedněním je přizpůsobena snadnému uchycení. Pro plynotěsné a vodotěsné systémy do 2 barů. Od tl. Stěny 50 „, pro kabel Ø 4-80 mm, zásuvný rám pro vytvoření bloků. Na zakázku lze vyrobit i šikmě. Stahovacelné manžety za tenka, nebo za studena.		1 ks	na vyžádání	na vyžádání	
	HEA průchody Průchodka HEA napojení na zemnění. Systém HEA je odborné řešení připojení bleskosvod a vyzádání potenciálu. Nekoroduje.		1 ks	na vyžádání	na vyžádání	
	Domovní přívod HE 30/9 Připojka těsní vrtu pro kabely nebo trubky bez použití malty proti vodě a plynu do 1 baru. Jednoduchá krátká montáž. Možnost šikmého zavedení kabelu nebo trubky až 25°. Použitelnost pro všechny druhy stěn, např. železobeton, pískovec, cihly, plynohmot.		1 ks	na vyžádání	na vyžádání	
	Domovní přívod HE s dvojitou přírubou Připojka těsní vrtu pro kabely nebo trubky bez použití malty proti vodě a plynu do 2 baru. Sestává se z pevné a volné přírudy. Tato konstrukce zaručuje díky dvojímu těsnění také dvojnásobnou bezpečnost. Jednoduchá montáž bez speciálních nástrojů. Použitelnost pro všechny druhy stěn, např. železobeton, pískovec a jiné.		1 ks	na vyžádání	na vyžádání	
	HVS universální protipožární ucپávky Průchodka + těsnění, nebo protipožární polštáře.		1 ks	na vyžádání	na vyžádání	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
-----------------	----------------------------	--------	-----------------	----	---------------	-------------------

DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - Ocelové :

	DS – Ocelové distanční prvky			Ceny pouze orientační, nutno poptat aktuální cenu		
	Ocelové distanční prvky mezi spodní a horní výztuž. Délka prvku 200 cm, výška vlny 20cm. Kládení po 50-75cm od sebe. Balení po 25ks=50m. Skladem pouze sudé výšky krytí od 40–180mm. Možnost objednání výšky krytí do 400mm =ceny na vyžádání	25 ks	32,94	823,50		
DS 04	25 ks / 10,8 kg (2000 ks paleta)	25 ks	33,48	837,00		
DS 05	25 ks / 11,2 kg (1500 ks paleta)	25 ks	34,56	864,00		
DS 06	25 ks / 11,6 kg (1500 ks paleta)	25 ks	35,64	891,00		
DS 07	25 ks / 11,9 kg (1000 ks paleta)	25 ks	36,72	918,00		
DS 08	25 ks / 12,3 kg (1000 ks paleta)	25 ks	37,80	945,00		
DS 09	25 ks / 12,7 kg (1000 ks paleta)	25 ks	38,88	972,00		
DS 10	25 ks / 13 kg (900 ks paleta)	25 ks	39,96	999,00		
DS 11	25 ks / 13,4 kg (800 ks paleta)	25 ks	41,04	1026,00		
DS 12	25 ks / 13,8 kg (700 ks paleta)	25 ks	46,44	1161,00		
DS 13	25 ks / 16,1 kg (600 ks paleta)	25 ks	47,52	1188,00		
DS 14	25 ks / 16,5 kg (600 ks paleta)	25 ks	48,60	1215,00		
DS 15	25 ks / 16,9 kg (500 ks paleta)	25 ks	54,00	1350,00		
DS 16	25 ks / 20 kg (500 ks paleta)	25 ks	59,94	1498,50		
DS 17	25 ks / 20,4 kg (500 ks paleta)	25 ks	61,56	1539,00		
DS 18	25 ks / 20,9 kg (500 ks paleta)	25 ks	69,66	1741,50		
DS 19	25 ks / 21,4 kg (400 ks paleta)	25 ks	71,82	1795,50		
DS 20	25 ks / 21,4 kg (400 ks paleta)	25 ks				

DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - Plastové :

	U – FIX – Distanční lišta					
	Distanční lišta z umělé hmoty k racionálnímu pokládání výztuže. K použití pro spodní výztuž. Délka 200cm jiné délky na objednání. Barva různá. Vhodné i pro pokládky na měkkých podkladech např. tepelných izolacích a fóliích, nutné lištu nopládat ohýbáním.	50 ks	16,37	818,50		
U - FIX 15	50 ks / 14 kg (2700 ks paleta)	50 ks	16,95	847,50		
U - FIX 20	50 ks / 17 kg (2500 ks paleta)	50 ks	17,72	886,00		
U - FIX 25	50 ks / 20 kg (2450 ks paleta)	50 ks	19,21	960,50		
U - FIX 30	50 ks / 23 kg (2100 ks paleta)	30 ks	27,20	816,00		
U - FIX 35	30 ks / 15 kg (1620 ks paleta)	30 ks	31,92	957,60		
U - FIX 40	30 ks / 16 kg (1200 ks paleta)	30 ks	40,18	1205,40		
U - FIX 50	30 ks / 23 kg (720 ks paleta)					

	ASK					
	Universální distančník pro vodorovné i svislé armování, pro Ø výztuže 6-16 mm	1 000 ks	0,90	900,00		
ASK 10		1 000 ks	0,82	820,00		
ASK 15		500 ks	0,95	475,00		
ASK 20		500 ks	1,20	600,00		
ASK 25		250 ks	1,50	375,00		
ASK 30		250 ks	1,81	452,50		
ASK 35		250 ks	1,89	472,50		
ASK 40		125 ks	2,32	290,00		
ASK 50						

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Veliostí balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Distanční kroužek Distanční tělesko pro univerzální použití na několik druhů průměru výztuže (4-12 mm), Konstrukce prvku umožňuje dobré zatečení betonu.					
	Distanční kroužek 15 mm		1 000 ks	0,65	650,00	
	Distanční kroužek 20 mm		1 000 ks	0,53	530,00	
	Distanční kroužek 25 mm		500 ks	0,62	310,00	
	Distanční kroužek 30 mm		500 ks	0,83	415,00	
	Distanční kroužek 35 mm		200 ks	1,50	300,00	
	Distanční kroužek 40 mm		125 ks	1,80	225,00	
	Distanční kroužek 50 mm		100 ks	4,00	400,00	
	Distanční kroužek - MAX Distanční tělesko pro univerzální použití na několik druhů průměru výztuže (6-20 mm), Konstrukce prvku umožňuje dobré zatečení betonu.					
	Distanční kroužek 20 mm - MAX	skladem	250 ks	2,50	625,00	
	Distanční kroužek 25 mm - MAX		250 ks	1,89	472,50	
	Distanční kroužek 30 mm - MAX		125 ks	3,10	387,50	
	Distanční kroužek 35 mm - MAX		125 ks	4,80	600,00	
	Distanční kroužek 40 mm - MAX		125 ks	4,81	601,25	
	Distanční kroužek 50 mm - MAX		50 ks	5,90	295,00	
DISTANCE - MONOLIT / Distanční prvky - Betonové :						
	Betonový distanční B - FIX Základní provedení se svorkou z umělé hmoty, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Průměr výztuže 4 – 18 mm pro provedení se svorkou. Průměr výztuže na 18 mm pro provedení s vázacím drátem pouze na objednání.					
	B - FIX 20		250 ks	3,06	765,00	
	B - FIX 25		250 ks	3,17	792,50	
	B - FIX 30		250 ks	3,52	880,00	
	B - FIX 35		250 ks	3,85	962,50	
	B - FIX 40		250 ks	4,07	1017,50	
	B - FIX 45		240 ks	4,32	1036,80	
	B - FIX 50		120 ks	5,00	600,00	
	B - FIX 55		120 ks	5,44	652,80	
	Betonový distanční R BET Základní provedení se svorkou z umělé hmoty, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Průměr výztuže 4 – 18 mm pro provedení se svorkou. Průměr výztuže na 18 mm pro provedení s vázacím drátem pouze na objednání.					
	R BET 20 mm	na objednání	250 ks	2,50	625,00	
	R BET 60 mm	na objednání	160 ks	4,20	672,00	
	Betonový distanční PRS Základní provedení s vázacím drátem, rychlé a spolehlivé připevnění i na husté armování. Plošný dotyk – vhodné i pro měkké bednění. Průměr výztuže nad 18 mm pro provedení s drátem. Průměr výztuže 4-18 mm pro provedení se svorkou pouze na objednání.					
	PRS 20 mm		250 ks	1,94	485,00	
	PRS 25 mm		250 ks	2,16	540,00	
	PRS 30 mm		240 ks	2,38	571,20	
	PRS 40 mm		200 ks	3,02	604,00	
	PRS 50 mm		120 ks	3,24	388,80	
	Betonový distanční BK-D Provedení s vázacím drátem (D), natočením prvku lze nastavit požadované krytí					
	BK 20 D 20/25/30	na objednání	360 ks	4,73	1702,80	
	BK 35 D 35/40/50	na objednání	180 ks	6,19	1114,20	
	Betonový distanční FBEK-D Provedení s vázacím drátem (D), natočením prvku lze nastavit požadované krytí					
	FBEK-D 20 (20/25/30)	skladem	500 ks	2,64	1320,00	
	FBEK-D 35 (35/40/50)	skladem	250 ks	4,08	1020,00	
	FBEK-D 45 (45/55/60)	na objednání	125 ks	6,12	765,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Betonový distančník BUD Natočením pravky lze nastavit požadované krytí BUD M (15/20/25) BUD S (20/25/30/35) BUD V (30/35/40/45/50/60)					
	Betonový distančník FBEK Natočením pravky lze nastavit požadované krytí FBEK 20 (20/25/30) FBEK 35 (35/40/50) FBEK 45 (45/55/60)	na objednání	1 792 ks		2,09	3745,28
		na objednání	480 ks		2,64	1267,20
		skladem	180 ks		4,29	772,20
	Betonová distanční lišta W BET Betonová distanční podložka vhodná pro pohledové betony, proti zlomení armována betonářskou ocelí. W-BET 20 mm W-BET 25 mm W-BET 30 mm W-BET 35 mm W-BET 40 mm W-BET 45 mm W-BET 50 mm W-BET 60 mm					
	W-BET 20 mm		20 ks		21,45	429,00
	W-BET 25 mm		20 ks		22,00	440,00
	W-BET 30 mm		20 ks		22,55	451,00
	W-BET 35 mm		20 ks		23,10	462,00
	W-BET 40 mm		20 ks		24,20	484,00
	W-BET 45 mm		20 ks		25,74	514,80
	W-BET 50 mm		20 ks		26,40	528,00
	W-BET 60 mm		20 ks		29,70	594,00
	Betonové distanční kolečko BDK Betonové distanční kolečko z vláknobetonu, pro použití např. tunely, max. průměr výztuže 20 mm BDK 50 mm BDK 70 mm BDK 100 mm					
	BDK 50 mm		1 ks		38,72	38,72
	BDK 70 mm		1 ks		48,95	48,95
	BDK 100 mm		1 ks		74,58	74,58
DISTANCE - MONOLIT / Ucpávky + Konusy :						
	Konus plast 22/10 SK Konus k nasazení na rozpěrné tyče, lehce vyhnuteľný, opětovně použitelný.					
	SK 20/10		500 ks		0,88	440,00
	SK 22/10	skladem	500 ks		0,99	495,00
	SK 26/10		500 ks		2,51	1255,00
	Konus plast 22/50 Konus k nasazení na rozpěrné tyče, lehce vyhnuteľný, opětovně použitelný. Délka 50 mm.	skladem	125 ks		13,55	1693,75
	Zátka plast Kónická ucpávka k uzavření rozpěrných tyčí					
	Zátka plast 20 mm		1 000 ks		0,68	680,00
	Zátka plast 22 mm	skladem	1 000 ks		0,79	790,00
	Zátka plast 26 mm		1 000 ks		1,76	1760,00
	Zátka vláknobetonová ø22 mm Vhodná do vláknobetonové rozpěrné trubky.					
	Zátka vláknobetonová ø22 mm 22 / 20 mm	skladem	1 000 ks		4,04	4040,00
	Zátka vláknobetonová ø22 mm 22 / 40 mm		500 ks		5,85	2925,00
	Zátka vláknobetonová ø22 mm 22 / 50 mm	skladem	500 ks		7,00	3500,00
	Ucpávka bednění 22-50 Plastová ucpávka otvoru v bednění pro průměr 22-25 mm	skladem	500 ks		4,64	2320,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Oktagon vodotěsný konus Koncovka Oktagon distančních trubek v kombinaci s Oktagon ucpávkou vhodné pro vodonepropustné betony. Pouze na trubku 22/26 mm.		200 ks		2,95	590,00
	Oktagon vodotěsná ucpávka Vodotěsná ucpávka Oktagon pro konus Oktagon		200 ks		1,90	380,00
	SKV 22/10 ucpávka betonová Betonový konus pro utěsnění prostupů pohledových betonů	skladem	500 ks		2,65	1325,00
	SBK 22 GBA ucpávka betonová pohledová Betonový konus pro utěsnění prostupů dokonalých pohledových betonů	na objednání	100 ks		45,00	4500,00
	Kužel velký betonový Délka 40 mm	skladem	250 ks		5,90	1475,00

DISTANCE - MONOLIT / Rozpěrné Trubky :

	Rozpěrná trubka plastová Délka 200 cm, lze dodat v hladkém i zdrsněném provedení				
	Rozpěrná trubka plastová 20 / 24		50 ks	22,07	1103,50
	Rozpěrná trubka plastová 20 / 26		50 ks	40,18	2009,00
	Rozpěrná trubka plastová 22 / 26	skladem	50 ks	23,67	1183,50
	Rozpěrná trubka plastová 26 / 31		50 ks	43,63	2181,50
	Spojka plastových trubek KP 22/26 mm Spojka plastových rozpěrných trubek 22/26 mm.	skladem	250 ks	2,38	595,00
	Rozpěrná trubka vláknobeton KP 22/40 Vhodná pro vodotěsné uzavření spínacího místa. Délka 1,25 m.		5 ks	80,00	400,00

DISTANCE - MONOLIT / Lepidla :

	Sikadur-31 CF Rapid Speciální epoxidové lepidlo vhodné k lepení vláknobetonových zátek.		6 kg	587,64	3525,84
		Sikadur 31 EF 1,2kg	1,0 ks	495,60	495,60
	Epox Adesivo 2 – komponentní tixotropní vysokopevnostní epoxidové lepidlo, bez rozpouštědel, pro lepení betonu, oceli a vláknobetonových zátek. Použití i na vlhké podklady. <i>Snotí: 1,7kg/1mm/m²</i>		3 kg	428,50	1285,50

DISTANCE - MONOLIT / Rohové Lišty :

	Plastový hřeb PN Hřeb z umělé hmoty k upevnění izolačních desek.				
	Plastový hřeb PN 75 pro tl. desek 30 mm		500 ks	0,99	495,00
	Plastový hřeb PN 100 pro tl. desek 50 mm		500 ks	0,88	440,00
	Plastový hřeb PN 125 pro tl. desek 75 mm		500 ks	1,12	560,00
	Plastový hřeb PN 150 pro tl. desek 100 mm		500 ks	1,65	825,00
	Plastový hřeb PN 175 pro tl. desek 125 mm		250 ks	3,01	752,50
	Plastový hřeb PN 200 pro tl. desek 150 mm		100 ks	3,87	387,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč /MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Trojhranná lišta Trojúhelníková lišta bez připevňovacích otvorů k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka.					
	Trojhranná lišta 10 / 10 / 14 balení 100m	skladem	40 ks	25,53	1021,20	
	Trojhranná lišta 15 / 15 / 21 balení 100m	skladem	40 ks	25,98	1039,20	
	Trojhranná lišta 20 / 20 / 28 balení 100m	skladem	40 ks	37,31	1492,40	
	Trojhranná lišta 25 / 25 / 35 balení 100m	skladem	40 ks	67,20	2688,00	
	Trojhranná lišta 30 / 30 / 42 balení 100m	skladem	40 ks	87,74	3509,60	
	Trojhranná lišta dutá s límcem Trojúhelníková lišta s límcem k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka.					
	Trojhranná lišta dutá s límcem 10 / 10 / 14 balení 100m	skladem	40 ks	34,67	1386,80	
	Trojhranná lišta dutá s límcem 15 / 15 / 21 balení 100m	skladem	40 ks	37,63	1505,20	
	Trojhranná lišta dutá s límcem 20 / 20 / 28 balení 100m	skladem	40 ks	60,96	2438,40	
	Trojhranná lišta plná s límcem Trojúhelníková plná lišta s límcem a otvory k přichycení hřebíkem délka 2,5 m délka.					
	Trojhranná lišta plná s límcem 7 / 7 / 10 balení 100m		40 ks	45,00	1800,00	
	Trojhranná lišta plná s límcem 10 / 10 / 14 balení 100m		40 ks	45,75	1830,00	
	Trojhranná lišta plná s límcem 15 / 15 / 21 balení 100m		40 ks	94,08	3763,20	
	Vodní most Ztracené bednění z tvrdého PVC. Slouží pro vytvoření žábků, které zamezí stékání vody po spodní straně konstrukce – balkonu, lodžie.					
	Vodní most 15 balení 100m	skladem	40 ks	47,90	1916,00	
	Vodní most 20 balení 100m	skladem	40 ks	62,95	2518,00	
	Vodní most 30 balení 100m		40 ks	92,90	3716,00	
	DI lišta K zajištění dilatační spáry betonových desek např. pro dilatování mazaniny, horní hrana zajišťuje niveletu. Pro výšku 40 a 80 mm					
	DI lišta / 3 cm		3 m	90,00	270,00	
	DI lišta / 4 cm		4 m	125,00	500,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
DISTANCE - MONOLIT / Bednění kruhových sloupů :						
	Monotub		na objednání			
	Papírové z trhacím pásem k bednění kruhových sloupů je vysoce pevné nosné bednění. Velice jednoduché odbednění trhacím pásem. Dodává se se spirálovou nebo hladkou povrchovou úpravou. Ochránit před deštěm a mokrem. Standardní délky 3 a 4 m, za příplatek 10 % i jiné délky. Zboží pouze na objednání není skladem. Max. výška bednění 6,5 – 15 m					
	Kruhové bednění 150 mm	spirálové	1 bm	299,04	299,04	
	Kruhové bednění 150 mm	hladké	1 bm	430,22	430,22	
	Kruhové bednění 200 mm	spirálové	1 bm	339,04	339,04	
	Kruhové bednění 200 mm	hladké	1 bm	521,43	521,43	
	Kruhové bednění 250 mm	spirálové	1 bm	431,66	431,66	
	Kruhové bednění 250 mm	hladké	1 bm	642,84	642,84	
	Kruhové bednění 300 mm	spirálové	1 bm	543,79	543,79	
	Kruhové bednění 300 mm	hladké	1 bm	776,64	776,64	
	Kruhové bednění 350 mm	spirálové	1 bm	706,65	706,65	
	Kruhové bednění 350 mm	hladké	1 bm	960,44	960,44	
	Kruhové bednění 400 mm	spirálové	1 bm	849,26	849,26	
	Kruhové bednění 400 mm	hladké	1 bm	1123,54	1123,54	
	Kruhové bednění 450 mm	spirálové	1 bm	1016,40	1016,40	
	Kruhové bednění 450 mm	hladké	1 bm	1313,78	1313,78	
	Kruhové bednění 500 mm	spirálové	1 bm	111,64	111,64	
	Kruhové bednění 500 mm	hladké	1 bm	1411,39	1411,39	
	Kruhové bednění 550 mm	spirálové	1 bm	1260,91	1260,91	
	Kruhové bednění 550 mm	hladké	1 bm	1664,00	1664,00	
	Kruhové bednění 600 mm	spirálové	1 bm	1344,96	1344,96	
	Kruhové bednění 600 mm	hladké	1 bm	1843,76	1843,76	
	Kruhové bednění 700 mm	spirálové	1 bm	2015,66	2015,66	
	Kruhové bednění 700 mm	hladké	1 bm	2695,41	2695,41	
	Kruhové bednění 800 mm	spirálové	1 bm	2521,37	2521,37	
	Kruhové bednění 800 mm	hladké	1 bm	3312,06	3312,06	
	Kruhové bednění 900 mm	spirálové	1 bm	12190,73	12190,73	
	Kruhové bednění 900 mm	hladké	1 bm	14418,08	14418,08	
	Kruhové bednění 1000 mm	spirálové	1 bm	14684,40	14684,40	
	Kruhové bednění 1000 mm	hladké	1 bm	16814,72	16814,72	
	Kruhové bednění 1200 mm	hladké	1 bm	23613,86	23613,86	

DISTANCE - MONOLIT / Ztracené bednění do pracovních spár :

	Tahokov lehký		1 ks	290,00	290,00
Ztracené bednění do monolitických stěn pro spojení betonů v pracovní spáře. Balení 1,5 m ² (0,6x2,5m)					
	Tahokov těžký		1 ks	382,00	382,00
Ztracené bednění do monolitických stěn pro spojení betonů v pracovní spáře. Balení 0,89 m ² (0,44x2m)					

DISTANCE - MONOLIT / Drenážní vložka do bednění :

	Form skin	pouze na objednání	80 m ²	252,00	20160,00
---	------------------	--------------------	-------------------	---------------	----------

DISTANCE - MONOLIT / Příslušenství :

	Armovací kleště STUBAI		1 ks	1417,00	1417,00
Armovací kleště dl 280 mm					
	Svidřík		1 ks	833,00	833,00
k utahování úvazků					

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikostí balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Úvazky DO Ocelový drát, průměr 1,25 mm					
	Úvazky DO 100 mm		1 kg	85,00	85,00	
	Úvazky DO 125 mm		1 kg	85,00	85,00	
	Úvazky DO 140 mm		1 kg	85,00	85,00	
	Úvazky DO 160 mm		1 kg	85,00	85,00	
	Vázací drát Vázací drát 1,4 mm	30 kg / bal	1 kg	50,00	50,00	

DISTANCE - MONOLIT / Konstrukční výzvuže do betonu :

	Plexus vylamovák Bez poškození bednění slouží k napojení výzvuže. Dodávané v délkách po 1,25 m. Ostatní rozměry na vyžádání síla prutu, rozteč, výška na přání dle statického požadavku.	Bez poškození bednění				
	Plexus vylamovák 10/15/09 - tl.stěny min. 14 cm	1,25m / ks	1 ks	714,00	714,00	
	Plexus vylamovák 12/15/12 - tl.stěny min. 17 cm	1,25m / ks	1 ks	1060,00	1060,00	
	Plexus vylamovák 12/15/15 - tl.stěny min. 20 cm	1,25m / ks	1 ks	1092,00	1092,00	
	Plexus vylamovák 12/15/18 - tl.stěny min. 23 cm	1,25m / ks	1 ks	1143,00	1143,00	

DISTANCE - MONOLIT / Smykové dilatační trny :

	Smykové dilatační prvky S kombinovaným umělohmotným pouzdrem. Ostatní prvky na vyžádání					
	SCHÖCK ESD K 20/300-fv Pozink Ø 20	300 mm	1 ks	375,00	375,00	
	SCHÖCK ESD K 20/300-A4 Nerez Ø 20	300 mm	1 ks	675,00	675,00	
	SCHÖCK ESD K 22/300-fv Pozink Ø 22	300 mm	1 ks	443,00	443,00	
	SCHÖCK ESD K 22/300-A4 Nerez Ø 22	300 mm	1 ks	840,00	840,00	
	SCHÖCK ESD K 25/300-fv Pozink Ø 25	300 mm	1 ks	630,00	630,00	
	SCHÖCK ESD K 25/300-A4 Nerez Ø 25	300 mm	1 ks	1125,00	1125,00	
	SCHÖCK ESD K 30/300-fv Pozink Ø 30	350 mm	1 ks	908,00	908,00	
	SCHÖCK ESD K 30/300-A4 Nerez Ø 30	350 mm	1 ks	1793,00	1793,00	

DISTANCE - MONOLIT / Přerušení tepelných mostů :

	Schöck Isokorb Halfen Deha Iso nosníky Hit Na základě požadavků dle nařízení o šetření o energie je originálním řešením Schöck Isokorb nebo Halfen Deha Výrazně snižuje rizika stavebních škod a tvorbení plísň. Všechny prvky na vyžádání	na vyžádání		0,00	0,00	
	Halfen Deha HBS – 05 a pruty HBT Nové spojky výzvuže HBS-05 sjednocují výhody dosavadních výrobků HBS a WD90 v jednom jednodušším systému šroubového spojení a nabízejí optimální řešení pro všechny spoje železobetonových stavebních částí. Šroubové spoje HBS-05 je možno vzájemně libovolně kombinovat. Pro všechny objímkové pruty, at' už šroubové objímk, nebo vykované provedení, lze použít jeden a ten samý připojovací prut. Pozice objímk umožňuje spoj mezi axiálními pruty, které jsou neposuvné a které nelze otáct. Toto lze využít např. u jeřábových otvorů ve stropní desce. Pro spoje výzvuže s krátkými kotevními délkami se dodávají HBS-05-koncové kotvy.	na vyžádání		0,00	0,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
PODLAHY - BETONY / Přísady :						
<i>speciální výztužná vlákna do betonových podlah</i>						
	Technické výhody					
	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšení technických parametrů Není zapotřebí ménit recepturu na míchání betonu Lze libovolně povrchově upravovat Trojrozměrná síť vláken umožňuje efektivní rozložení zátěže Nevznikají problémy s korozi Vlákná jsou odolná vůči všem známým aditivům Výrazné snížení smrštování Ekologicky nezávadné Lze aplikovat jakoukoliv povrchovou vrstvu Možnost vytvoření bezesparých podlah Vlákná nejsou na povrchu viditelná 					
Technické parametry						
	Ekonomické výhody					
	<ul style="list-style-type: none"> Armování bez ocelové výztuže (výjma statické nosné výztuže) Minimální pořizovací náklady vláken Minimální náklady na manipulaci a logistiku Nevznikají se žádné dodatečné záclíšťování betonu Jestliže je možnost vjezdu domlučovače, odpadají náklady na čerpací stanici Možnost optimální volby rozměrů stavebních dílů díky statickým výpočtům dle platných evropských norm 					
Fibrofor High Grade 190		balení 1kg	1 kg		433,00	433,00
	Pevnostní výztuž. Vlákná do betonu nahrazující drátky a redukující prutovou výztuž, délka 19 mm. Dávkování : 1kg / m3 betonu					
	Zpracováváme statický výpočet					
Fibrofor Multi 127		balení 0,9kg	1 ks		149,00	149,00
	Polypropylenov vlákno redukující smrštění betonu. Bal.= 0,9kg Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu					
	DĚLKA 63mm na objednání - pouze celá paleta					
	Fibrofor Green - NOVINKA !!!	balení 1kg	1 kg		207,00	207,00
	CO2 neutrální přírodní vlátko z obnovitelné suroviny Fibrofor Green je přírodní vlátko pro zlepšení vlastnosti konstrukčních prvků z betonu a malty. Vlátko zajišťuje rovnoměrné a trojrozměrné rozložení v prostoru dané konstrukce. Fibrofor Green vlátko snižuje praskání, smrštování v počáteční fázi zrání a zpravidla nahrazuje konstrukční ocelovou výztuž. Fibrofor Green zabrání sedimentaci - následnému sedání betonu. Bal.= 1kg Délka 10mm	balení 0,6kg	1 ks		124,00	124,00
	Dávkování : 0,6-0,9 kg / m3 betonu					
Fibrofor Diamond		balení 1kg	1 kg		266,00	266,00
	Polyolefinov monovlátko s vysokým výkonom, které se dokonale rozptýlí v betonové směsi a lze jej velmi dobře zpracovat do povrchu konstrukce, vlákna redukující smrštění betonu. Bal.= 1kg Dávkování : 2-3kg / m3 betonu					
	Zpracováváme statický výpočet					
Fibrofor Concris ES 50		balení 3kg	3 kg		283,00	849,00
	– bikomponentní makrovlátko pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 50mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu					
	Zpracováváme statický výpočet					
Fibrofor Concris HS 35		balení 3kg	3 kg		307,00	921,00
	– bikomponentní makrovlátko pro konstruktivní armování. Slouží jako prostorová výztuž. Délka 35mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu					
	Zpracováváme statický výpočet					
Fibrofor Concris M 507		balení 10kg	10 kg		243,00	2430,00
	– Concris M507 je jednokomponentní monofilament makrovlátko pro konstruktivní využití betonu. Speciálně zdrsněný povrch zajišťuje vynikající propojení s betonem. Concris M507 slouží jako konstruktivní výztuž, což zvyšuje odolnost betonu proti nárazu, čehož lze využít při stavebních aplikacích. Délka 50mm Dávkování : 2-7,5 kg / m3 betonu					
PODLAHY - BETONY / Stěrky minerální :						
	Livellina 0-10		22 kg		39,90	877,80
	Cementová samonivelační stěrka pro vyrovnání podkladních vrstev od 0 do 10 mm. Penetrace Piastrelite Primer. Pevnost v tlaku po 1 dni: 13 Mpa. Pevnost v tlaku po 28 dnech: 28 Mpa. E= modul: 8 Gpa spotř. 1,6kg/1mm/m2					
	Livellina 5-30	na objednání	25 kg		42,90	1072,50
	Cementová samonivelační stěrka pro vyrovnání podkladních vrstev od 5 do 30 mm. Penetrace Piastrelite Primer. Pevnost v tlaku po 1 dni: 16 Mpa. Pevnost v tlaku po 28 dnech: 34 Mpa. E= modul: 10 Gpa spotř. 1,8kg/1mm/m2					

Platnost od 1.září 2021. Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. **Vzhledem k aktuální situaci na celosvětovém trhu se surovinami je tento ceník pouze orientační.**
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

Aktuální ceny nutno ověřit.

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	X – Tile 500 Lepicí cementová flexibilní monokomponentní C2 F lící, vysoká pevnost pro lepení na podlahu, pro vnitřní a vnější prostředí, kamen a keramika a všech typů keramických obkladů velkého formátu, bez nutnosti aplikovat lepidlem obě strany. <i>Spotř. 3-8kg/m2</i>	šedé	25 kg		30,20	755,00
	X – Tile 600 Cementová složka C2 FE rychlé tuhnutí a tvrdnutí, flexibilita a vysoká pevnost aplikace navržené a složení, které se překrývají a rychle uvedení do provozu instalaci podlah, vnitřní a vnější, stěn a podlah, všech druhů keramických <i>spotř. 2-5kg/m2</i>	šedé	25 kg		31,80	795,00
	X – Tile 700 Cementová složka C2 FE rychlé tuhnutí a tvrdnutí, flexibilita a vysoká pevnost aplikace navržené a složení, které se překrývají a rychle uvedení do provozu instalaci podlah, vnitřní a vnější, stěn a podlah, všech druhů keramických <i>spotř. 2-5kg/m2</i>	bílé	25 kg		55,20	1380,00
	Tile Grout 2-15 mm Hydraulicky rychle tuhnoucí spárová malta pro spáry 2-15 mm s neblednoucími pigmenty odolnými vůči alkaliím a obohacenými plasty.	cementově šedá bílá	5 kg		59,10 70,50	295,50 352,50
	Tile Grout < 8 mm Hydrofobní spárovací malta pro 0- 5mm. Pro spárování všech druhů keramických obkladů. <i>Spotř. Cca 5kg/m2</i>	cementově šedá bílá	5 kg		42,90 43,70	214,50 218,50
	Asodur Design / Asodur EK 98 boden/wand/ Colorfuge EP Spárovací a lepicí hmota pro spáry 2 – 15 mm na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, s vysokou pevností v tlaku a pevností v tahu za ohýbu. Dobrá odolnost proti vodě, chemikáliím, zředěným kyselinám a louhům.	mittelgrau altweiss	6 kg		389,60 420,16	2337,60 2520,96
	PCI Nanolight White bílé flexibilní lepidlo pro všechny typy podkladů a všechny druhy keramických obkladů a dlažeb. •Vodotěsné. Vhodné pro skleněné mozaiky. Kombinace odlehčených pliniv a nanotechnologie. •Vyznačuje se vysokou vydatností díky použití speciálních aditiv a pliniv. <i>spotř. 0,9-2,1kg/m2</i>	bílé	15 kg		70,00	1050,00
	PCI Lastoflex Zprůžující přísada k míchání s PCI lepidly na obklady. Lepidla se stávají pružnější, lepidlo s přísadou PCI Lastoflex odbourává prutně v podkladu a vyrovňává kolísání teploty. <i>Spotř. 4kg/25kg lepidla</i>	bílé	4 kg		351,00	1404,00
	PCI Durapox Nt Plus, white K chemický odolnému a vodotěsnému spárování a pokládání obkladů stěn a podlah z keramických obkladů, dlažby, skleněné mozaiky a kabřince na cementové omítce, cementové potěry, beton a dřevotřískové desky. <i>Spotř. Od 1,8kg/m2</i>	bílé	4 kg		380,00	1520,00

Podlahové systémy :

sto StoCretec

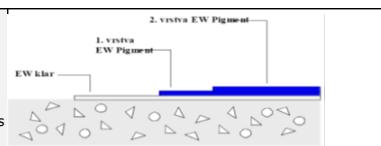
 HESSELBERG

Barrikkade EW



Vodouředitelný epoxidový nátěr

Cementové a písčkové vyrovnávací potěry a cementové stěrky v průmyslových prostorách, skladech, výstavních prostorách s mírným až středním provozem.

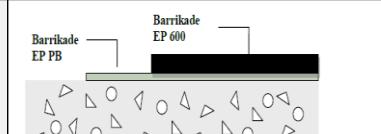


Barrikkade EP 600



Silnrvstvý epoxidový nátěr / stěrka

Jako nátěr nebo stěrka na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech, výstavních prostorách s mírným až středním provozem.

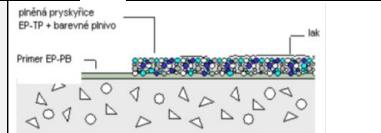


Barrikkade EP Compact



Dekorativní stěrka s probarveným plnivem pro strojní zpracování

Do všech veřejných prostorů, kde je důležitá dekorativnost, životnost a snadná údržba, v kombinaci s hezkým pracovním prostorem.



Barrikkade EP ESD C



Epoxidová staticky vodivá stěrka

Antistatická úprava v prostorách nemocnic, výrobních prostorech elektrosoučástek, tam kde je potřeba odvést el.náboj.



Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Veliostí balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Barrikkade PU Monoflex Samonivelační polyuretanová stérka 1,5 mm Pro průmyslové podlahy s nižším zatížením, např.manufaktury, kanceláře, chodby, atp. Jde o dekorativní flexibilní systém, komfortní pro pohybové ústrojí lidí.				Barrikkade PU SLF JK -	
	Barrikkade PU Multiflex Flexibilní vysoce zátěžová protiskluzná polyuretanová stérka 3mm Pro konstrukce, kde je požadována flexibilita, odolnost proti otěru a případné přemostění trhlin. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, rampy, balkony, apod.				Barrikkade PU SLF 3K +chemické PU SLF 2K	Barrikkade PU SLF 3K
	Barrikkade PU Screed Multi Polyuretanová, protiskluzová vysoce chemicky odolná stérka do +120°C Pro vysoce chemicky a teplotně zatížené podlahy v průmyslu i potravinářských provozech, např. kuchyně, myčky, varny, stáčírny koncentrátu, apod.				Topcoat T 100 klem, plnivo, dymnice Barrikkade PU Screen SL 23 Barrikkade EP PB	

PODLAHY / Penetrace :

	Barrikkade EP-PB StoPOX IHS BV, A+B (StoPox GH 205) Barrikkade EP-PB je dvousložkový základní nátěr na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na betony v kombinaci s vyrovnávacími potěry a nátěry Barrikkade. <i>Spotř. 0,3-0,5kg/m²</i>		12 kg	324,00	3888,00
	Barrikkade EP-DPM StoPox FBS LF, A+B Barrikkade EP-DPM je dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědel, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Barrikkade EP-DPM lze použít na cerstvý beton (2-3 dny starý). <i>Spotř. 0,7kg/m²</i>		25 kg	532,00	13300,00
	Barrikkade EP-TP StoPox CS 100, A+B Barrikkade EP-TP je dvousložková penetrační, pojivová a lakovací pryskyřice na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel. Určena jako pojivo pro podlahy z barevných písků. <i>Spotř. 0,3-0,5lt/m²</i>		10,0 kg	602,00	6020,00
	Asodur GBM, transparent Dvousložkový základní nátěr na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na betonové substráty. <i>Spotř. 0,3-0,5kg/m²</i>		25,0 kg	477,40	11935,00
			570 kg	456,40	260148,00
	Barrikkade EW-CLEAR StoPox WL 100 transparent, A+B Barrikkade EW je dvousložkový vodouředitelný epoxidový penetrační nátěr, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na beton samostatně, nebo v kombinaci s barevným nátěrem Barrikkade EW. <i>Spotř. 0,15-0,25lt/m²</i>		8 kg	602,00	4816,00
	Duracon-101 Dvousložková metakrylatová penetrační na beton a asfalt. Je to středně viskózní, čirá až mírně zakalená kapalina slabě nažloutlé barvy a charakteristického akrylatového zápuče. Používá se jako penetrační pryskyřice na suchý, očištěný a zdrsněný betonový nebo asfaltový podklad, zbavený nesoudržných částí. Peroxan BP Pulver-2% hmotnosti spotř. 0,2-0,5kg/m²		1 kg	360,00	360,00
	StoPox IHS BVS, A+B Dvousložková epoxidová rychle vytvrzující penetrační pryskyřice na suché podklady (se zbytkovou vlhkostí do 4%) <i>spotř. cca 0,3kg/m²</i>		28,0 kg	284,00	7952,00
	StoPox IHS HVP O, A+B Asodur SG2 StoPox IHS HVP O je dvousložkový základní nátěr na kontaminovaný podklad olejem . Postupujte dle technických listů nebo návrhu. <i>Spotř. 0,6-1,2kg/m²</i>		760 kg	264,00	200640,00
			5 kg	668,00	3340,00
			15 kg	539,00	8085,00
			30 kg	381,00	11430,00

PODLAHY / Nátěry :

	Barrikkade EW StoPox WL 100, A+B Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový nátěr, s lesklou povrchovou úpravou s nízkou odolností chem.látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití na betonové, cementové a písčkové vyrovnávací nátěry a cementové základní omítky v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středním provozem. <i>spotř. 0,4-0,6 kg/m²</i>	základní odstín	12,0 kg	406,00	4872,00
	Barrikkade EP 600 A+B StoPox BB OS, A+B Je dvou složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědel. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití jako nátěr zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem. <i>spotř. 0,7kg/0,5mm²</i>	dle vzorkovníku	15,0 kg	442,00	6630,00
			30 kg	329,00	9870,00

PODLAHY / Stěrky Epoxidové - NEPRUŽNÉ

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Veliostí balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Barrikade EP 600 A+B StoPox BB OS, A+B Je tří složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti optopřebení. Je určen pro použití jako stérka zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem. Při použití komponentu C, se aplikuje jako stérka. spotř. 2,4kg/1,5mm/m²	dle vzorkovníku	15,0 kg	442,00	6630,00	
			30 kg	329,00	9870,00	
	Barrikade EP-ESD-C vodivá mezivrsta $5 \times 10^{-4} - 1 \times 10^6 \Omega$ pod AS stérku		5 kg	372,00	1860,00	
	Barrikade EP-ESD-D vodivá mezivrsta $5 \times 10^{-6} - 1 \times 10^9 \Omega$ pod AS stérku		5 kg	372,00	1860,00	
	Barrikade EP-ESD, A+B+C+D epoxidová samonivelací antistatická stérka		30 kg	150,00	4500,00	

PODLAHY / Stékry Epoxidové - PRUŽNÉ

	Barrikade EP-SLF I.,EP-SLF II., A+B Je dvousložková pigmentovaná pružná epoxidová pryskyřice bez rozpouštědla, dodávaná ve dvou stupních: EP-SLF-I (podkladová – měkká), EP-SLF-II (povrchová – tvrdší). Je určen pro použití na asfalt, bitumenové podklady, beton, vodotěsnou překlížku a dřevovláknité desky, které jsou vystaveny nárazům a teplotním šokům. Spotř. Dle systému		20 kg	355,00	7100,00
---	--	--	-------	---------------	---------

PODLAHY / Stékry Polyuretanové - PRUŽNÉ

	Barrikade PU-SLF 3K BUNN Polyuretanová samonivelací hmota, tří-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. Vhodná i pro protiskluzné systémy. Spotřeba dle systému - litá stékra 1,4kg/1mm/m²	A+B	15 kg	279,00	4185,00
		C	10 kg	36,00	360,00
	Barrikade PU-SLF 3K TOPP StoPur IB 500, A+B Polyuretanová samonivelací hmota, dvou-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. Vhodná i pro protiskluzné systémy. Spotřeba dle systému - litá stékra 1,4kg/1mm/m²		30 kg	279,00	8370,00
	Barrikade PU-SLF 2K Comfort Polyuretanová samonivelací hmota, tří-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. ***materiál je UV stabilní. Spotř. Dle systému	A+B	20 kg	282,00	5640,00
		C	10 kg	36,00	360,00
	Barrikade PU-Rapid Polyuretanová čirá samonivelací hmota, dvou-komponentní, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. UV stabilní, rychletuhoucí, možnost plnění plnivem Barrikade SL1500 C. Pigmentovat vhodnými pigmenty do polyuretanů.		10 kg	767,00	7670,00
	Sikafloor 400 N Elastic + Jedno-komponentní polyuretanový nátěr vhodný na balkony, vstupní prostory. Aplikace stékrou nebo válečkem. Aplikuje se ve dvou vrstvách Spotř. 1kg/m²	šedá béžová	6 kg	640,74	3844,44
	Barrikade PU- SCREED SL 23 Je třísložková polyuretan-cementová samonivelací stérka pro 5 mm, pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám 70°C krátkodobě až 120°C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezespárov povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená. spotř. dle systému		32 kg	139,00	4448,00
	Barrikade PU- SCREED SL 45 Je třísložkový polyuretan-cementová stérka/potér 6-9 mm, pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám 95°C a krátkodobě až 120°C, agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezespárov povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená. spotř. dle systému		38 kg	127,00	4826,00
	Barrikade PU- SCREED RS 69 Je třísložkový polyuretan-cementový potér pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty až 120°C a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezespárov povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.	dle systému	59 kg	104,00	6136,00

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
	Barrikkade PU- STEINDEKKE, A+B Pro venkovní použití je vytvořen z bezeslárového polyuretanu s příměsí přírodních kamenů. Potah se skládá z omytých a usušených přírodních kamenů zálitých v pigmentem obarveném polyuretanu, což propojuje povrchu atraktivní vzhled. Povrch je bezpečný, odolný proti opotřebení a snadno udržovatelný. <i>Spotř. dle zpracování</i>	dle systému	10 kg		449,00	4490,00
	Barrikkade STEINBELEGG Pro venkovní použití pro vytvoření kamenného koberce, vhodné kolem bazénů, teras a jiné venkovní plochy. Na bázi polyuretanu aplikuje se na beton, asfalt bez penetrace. <i>Spotř. 2,2 kg / m2 + 30 kg dekorativního kameniva</i>		10 kg		627,00	6270,00

PODLAHY / Desing :


	Barrikkade EP – Mono ART Povrchová designová záležitost. Jedná se o speciální produkt pro náročné, povrch vykazuje melírovaný a mramorovaný efekt. Systém je v 10 odstínech, s kterými lze kombinovat různé designové efekty. <i>Spotř. 0,75kg/m2</i>	Mat - Lesk	7,5 kg	1178,00	8835,00
---	--	------------	--------	----------------	---------

PODLAHY / Laky :

	Barrikkade PU- TOPMATT A+B Polyuretanový uzavírací nátěr s matným, pololesklým nebo lesklým povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrhovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekoracní vyrovnávací potér a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrhová úprava. <i>spotř. 0,1-0,15 kg/m2</i>	Mat - Lesk	5,15 kg	750,00	3862,50
	Barrikkade PU TOP Matt DECO A+B UV stabilní polyuretanový uzavírací nátěr s matným povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrhovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekoracní vyrovnávací potér a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrhová úprava.	bezbarvý nebo RAL	5,3 kg	1471,00	7796,30
	StoPox WL 150 transparent Epoxidový transparentní vodný lak. Vysoká otěruvzdornost, velmi dobrá přídržnost k epoxidovým vrstvám. <i>Spotř. 0,13-0,15kg/m2</i>	transparent	8 kg	432,00	3456,00
	StoPur KV Dvousložková PUR uzavírací vrstva s obsahem rozpouštědel. Použití na staré a nové EP a PUR úpravy. Vhodné na AS vodivé podlahové krytiny. <i>Spotř. 0,13-0,15kg/m2/jedna vrstva</i>	transparent	5 kg	1811,00	9055,00

PODLAHY / kamínkové koberce :

	Říční kamínky - bez penetrace Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). Pojivo PurStone 1,25kg + 25 kg kamínek	tl. 10 mm bal=1,65m2	1 m2	464,20	464,20
		tl. 15 mm bal=1,1m2	1 m2	696,40	696,40
		tl. 20 mm bal=0,83m2	1 m2	922,90	922,90
	Mramorový kamínky - bez penetrace / M1 Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). Pojivo PurStone 1,25kg + 25 kg kamínek	tl. 10 mm bal=1,5m2	1 m2	691,30	691,30
		tl. 15 mm bal=1m2	1 m2	1037,00	1037,00
		tl. 20 mm bal=0,75m2	1 m2	1382,70	1382,70
	Mramorový kamínky - bez penetrace / M2 Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). Pojivo PurStone 1,25kg + 25 kg kamínek	tl. 10 mm bal=1,5m2	1 m2	760,70	760,70
		tl. 15 mm bal=1m2	1 m2	1141,00	1141,00
		tl. 20 mm bal=0,75m2	1 m2	1521,30	1521,30
	Mramorový kamínky - bez penetrace / M3 Minimální tloušťka povrchu je 1 cm. V tloušťce 1 cm je možné realizovat pouze pochozí plochy v exteriéru i interiéru za podmínky použití frakce plniva (kamínek říční 2-5mm, kamínek mramorový 2-4mm a 4-7mm). Doporučená tloušťka povrchu pro pochozí plochy je 1,5 cm (platí pro použití všech nabízených frakcí plniva (kamínků)). Minimální tloušťka povrchu pro pojízdné plochy je 2 cm (doporučená frakce plniva 2-8mm). Pojivo PurStone 1,25kg + 25 kg kamínek	tl. 10 mm bal=1,5m2	1 m2	812,70	812,70
		tl. 15 mm bal=1m2	1 m2	1219,00	1219,00
		tl. 20 mm bal=0,75m2	1 m2	1625,30	1625,30

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
PODLAHY / PVC desky FORTELOCK :						
Vinylové dlaždice se zámkem pro volné kladení						
						
						
						
	PVC desky FORTELOCK Podlahové PVC desky pro průmysl a veřejné prostory. Pružné, odolné (50 t/m ²) a protiskluzové. Různé dezény a barvy povrchu. Tepelná a zvuková izolace. Snadná instalace na existující povrchy. Rychlá montáž a demontáž bez hluku, prachu a pírušení činnosti. Dodávané vzory Diamant / Kůže / Penízky				Základní ceník	
	Podlahové PVC desky pro průmysl a veřejné prostory. Pružné, odolné (50 t/m ²) a protiskluzové. Různé dezény a barvy povrchu. Tepelná a zvuková izolace. Snadná instalace na existující povrchy. Rychlá montáž a demontáž bez hluku, prachu a pírušení činnosti. Dodávané vzory Diamant / Kůže / Penízky				Základní ceník	
	PVC desky FORTELOCK vysoká zátěž - pro průmyslové využití (barva černá nebo grafit)	1 m ²	1265,80	1265,80		
	PVC desky FORTELOCK vysoká zátěž (barva šedá)	1 m ²	1351,72	1351,72		
	PVC desky FORTELOCK vysoká zátěž (barva I.- žlutá,modrá,zelená,červená)	1 m ²	1702,16	1702,16		
	PVC desky FORTELOCK vysoká zátěž (barva II.- Orange,Rosso Red,Electric Blue,Light Green...)	1 m ²	1877,36	1877,36		
	PVC desky FORTELOCK střední zátěž - pro průmyslové využití (barva černá nebo grafit)	1 m ²	1090,56	1090,56		
	PVC desky FORTELOCK střední zátěž (barva šedá)	1 m ²	1173,24	1173,24		
	PVC desky FORTELOCK střední zátěž (barva I.- žlutá,modrá,zelená,červená)	1 m ²	1441,00	1441,00		
	PVC desky FORTELOCK střední zátěž (barva II.- Orange,Rosso Red,Electric Blue,Light Green...)	1 m ²	1612,88	1612,88		
	PVC desky ECOblack vysoká zátěž - pro prům. využití (vyrobeno z recyklátu - černošedá)	1 m ²	869,08	869,08		
	PVC desky ECOgrey vysoká zátěž - pro prům. využití (vyrobeno z recyklátu - tmavší šedá)	1 m ²	1004,04	1004,04		
	Nájezd / roh (černá, šedá nebo grafit)	1 ks	184,21	184,21		
	Nájezd / roh (barevný)	1 ks	217,27	217,27		
	Murexin PU 330 Pružně vytrvající dvousložkové lepidlo na PU bázi k pokládce velmi namáhaných průzových a PVC krytin v exteriéru a na sportovních stadionech. <i>Spotř. Cca 1,5kg/m² dle typu</i>		6 kg	240,00	1440,00	
			12 kg	221,00	2652,00	
PODLAHY / Plniva - Doplňky :						
	STELLMITTEL Tixotropní přísada do epoxidových a polyuretanových pryskyřic. <i>Dávkování : 1-2%</i>	bílý	1 kg	1250,00	1250,00	
	Sto Chips 3mm (Disboxid 948 Color chips) Dekorativní posyp do polyuretanových a epoxidových stěrek.	dle vzorkovníku	1 kg	641,00	641,00	

Obrázek výrobku	Komponent název / označení	odstín	Velikost balení	MJ	Kč / MJ ceník	Kč / bal. bez DPH
PODLAHY / Plniva a křemičité píska :						
	GEBA WEISS Jemné plnivo z křemičitých sušených písků do epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,06 – 0,3 mm	bílá	25 kg		9,00	225,00
	Dorsilit 03/08 Křemičitý sušený písek pro vytvoření prostiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,3 – 0,8 mm jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí	přírodně šedá	25 kg		9,00	225,00
	Dorsilit 06/12 Křemičitý sušený písek pro vytvoření prostiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,6 – 1,2 mm jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí	přírodně šedá	25 kg		9,00	225,00
	Dorsimix C1 Předmíchaná směs křemičitých sušených písků různých frakcí pro vytvoření epoxidových potěrů frakce 0,06 – 3,5 mm	přírodně šedá	25 kg		9,00	225,00
	Dorsilit 01/05 Křemičitý sušený písek pro vytvoření prostiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,1 – 0,5 mm jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí	přírodně šedá	25 kg		9,00	225,00
	Filler OMYA CARB Speciální vysoce kvalitní mramorové mikroplnivo, zvyšuje tekutost a kvalitu dekorativních stěrek.	bílá	50 kg		10,00	500,00
	Filler SL 1500 Originální speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do tl.1,5 mm	bílá	10 kg		36,00	360,00
	Filler SL 2500 Originální speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do tl.2,5 mm	bílá	15 kg		43,00	645,00
	Barevné křemičité plnivo (od 1 tuny) Originální speciální barvené křemičité plnivo, vhodné do epoxidových pryskyřic. Frakce dle výběru	dle výběru	25 kg		25,00	625,00
	Barevné přírodní plnivo/kamenivo Speciální přírodní plniva do polyuretanových systémů, pro venkovní plochy. Imitace mlatu. Frakce 1-5 mm.	dle výběru	25 kg		45,00	1125,00
	Barevné přírodní plnivo – říční kamínky Praný přírodní říční kamínky. Frakce 2-5 mm / 4-8mm.	dle výběru	25 kg		7,50	187,50
	Barevné přírodní plnivo – mramorový kamínky Praný přírodní mramorový kamínky. Frakce 2-4 mm / 4-7mm.	dle výběru	25 kg		27,10	677,50