

# Torggler

**Katalog produktů**  
**2026**

# Torggler

## Katalog produktů 2026

**Zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:**

**Capro spol. s r.o.**

Rudolfovská 464/103

370 01 České Budějovice

Česká republika

+420 387 311 521

info@torggler.cz

**Sídlo společnosti:**

**Torggler Srl**

Via Prati Nuovi 9

39020 Marlengo (BZ)

Italy

[www.torggler.com](http://www.torggler.com)

## SEZNAM PODLE KATEGORIE VÝROBKŮ

<b>01 TĚSNICÍ HMOTY A LEPIDLA</b>	<b>12</b>	<b>2.1 Polyuretanová lepidla</b>	<b>41</b>
<b>1.1 Základní nátěr pro tmely a lepidla</b>	<b>13</b>	Hydro	41
Sitol® Primer Glass	13	Panel F	41
Sitol® Primer Deck Caulking	13	High Tack	42
Primer Silicone	14	Panel Pro	42
<b>1.2 Silikonové tmely a lepidla</b>	<b>14</b>	<b>2.2 Polyuretanové pěny</b>	<b>43</b>
Sitol® Deck Caulking S	14	C 2.0	43
Lamiera®	15	Window & Door	43
Window Pro	16	Multiso	44
Window	17	M 2.0	44
Mirror	18	Coppi	45
AC 2.0	18	Volt	45
Acetic Standard	19	Flex 365	46
Acetic Professional	20	Fire Resistant	46
Polycarbonate	20	F 2.0	47
Neutral	21	<b>2.3 Příslušenství pro polyuretanové pěny</b>	<b>47</b>
Marble & Stone	21	Solvente per schiuma poliuretanic	47
Heat Resistant	22	<b>03 KRYTINY A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE</b>	<b>50</b>
Floor	22	<b>3.1 Těsnící hmoty a lepidla</b>	<b>51</b>
Fire Resistant	23	Lamiera®	51
Low Modulus	23	Bitumen Seal	52
Domus	24	Polycarbonate	52
<b>1.3 Hybridní tmely a lepidla</b>	<b>25</b>	Neutral	53
Sitol® Marine	25	Black Hydro Spray	53
Sitol® M.E.D.	26	<b>3.2 Polyuretanové pěny</b>	<b>54</b>
Sitol® Deck Caulking	26	C 2.0	54
Sitol® Deck Bonding LV	27	Coppi	54
Sitol® Deck Bonding	27	Panel F	55
Hybrid LM	28	High Tack	55
Hybrid HM	29	Panel Pro	56
Acrysil PRO	29	<b>3.3 Hydroizolační materiály</b>	<b>56</b>
Sitol® Infinity	30	BW 100	56
Strong	30	BW 200	57
<b>1.4 Akrylové tmely a lepidla</b>	<b>31</b>	Primer Aquatech	57
AR 2.0	31	Aquatech®	58
AF 2.0	31	<b>04 KONSTRUKČNÍ VYZTUŽENÍ, UKOTVENÍ A MONTÁŽ</b>	<b>60</b>
Acryl 15	32	<b>4.1 Chemické kotvy</b>	<b>61</b>
Acryl 10	32	Xtreme Epoxy 100	61
A 2.1	33	CA Poly	61
Tack	33	<b>4.2 Strukturální konsolidace</b>	<b>62</b>
Acryl Fire Resistant	34	Rocksolid M30	62
<b>1.5 Speciální produkty</b>	<b>34</b>	Rocksolid M15	62
Bitumen Seal	34	Rocksolid Lime M15	63
Colla per Guaina EPDM	35	<b>4.3 Epoxidové lepidla</b>	<b>63</b>
Smooth	35	Epox Ripresa	63
Refractory	36	<b>4.4 Cementové malty</b>	<b>64</b>
PU HM Edilia	36	Flash	64
<b>1.6 Příslušenství pro tmely a lepidla</b>	<b>37</b>	Epsansol Ancor	64
Beccucci per cartucce	37		
Cordone sintetico di tamponamento	37		
Tryska pro sáček	38		
<b>02 POLYURETANOVÉ PĚNY</b>	<b>40</b>		

<b>4.5</b>	<b>Příslušenství pro kotevní systémy</b>	<b>65</b>	<b>6.3</b>	<b>Těsnící a lepicí hmoty</b>	<b>94</b>
	Turbovite TPS per Alluminio	65		Floor	94
	Turbovite TCR per PVC e Legno	66		Low Modulus	95
	Chemical Anchor Mixer	66		Sitol® Infinity	95
	Chemical Anchor Cage	67		PU HM Edilia	96
<b>05</b>	<b>OPRAVY BETONU</b>	<b>70</b>	<b>6.4</b>	<b>Příslušenství</b>	<b>96</b>
<b>5.1</b>	<b>Předúpravy</b>	<b>71</b>		Cordone sintetico di tamponamento	96
	Restauro Ferri	71		Smooth	97
<b>5.2</b>	<b>Cementové malty</b>	<b>71</b>	<b>07</b>	<b>TĚSNICÍ PROSTŘEDEK</b>	<b>100</b>
	Umafix HP	71	<b>7.1</b>	<b>Základní nátěry pro hydroizolační materiály</b>	<b>101</b>
	Umatixo	72		Primer Silicone	101
	Strutturale	72		Primer Aquatech	101
	Rinnova	73	<b>7.2</b>	<b>Cementové hydroizolační hmoty</b>	<b>102</b>
	Restauro R4	73		Flexistar Rapid	102
	Restauro R2	74		Aquaproof	102
	Restauro Finitura	74		Stop	103
	Colabile	75		Flex 1K	103
	Umaflow	75		Flex 2K	104
	Umafix	76		Flexistar	104
<b>5.3</b>	<b>Natáčení v kuse</b>	<b>76</b>	<b>7.3</b>	<b>Polymerní hydroizolační materiály</b>	<b>105</b>
	Epox Ripresa	76		Promural® Silicon	105
<b>5.4</b>	<b>Ochrana povrchu</b>	<b>77</b>		Emulsione Epossidica 723	105
	Sitol A	77		Aquatech®	106
	BW 100	77		Aquatech® Rapid	106
	BW 200	78		Epoxy	107
	Black Hydro Easy	79		Waterblock	107
	Multifinish	79	<b>7.4</b>	<b>Bitumenové hydroizolační materiály</b>	<b>108</b>
	Flexistar Rapid	80		Black Hydro Poly 2K	108
	Aquaproof	80		Black Hydro Poly 1K	108
	Flex 1K	81		Black Hydro Pittura	109
	Flex 2K	81		Sitol A	109
	Promural® Silicon	82		BW 100	110
	Emulsione Epossidica 723	82		BW 200	110
	Epoxy	83		Black Hydro Easy	111
	Asfredol® 2000	83		Black Hydro Spray	111
	Asfredol® 1000	84		Asfredol® 2000	112
	Flexistar	84		Asfredol® 1000	112
<b>5.5</b>	<b>Hydroizolace podzemních staveb</b>	<b>85</b>	<b>7.5</b>	<b>Těsnící a lepicí hmoty</b>	<b>113</b>
	Black Hydro Poly 2K	85		Bitumen Seal	113
	Black Hydro Poly 1K	85		Low Modulus	113
<b>5.6</b>	<b>Barvy</b>	<b>86</b>		PU HM Edilia	114
	Restauro Pittura	86	<b>7.6</b>	<b>Hydroizolační a oddělovací fólie</b>	<b>114</b>
<b>06</b>	<b>PODLAHOVÉ KRYTINY</b>	<b>88</b>		Bridge Mat	114
<b>6.1</b>	<b>Povrchová ochrana</b>	<b>89</b>		Mat	115
	Epox Ripresa	89	<b>7.7</b>	<b>Příslušenství pro hydroizolaci</b>	<b>115</b>
	Emulsione Epossidica 723	89		Tessuto NT 50	115
	Epoxy	90		Shower tape	116
<b>6.2</b>	<b>Cementové malty</b>	<b>90</b>		PP Tape Lite	116
	Screed	90		Flex Pipe Collar 93 - 146	116
	Fast Screed	91		Flex Pipe Collar 50 - 75	117
	Quarz	91		Flex Pipe Collar 22 - 37	117
	Multimix Evo	92		Corner Tissue Lite	118
	Livellina HS	92		BU Tape	118
	Livellina 5-30	93		Black Hydro Tex	119
	Livellina 0-10	93		Band	119
	Floorrep	94		Corner Tissue 270°	119

Corner Tissue 90°	120	Acetic Professional	150
Floor Collar	120	Marble & Stone	150
PP Tape	120	Hybrid HM	151
Smooth	121	Domus	152
<b>08 POKLÁDKA DLAŽBY A PŘÍRODNÍHO KAMENE</b>	<b>124</b>	<b>8.6 Polyuretanové pěny</b>	<b>153</b>
<b>8.1 Adhezni základni nátěry</b>	<b>125</b>	Hydro	153
Primer Silicone	125	<b>8.7 Příslušenství a čisticí prostředky</b>	<b>154</b>
Multigrip	125	Cuneo per sistema livellante	154
Tile Primer	126	Base livellante	154
Primer Aquatech	126	Tile Cleaner	155
<b>8.2 Hydroizolace pod dlažbou</b>	<b>127</b>	Tile Epoxy Cleaner	155
Shower tape	127	Smooth	156
PP Tape Lite	127	<b>09 OBNOVA</b>	<b>158</b>
Flex Pipe Collar 93 - 146	128	<b>9.1 Příprava povrchu</b>	<b>159</b>
Flex Pipe Collar 50 - 75	128	Neoplast Grip	159
Flex Pipe Collar 22 - 37	129	Multimix Evo	159
Corner Tissue Lite	129	Deep Cleaner	160
BU Tape	130	Antisale	160
Band	130	Shield	161
Bridge Mat	130	Rinzaffo	161
Corner Tissue 270°	131	Neoplast Latex	162
Corner Tissue 90°	131	<b>9.2 Cementové odvlhčovače</b>	<b>162</b>
Floor Collar	131	Risan One	162
Mat	132	DP 501	163
PP Tape	132	Intonaco WTA	163
BW 200	133	<b>9.3 Omítky pro fasády a stěny</b>	<b>164</b>
Black Hydro Easy	134	GP 100	164
Flexistar Rapid	134	R.E.D.	164
Aquaproof	135	Multifinish	165
Flex 1K	135	Stuccosol	165
Flex 2K	136	<b>9.4 Odvlhčovací dokončovací malty</b>	<b>166</b>
Aquatech®	137	Finissimo	166
Aquatech® Rapid	137	Finitura	166
Flexistar	138	<b>9.5 Renovace pomocí panelů z křemičitanu vápenatého</b>	<b>167</b>
<b>8.3 Lepidla na dlaždice</b>	<b>138</b>	Panel <sup>life</sup> Window	167
Tile Bond 2K	138	Panel <sup>life</sup> Ceiling	167
Tile 450	139	Bond & Finish	168
Tile 2020	139	Panel life	168
T 250	140	<b>9.6 Samolepky na fasády</b>	<b>169</b>
T 480	140	Mastofix® Light	169
T 50	141	Mastofix® Hydro Light	169
Tile 350	141	Ekomix Plus	170
Flex	142	Ekomix	170
Tile 600	142	<b>9.7 Příslušenství pro sanaci</b>	<b>171</b>
Tile 700	143	Rete SSA	171
Tile 900	143	<b>10 PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>174</b>
Tile 250	144	<b>10.1 Těsnící a lepicí hmoty</b>	<b>175</b>
Tile 480	144	Heat Resistant	175
<b>8.4 Spárovací hmoty pro dlaždice</b>	<b>145</b>	Acryl Fire Resistant	175
Tile Grout 2-15 mm	145	Fire Resistant	176
Tile Grout 5-15 mm	145	Refractory	176
Ultimate	146	<b>10.2 Polyuretanové pěny</b>	<b>177</b>
Tile Grout ≤8 mm	147	Volt	177
Tile Epoxy	148	Panel Pro	177
<b>8.5 Těsnící a lepicí hmoty</b>	<b>148</b>	Fire Resistant	178
Mirror	148		
Acetic Standard	149		

<b>10.3 Chemické kotvy</b>	<b>178</b>	Solvente per schiuma poliuretana	192
Xtreme Epoxy 100	178	Smooth	192
CA Poly	179		
<b>11 TEPELNÁ IZOLACE A VZDUCHOTĚSNOST A VODOTĚSNOST</b>	<b>182</b>		
<b>11.1 Součásti pro zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti</b>	<b>183</b>	<b>12.2 Nálepky</b>	<b>193</b>
Membrana DUO	183	Sitol® Marine	193
Barriera al vapore interna	183	Sitol® M.E.D.	193
Guaina EPDM con butile un lato	184	Sitol® Deck Bonding LV	194
Guaina EPDM	184	Sitol® Deck Bonding	194
Nastro autoespandente multifunzione EXP Multi	185	Strong	195
Nastro adesivo di tenuta PE	185	<b>12.3 Těsnící hmoty</b>	<b>195</b>
Nastro adesivo di tenuta inferiore in PVC	186	Sitol® Deck Caulking S	195
Nastro butilico con alluminio	186	Sitol® Deck Caulking	196
Nastro butilico grigio	187	Neutral	196
Nastro sigillante autoespandente EXP BG1	187	Heat Resistant	197
		Fire Resistant	197
		Domus	198
<b>12 POKLÁDKA TEAKOVÉHO DŘEVA A NÁMOŘNÍ APLIKACE</b>	<b>190</b>	<b>13 NÁŘADÍ</b>	<b>202</b>
<b>12.1 Základní nátěry a čisticí prostředky</b>	<b>191</b>	Pistola Xtreme 585	203
Sitol® Primer Glass	191	Kit squadrate	203
Sitol® Primer Deck Caulking	191	Pistola Xtreme 400	204
		Pistola Xtreme 300	204
		Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370	204
		Kit arrotondate	205
		Pistola per schiuma poliuretana T500	205
		Pistola per schiuma poliuretana T2000	205
		Pistola manuale per cartucce	206
		Pistola manuale combi	206

## SEZNAM PRODUKTŮ V ABECEDNÍM POŘADÍ

**A**

- 33 A 2.1
- 18 AC 2.0
- 20 Acetic Professional (Těsnící hmoty a lepidla)
- 150 Acetic Professional (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 19 Acetic Standard (Těsnící hmoty a lepidla)
- 149 Acetic Standard (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 32 Acryl 10
- 32 Acryl 15
- 34 Acryl Fire Resistant (Těsnící hmoty a lepidla)
- 175 Acryl Fire Resistant (Protipožární ochrana)
- 29 Acrysil PRO
- 31 AF 2.0
- 160 Antisale
- 80 Aquaproof (Opravy betonu)
- 102 Aquaproof (Těsnící prostředek)
- 135 Aquaproof (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 58 Aquatech® (Krytiny a klempířské práce)
- 106 Aquatech® Rapid (Těsnící prostředek)
- 137 Aquatech® Rapid (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 106 Aquatech® (Těsnící prostředek)
- 137 Aquatech® (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 31 AR 2.0
- 84 Asfredol® 1000 (Opravy betonu)
- 112 Asfredol® 1000 (Těsnící prostředek)
- 83 Asfredol® 2000 (Opravy betonu)
- 112 Asfredol® 2000 (Těsnící prostředek)

**B**

- 119 Band (Těsnící prostředek)
- 130 Band (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 183 Barriera al vapore interna
- 154 Base livellante
- 37 Beccucci per cartucce
- 34 Bitumen Seal (Těsnící hmoty a lepidla)
- 113 Bitumen Seal (Těsnící prostředek)
- 52 Bitumen Seal (Krytiny a klempířské práce)
- 79 Black Hydro Easy (Opravy betonu)
- 111 Black Hydro Easy (Těsnící prostředek)
- 134 Black Hydro Easy (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 109 Black Hydro Pittura
- 85 Black Hydro Poly 1K (Opravy betonu)
- 108 Black Hydro Poly 1K (Těsnící prostředek)
- 85 Black Hydro Poly 2K (Opravy betonu)
- 108 Black Hydro Poly 2K (Těsnící prostředek)
- 53 Black Hydro Spray (Krytiny a klempířské práce)
- 111 Black Hydro Spray (Těsnící prostředek)
- 119 Black Hydro Tex
- 168 Bond & Finish
- 114 Bridge Mat (Těsnící prostředek)
- 130 Bridge Mat (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 118 BU Tape (Těsnící prostředek)

- 130 BU Tape (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 56 BW 100 (Krytiny a klempířské práce)
- 110 BW 100 (Těsnící prostředek)
- 77 BW 100 (Opravy betonu)
- 57 BW 200 (Krytiny a klempířské práce)
- 110 BW 200 (Těsnící prostředek)
- 133 BW 200 (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 78 BW 200 (Opravy betonu)

**C**

- 43 C 2.0 (Polyuretanové pěny)
- 54 C 2.0 (Krytiny a klempířské práce)
- 61 CA Poly (Konstrukční vyztužení, ukotvení a montáž)
- 179 CA Poly (Protipožární ochrana)
- 67 Chemical Anchor Cage
- 66 Chemical Anchor Mixer
- 75 Colabile
- 35 Colla per Guaina EPDM
- 45 Coppi (Polyuretanové pěny)
- 54 Coppi (Krytiny a klempířské práce)
- 37 Cordone sintetico di tamponamento (Těsnící hmoty a lepidla)
- 96 Cordone sintetico di tamponamento (Podlahové krytiny)
- 119 Corner Tissue 270° (Těsnící prostředek)
- 131 Corner Tissue 270° (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 120 Corner Tissue 90° (Těsnící prostředek)
- 131 Corner Tissue 90° (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 118 Corner Tissue Lite (Těsnící prostředek)
- 129 Corner Tissue Lite (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 154 Cuneo per sistema livellante

**D**

- 160 Deep Cleaner
- 24 Domus (Těsnící hmoty a lepidla)
- 152 Domus (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
- 198 Domus (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)
- 163 DP 501

**E**

- 170 Ekomix
- 170 Ekomix Plus
- 82 Emulsione Epossidica 723 (Opravy betonu)
- 89 Emulsione Epossidica 723 (Podlahové krytiny)
- 105 Emulsione Epossidica 723 (Těsnící prostředek)
- 63 Epox Ripresa (Konstrukční vyztužení, ukotvení a montáž)
- 89 Epox Ripresa (Podlahové krytiny)
- 76 Epox Ripresa (Opravy betonu)
- 83 Epoxy (Opravy betonu)
- 90 Epoxy (Podlahové krytiny)
- 107 Epoxy (Těsnící prostředek)
- 64 Espansol Ancor

**F**

- 
- 47 F 2.0
  - 91 Fast Screed
  - 166 Finissimo
  - 166 Finitura
  - 23 Fire Resistant (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 176 Fire Resistant (Protipožární ochrana)
  - 178 Fire Resistant (Protipožární ochrana)
  - 197 Fire Resistant (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)
  - 46 Fire Resistant (Polyuretanové pěny)
  - 64 Flash
  - 142 Flex
  - 81 Flex 1K (Opravy betonu)
  - 103 Flex 1K (Těsnicí prostředek)
  - 135 Flex 1K (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 81 Flex 2K (Opravy betonu)
  - 104 Flex 2K (Těsnicí prostředek)
  - 136 Flex 2K (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 46 Flex 365
  - 117 Flex Pipe Collar 22 - 37 (Těsnicí prostředek)
  - 129 Flex Pipe Collar 22 - 37 (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 117 Flex Pipe Collar 50 - 75 (Těsnicí prostředek)
  - 128 Flex Pipe Collar 50 - 75 (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 116 Flex Pipe Collar 93 - 146 (Těsnicí prostředek)
  - 128 Flex Pipe Collar 93 - 146 (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 84 Flexistar (Opravy betonu)
  - 80 Flexistar Rapid (Opravy betonu)
  - 102 Flexistar Rapid (Těsnicí prostředek)
  - 134 Flexistar Rapid (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 104 Flexistar (Těsnicí prostředek)
  - 138 Flexistar (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 22 Floor (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 120 Floor Collar (Těsnicí prostředek)
  - 131 Floor Collar (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 94 Floor (Podlahové krytiny)
  - 94 Floorrep

**G**

- 
- 164 GP 100
  - 184 Guaina EPDM
  - 184 Guaina EPDM con butile un lato

**H**

- 
- 22 Heat Resistant (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 175 Heat Resistant (Protipožární ochrana)
  - 197 Heat Resistant (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)
  - 42 High Tack (Polyuretanové pěny)
  - 55 High Tack (Krytiny a klempířské práce)
  - 29 Hybrid HM (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 151 Hybrid HM (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 28 Hybrid LM
  - 41 Hydro (Polyuretanové pěny)
  - 153 Hydro (Pokládka dlažby a přírodního kamene)

**I**

- 163 Intonaco WTA

**K**

- 
- 205 Kit arrotondate
  - 203 Kit squadrato

**L**

- 
- 15 Lamiera® (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 51 Lamiera® (Krytiny a klempířské práce)
  - 93 Livellina 0-10
  - 93 Livellina 5-30
  - 92 Livellina HS
  - 23 Low Modulus (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 95 Low Modulus (Podlahové krytiny)
  - 113 Low Modulus (Těsnicí prostředek)

**M**

- 
- 44 M 2.0
  - 21 Marble & Stone (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 150 Marble & Stone (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 169 Mastofix® Hydro Light
  - 169 Mastofix® Light
  - 115 Mat (Těsnicí prostředek)
  - 132 Mat (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 183 Membrana DUO
  - 18 Mirror (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 148 Mirror (Pokládka dlažby a přírodního kamene)
  - 79 Multifinish (Opravy betonu)
  - 165 Multifinish (Obnova)
  - 125 Multigrip
  - 92 Multimix Evo (Podlahové krytiny)
  - 159 Multimix Evo (Obnova)
  - 44 Multiuso

**N**

- 
- 186 Nastro adesivo di tenuta inferiore in PVC
  - 185 Nastro adesivo di tenuta PE
  - 185 Nastro autoespandente multifunzione EXP Multi
  - 186 Nastro butilico con alluminio
  - 187 Nastro butilico grigio
  - 187 Nastro sigillante autoespandente EXP BG1
  - 159 Neoplast Grip
  - 162 Neoplast Latex
  - 21 Neutral (Těsnicí hmoty a lepidla)
  - 196 Neutral (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)
  - 53 Neutral (Krytiny a klempířské práce)

**P**

- 
- 167 Panel <sup>life</sup> Ceiling
  - 167 Panel <sup>life</sup> Window
  - 41 Panel F (Polyuretanové pěny)
  - 55 Panel F (Krytiny a klempířské práce)
  - 168 Panel life
  - 42 Panel Pro (Polyuretanové pěny)
  - 177 Panel Pro (Protipožární ochrana)
  - 56 Panel Pro (Krytiny a klempířské práce)
  - 206 Pistola manuale combi
  - 206 Pistola manuale per cartucce
  - 205 Pistola per schiuma poliuretanica T2000

- 205** Pistola per schiuma poliuretana T500  
**204** Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370  
**204** Pistola Xtreme 300  
**204** Pistola Xtreme 400  
**203** Pistola Xtreme 585  
**20** Polycarbonate (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**52** Polycarbonate (Krytiny a klempířské práce)  
**120** PP Tape (Těsnicí prostředek)  
**116** PP Tape Lite (Těsnicí prostředek)  
**127** PP Tape Lite (Pokládka dlažby a přírodního kamene)  
**132** PP Tape (Pokládka dlažby a přírodního kamene)  
**57** Primer Aquatech (Krytiny a klempířské práce)  
**101** Primer Aquatech (Těsnicí prostředek)  
**126** Primer Aquatech (Pokládka dlažby a přírodního kamene)  
**14** Primer Silicone (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**101** Primer Silicone (Těsnicí prostředek)  
**125** Primer Silicone (Pokládka dlažby a přírodního kamene)  
**82** Promural® Silicon (Opravy betonu)  
**105** Promural® Silicon (Těsnicí prostředek)  
**36** PU HM Edilia (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**96** PU HM Edilia (Podlahové krytiny)  
**114** PU HM Edilia (Těsnicí prostředek)
- Q**
- 91** Quarz
- R**
- 164** R.E.D.  
**36** Refractory (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**176** Refractory (Protipožární ochrana)  
**71** Restauro Ferri  
**74** Restauro Finitura  
**86** Restauro Pittura  
**74** Restauro R2  
**73** Restauro R4  
**171** Rete SSA  
**73** Rinnova  
**161** Rinzafo  
**162** Risan One  
**63** Rocksolid Lime M15  
**62** Rocksolid M15  
**62** Rocksolid M30
- S**
- 90** Screed  
**161** Shield  
**116** Shower tape (Těsnicí prostředek)  
**127** Shower tape (Pokládka dlažby a přírodního kamene)  
**77** Sitol A (Opravy betonu)  
**109** Sitol A (Těsnicí prostředek)  
**30** Sitol® Infinity (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**95** Sitol® Infinity (Podlahové krytiny)  
**27** Sitol® Deck Bonding (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**27** Sitol® Deck Bonding LV (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**194** Sitol® Deck Bonding LV (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**194** Sitol® Deck Bonding (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**26** Sitol® Deck Caulking (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**14** Sitol® Deck Caulking S (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**195** Sitol® Deck Caulking S (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**196** Sitol® Deck Caulking (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**26** Sitol® M.E.D. (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**193** Sitol® M.E.D. (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**25** Sitol® Marine (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**193** Sitol® Marine (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**13** Sitol® Primer Deck Caulking (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**191** Sitol® Primer Deck Caulking (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**13** Sitol® Primer Glass (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**191** Sitol® Primer Glass (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**35** Smooth (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**97** Smooth (Podlahové krytiny)  
**121** Smooth (Těsnicí prostředek)  
**156** Smooth (Pokládka dlažby a přírodního kamene)  
**192** Smooth (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**47** Solvente per schiuma poliuretana (Polyuretanové pěny)  
**192** Solvente per schiuma poliuretana (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**103** Stop  
**30** Strong (Těsnicí hmoty a lepidla)  
**195** Strong (Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace)  
**72** Strutturale  
**165** Stuccosol
- T**
- 140** T 250  
**140** T 480  
**141** T 50  
**33** Tack  
**115** Tessuto NT 50  
**139** Tile 2020  
**144** Tile 250  
**141** Tile 350  
**139** Tile 450  
**144** Tile 480  
**142** Tile 600  
**143** Tile 700  
**143** Tile 900  
**138** Tile Bond 2K  
**155** Tile Cleaner  
**148** Tile Epoxy  
**155** Tile Epoxy Cleaner  
**145** Tile Grout 2-15 mm  
**145** Tile Grout 5-15 mm  
**147** Tile Grout ≤8 mm  
**126** Tile Primer  
**38** Tryska pro sáček  
**66** Turbovite TCR per PVC e Legno  
**65** Turbovite TPS per Alluminio
- U**
- 146** Ultimate  
**76** Umafix  
**71** Umafix HP

**75** Umaflow

**72** Umatixo

## V

---

**45** Volt (Polyuretanové pěny)

**177** Volt (Protipožární ochrana)

## W

---

**107** Waterblock

**17** Window

**43** Window & Door


**16** Window Pro

## X

---

**61** Xtreme Epoxy 100 (Konstrukční vyztužení, ukotvení a montáž)

**178** Xtreme Epoxy 100 (Protipožární ochrana)

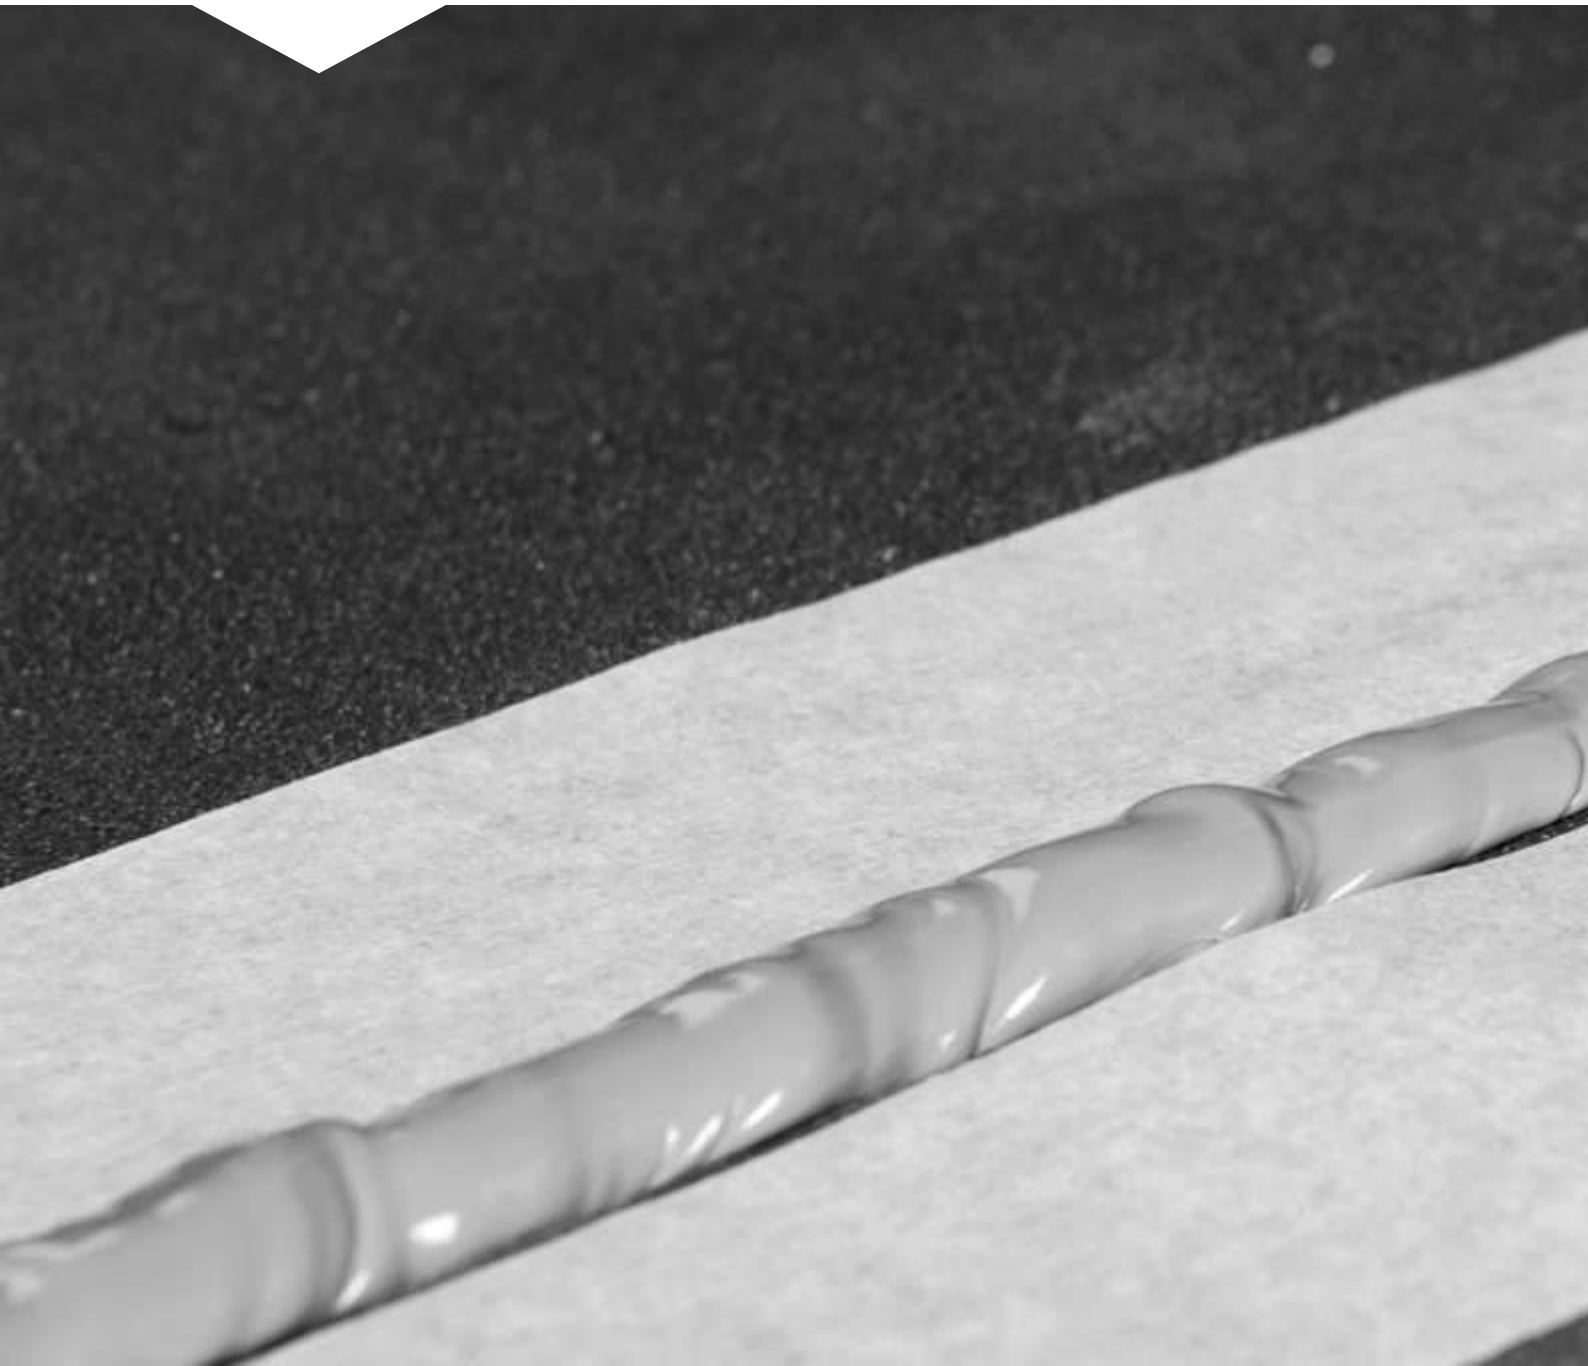

# 1. Těsnicí hmoty a lepidla

1.1 Základní nátěr pro tmely a lepidla

1.2 Silikonové tmely a lepidla

1.3 Hybridní tmely a lepidla

1.4 Akrylové tmely a lepidla

1.5 Speciální produkty

1.6 Příslušenství pro tmely a lepidla




## 1.1 ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ PRO TMELY A LEPIDLA

### SITOL® PRIMER GLASS

Základní nátěr určený jako černá předúprava pro skleněné povrchy bez sítotisku.



Code	Barva	Balení	Velikost balení
5684	 Černá	Plechovka	250 ml




### SITOL® PRIMER DECK CAULKING

Základní nátěr pro lepidla a tmely ke zlepšení přilnavosti na porézních podkladech.

- Ochrana teakového dřeva
- Zlepšení přilnavosti na dřevěných podkladech při renovaci starých podlah
- Předúprava podkladů na teakových můstcích
- Předúprava porézních podkladů, jako je dřevo, sklolaminát, epoxidové základy, minerální podklady.
- Zabraňuje skvrnám na savých podkladech
- Ideální pro spoje v ponořeném stavu
- Kompatibilní s vrásčitými a teflonovými nátěry

Výtěžnost produktu Sitol® Primer Deck Caulking závisí na typu podkladu a pohybuje se v rozmezí 8 až 10 m<sup>2</sup> na litr.



Code	Barva	Balení	Velikost balení
5664	 Průhledný	Plechovka	500 ml



## PRIMER SILICONE

Transparentní základní nátěr pro silikonové a hybridní tmely, na bázi siloxanových pryskyřic vytvrzujících odpařením rozpouštědla, určený k ošetření boků dilatačních spár vystavených silnému namáhání nebo tam, kde může být přilnavost obtížná.

- Zabraňuje vzniku skvrn na savých površích
- Vynikající pro mramor a přírodní kámen
- Ideální pro spáry v ponořeném stavu
- Kompatibilní s vrásčitými a teflonovými nátěry

Spotřeba: na hladkých neabsorbujících površích: 20 g/m<sup>2</sup>; na porézních absorbujících površích: 50–300 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení
6352	 Průhledný	Plechovka	0,5 l



## 1.2 SILIKONOVÉ TMELY A LEPIDLA

### SITOL® DECK CAULKING S

Neutrální silikonový tmel, který lze zbrusit, určený k utěšňování teakového dřeva.

- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí
- Vynikající chemická odolnost
- Vynikající zpracovatelnost
- Po vytvrzení lze brousit

Spotřeba na běžný metr spoje o průřezu 5 x 5 mm: 50 ml



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5693	 Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5691	 Šedá 7012	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5660	 Šedá 7040	Kazeta	24x290 ml	60 kartonů
5708	 Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5694	 Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5692	 Šedá 7012	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5661	 Šedá 7040	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5709	 Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů




**LAMIERA®**

Torggler Lamiera® je neutrální silikonový tmel s nízkým elastickým modulem, určený speciálně pro klempířské práce a izolační panely.

- Vysoká pevnost
- Trvalá pružnost
- Vysoká odolnost proti UV záření a stárnutí
- Široká škála barev
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5259	 Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334052590
5343	 Slonovinová 1013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334053436
6168	 Pískově šedá 9002	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334061684
5299	 Hliník 9006	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334052996
6165	 Šedá 7045	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334061653
5714	 Prašná šedá 7037	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334057144
5277	 Antracitová 7016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334052774
6167	 Tmavě hnědá 8022	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334061677
5742	 Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334057427
6166	 Měděná 8004	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334061660
5154	 Siena červená 3009	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334051548
5717	 Corten	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů  8030334057175

## WINDOW PRO

Profesionální jednosložkový neutrální silikonový tmel pro okenní a dveřní rámy a utěsnění mezi sklem, rámem a lištou na sklo. Kompatibilní s izolačním sklem a PVB.

- **Odolný proti plísním**
- **Odolný proti UV záření**
- **Použití v interiéru i exteriéru**
- **Kompatibilní s těsnícími hmotami pro izolační skla**
- **Vhodné pro těsnění sklo-sklo**
- **Kompatibilní s izolačním sklem a PVB**
- **Zabraňuje vzniku skvrn na přírodním kameni a mramoru**
- **Složení bez Meko**

Spotřeba na běžný metr pro spáru o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml

Počet běžných metrů z jedné kartuše: 3,1

Počet běžných metrů z jednoho sáčku: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5637	Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056376
5642	Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056420
5646	Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056468
5640	Antracitová 7015	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056406
5638	Průhledný	Sáček	20x400 ml	36 kartonů	8030334056383
5649	Bílá 9010	Sáček	20x400 ml	36 kartonů	8030334056499
5699	Černá 9005	Sáček	20x400 ml	36 kartonů	8030334056994
5648	Antracitová 7015	Sáček	20x400 ml	36 kartonů	8030334056482
5639	Průhledný	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	8030334056390
5652	Bílá 9010	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	8030334056529
5655	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	8030334056550
5650	Antracitová 7015	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	8030334056505
5700	Průhledný	Sud	20 l	-	8030334057007
5675	Bílá 9010	Sud	20 l	-	8030334056758
5676	Černá 9005	Sud	20 l	-	8030334056765
5677	Antracitová 7015	Sud	20 l	-	8030334056772

## WINDOW

Jednosložkový neutrální silikonový tmel pro instalaci a utěsnění spojovacích a dilatačních spár mezi okenním rámem a stěnou.

- V souladu s normou UNI 11673
- Odolný proti UV záření
- Použití v interiéru i exteriéru
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr pro spáru o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml

Počet běžných metrů z jedné kartuše: 3,1

Počet běžných metrů z jednoho sáčku: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5625	Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056253
5627	Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056277
5628	Bílá 9016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056284
5631	Slonovinová 1013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056314
5644	Světle šedá 7047	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056444
5683	Šedá 7004	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056833
5679	Kovově šedá 7024	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056796
5716	Stříbrná 9006	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334057168
5630	Antracitová 7016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056307
5629	Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056291
5678	Zelená 6005	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056789
5743	Hnědý Raffaello 8017	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334057434
5680	Ořech Nussbaum 8011	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056802
5681	Zlatý dub 8003	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056819
5682	Tmavě hnědá 8017	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056826
5626	Průhledný	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	8030334056260
5632	Bílá 9010	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	8030334056321

**MIRROR**


Neutrální silikonové lepidlo pro lepení zrcadel.

- **Nekoroduje stříbrnou vrstvu a nezanechává skvrny na zrcadlech**
- **Kompatibilní s lakovaným sklem a většinou podložek**
- **Vysoký modul pružnosti pro odolnost proti namáhání a vibracím**
- **Vysoká viskozita**
- **Složení bez Meko**

Spotřeba na běžný metr při šířce trysky 5 mm: 20 ml

Počet běžných metrů, které lze natřít jednou kartuší: 14,5



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5715	 Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů

**AC 2.0**

Všestranný silikonový tmel s acetátovým vytvrzením.

- **Odolný proti plísním**
- **Ideální pro spáry na skle a keramice**
- **Vynikající poměr kvality a ceny**

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml

Počet běžných metrů z jedné kartuše: 2,8



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8030	 Průhledný	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů
8031	 Bílá 9010	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů



## ACETIC STANDARD

Ocetový silikonový tmel, odolný proti plísním, určený pro použití na fasádách a skleněných plochách, v interiéru i exteriéru, a pro sanitární účely. Ideální pro keramiku.

- Rychlé vytvrzení
- Vynikající chemická odolnost
- Velmi vysoká odolnost proti UV záření
- 10 barev v kombinaci s řadou Tile Grout

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 2,9



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
8001	 Průhledný	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334080012
8003	 Bílá 9010	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334080036
8103	 Manhattan 7035	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081033
8104	 Perlově šedá 7040	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081040
8105	 Cementově šedá 7032	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081057
8106	 Šedá 7030	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081064
8107	 Antracitová 7022	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081071
8004	 Černá 9005	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334080043
8112	 Hnědá 1019	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081125
8110	 Běžová	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081101

## ACETIC PROFESSIONAL

Vysoce čistý silikonový tmel na bázi kyseliny octové, odolný proti plísním, určený pro fasády, okenní a dveřní systémy, zasklení a použití v sanitárních prostorách.

- Nízký modul pružnosti
- Odolný proti UV záření
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Pro vnitřní i venkovní použití

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
8118	 Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334081187
8117	 Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334081170
5764	 Manhattan 7035	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057649
5765	 Perlově šedá 7040	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057656
5767	 Cementově šedá 7032	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057670
5769	 Šedá 7030	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057694
5766	 Antracitová 7022	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057663
6134	 Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334061349
5768	 Běžová	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057687
5770	 Hnědá 1019	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057700



## POLYCARBONATE

Neutrální silikonový tmel pro polykarbonátové desky.

- Nízký modul pružnosti
- Vysoká přilnavost
- Vysoká pružnost
- Odolný proti UV záření
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
6177	 Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334061776

## NEUTRAL




Čirý neutrální silikonový tmel pro zasklení a okenní a dveřní systémy.

- Nízký modul pružnosti
- Vysoká odolnost proti stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům
- Použití v interiéru i exteriéru
- Vysoká těsnost
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml

Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6188	 Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6523	 Průhledný	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
6651	 Průhledný	Sud	20 l	-



## MARBLE & STONE

Neutrální silikonový tmel s nízkým modulem pružnosti pro použití na mramoru a přírodním kameni.

- Proti šmouhám: nezanechává skvrny na kvalitních savých materiálech
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Ideální pro venkovní i vnitřní použití
- Elastická roztažnost od -50 °C do +150 °C
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml

Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5602	 Průhledný	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů
5599	 Bílá 9010	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů




## HEAT RESISTANT

Ocetový silikonový tmel pro provozní teploty až do 300 °C.

- **Vysoká tepelná odolnost**
- **Odolný proti stárnutí**
- **Odolný vůči UV záření**
- **Vynikající pro průmyslová zařízení**

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6185	 Červená 3013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334061851


## FLOOR

Neutrální silikonový tmel pro dilatační spáry v podlahách.

- **Vysoká odolnost proti UV záření**
- **Vysoká odolnost proti pěšimu a vozovému provozu**
- **Vysoká odolnost proti povrchovému opotřebení**
- **Vynikající přílnavost na hladkých a poréznych podkladech**
- **Složení bez Meko**

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6183	 Šedá 7040	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334061837

## FIRE RESISTANT

Neutrální silikonový tmel s vysokou odolností proti ohni.

- Vysoká přilnavost k hladkým a porézním povrchům
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Nízký modul pružnosti
- Vhodný pro aplikace podléhající protipožárním předpisům až do EI 240
- Složení bez MEKO

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené jednou kartuší: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6766	Šedá 7045	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334067662

## LOW MODULUS

Neutrální silikonový tmel s velmi nízkým modulem pružnosti pro použití na fasádách a podlahách.

- Specifický pro stavebnictví a prefabrikaci
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Dokonalá přilnavost
- Třicetiletá ověřená účinnost
- Složení bez Meko

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené s jednou kartuší: 3,1

Metry délky vytvořené s jedním sáčkem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6460	Bílá 9003	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6163	Šedá C1 7047	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6151	Šedá 7004	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6153	Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6521	Šedá C1 7047	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



8030334064609



8030334061639



8030334061516



8030334061530



8030334065217

## DOMUS

Neutrální silikonový tmel odolný proti plísním a s nízkým modulem pružnosti.

- Vysoká odolnost proti UV záření
- Ideální pro venkovní i vnitřní použití
- Elastické prodloužení přes 25 % od -50 °C do +150 °C
- Kombinace s barvami cementových spárovacích hmot Torggler
- Složení bez Meko

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené jednou kartuší: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5603	Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056031
5606	Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056062
5607	Bílá 9016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056079
5617	Jasmín 1013	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056178
5618	Manhattan 7035	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056185
5608	Světle šedá 7047	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056086
5616	Perlově šedá 7040	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056161
5600	Cementově šedá 7032	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056000
5614	Šedá 7030	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056147
5615	Kovově šedá 7024	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056154
5605	Slonovinová 1013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056055
5623	Vanilková 1015	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056239
5610	Bahama 1001	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056109
5611	Běžová	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056116
5620	Oříšková 1011	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056208
5619	Hnědá 1019	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056192
5613	Čokoládová 8003	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056130
5622	Terakota 3012	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056222
5621	Ořech 8011	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056215
5612	Kaštanová 8028	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056123
5598	Antracitová 7022	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334055980
5604	Antracitová 7016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056048
5609	Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056093
5624	Zelená 6005	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056246

5720		Tmavě šedá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057205
5723		Sušenka	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057236
5724		Karamelová	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057243
5730		Mocha Mousse	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057304
5725		Starozlatá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057250
5719		Písek	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057199
5727		Šalvěj	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057274
5721		Hedvábí	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057212
5729		Avio	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057298
5728		Nebeská modř	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057281
5726		Zelenošedá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057267

## 1.3 HYBRIDNÍ TMELY A LEPIDLA

### SITOL® MARINE

Lepidlo a tmel na bázi hybridních polymerů, rychle tuhne a s vysokou počáteční přilnavostí.

- **Odolný vůči UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím a slané vodě**
- **Přilne na vlhké podklady i při ponoření**
- **Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty: NEVYŽADUJE školení podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006**
- **Kompatibilní s materiály používanými v námořním průmyslu na palubě a podpalubí**



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta		
8384		Bílá 9016	Sáček	50x80 ml	50 kartonů	 8030334083846
8385		Černá 9005	Sáček	50x80 ml	50 kartonů	 8030334083853
8328		Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů	 8030334083280
8329		Šedá 7038	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů	 8030334083297
8330		Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů	 8030334083303
5710		Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	 8030334057106
5711		Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	 8030334057113

**SITOL® M.E.D.**

Vysoce výkonné hybridní strukturální lepidlo a tmel pro všechny druhy použití v námořním průmyslu, speciálně vyvinuté pro lepení a utěšňování minerálních a organických skel.

- **Odolný vůči UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím a slané vodě**
- **Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty: NEVYŽADUJE školení podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006**
- **Kompatibilní s materiály používanými v námořním průmyslu na palubě a podpalubí**
- **Trvale elastický v teplotním rozmezí od -40 °C do +100 °C**



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5688	Bílá 9003	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5687	Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5690	Bílá 9003	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5689	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů

**SITOL® DECK CAULKING**

Tmel na bázi hybridních polymerů, který lze brousit, určený k tmelení teakového dřeva.

- **Po vytvrzení lze brousit**
- **Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí**
- **Vysoká chemická odolnost**
- **Vynikající zpracovatelnost**



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5662	Černá 9005	Kazeta	24x290 ml	60 kartonů
5673	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



**SITOL® DECK BONDING LV**

Hybridní lepidlo s nízkou viskozitou určené k lepení podlahových dílců z přírodního a syntetického teaku. Vhodné pro velké plochy.

- Snadná aplikace
- Vynikající přilnavost
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Přilnavost bez základního nátěru na všech typech podkladů
- Vynikající odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím a slané vodě
- Vhodný pro velké plochy
- Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty: **NEVYŽADUJE** školení podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006



Code	Barva	Balení	Velikost balení
5696	Černá 9005	Sáček	20x600 ml
5695	Černá 9005	Kbelík	2,5 l

**SITOL® DECK BONDING**

Tmelová lepidla na bázi hybridních polymerů s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, určená pro přírodní i syntetický teak.

- Vynikající zpracovatelnost
- Přilnavost bez základního nátěru na všech typech podkladů
- Vynikající odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím a slané vodě
- Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty: **NEVYŽADUJE** školení podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5663	Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5674	Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5668	Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5686	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



**HYBRID LM**

Těsnící hmota s nízkým modulem pružnosti na bázi hybridních polymerů pro fasády a okna a dveře.

- Dobrá odolnost proti UV záření
- Nízký modul pružnosti
- Možnost lakování
- Použití v interiéru i exteriéru, i na vlhkých podkladech
- Vhodný pro certifikovanou montáž oken a dveří podle normy UNI 11673-1
- Vhodný pro mramor a přírodní kámen

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Počet metrů, které lze vytvořit s jednou kartuší: 2,9



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5490	Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5491	Šedá 7004	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5498	Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5499	Ořech 8007	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5507	Bílá 9016	Sáček	20x400 ml	72 kartonů
5508	Šedá 7004	Sáček	20x400 ml	72 kartonů
5509	Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5510	Šedá 7004	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



## HYBRID HM

Lepidlo-těsnící hmota na bázi hybridních polymerů, odolná proti plísním.

- Lze natírat
- Použití v interiéru i exteriéru, i na vlhkých podkladech
- Vynikající jak ve stavebnictví, tak v průmyslu
- Velmi nízké emise těkavých organických sloučenin

Spotřeba viz technický list.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
8037	Křišťálová	Kazeta	12x290 ml	116 kartonů	
5665	Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů	
5666	Šedá 7004	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů	
5667	Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů	
5513	Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	
5514	Šedá 7004	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	
5512	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	

## ACRYSIL PRO

Jednosložkový lakovatelný tmel pro elastické utěsnění spojů.

- Odolný proti dešti
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Přílné k neabsorpčním podkladům
- Elastické prodloužení přes 18 %
- Velmi nízké emise těkavých organických sloučenin

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené s jednou kartuší: 3,1

Metry délky vytvořené s jedním sáčkem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5544	Bílá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	
5049	Bílá	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	
5138	Šedá	Sáček	20x600 ml	36 kartonů	


## SITOL® INFINITY

Lepidlo-těsnící hmota na bázi rychle tuhnuoucích hybridních polymerů, vhodná i pro mokré povrchy.

- Vynikající přilnavost na materiálech typických pro průmysl a stavebnictví, i při ponoření [hladké a neabsorpční podklady]
- Vynikající zpracovatelnost a tixotropie, při tuhnutí se nesmršťuje a nepadá
- Rychle přetíratelný
- Vysoký modul pružnosti, který zaručuje vysoce výkonné a trvale pružné lepení
- Dobrá odolnost proti UV záření, stárnutí obecně, chemikáliím a slané vodě
- Bez rozpouštědel a diisocyanátů: nevyžaduje povinné školení
- Certifikát pro použití v prostředích určených pro zpracování potravin



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8332	 Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
8333	 Šedá 7038	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
8334	 Černá 9004	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů



## STRONG

Extra silné lepidlo na bázi hybridních polymerů s vysokou počáteční přilnavostí, pro vnitřní i venkovní použití. Během vytvrzování nevyžaduje mechanickou podporu.

- Vhodné pro nosiče vystavené vibracím
- Vysoká mechanická odolnost
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Přítlne bez základního nátěru i na vlhké podklady
- Lakovatelné
- Vhodné pro instalaci zrcadel

Lineární metry vytvořené jednou náplní: 6,4



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8007	 Bílá	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů



## 1.4 AKRYLOVÉ TMELY A LEPIDLA

### AR 2.0

Akrylový tmel s hrubou strukturou, který lze natírat.

- Lze nanášet špachtlí na trhliny a praskliny
- Splyne s hrubými omítkami
- Vynikající pro utěsnění sedacích trhlin
- Velmi nízké emise těkavých organických látek

Spotřeba na metr spoje o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8028	<input type="checkbox"/> Bílá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334080289

### AF 2.0

Akrylový tmel s rychlým zasycháním.

- Lze natírat po 20 minutách
- Rychlé vytváření povrchového filmu
- Elastická tažnost 7,5 %
- Velmi nízké emise těkavých organických látek

Spotřeba na metr spoje o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8029	<input type="checkbox"/> Bílá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334080296

**ACRYL 15**

Vysoce výkonný akrylový tmel, který lze natírat, pro pružné utěsnění spojů.

- Lze přelakovat
- Přilne i na vlhké podklady
- Elastické prodloužení přes 15 %
- Nízké emise těkavých organických látek

Počet běžných metrů z jedné kartuše: 3,1

Počet běžných metrů z jednoho sáčku: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6335	Bílá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6332	Šedá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6542	Bílá	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
6530	Šedá	Sáček	20x600 ml	36 kartonů

**ACRYL 10**

Akrylový tmel, který lze natírat, pro pružné utěsnění spojovacích spár.

- Vysoká přilnavost
- Lze přelakovat
- Elastická tažnost přes 12,5 %

Spotřeba na metr spoje o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml

Počet běžných metrů z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6580	Bílá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6578	Šedá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů




## A 2.1

Univerzální akrylový tmel, který lze natírat.

- **Maximální provozní prodloužení 10 %**
- **Vynikající poměr kvality a ceny**
- **Velmi nízké emise těkavých organických látek**

Spotřeba na metr spoje o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5130	 Bílá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



## TACK

Univerzální akrylová samolepka pro vnitřní použití.

- **Vysoká přilnavost**
- **Snadné použití**
- **Produkt bez obsahu rozpouštědel**

Spotřeba na metr v místě spoje 14 x 2 mm: 28 ml  
Počet běžných metrů z jedné kartuše: 11



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8154	 Slonovinová	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



## ACRYL FIRE RESISTANT

Akrylový tmel pro aplikace podléhající protipožárním předpisům až do EI 240.

- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Možnost přetírání
- Zabraňuje průchodu kouře a plamenů v únikových cestách
- Certifikováno pro použití na střezech

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet metrů, které lze pokrýt jedním sáčkem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5515	Bílá	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5516	Šedá	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



## 1.5 SPECIÁLNÍ PRODUKTY

### BITUMEN SEAL

Bituminózní lepidlo a tmel pro lepení a opravy membrán.

- Připraveno k použití a snadno se nanáší za studena
- Vysoká pružnost a odolnost
- Okamžitá vodotěsnost
- Vynikající přilnavost a rychlé zasychání na různých podkladech
- Dobrá přilnavost i na vlhké povrchy
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Vynikající chování při vysokých i nízkých teplotách

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů z jedné kartuše: 2,8



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8021	Černá	Kazeta	12x280 ml	72 kartonů




**COLLA PER GUAINA EPDM**

Lepidlo pro pokládání EPDM-pásů určených k obvodovému utěsnění fasád a okenních a dveřních ráků. Vynikající pro lepení extrudovaných EPDM-těsnění do ráků

**Vynikající přilnavost na materiály jako sklo, akrylát, ocel, kámen, beton, lehký beton, olovo a dřevo.**

Spotřeba viz technický list



Code	Barva	Balení	Velikost balení
8326	 Černá	Sáček	12x600 ml



8030334083266



**SMOOTH**

Neutrální vyhlazovací prostředek na bázi amfoterních povrchově aktivních látek ve vodném roztoku, pro profesionální povrchovou úpravu spojů a dilatačních spár vytvořených silikonovými, akrylovými a hybridními tmely.

- **Připraveno k použití**
- **Vhodný pro všechny typy tmelů**
- **Zdokonalí provedení spár**
- **Nevyvolává mikrobiologický růst**

V závislosti na pokládacích technikách: cca 0,3 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5457	 Průhledný	Láhev s dávkovačem	8x750 ml	46 kartonů
5731	 Průhledný	Kanistr	5 l	128 kanistrů



8030334054570



8030334057311


**REFRACTORY**

Žáruvzdorný tmel pro spárování při použití v aplikacích vystavených teplotám do 1000°C.

- Vhodný pro přímé vystavení otevřenému ohni
- Ideální pro utěsnění a vyplnění spár, trhlin a štěrbin v kotlích, krbech, troubách a grilech
- Vynikající zpracovatelnost i svíste
- Rychlá a snadná aplikace

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml  
Lineární metry vytvořené jednou kartuší: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6994	 Šedá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334069949



**PU HM EDILIA**

Vysoce výkonný polyuretanový tmel/lepidlo pro podlahy a fasády.

- Vynikající odolnost proti opotřebení
- Vysoký modul pružnosti
- Lepí a tmelí zároveň
- Přetíratelný
- Vnitřní i venkovní použití, a to i na vlhkých površích

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet metrů, které lze vytvořit s jedním pytlem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8146	 Bílá	Sáček	20x600 ml	50 kartonů
8147	 Šedá	Sáček	20x600 ml	50 kartonů



8030334081460



8030334081477

## 1.6 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TMELY A LEPIDLA

### BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccucci per cartucce silikonové, akrylové a hybridní tmely.



Code	Balení	Velikost balení
5421	Karton	100 kus



8030334054211

### CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Polyetylenová šňůra s uzavřenými buňkami pro přípravu dilatačních spár.

- Správné dimenzování spojů
- Přílnavost pouze na bocích spoje
- Záruka dlouhodobé účinnosti těsnicí hmoty
- Úspora materiálu



Code	Barva	Tloušťka	Balení	Velikost balení
15013	Šedá	Ø 10 mm	Rolka	600 m
15014	Šedá	Ø 15 mm	Rolka	250 m
15015	Šedá	Ø 20 mm	Rolka	150 m
15365	Šedá	Ø 30 mm	Karton	180 m
15366	Šedá	Ø 40 mm	Karton	120 m



8030334150135



8030334150142



8030334150159



8030334153655



8030334153662

**TRYSKA PRO SÁČEK**

Tryska pro těsnicí hmoty v sáčcích.



Code	Balení	Velikost balení
5548	Karton	50 kus



8030334055485



## 2. Polyuretanové pěny

2.1 Polyuretanová lepidla

2.2 Polyuretanové pěny

2.3 Příslušenství pro polyuretanové pěny



## 2.1 POLYURETANOVÁ LEPIDLA

### HYDRO

Jednosložkové polyuretanové lepidlo určené speciálně k vodotěsnému utěsnění hydraulických prvků.

- Snadná a rychlá aplikace
- Rychlé schnutí a vytvrzení ve srovnání s tradiční pokládkou pomocí malt nebo cementových lepidel
- Vynikající přilnavost na podklady různého charakteru, včetně vlhkých
- Dobrá chemická odolnost vůči bakteriím běžně se vyskytujícím ve vlhkém prostředí
- Zpracování při teplotách, které jsou pro cementové malty nevhodné (až do -5 °C)
- Vysoká nepropustnost (až 0,5 bar)

Výtěžnost při volném roztažení v litrech: 40 l  
Počet běžných metrů z jedné láhve: 40



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
6319	 Zelená	Manuál	Láhev	12x750 ml	42 kartonů




### PANEL F

Jednosložkové polyuretanové lepidlo s rychlým vytvrzováním, určené k lepení sádrokartonových desek a izolačních panelů obecně.

- Vynikající přilnavost na různých podkladech, porézních i neporézních
- Řeší jakýkoli problém s přilnavostí na hladkých nebo vzorovaných deskách (přilnavost k polystyrenu podle ETAG 004)
- Extrémně rychlá montáž: po 2 hodinách lze provést kotvení a ihned poté stěrkování
- Výrazné snížení nákladů na zpracování a celkových nákladů: s jednou lahví se položí přibližně 12 m<sup>2</sup> izolačních desek
- Zabraňuje tvorbě tepelných mostů
- Kompatibilní s polisulfidem v izolačních sklech
- Vysoká čistota na staveništi

Počet běžných metrů na jednu láhev: 50 m na 12 m<sup>2</sup> položených izolačních desek



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5558	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



## HIGH TACK


Jednosložkové polyuretanové lepidlo určené speciálně pro lepení a vodotěsné utěšňování.

- Dobrá chemická odolnost, a to i vůči bakteriím běžně se vyskytujícím ve vlhkém prostředí
- Extrémně rychlá pokládka (až o 50 % rychlejší než tradiční pokládka s maltami nebo cementovými lepidly)
- Testováno pro pokládku izolačních desek v souladu s ETAG 004
- Vysoká nepropustnost (až 0,5 bar)
- Použitelné až do -5 °C
- Vynikající přilnavost na podklady různého charakteru

Výtěžnost z hlediska plochy naneseného omítkového systému: 5–10 m<sup>2</sup>

Počet běžných metrů nanesených z jedné láhve: 40 m (10 m<sup>2</sup> naneseného omítkového systému)



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5337	 Azurová	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



## PANEL PRO

Samozhášivá PU lepidla pro lepení izolačních desek na fasády.

- Montážní lepidlo třídy reakce na oheň B1 podle DIN 4102-1
- Vynikající přilnavost k různým podkladům, bez ohledu na to, zda jsou porézní nebo neporézní
- Tepelně izolační a zároveň ohnivzdorná výplň mezer mezi panely
- Ideální pro utěsnění mezi sendvičovými panely
- Řeší všechny problémy s přilnavostí na hladkých nebo lisovaných panelech
- Optimálně vyrovnává nerovnosti
- Zkracuje dobu pokládky až o 30 % ve srovnání s cementovým lepidlem
- Výrazné snížení nákladů na zpracování a celkových nákladů: s jednou lahví lze pokrýt přibližně 12 m<sup>2</sup> izolačních panelů
- Zabraňuje tvorbě tepelných mostů
- Vysoká čistota na staveništi

Lineární metry vyrobené z jedné láhve: 50 m na 12 m<sup>2</sup> položených izolačních panelů



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
8380	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



## 2.2 POLYURETANOVÉ PĚNY



### C 2.0

jednosložková polyuretanová pěna pro pokládku tašek a hřebenaček.

- Až 15 m<sup>2</sup> plochy položených střešních tašek
- Vodotěsný
- Vysoká odolnost proti roztržení
- Prodloužená doba zpracovatelnosti

Vydatnost na jednu láhev: ruční nanášení 10 m<sup>2</sup>; stříkání 15 m<sup>2</sup>



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
8045	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	70 kartonů
8044	 Přírodní žlutá	Manuál	Láhev	12x750 ml	70 kartonů





### WINDOW & DOOR

PU pěna pro celoroční použití při montáži zárubní a vnitřních dveří, ideální pro upevňování a vyplňování obecně.

- Použitelné v rozmezí teplot od -10 °C do +35 °C
- Ideální pro tepelnou a zvukovou izolaci
- Výtěžnost až 45 l

Výtěžnost při volném roztažení v litrech: 45 l  
Počet běžných metrů z jedné láhve: 45



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
6345	 Přírodní žlutá	Manuál	Láhev	12x750 ml	42 kartonů
6347	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



**MULTIUSO**




Všestranná polyuretanová pěna.


- Velmi nízké emise těkavých organických látek
- Lze brousit a omítat
- Pro zvukovou a tepelnou izolaci
- Nevoděodolný

Výtěžnost při volném roztažení v litrech: 50 l

Počet běžných metrů z jedné láhve: 30



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5333	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů
5067	 Přírodní žlutá	Manuál	Láhev	12x750 ml	42 kartonů
8456	 Přírodní žlutá	Manuál	Láhev	12x500 ml	70 kartonů



**M 2.0**

Jednosložková polyuretanová pěna s víceúčelovým použitím.

- Nepropustný
- Pro tepelně-akustickou izolaci
- Lze brousit a omítat

Výtěžnost: ruční 30 litrů; pistole 40 litrů



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
8043	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	70 kartonů
8042	 Přírodní žlutá	Manuál	Láhev	12x750 ml	70 kartonů



## COPPI

Jednosložková polyuretanová pěna s omezeným dodatečným roztažením a maximální přilnavostí pro pokládku střešních tašek a šindelů.

- Až 10 m<sup>2</sup> plochy položených střešních tašek
- Vodotěsný
- Vysoká odolnost proti roztržení
- Prodloužená doba zpracovatelnosti

Výtěžnost při volném roztažení v litrech: 26 l

Počet běžných metrů z jedné láhve: 45



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
6909	Hnědá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů
6427	Hnědá	Manuál	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



8030334064272

## VOLT

Polyuretanová pěna odolná proti žhavému drátu, určená k instalaci elektrických rozvodů.

- Ideální pro upevnění rozvodných skříněk/elektrických rozvodů (test žhavicího drátu BTicino)
- Použitelné při teplotě okolí až do -10 °C
- Zabraňuje vzniku tepelných a akustických mostů v místech utěsněných mezer mezi průchodkami a zdívm
- Velmi nízké emise VOC: ideální pro použití v interiéru
- Volný objem: až 45 litrů
- Omezená expanze: až 35 litrů

Uvedené hodnoty se vztahují k laboratorním podmínkám a mohou se výrazně lišit v závislosti na skutečných aplikačních a okolních podmínkách.



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5633	Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



8030334056338

**FLEX 365**

Elastická polyuretanová pěna pro montáž oken a dveří podle normy UNI 11673, vhodná pro celoroční použití.

- Aplikace při jakékoli teplotě od -10 °C do +35 °C
- Ideální pro tepelnou a akustickou izolaci
- Skvělá alternativa k pokládání multifunkčních samoroztažných pásků
- Nízká následná expanze
- Prodloužení při přetržení > 40 %
- Vzduchotěsnost až do 1000 Pa

Výtěžnost výrazně závisí na teplotě láhve a okolního prostředí.



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5561	 Bílá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů

**FIRE RESISTANT**

Ohnivzdorná polyuretanová pěna.

- Požární odolnost až EI 120
- Nezbytný při montáži protipožárních dveří
- Ideální pro aplikace podléhající protipožárním předpisům
- Ideální pro upevnění odboček/elektrických zařízení

Výtěžnost v litrech při volném roztažení: 41 l  
Počet metrů vytvořených z jedné láhve: 40 m



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5533	 Šedá	Manuál	Láhev	12x750 ml	42 kartonů
6911	 Šedá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



## F 2.0

Flexibilní polyuretanová pěna pro odbornou montáž oken a dveří.

- Ideální pro tepelnou a akustickou izolaci
- Vynikající alternativa k pokládání multifunkčních samorozpínacích pásků
- Nízká expanze po expanzi
- Prodloužení při přetržení > 40 %
- Velmi nízké emise těkavých organických sloučenin
- Odolnost vůči tlaku vzduchu až do 1000 P

Výtěžnost: 35 l



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
8046	<input type="checkbox"/> Bílá	Pistole	Láhev	12x750 ml	70 kartonů



8030334080463

## 2.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POLYURETANOVÉ PĚNY

### SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Čisticí sprej na čerstvou polyuretanovou pěnu všeho druhu a těsnící hmoty všeho druhu.

- Snadná aplikace
- Rychlé působení bez zbytků
- Dvojití použití: na pistoli nebo pomocí dávkovacího tlačítka
- Vhodné jak pro pěny s pistolovým, tak i ručním dávkováním
- Umožňuje opakované použití lahvi



Code	Balení	Velikost balení
15010	Láhev	12x500 ml



8030334150104





# 3. Krytiny a klempířské práce

3.1 Těsnicí hmoty a lepidla

3.2 Polyuretanové pěny

3.3 Hydroizolační materiály



## 3.1 TĚSNICÍ HMOTY A LEPIDLA

























### LAMIERA®

Torggler Lamiera® je neutrální silikonový tmel s nízkým elastickým modulem, určený speciálně pro klempířské práce a izolační panely.

- Vysoká pevnost
- Trvalá pružnost
- Vysoká odolnost proti UV záření a stárnutí
- Široká škála barev
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5259	 Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334052590
5343	 Slonovinová 1013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334053436
6168	 Pískově šedá 9002	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334061684
5299	 Hliník 9006	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334052996
6165	 Šedá 7045	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334061653
5714	 Prašná šedá 7037	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057144
5277	 Antracitová 7016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334052774
6167	 Tmavě hnědá 8022	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334061677
5742	 Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057427
6166	 Měděná 8004	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334061660
5154	 Siena červená 3009	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334051548
5717	 Corten	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	 8030334057175


**BITUMEN SEAL**

Bituminózní lepidlo a tmel pro lepení a opravy membrán.

- Připraveno k použití a snadno se nanáší za studena
- Vysoká pružnost a odolnost
- Okamžitá vodotěsnost
- Vynikající přilnavost a rychlé zasychání na různých podkladech
- Dobrá přilnavost i na vlhké povrchy
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Vynikající chování při vysokých i nízkých teplotách

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů z jedné kartuše: 2,8



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8021	 Černá	Kazeta	12x280 ml	72 kartonů



8030334080210


**POLYCARBONATE**

Neutrální silikonový tmel pro polykarbonátové desky.

- Nízký modul pružnosti
- Vysoká přilnavost
- Vysoká pružnost
- Odolný proti UV záření
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6177	 Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334061776

**NEUTRAL**

Čirý neutrální silikonový tmel pro zasklení a okenní a dveřní systémy.

- Nízký modul pružnosti
- Vysoká odolnost proti stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům
- Použití v interiéru i exteriéru
- Vysoká těsnost
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml

Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6188	Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6523	Průhledný	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
6651	Průhledný	Sud	20 l	-

**BLACK HYDRO SPRAY**

Ochranný hydroizolační tmel ve spreji.

- Dlouhotrvající ochranný účinek
- Flexibilní
- Rychlé schnutí
- Odolný povětrnostním vlivům a korozi solí
- Připraven k použití
- Snadná aplikace
- Utěsňuje trhliny a blokuje průsaky

Spotřeba : circa 4 m<sup>2</sup>/balení



Code	Barva	Balení	Velikost balení
8070	Černá	Láhev	12x500 ml



## 3.2 POLYURETANOVÉ PĚNY



### C 2.0

jednosložková polyuretanová pěna pro pokládku tašek a hřebenáčků.

- Až 15 m<sup>2</sup> plochy položených střešních tašek
- Vodotěsný
- Vysoká odolnost proti roztržení
- Prodloužená doba zpracovatelnosti

Vydatnost na jednu láhev: ruční nanášení 10 m<sup>2</sup>; stříkání 15 m<sup>2</sup>



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
8045	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	70 kartonů
8044	 Přírodní žlutá	Manuál	Láhev	12x750 ml	70 kartonů



### COPPI

Jednosložková polyuretanová pěna s omezeným dodatečným roztažením a maximální přilnavostí pro pokládku střešních tašek a šindelů.

- Až 10 m<sup>2</sup> plochy položených střešních tašek
- Vodotěsný
- Vysoká odolnost proti roztržení
- Prodloužená doba zpracovatelnosti

Výtěžnost při volném roztažení v litrech: 26 l  
Počet běžných metrů z jedné láhve: 45



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
6909	 Hnědá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů
6427	 Hnědá	Manuál	Láhev	12x750 ml	42 kartonů




## PANEL F

Jednosložkové polyuretanové lepidlo s rychlým vytvrzováním, určené k lepení sádkokartonových desek a izolačních panelů obecně.

- Vynikající přilnavost na různých podkladech, poréznicích i neporéznicích
- Řeší jakýkoli problém s přilnavostí na hladkých nebo vzorovaných deskách (přilnavost k polystyrenu podle ETAG 004)
- Extrémně rychlá montáž: po 2 hodinách lze provést kotvení a ihned poté stěrkování
- Výrazné snížení nákladů na zpracování a celkových nákladů: s jednou lahví se položí přibližně 12 m<sup>2</sup> izolačních desek
- Zabraňuje tvorbě tepelných mostů
- Kompatibilní s polisulfidem v izolačních sklech
- Vysoká čistota na staveništi

Počet běžných metrů na jednu láhev: 50 m na 12 m<sup>2</sup> položených izolačních desek



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5558	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



## HIGH TACK

Jednosložkové polyuretanové lepidlo určené speciálně pro lepení a vodotěsné utěšňování.

- Dobrá chemická odolnost, a to i vůči bakteriím běžně se vyskytujícím ve vlhkém prostředí
- Extrémně rychlá pokládka (až o 50 % rychlejší než tradiční pokládka s maltami nebo cementovými lepidly)
- Testováno pro pokládku izolačních desek v souladu s ETAG 004
- Vysoká nepropustnost (až 0,5 bar)
- Použitelné až do -5 °C
- Vynikající přilnavost na podklady různého charakteru

Výtěžnost z hlediska plochy naneseného omítkového systému: 5–10 m<sup>2</sup>

Počet běžných metrů nanesených z jedné láhve: 40 m (10 m<sup>2</sup> naneseného omítkového systému)



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5337	 Azurová	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů




## PANEL PRO

Samozhášivá PU lepidla pro lepení izolačních desek na fasády.

- Montážní lepidlo třídy reakce na oheň B1 podle DIN 4102-1
- Vynikající přilnavost k různým podkladům, bez ohledu na to, zda jsou porézní nebo neporézní
- Tepelně izolační a zároveň ohnivzdorná výplň mezer mezi panely
- Ideální pro utěsnění mezi sendvičovými panely
- Řeší všechny problémy s přilnavostí na hladkých nebo lisovaných panelech
- Optimálně vyrovnává nerovnosti
- Zkracuje dobu pokládky až o 30 % ve srovnání s cementovým lepidlem
- Výrazné snížení nákladů na zpracování a celkových nákladů: s jednou lahví lze pokrýt přibližně 12 m<sup>2</sup> izolačních panelů
- Zabráňuje tvorbě tepelných mostů
- Vysoká čistota na staveništi

Lineární metry vyrobené z jedné láhve: 50 m na 12 m<sup>2</sup> položených izolačních panelů



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
8380	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



8030334083808

## 3.3 HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY


### BW 100

Tekutá bitumenová izolace.

- Zajišťuje hydroizolaci betonových povrchů s mikrotrhlinami a povrchů vystavených teplotním roztažnostem
- Po zaschnutí vykazuje vynikající pružnost
- Přizpůsobí se jakémukoli tvaru povrchu, který má být natřen
- Rychlejší doba schnutí ve srovnání s bitumenovými emulzemi
- Dobrá odolnost proti stojaté vodě
- Odolává nízkým teplotám: lze použít i v zimním období
- Vynikající odolnost na površích v průmyslových oblastech

Spotřeba: 0,8–1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8066	 Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů



8030334080661

**BW 200**

Multifunkční bitumenová izolační fólie.

- Vysoká hydroizolační schopnost
- Vynikající přilnavost k podkladu
- Vysoká elasticita
- Dlouhá životnost
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a občasnému stání vody
- Snadná aplikace: umožňuje značnou úsporu času a práce
- Může být ponechán na pohled nebo pokryt cementovými maltami a natřen barvou
- Bez zápachu, bez rozpouštědel, nehořlavý

Spotřeba: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
8123	Černá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	8030334081231
8389	Šedá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	8030334083891
8387	Bílá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	8030334083877
8067	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334080678
8388	Šedá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083884
8386	Bílá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083860
8390	Červená	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083907
8391	Terakota	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083914
8392	Zelená	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083921

**PRIMER AQUATECH**

Základní nátěr pro tekutou hydroizolační fólii Aquatech.

- Dokonalá přilnavost na kritických podkladech, jako jsou bitumenové hydroizolace a kovové podklady
- Připraveno k použití
- Zabraňuje prášení a porézности betonu
- Elasticita a přilnavost k podkladu výrazně vyšší než u bitumenových základních nátěrů, a to i při nízkých teplotách
- Velmi rychlé schnutí filmu, což výrazně zkracuje čekací dobu před pokládkou tekutých hydroizolačních fólií
- Uspodňuje pokládání samolepicích membrán na bázi bitumenu a polymeru i syntetických membrán a zajišťuje jejich pevné přilnutí

Spotřeba: 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>



Code	Balení	Velikost balení	
8186	Plechovka	4x1 l	8030334081866













**AQUATECH®**


Jednosložkový hydroizolační kapalný plášť ve vodní emulzi.

- Vysoká elasticita
- Odolnost vůči zadržování vody
- Dobrá schůdnost
- Povrchová úprava keramikou
- Odolnost vůči UV záření
- Vysoký počáteční index odrazu slunečního záření (SRI) pro bílé provedení
- Podle DIN 18534: pro povrchy stěn a podlah ve třídách vystavení působení vody W0-I a W1-I, jakož i společně s lepidly na obklady a dlažby Tile 250 nebo Tile 480 na povrchy stěn v zóně W2-I (bez třídy C)
- S "Obecným osvědčením o zkoušce stavebního úřadu"
- Na základě zkoušek pro vydání AbP podle PG-AIV-F a příslušných oblastí použití lze podle ÖNORM B 3407 přiřadit následující třídy namáhání: W1, W2, W3 a W4.

Spotřeba: 1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5076	 Bílá	Kbelík	15 kg	33 kýblů	 8030334050763
5077	 Šedá	Kbelík	15 kg	33 kýblů	 8030334050770
5116	 Červená	Kbelík	15 kg	33 kýblů	 8030334051166
5074	 Bílá	Kbelík	6kg	64 kýblů	 8030334050749
5075	 Šedá	Kbelík	6kg	64 kýblů	 8030334050756
5115	 Červená	Kbelík	6kg	64 kýblů	 8030334051159

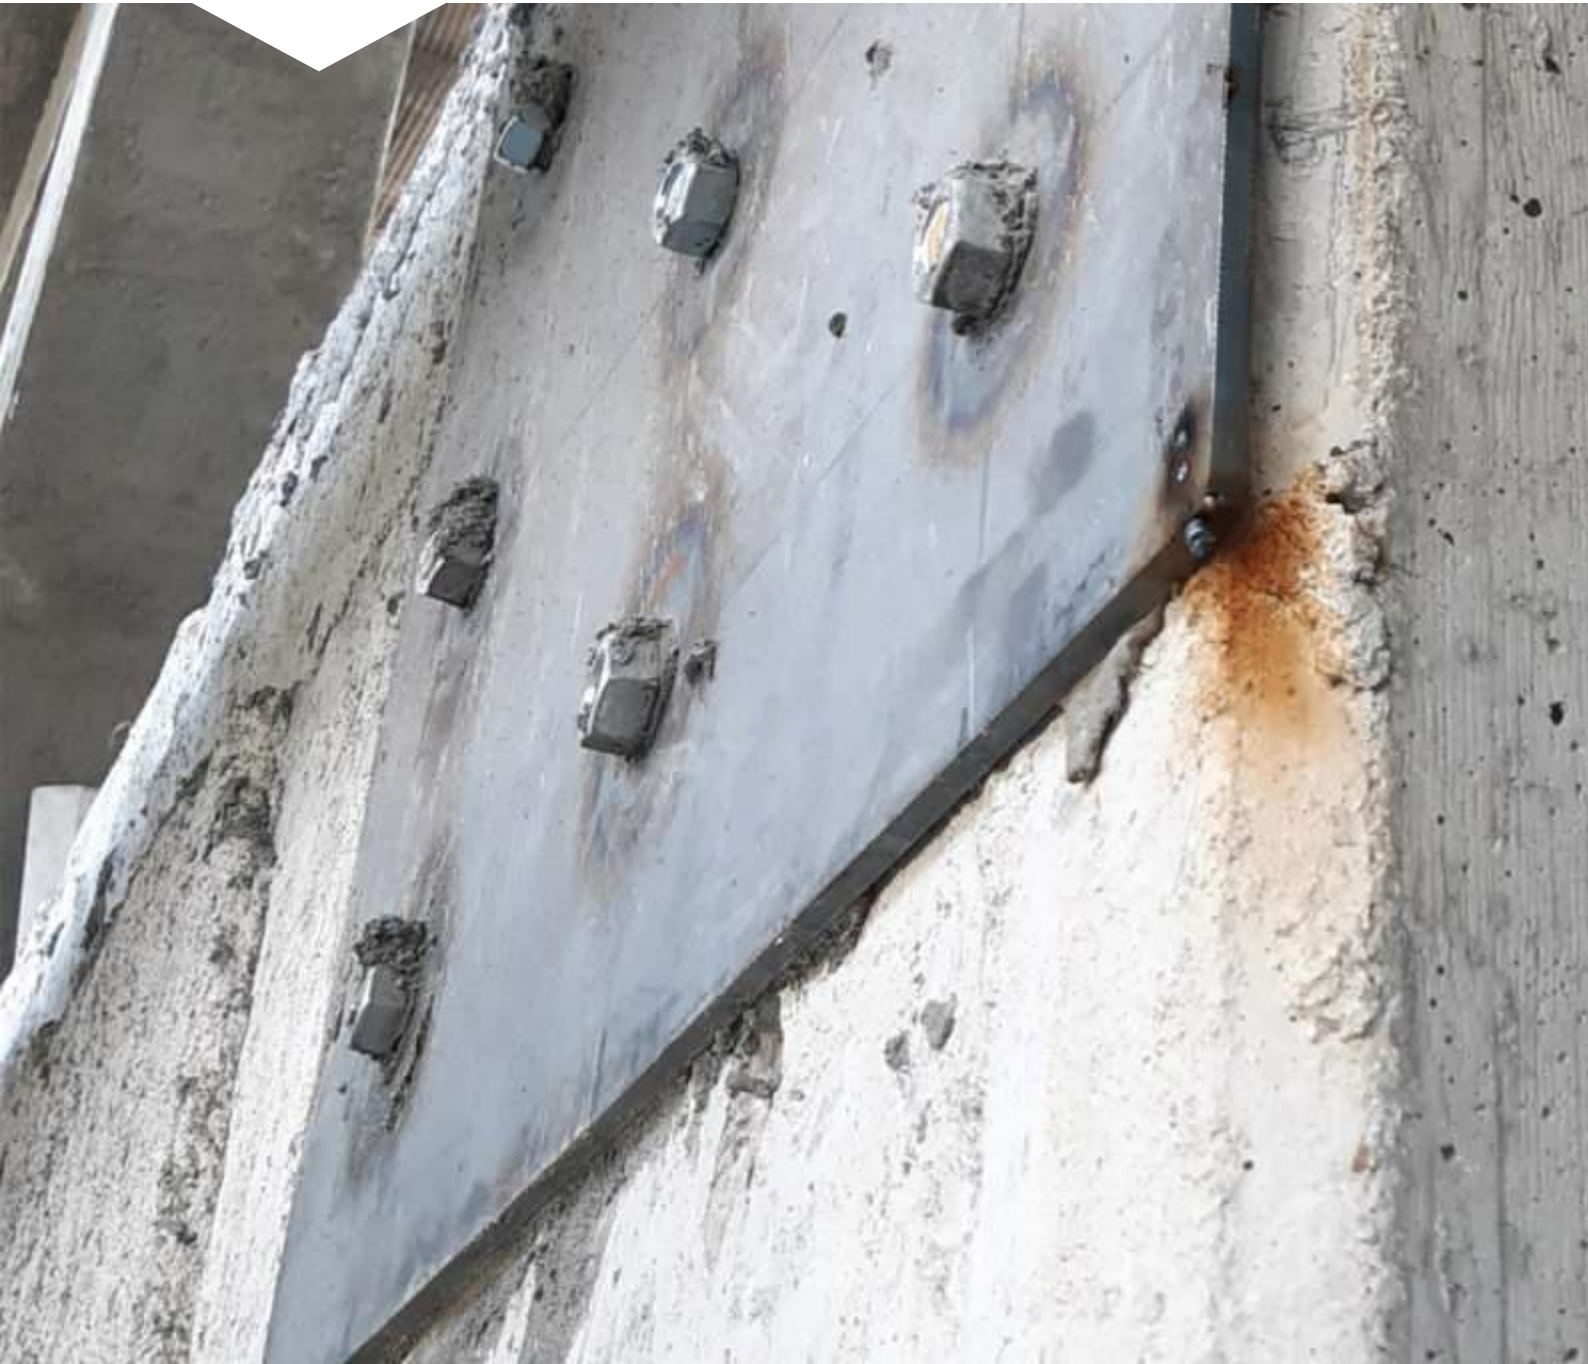

# 4. Konstrukční vyztužení, ukotvení a montáž

4.1 Chemické kotvy

4.2 Strukturální konsolidace

4.3 Epoxidové lepidla

4.4 Cementové malty

4.5 Příslušenství pro kotevní systémy



## 4.1 CHEMICKÉ KOTVY

### XTREME EPOXY 100

Vysoce výkonná epoxidová chemická kotva pro konstrukční upevnění těžkých břemen, a to i v seizmicky aktivních oblastech, s životností 100 let.

- S označením CE a certifikátem Evropské technické posudky (ETA) pro kotvení do popraskaného i nepopraskaného betonu
- Certifikováno pro práce v seizmických kategoriích C1 a C2 s životností 100 let
- Nejkratší doba utahování pro zvýšení produktivity na staveništi
- Možnost použití na mokřích podkladech, i pod vodou
- Možnost použití na dokonale hladkých otvorech vzniklých vrtáním
- Teplota podkladu během instalace od 0 °C do +40 °C
- Zaručuje požární odolnost až do maximální hodnoty R240
- Snadné pronikání do pórovitých a dutých oblastí
- Bezpečné upevnění bez roztážení a bez napětí v podkladu

Spotřeba: viz technický list.



Code	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
8455	Dvoukomponentní	Kazeta	12x585 ml



8030334084553

### CA POLY

Dvousložkové chemické kotevní lepidlo na bázi polyesterové pryskyřice bez styrenu pro běžné upevňování.

- Označeno značkou CE s evropským technickým posudkem (ETA) pro kotvení do dutého zdiva
- Označeno CE s evropským technickým posudkem (ETA) pro kotvení do neporušeného betonu v kombinaci se závitovými tyčemi
- Vhodné pro upevnění do plného a poloplného zdiva, a to jak z cihel, tak i z betonových tvárnic a autoklávovaného pórobetonu
- Rychlé uvedení do provozu
- Snadné pronikání do pórovitých a dutých oblastí
- Bezpečné upevnění bez roztážení a bez napětí v podkladu

Spotřeba: viz technický list.



Code	Dvousložkový	Balení	Velikost balení	Paleta
8047	Dvoukomponentní	Kazeta	12x300 ml	72 kartonů
8048	Dvoukomponentní	Kazeta	12x400 ml	52 kartonů



8030334080470



8030334080487

## 4.2 STRUKTURÁLNÍ KONSOLIDACE

### ROCKSOLID M30

Vláknem vyztužený beton s mimořádně vysokými mechanickými vlastnostmi, vhodný pro opravy a statické zpevnění omítek, včetně vyztužených, a zdiva.

- Lze nanášet ručně i strojově
- Velmi vysoká mechanická odolnost
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro omítky, včetně „vyztužených“ (CRM)
- Pro všechny typy zdiva

Spotřeba: 16 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
8393	Pytel	25 kg	50 pytlů



### ROCKSOLID M15

Vláknem vyztužený beton s vysokými mechanickými vlastnostmi, vhodný pro opravy a statické zpevnění omítek, včetně vyztužených, a zdiva.

- Lze nanášet ručně i strojově
- Vysoká mechanická odolnost
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro omítky, včetně „vyztužených“ (CRM)
- Pro všechny typy zdiva

Spotřeba: 15 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
8394	Pytel	25 kg	50 pytlů



## ROCKSOLID LIME M15

Vláknem vyztužený beton pro sanaci a statické zpevnění omítek, včetně vyztužených, a prodyšných zdív, na bázi přírodního hydraulického vápna NHL.

- Vysoká mechanická pevnost
- Na bázi přírodního hydraulického vápna NHL 5
- Pro omítky, včetně „vyztužených“ (CRM)
- Aplikace ručně i strojově
- Vysoká prodyšnost
- Pro všechny typy zdíva

Spotřeba: 16 kg/m<sup>2</sup>/cm

Produkt je k dispozici po předchozí domluvě.



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
8395	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334083952

## 4.3 EPOXIDOVÉ LEPIDLA


### EPOX RIPRESA

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro navazování betonových spár.

- Mírně tixotropní
- Produkt na vodní bázi

Spotřeba produktu „EpoX Ripresa“ činí přibližně 600–800 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5486	 Žlutá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg



8030334054860

## 4.4 CEMENTOVÉ MALTY

### FLASH

Předem namíchaná cementová malta typu CC a třídy R1 podle normy EN 1504-3, určená pro drobné a mimořádně rychlé opravy a upevnění.

- Tixotropní
- Ideální pro elektrické a vodovodní instalace
- Dokonalý povrch
- Rychlé tuhnutí

Spotřeba: 1,8 kg/l



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6040	Šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
6041	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



### ESPANSOL ANCOR

Předem namíchaná, tekutá a samonivelační cementová malta pro přesné ukotvení a zafixování.

- Tekutiny
- Velmi vysoká mechanická pevnost
- Řízená expanze
- Odolnost proti smršťování

Hustota: 2100 kg/m<sup>3</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6032	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## 4.5 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTEVNÍ SYSTÉMY

### TURBOVITE TPS PER ALLUMINIO

Pozinkované šrouby Turboviti pro upevnění hliníkových profilů na beton a zdivo, se závitem Hi-Lo, válcovou hlavou s plochým zkosem a torxovým zářezem T30 (šestiboký zářez), v délkách od 80 do 200 mm.



Code	Rozměry	Tloušťka	Velikost balení	
15394	80 mm	Ø 7,5 mm	100 kus	 8030334153945
15396	100 mm	Ø 7,5 mm	100 kus	 8030334153969
15398	120 mm	Ø 7,5 mm	100 kus	 8030334153983
15399	135 mm	Ø 7,5 mm	100 kus	 8030334153990
15400	150 mm	Ø 7,5 mm	100 kus	 8030334154003
15402	180 mm	Ø 7,5 mm	100 kus	 8030334154027
15403	200 mm	Ø 7,5 mm	100 kus	 8030334154034

### TURBOVITE TCR PER PVC E LEGNO

Pozinkované turbovítky pro upevňování profilů z PVC a dřeva na beton a zdivo, se závitem Hi-Lo, zúženou válcovou hlavou s torxovou vložkou T30 (šestiboký úchyt), délky od 80 do 200 mm.



Code	Rozměry	Tloušťka	Velikost balení
15410	80 mm	Ø 7,5 mm	100 kus
15412	100 mm	Ø 7,5 mm	100 kus
15415	120 mm	Ø 7,5 mm	100 kus
15416	135 mm	Ø 7,5 mm	100 kus
15417	150 mm	Ø 7,5 mm	100 kus
15419	180 mm	Ø 7,5 mm	100 kus
15420	200 mm	Ø 7,5 mm	100 kus



### CHEMICAL ANCHOR MIXER

Míchací zařízení pro chemické kotvy.



Code	Balení	Velikost balení
15253	Pytel	12 kus



**CHEMICAL ANCHOR CAGE**

Klec pro aplikaci chemických kotev do prvků s otvory v kombinaci se závitovými tyčemi s proměnným průměrem: průměr otvoru 12 mm a hloubka otvoru 80 mm; průměr otvoru 15 mm a hloubka otvoru 85 mm; průměr otvoru 20 mm a hloubka otvoru 85 mm.



Code	Detail	Rozměry	Velikost balení
15254	M8	12x80 mm	100 kus
15255	M10-M12	15x85 mm	100 kus
15256	M12-M16	20x85 mm	50 kus



8030334152542



8030334152559



8030334152566





# 5. Opravy betonu

5.1 Předúpravy

5.2 Cementové malty

5.3 Natáčení v kuse

5.4 Ochrana povrchu

5.5 Hydroizolace podzemních staveb

5.6 Barvy



## 5.1 PŘEDÚPRAVY

### RESTAURO FERRI

Jednosložková malta pro antikorozi ochranu a CO2 bariérovou úpravu armatur. Splňuje minimální požadavky EN 1504-7. Restauro Ferri lze také použít jako spojovací můstek k zajištění přilnavosti malt k podkladu.

- Výjimečná přilnavost k výztuži a betonu
- Vysoká ochrana proti CO2
- Velmi snadná aplikace
- Zajišťuje dokonalou přilnavost malt k podkladu
- Vynikající tixotropie

Spotřeba: 1,5 kg/mm/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5523	Světle šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů



8030334055232

## 5.2 CEMENTOVÉ MALTY

### UMAFIX HP

Předem namíchaná cementová malta s přísadou vláken, rychleschnoucí a vysoce odolná, třídy R3 a typu CC podle normy EN 1504-3.

- Produkt s rychlým tuhnutím a rychlým vytvrzením
- Vysoká mechanická odolnost
- Nesmršitelný
- Extrémní univerzálnost v nejrůznějších aplikacích
- Možnost rychlého uvedení do provozu
- Použitelné pro tloušťky od 0 do 60 mm
- Vláknově vyztužené

Přibližně 18 kg/m<sup>2</sup> na cm tloušťky



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5702	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334057021


## UMATIXO

Jednosložková tixotropní, protizmrazová, vlákny vyztužená, rychle tuhnoucí a tvrdnoucí maltová směs s vysokou mechanickou odolností, typu CC a třídy R4 podle normy EN 1504-3, pro upevňování poklopů kanálů, lokální opravy průmyslových podlah v interiéru i exteriéru a sanace železobetonu.

- Rychlé vytvrzení
- Rychlý rozvoj mechanické odolnosti
- Vynikající odolnost proti vodě
- Odolný proti pronikání CO<sub>2</sub>
- Odolný vůči cyklům zmrazování a rozmrazování
- Odolný vůči rozmrazovacím solím

Spotřeba: 20 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5134	 Antracitová	Pytel	25 kg	50 pytlů




## STRUTTURALE

Předmíchaná tixotropní, vlákny vyztužená malta s vysokou mechanickou odolností, typ CC a třída R4 dle EN 1504-3, pro sanaci konstrukčních prvků.

- Vysoká mechanická odolnost
- Vynikající tixotropie
- nesmrštivá
- Použitelná v tloušťkách mezi 20 a 40 mm

Spotřeba: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6314	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



**RINNOVA**

Rychle tuhnoucí, tixotropní, nesmršťující se, vlákny vyztužená, jednosložková předemíchaná malta, typu PCC a třídy R2 podle EN 1504-3 a na principech typu C, MC a IR, podle EN 1504-2, pro vyhlazení a opravy betonu.

- Výborná zpracovatelnost
- Perfektní finální úprava
- Rychlé tuhnutí
- Nesmrštivá
- Použitelná do tloušťky 40 mm

Spotřeba : 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5325	Šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
5088	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů

**RESTAURO R4**

Jednosložková normálně tuhnoucí předemíchaná malta, protismršťovací, vysoce tixotropní, vyztužená vlákny, pro sanaci a ochranu betonu a železobetonu typu PCC a třídy R4 dle EN 1504-3.

- Vysoká mechanická odolnost
- Vynikající tixotropie
- Nesmrštivá
- Použitelná v tloušťkách mezi 10 a 40 mm

Spotřeba: 19 kg/cm<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5525	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## RESTAURO R2

Polorychlá předmíchaná malta typu PCC a třídy R2 podle EN 1504-3, vysoce tixotropní, zpevněná pryskyřicí a vyztužená vlákny, pro objemovou sanaci betonu a železobetonu.

- Výjimečná zpracovatelnost
- Vynikající mechanická pevnost
- Použitelné v tloušťkách od 10 do max. 60 mm
- Polorychle tuhnoucí produkt
- Nízký modul pružnosti

Spotřeba: 19 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6312	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## RESTAURO FINITURA

Předmíchaná, jednosložková, pryskyřicí zpevněná a vlákny vyztužená jemná malta, typ C pro principy MC a IR podle EN 1504-2, pro vyhlazování a ochranu betonových prvků.

- Výjimečná zpracovatelnost a přilnavost k podkladu
- Vynikající mechanická odolnost a tvrdost povrchu
- Snížená kapilární absorpce
- Odolné proti pronikání CO<sub>2</sub>
- Použitelné v tloušťkách od 1 do 3 mm
- Perfektní stupeň finální úpravy

Spotřeba : 1,7 kg/mm/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5527	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



**COLABILE**

Předmíchaná malta pro zalévání do bednění, vyztužená vlákny, s vysokou mechanickou odolností, typ PCC a třída R4 dle EN 1504-3, pro opravu konstrukčních prvků.

- Vysoká mechanická odolnost
- Vynikající reologické vlastnosti
- Nesmrštivá
- Bez segregace a sedimentace

Spotřeba : 2000 kg/m<sup>3</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6300	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů

**UMAFLOW**

Tekutá, nesmršřující se, vlákny vyztužená, rychle tuhnoucí a tvrdnoucí jednosložková předmíchaná malta, vysoká mechanická odolnost, typ CC a třída R4 dle EN 1504-3, pro upevnění poklopů silničních šachet, lokalizované opravy průmyslových podlah uvnitř i venku, sanace železobetonu.

- Rychlé vytvrzení a vývoj mechanické pevnosti
- Odolné vůči pronikání CO<sub>2</sub>
- Odolné vůči cyklům zmrazování a rozmrazování

Spotřeba: 21 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5081	Antracitová	Pytel	25 kg	50 pytlů
5080	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## UMAFIX

Předmíchaná, tixotropní, rychle tuhnoucí a tvrdnoucí cementová malta, vyznačující se vysokou mechanickou odolností, pro drobné opravy různého druhu.

- Rychle tuhnoucí a rychle tvrdnoucí produkt
- Vysoká mechanická odolnost
- Extrémní všestrannost v nejrůznějších aplikacích
- Možnost rychlého uvedení do provozu
- Použitelné od tloušťky 0 až 40 mm
- Perfektní finální úprava

Spotřeba: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6045	Šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
6046	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334060458



8030334060465

## 5.3 NATÁČENÍ V KUSE

### EPOX RIPRESA

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro navazování betonových spár.

- Mírně tixotropní
- Produkt na vodní bázi

Spotřeba produktu „EpoX Ripresa“ činí přibližně 600–800 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5486	Žlutá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg



8030334054860

## 5.4 OCHRANA POVRCHU

### SITOL A

Ochranná bitumenová barva na bázi rozpouštědel.

- Zabraňuje prášení a porézности betonu
- Rychlé zasychání filmu, nelepivost
- Uspodňuje nanášení bitumen-polymerových membrán a zajišťuje účinné ukotvení
- Vynikající přilnavost a penetrace na všech suchých cementových površích
- Nestéká při vysokých teplotách a nekřehne při nízkých
- Žádné zbytky olejových látek na povrchu
- Zápach je mírný a nepříliš pronikavý

Spotřeba: 250–300 ml/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8176	Černá	Plechovka	18x1 l	24 kartonů
8177	Černá	Plechovka	5 l	96 plechovek
8178	Černá	Plechovka	20 l	33 plechovky



### BW 100

Tekutá bitumenová izolace.

- Zajišťuje hydroizolaci betonových povrchů s mikrotrhlinami a povrchů vystavených teplotním roztažnostem
- Po zaschnutí vykazuje vynikající pružnost
- Přizpůsobí se jakémukoli tvaru povrchu, který má být natřen
- Rychlejší doba schnutí ve srovnání s bitumenovými emulzemi
- Dobrá odolnost proti stojaté vodě
- Odolává nízkým teplotám: lze použít i v zimním období
- Vynikající odolnost na površích v průmyslových oblastech

Spotřeba: 0,8–1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8066	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů



**BW 200**

Multifunkční bitumenová izolační fólie.

- Vysoká hydroizolační schopnost
- Vynikající přilnavost k podkladu
- Vysoká elasticita
- Dlouhá životnost
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a občasnému stání vody
- Snadná aplikace: umožňuje značnou úsporu času a práce
- Může být ponechán na pohled nebo pokryt cementovými maltami a natřen barvou
- Bez zápachu, bez rozpouštědel, nehořlavý

Spotřeba: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
8123	Černá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	 8030334081231
8389	Šedá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	 8030334083891
8387	Bílá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	 8030334083877
8067	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	 8030334080678
8388	Šedá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	 8030334083884
8386	Bílá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	 8030334083860
8390	Červená	Kbelík	20 kg	33 kýblů	 8030334083907
8391	Terakota	Kbelík	20 kg	33 kýblů	 8030334083914
8392	Zelená	Kbelík	20 kg	33 kýblů	 8030334083921

## BLACK HYDRO EASY

Víceúčelový tekutý tixotropní bitumenový hydroizolační nátěr pro systémy ochrany povrchů betonu klasifikovaného jako typ C podle normy UNI EN 1504-2, principy PI, MC a IR.

- Dobrá pružnost
- Hydroizoluje a chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením
- Odolný vůči korozivnímu působení mnoha kyselin
- Snadná aplikace za studena
- Dokonalá přilnavost na různé materiály
- Kompatibilní s cementovými lepidly
- Bez zápachu a nehořlavý
- Netoxický produkt, neobsahuje rozpouštědla
- Při nízkých teplotách nepraská a při vysokých teplotách neteče

Spotřeba: 1,2 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8122	Černá	Kbelík	5 kg	80 kýblů
8068	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů



## MULTIFINISH

Minerální stěrková hmota v prášku, vyztužená vlákny, pro stěrkování a vyrovnávání až do 10 mm různých typů podkladů.

- Vynikající zpracovatelnost
- Vynikající tixotropie
- Vynikající povrchová úprava
- Vysoká prodyšnost
- Snížená kapilární absorpce
- Bílá barva
- Použitelné v tloušťkách do 10 mm.

Spotřeba Multifinish je přibližně 1,3 kg/m<sup>2</sup> na mm tloušťky.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5328	Bílá	Pytel	4x5 kg	40 kantonů
5279	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5589	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů




## FLEXISTAR RAPID

Jednosložková, elastická, vlákny vyztužená, rychle tuhnoucí, vodotěsná polymerová cementová izolace.

- Rychlé vytvrzení
- Vysoká přilnavost k podkladu
- Výborná zpracovatelnost
- Použitelné válečkem, štětcem i stěrkou
- Nepropustné pro vodu i pod tlakem
- Odolné vůči cyklům zmrazování a rozmrazování
- Dobrá pochůznost

Spotřeba: přibližně 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5532	 Šedá	Pytel	20 kg	50 pytlů




## AQUAPROOF

Těsnící kaše s osmózním účinkem pro utěsnění cementových podkladů proti tlakové i beztlakové zpětné vodě.

- Vynikající snadnost aplikace i válečkem a štětcem
- Použitelné i stříkáním
- Velmi vysoká nepropustnost vody
- Dobrá propustnost pro vodní páry
- Pro práci i při záporném vztlaku

Spotřeba: 2 - 6 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6360	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## FLEX 1K

Pružná jednosložková hydroizolační cementová malta vyztužená vlákny, potahovaná síťovinou ze skleněných vláken, pro pružnou hydroizolaci a ochranné vyhlazení cementových podkladů.

- Nová, vylepšená receptura s vlákny nové generace
- Vynikající zpracovatelnost a snadná aplikace
- Vynikající přilnavost k podkladu
- Nepropustnost vody i pod tlakem
- Odolnost vůči cyklům zmrazování a rozmrazování
- Odolnost vůči UV záření.

Spotřeba: přibližně 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6361	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## FLEX 2K

Dvosložková, pružná, vlákny vyztužená, hydroizolační cementová malta, kterou lze vyztužit síťovinou ze skleněných vláken, pro pružnou hydroizolaci a ochranné vyhlazení cementových podkladů. Dobrá odolnost proti UV záření, pružná až do -20 °C.

- Vyztužený vlákny
- Maximální flexibilita
- Vysoká odolnost proti CO<sub>2</sub> a UV záření
- Odolnost proti cyklům mrazu a tání
- Vhodný i pro velké a mobilní podklady
- Pro vnitřní i venkovní použití. Vodotěsnost i pod tlakem
- Hydroizolace v kombinaci s obklady a dlažbami splňuje normy DIN 18531, DIN 18534 a DIN 18535
- Hydroizolace stavebních prvků ve styku se zemí podle DIN 18 533-1 pro třídy dopadu vody W1-E, W2, 1E, W2-B, W4-E
- S "Osvědčením o obecných zkouškách pro inspekci staveb"
- Na základě zkoušek pro vydání AbP podle PG-AIV-F a z nich vyplývajících oblastí použití lze podle ÖNORM B 3407 přiřadit následující třídy působení: W1, W2, W3, W4, W5 (s výjimkou oblastí se zvýšeným působením chemických látek) a W6.

Spotřeba:

Comp. A cca 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

Comp. B přibližně 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Dvosložkový	Balení	Velikost balení
7345	Šedá	Dvoukomponentní	Pytel + kanistr	12 kg + 4 kg
6362	Šedá	Dvoukomponentní	Pytel + kanistr	25 kg + 8,5 kg



## PROMURAL® SILICON

Transparentní hydrofobizační impregnační prostředek připravený k použití na bázi siloxanových polymerů rozpuštěných v rozpouštědle, typ H pro PI, MC, IR podle EN 1504-2, pro ochranné ošetření savých minerálních podkladů.

- **Dobrá penetrační schopnost**
- **Velmi vysoká odolnost vůči vápnu a cementu (na rozdíl od vodou ředitelných impregnačních prostředků na bázi silikonu, které jsou rychle degradovány cementovými podklady)**
- **Absence lepivosti po vyschnutí**
- **Velmi vysoká propustnost pro vodní páru**
- **Výjimečná vodoodpudivost (silný déšť hnaný větrem o rychlosti 100 km/h nemůže proniknout podkladem)**
- **Neměnná účinnost v čase (prokázaná účinnost po dobu 15 let).**

Spotřeba: 0,2 - 1,0 l/m<sup>2</sup>.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8189	Průhledný	Plechovka	20 l	33 plechovky
8188	Průhledný	Plechovka	5 l	90 plechovek
8187	Průhledný	Plechovka	18x1 l	24 kartonů



## EMULSIONE EPOSSIDICA 723

Dvousložková epoxidová ochranná vodou ředitelná barva typu C podle normy EN 1504-2.

- **Na vodní bázi (bez rozpouštědel a nehořlavé)**
- **Vysoká odolnost proti oděru**
- **Dobrá odolnost proti chemikáliím**

Spotřeba: 150 g/m<sup>2</sup> na aplikaci, ručně  
Celková spotřeba: 400 - 800 g/m<sup>2</sup>.



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5483	Šedá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg
5484	Červená	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg
5482	Slonovinová	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg



## EPOXY

Dvousložkový epoxidový ochranný nátěr.

- Bez rozpouštědel
- Odolné vůči chemikáliím
- Velké tloušťky, i ve svislém směru

Spotřeba: 600 - 800 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5487	Šedá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg



8030334054877

## ASFREDOL® 2000

Hotová bitumenová studená emulze s pryskyřicí, určená pro systémy povrchové ochrany betonu typu C podle normy UNI EN 1504-2, typy PI, MC a IR.

- Bez zápachu
- Snadná aplikace
- Rychlé schnutí
- Vysoká pružnost
- Vysoká nepropustnost a chemická odolnost
- Vynikající tixotropie
- Netoxický produkt, bez obsahu rozpouštědel
- Dobrá odolnost vůči solným roztokům

Spotřeba: 1-2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
15180	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů



8030334151804

**ASFREDOL® 1000**

Hotová asfaltová emulze za studena pro systémy povrchové ochrany betonu klasifikovaný jako typ C, podle UNI EN 1504-2 zásad PI, MC a IR.

- Bez zápachu
- Snadná aplikace
- Dobrá odolnost vůči solným roztokům
- Vysoká flexibilita
- Vysoká vodotěsnost
- Rychlé schnutí
- Netoxický produkt, bez rozpouštědel

spotřeba: 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
15179	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů



8030334151798

**FLEXISTAR**

Jednosložková, vlákny vyztužená, elastická, cementová, polymerní těsnicí kaše pro povrchové těsnění a ochranu betonu.

- Vynikající přilnavost k podkladu
- Výborná zpracovatelnost
- Použitelný válečkem, štětcem i stěrkou
- Vhodný pro styk s pitnou vodou
- Odolný proti UV záření
- Odolný proti tlakové vodě
- Odolný proti cyklům mraz/rozmrazování
- Dobrá pochůznost

Spotřeba: přibližně 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5002	Šedá	Pytel	20 kg	50 pytlů
5324	Šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů



8030334050022



8030334053245

## 5.5 HYDROIZOLACE PODZEMNÍCH STAVEB

### BLACK HYDRO POLY 2K

Dvousložkový, odlehčený a pryskyřičný asfaltový nátěr.

- Bez obsahu rozpouštědel a šetrný k životnímu prostředí
- Obsahuje polystyrenové kuličky
- Rychlé schnutí
- Vysoká pružnost
- Vysoká výtěžnost
- Nizké smrštění
- Vysoká hodnota překlenutí trhlin
- Snadná aplikace
- Vysoká stabilita
- Lze nanášet stěrkou
- Vysoká odolnost vůči všem přírodním a agresivním látkám přítomným v půdě
- Odolný proti mrazu a posypové soli

Spotřeba: 3,5 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení	Paleta
8169	Černá	Dvoukomponentní	Kbelík	30 l	18 kýblů



### BLACK HYDRO POLY 1K

Jednosložková odlehčená bitumenová stěrka na bázi pryskyřice.

- Bez obsahu rozpouštědel a šetrný k životnímu prostředí
- Obsahuje polystyrenové kuličky
- Vysoká hodnota překlenutí trhlin a vysoká flexibilita
- Snadná aplikace
- Vysoká stabilita
- Dokonale schne
- Lze nanášet stěrkou
- Vysoká odolnost vůči všem přírodním a agresivním látkám přítomným v půdě
- Připraveno k použití
- Odolný proti mrazu a posypové soli

Spotřeba: 3,7 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8168	Černá	Kbelík	30 l	18 kýblů



## 5.6 BARVY

### RESTAURO PITTURA

Hladká antikarbonatační barva speciálně na beton.

- Ochrana proti pronikání CO<sub>2</sub>
- Sjednocení povrchu
- Ochranný nátěr na beton

Spotřeba na jednu vrstvu: 10 - 14 m<sup>2</sup>/l



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	Cenová třída
8232	 Bílá	Kbelík	15 l	33 kýblů	-
8273	 Barevná	Kbelík	15 l	33 kýblů	CP I



8030334082320



8030334082733



# 6. Podlahové krytiny

- 6.1 Povrchová ochrana
- 6.2 Cementové malty
- 6.3 Těsnící a lepicí hmoty
- 6.4 Příslušenství



## 6.1 POVRCHOVÁ OCHRANA


### EPOX RIPRESA

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro navazování betonových spár.

- Mírně tixotropní
- Produkt na vodní bázi

Spotřeba produktu „EpoX Ripresa“ činí přibližně 600–800 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5486	 Žlutá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg






### EMULSIONE EPOSSIDICA 723

Dvousložková epoxidová ochranná vodou ředitelná barva typu C podle normy EN 1504-2.

- Na vodní bázi (bez rozpouštědel a nehořlavé)
- Vysoká odolnost proti oděru
- Dobrá odolnost proti chemikáliím

Spotřeba: 150 g/m<sup>2</sup> na aplikaci, ručně  
Celková spotřeba: 400 - 800 g/m<sup>2</sup>.



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5483	 Šedá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg
5484	 Červená	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg
5482	 Slonovinová	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg



**EPOXY**

Dvousložkový epoxidový ochranný nátěr.

- **Bez rozpouštědel**
- **Odolné vůči chemikáliím**
- **Velké tloušťky, i ve svislém směru**

Spotřeba: 600 - 800 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5487	Šedá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg



8030334054877

**6.2 CEMENTOVÉ MALTY****SCREED**

Předem namíchaná cementová malta se střední dobou schnutí, třídy CT C20 F5 podle normy EN 13813, určená k provádění litého nebo plovoucího podlahového potěru.

- **Vhodné pro instalaci podlahového vytápění**
- **Lze nanášet čerpadlem i ručně**
- **Snadná zpracovatelnost**

Spotřeba: 16 kg/m<sup>2</sup> /cm

Produkt je k dispozici po předchozí domluvě.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8431	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334084317

## FAST SCREED

Předem namíchaná cementová směs se středně rychlým tuhnutím a schnutím, třídy CT C25 F4 podle normy EN 13813, určená pro vnitřní i venkovní použití k realizaci přílnavých, samonosných odlehčených, samonosných plovoucích a vyhřívaných podlahových potěrů.

- Řízené uvolňování
- Lze nanášet pumpou i ručně
- Rychlost nanášení, schnutí a vývoj mechanické pevnosti
- Snadná zpracovatelnost a rychlé uvedení do provozu
- Vhodné pro realizaci podlah s podlahovým vytápěním

Orientační spotřeba je cca 17,5 kg/m<sup>2</sup> na 1 cm tloušťky.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8430	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## QUARZ

Předem namíchaná protiobnošová sypká směs pro průmyslové podlahy, třídy CT-C70-F7-AR1 podle normy EN 13813, odolná proti oděru, namáhání a těžkým zatížením.

- Odolný proti opotřebení
- Odolný proti oděru
- Odolný vůči velkému zatížení

Spotřeba: 4–6 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6390	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## MULTIMIX EVO

Rychleschnoucí, předem namíchaná a vlákny vyztužená malta pro restaurátorské práce, opravy a vyrovnávání jak na fasádách, tak na podlahách v tloušťkách od 3 do 50 mm. Dobrá přilnavost a vynikající zpracovatelnost. Pro ruční i strojní nanášení.

- Vynikající přilnavost k nejrůznějším podkladům
- Lze obkládat a po dvou hodinách po něm chodit
- Vynikající zpracovatelnost
- Použití jak v horizontální, tak ve vertikální poloze

Spotřeba: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5454	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## LIVELLINA HS

Samonivelační cementová stěrka určená speciálně pro podlahové vytápění, k vyrovnání cementových potěrů a podkladů, pro tloušťky od 5 do 40 mm.

- Samonivelační a vlákny vyztužený
- Vhodné pro ruční i strojní nanášení
- Vysoká pevnost
- Pro vnitřní použití
- Tloušťky dosažitelné v jedné vrstvě od 5 do 40 mm
- Minimální tloušťka nad trubkou 5 mm

Spotřeba: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5439	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů




**LIVELLINA 5-30**

Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání cementových podkladů a podlahových podkladů, pro tloušťky od 5 do 30 mm, vhodná i pro podlahové vytápění.

- Samonivelační
- Vysoká pevnost
- Rychlé tuhnutí
- Pro vnitřní použití
- Tloušťky od 5 do 30 mm

Spotřeba: 18 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6963	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů


**LIVELLINA 0-10**

Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání cementových potěrů a podkladů, pro tloušťky až 10 mm, vhodná i pro podlahové vytápění.

- Samonivelační
- Vysoká pevnost
- Rychlé tuhnutí
- Pro vnitřní použití
- Pro tloušťky až do 10 mm

Spotřeba: 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6716	 Šedá	Pytel	22 kg	50 pytlů



**FLOORREP**

Rychleschnoucí samonivelační cementová malta pro opravy průmyslových podlah v tloušťkách od 3 mm do 30 mm.

- Vynikající přilnavost k podkladu
- Vysoká mechanická odolnost
- Použití v interiéru

Spotřeba: 20 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6704	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů

**6.3 TĚSNICÍ A LEPICÍ HMOTY****FLOOR**

Neutrální silikonový tmel pro dilatační spáry v podlahách.

- Vysoká odolnost proti UV záření
- Vysoká odolnost proti pěšímu a vozovému provozu
- Vysoká odolnost proti povrchovému opotřebení
- Vynikající přilnavost na hladkých a porézních podkladech
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6183	 Šedá 7040	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



## LOW MODULUS

Neutrální silikonový tmel s velmi nízkým modulem pružnosti pro použití na fasádách a podlahách.

- Specifický pro stavebnictví a prefabrikaci
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Dokonalá přilnavost
- Třicetiletá ověřená účinnost
- Složení bez Meko

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené s jednou kartuší: 3,1

Metry délky vytvořené s jedním sáčkem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6460	Bílá 9003	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6163	Šedá C1 7047	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6151	Šedá 7004	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6153	Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6521	Šedá C1 7047	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



## SITOL® INFINITY

Lepidlo-těsnící hmota na bázi rychle tuhnuoucích hybridních polymerů, vhodná i pro mokré povrchy.

- Vynikající přilnavost na materiálech typických pro průmysl a stavebnictví, i při ponoření (hladké a neabsorpční podklady)
- Vynikající zpracovatelnost a tixotropie, při tuhnutí se nesmršťuje a nepadá
- Rychle přetíratelný
- Vysoký modul pružnosti, který zaručuje vysoce výkonné a trvale pružné lepení
- Dobrá odolnost proti UV záření, stárnutí obecně, chemikáliím a slané vodě
- Bez rozpouštědel a diisocyanátů: nevyžaduje povinné školení
- Certifikát pro použití v prostředích určených pro zpracování potravin



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8332	Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
8333	Šedá 7038	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
8334	Černá 9004	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů



**PU HM EDILIA**

Vysoce výkonný polyuretanový tmel/lepidlo pro podlahy a fasády.

- Vynikající odolnost proti opotřebení
- Vysoký modul pružnosti
- Lepí a tmelí zároveň
- Přetíratelný
- Vnitřní i venkovní použití, a to i na vlhkých površích

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet metrů, které lze vytvořit s jedním pytlkem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8146	Bílá	Sáček	20x600 ml	50 kartonů
8147	Šedá	Sáček	20x600 ml	50 kartonů

**6.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ****CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO**

Polyetylenová šňůra s uzavřenými buňkami pro přípravu dilatačních spár.

- Správné dimenzování spojů
- Přílnavost pouze na bocích spoje
- Záruka dlouhodobé účinnosti těsnící hmoty
- Úspora materiálu



Code	Barva	Tloušťka	Balení	Velikost balení
15013	Šedá	Ø 10 mm	Rolka	600 m
15014	Šedá	Ø 15 mm	Rolka	250 m
15015	Šedá	Ø 20 mm	Rolka	150 m
15365	Šedá	Ø 30 mm	Karton	180 m
15366	Šedá	Ø 40 mm	Karton	120 m





**SMOOTH**

Neutrální vyhlazovací prostředek na bázi amfoterních povrchově aktivních látek ve vodném roztoku, pro profesionální povrchovou úpravu spojů a dilatačních spár vytvořených silikonovými, akrylovými a hybridními tmely.

- **Připraveno k použití**
- **Vhodný pro všechny typy tmelů**
- **Zdokonalí provedení spár**
- **Nevyvolává mikrobiologický růst**

V závislosti na pokládacích technikách: cca 0,3 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5457	 Průhledný	Láhev s dávkovačem	8x750 ml	46 kartonů
5731	 Průhledný	Kanistr	5 l	128 kanistrů







# 7. Těsnicí prostředek

7.1 Základní nátěry pro hydroizolační materiály

7.2 Cementové hydroizolační hmoty

7.3 Polymerní hydroizolační materiály

7.4 Bitumenové hydroizolační materiály

7.5 Těsnicí a lepicí hmoty

7.6 Hydroizolační a oddělovací fólie

7.7 Příslušenství pro hydroizolaci



## 7.1 ZÁKLADNÍ NÁTĚRY PRO HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY


### PRIMER SILICONE

Transparentní základní nátěr pro silikonové a hybridní tmely, na bázi siloxanových pryskyřic vytvrzujících odpařením rozpouštědla, určený k ošetření boků dilatačních spár vystavených silnému namáhání nebo tam, kde může být přilnavost obtížná.

- Zabraňuje vzniku skvrn na savých površích
- Vynikající pro mramor a přírodní kámen
- Ideální pro spáry v ponořeném stavu
- Kompatibilní s vrásčitými a teflonovými nátěry

Spotřeba: na hladkých neabsorbujících površích: 20 g/m<sup>2</sup>; na porézních absorbujících površích: 50–300 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení
6352	 Průhledný	Plechovka	0,5 l



### PRIMER AQUATECH

Základní nátěr pro tekutou hydroizolační fólii Aquatech.

- Dokonalá přilnavost na kritických podkladech, jako jsou bitumenové hydroizolace a kovové podklady
- Připraveno k použití
- Zabraňuje prášení a porézности betonu
- Elasticita a přilnavost k podkladu výrazně vyšší než u bitumenových základních nátěrů, a to i při nízkých teplotách
- Velmi rychlé schnutí filmu, což výrazně zkracuje čekací dobu před pokládkou tekutých hydroizolačních fólií
- Usnadňuje pokládání samolepicích membrán na bázi bitumenu a polymeru i syntetických membrán a zajišťuje jejich pevné přilnutí

Spotřeba: 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>



Code	Balení	Velikost balení
8186	Plechovka	4x1 l



## 7.2 CEMENTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ HMOTY


### FLEXISTAR RAPID

Jednosložková, elastická, vlákny vyztužená, rychle tuhnoucí, vodotěsná polymerová cementová izolace.

- Rychlé vytvrzení
- Vysoká přilnavost k podkladu
- Výborná zpracovatelnost
- Použitelné válečkem, štětcem i stěrkou
- Nepropustné pro vodu i pod tlakem
- Odolné vůči cyklům zmrazování a rozmrazování
- Dobrá pochůznost

Spotřeba: přibližně 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5532	 Šedá	Pytel	20 kg	50 pytlů




### AQUAPROOF

Těsnící kaše s osmózním účinkem pro utěsnění cementových podkladů proti tlakové i beztlakové zpětné vodě.

- Vynikající snadnost aplikace i válečkem a štětcem
- Použitelné i stříkáním
- Velmi vysoká nepropustnost vody
- Dobrá propustnost pro vodní páry
- Pro práci i při záporném vztlaku

Spotřeba: 2 - 6 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6360	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů




**STOP**

Velmi rychle tuhnoucí cementová malta pro blokování lokálního pronikání vody i pod vysokým tlakem.

- Snadná aplikace
- Velmi vysoká vodotěsnost
- Velmi rychlé uvedení do provozu

Spotřeba Stopu je přibližně 1,6 kg na litr vyplňované dutiny.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5441	 Šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů

**FLEX 1K**

Pružná jednosložková hydroizolační cementová malta vyztužená vlákny, potahovaná síťovinou ze skleněných vláken, pro pružnou hydroizolaci a ochranné vyhlazení cementových podkladů.

- Nová, vylepšená receptura s vlákny nové generace
- Vynikající zpracovatelnost a snadná aplikace
- Vynikající přilnavost k podkladu
- Nepropustnost vody i pod tlakem
- Odolnost vůči cyklům zmrazování a rozmrazování
- Odolnost vůči UV záření.

Spotřeba: přibližně 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6361	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## FLEX 2K

Dvousložková, pružná, vlákny vyztužená, hydroizolační cementová malta, kterou lze vyztužit síťovinou ze skleněných vláken, pro pružnou hydroizolaci a ochranné vyhlazení cementových podkladů. Dobrá odolnost proti UV záření, pružná až do -20 °C.

- Vyztužený vlákny
- Maximální flexibilita
- Vysoká odolnost proti CO<sub>2</sub> a UV záření
- Odolnost proti cyklům mrazu a tání
- Vhodný i pro velké a mobilní podklady
- Pro vnitřní i venkovní použití. Vodotěsnost i pod tlakem
- Hydroizolace v kombinaci s obklady a dlažbami splňuje normy DIN 18531, DIN 18534 a DIN 18535
- Hydroizolace stavebních prvků ve styku se zemí podle DIN 18 533-1 pro třídy dopadu vody W1-E, W2, 1E, W2-B, W4-E
- S "Osvědčením o obecných zkouškách pro inspekci staveb"
- Na základě zkoušek pro vydání AbP podle PG-AIV-F a z nich vyplývajících oblastí použití lze podle ÖNORM B 3407 přiřadit následující třídy působení: W1, W2, W3, W4, W5 (s výjimkou oblastí se zvýšeným působením chemických látek) a W6.

Spotřeba:

Comp. A cca 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

Comp. B přibližně 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
7345	Šedá	Dvoukomponentní	Pytel + kanystr	12 kg + 4 kg
6362	Šedá	Dvoukomponentní	Pytel + kanystr	25 kg + 8,5 kg



## FLEXISTAR

Jednosložková, vlákny vyztužená, elastická, cementová, polymerní těsnící kaše pro povrchové těsnění a ochranu betonu.

- Vynikající přilnavost k podkladu
- Výborná zpracovatelnost
- Použitelný válečkem, štětcem i stěrkou
- Vhodný pro styk s pitnou vodou
- Odolný proti UV záření
- Odolný proti tlakové vodě
- Odolný proti cyklům mraz/rozmrazování
- Dobrá pochůznost

Spotřeba: přibližně 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5002	Šedá	Pytel	20 kg	50 pytlů
5324	Šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů



## 7.3 POLYMERNÍ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

### PROMURAL® SILICON


Transparentní hydrofobizační impregnační prostředek připravený k použití na bázi siloxanových polymerů rozpuštěných v rozpouštědle, typ H pro PI, MC, IR podle EN 1504-2, pro ochranné ošetření savých minerálních podkladů.

- **Dobrá penetrační schopnost**
- **Velmi vysoká odolnost vůči vápnu a cementu (na rozdíl od vodou ředitelných impregnačních prostředků na bázi silikonu, které jsou rychle degradovány cementovými podklady)**
- **Absence lepivosti po vyschnutí**
- **Velmi vysoká propustnost pro vodní páru**
- **Výjimečná vodoodpudivost (silný déšť hnaný větrem o rychlosti 100 km/h nemůže proniknout podkladem)**
- **Neměnná účinnost v čase (prokázána účinnost po dobu 15 let).**

Spotřeba: 0,2 - 1,0 l/m<sup>2</sup>.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8189	Průhledný	Plechovka	20 l	33 plechovky
8188	Průhledný	Plechovka	5 l	90 plechovek
8187	Průhledný	Plechovka	18x1 l	24 kartonů



### EMULSIONE EPOSSIDICA 723

Dvousložková epoxidová ochranná vodou ředitelná barva typu C podle normy EN 1504-2.

- **Na vodní bázi (bez rozpouštědel a nehořlavé)**
- **Vysoká odolnost proti oděru**
- **Dobrá odolnost proti chemikáliím**

Spotřeba: 150 g/m<sup>2</sup> na aplikaci, ručně  
Celková spotřeba: 400 - 800 g/m<sup>2</sup>.



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5483	Šedá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg
5484	Červená	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg
5482	Slonovinová	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg



**AQUATECH®**

Jednosložkový hydroizolační kapalný plášť ve vodní emulzi.

- Vysoká elasticita
- Odolnost vůči zdržování vody
- Dobrá schůdnost
- Povrchová úprava keramikou
- Odolnost vůči UV záření
- Vysoký počáteční index odrazu slunečního záření (SRI) pro bílé provedení
- Podle DIN 18534: pro povrchy stěn a podlah ve třídách vystavení působení vody W0-I a W1-I, jakož i společně s lepidly na obklady a dlažby Tile 250 nebo Tile 480 na povrchy stěn v zóně W2-I (bez třídy C)
- S "Obecným osvědčením o zkoušce stavebního úřadu"
- Na základě zkoušek pro vydání AbP podle PG-AIV-F a příslušných oblastí použití lze podle ÖNORM B 3407 přiřadit následující třídy namáhání: W1, W2, W3 a W4.

Spotřeba: 1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5076	Bílá	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5077	Šedá	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5116	Červená	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5074	Bílá	Kbelík	6kg	64 kýblů
5075	Šedá	Kbelík	6kg	64 kýblů
5115	Červená	Kbelík	6kg	64 kýblů

**AQUATECH® RAPID**

Jednosložková elastická tekutá hydroizolační hmota ve formě vodní emulze s rychlým vytvrzováním pro hydroizolace v exteriéru i interiéru.

- Vysoká pružnost
- Velmi rychlý
- Odolný proti stojaté vodě
- Dobrá schůdnost
- Možnost obložení keramikou
- Vysoký počáteční solární reflexní index (SRI) u bílé verze

Spotřeba: 1,2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5567	Bílá	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5568	Šedá	Kbelík	15 kg	33 kýblů




## EPOXY

Dvousložkový epoxidový ochranný nátěr.

- Bez rozpouštědel
- Odolné vůči chemikáliím
- Velké tloušťky, i ve svislém směru

Spotřeba: 600 - 800 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
5487	 Šedá	Dvoukomponentní	Kbelík	4x3 kg



8030334054877

## WATERBLOCK

Prodyšný, bezbarvý tekutý hydroizolační prostředek na podlahy pro pěší, nesilikonový, připravený k použití, na bázi minerálních rozpouštědel, speciálně pro keramické, kameninové, klinkerové, terakotové a dřevěné podlahy.

- Vodoodpudivý minerální impregnační prostředek
- Dobrá penetrační schopnost
- Absence lepivosti po vyschnutí
- Eliminuje problém prosakování
- Velmi vysoká propustnost pro vodní páru
- Zabraňuje pronikání vody, růstu plísní a výkvětů
- Bezbarvý, nežloutne vlivem počasí
- Dlouhodobá vodoodpudivost cca 10 let.

Spotřeba přípravku Waterblock závisí na pórovitosti podkladu a pohybuje se mezi 0,25 a 0,1 l/m<sup>2</sup>. Doporučujeme vždy provést zkušební impregnaci na ploše cca 1 m<sup>2</sup>, abyste zjistili spotřebu a zkontrolovali účinnost výrobku.



Code	Barva	Balení	Velikost balení
8396	 Průhledný	Plechovka	12x1 l



8030334083969

## 7.4 BITUMENOVÉ HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY


### BLACK HYDRO POLY 2K

Dvousložkový, odlehčený a pryskyřičný asfaltový nátěr.

- Bez obsahu rozpouštědel a šetrný k životnímu prostředí
- Obsahuje polystyrenové kuličky
- Rychlé schnutí
- Vysoká pružnost
- Vysoká výtěžnost
- Nízké smrštění
- Vysoká hodnota překlenutí trhlin
- Snadná aplikace
- Vysoká stabilita
- Lze nanášet stěrkou
- Vysoká odolnost vůči všem přírodním a agresivním látkám přítomným v půdě
- Odolný proti mrazu a posypové soli

Spotřeba: 3,5 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení	Paleta
8169	 Černá	Dvoukomponentní	Kbelík	30 l	18 kýblů




### BLACK HYDRO POLY 1K

Jednosložková odlehčená bitumenová stěrka na bázi pryskyřice.

- Bez obsahu rozpouštědel a šetrný k životnímu prostředí
- Obsahuje polystyrenové kuličky
- Vysoká hodnota překlenutí trhlin a vysoká flexibilita
- Snadná aplikace
- Vysoká stabilita
- Dokonale schne
- Lze nanášet stěrkou
- Vysoká odolnost vůči všem přírodním a agresivním látkám přítomným v půdě
- Připraveno k použití
- Odolný proti mrazu a posypové soli

Spotřeba: 3,7 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8168	 Černá	Kbelík	30 l	18 kýblů




**BLACK HYDRO PITTURA**

Hliníková bitumenová barva, ochranná a dekorativní s vysokou odrazivostí, na bázi čistých rozpouštědel, bitumenu, syntetických pryskyřic, hliníku a přísad.

- **Tepleně izolační: po zaschnutí vytvoří film, který tvoří bariéru s vysokou odrazivostí proti UV záření**
- **Při vysokých teplotách nestéká**
- **Lze aplikovat i v zimním období**
- **Dobrá krycí schopnost**
- **Přizpůsobuje se pohybům a roztažnosti polymer-bitumenových membrán vystavených extrémním teplotním výkyvům**
- **Delší životnost ve srovnání s tradičními nátěry**

Spotřeba: 300–400 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8171	 Hliník	Kbelík	20 l	33 kýblů



8030334081712

**SITOL A**

Ochranná bitumenová barva na bázi rozpouštědel.

- **Zabraňuje prášení a porézności betonu**
- **Rychlé zasychání filmu, nelepivost**
- **Uspodňuje nanášení bitumen-polymerových membrán a zajišťuje účinné ukotvení**
- **Vynikající přilnavost a penetrace na všech suchých cementových površích**
- **Nestéká při vysokých teplotách a nekřehne při nízkých**
- **Žádné zbytky olejových látek na povrchu**
- **Žápach je mírný a nepřilíží pronikavý**

Spotřeba: 250–300 ml/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8176	 Černá	Plechovka	18x1 l	24 kartonů
8177	 Černá	Plechovka	5 l	96 plechovek
8178	 Černá	Plechovka	20 l	33 plechovky



8030334081767



8030334081774



8030334081781

**BW 100**

Tekutá bitumenová izolace.

- Zajišťuje hydroizolaci betonových povrchů s mikrotrhlinami a povrchů vystavených teplotním roztažnostem
- Po zaschnutí vykazuje vynikající pružnost
- Přizpůsobí se jakémukoli tvaru povrchu, který má být natřen
- Rychlejší doba schnutí ve srovnání s bitumenovými emulzemi
- Dobrá odolnost proti stojaté vodě
- Odolává nízkým teplotám: lze použít i v zimním období
- Vynikající odolnost na površích v průmyslových oblastech

Spotřeba: 0,8–1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8066	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů

**BW 200**


Multifunkční bitumenová izolační fólie.

- Vysoká hydroizolační schopnost
- Vynikající přilnavost k podkladu
- Vysoká elasticita
- Dlouhá životnost
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a občasnému stání vody
- Snadná aplikace: umožňuje značnou úsporu času a práce
- Může být ponechán na pohled nebo pokryt cementovými maltami a natřen barvou
- Bez zápachu, bez rozpouštědel, nehořlavý

Spotřeba: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8123	Černá	Kbelík	5 kg	80 kýblů
8389	Šedá	Kbelík	5 kg	80 kýblů
8387	Bílá	Kbelík	5 kg	80 kýblů
8067	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů
8388	Šedá	Kbelík	20 kg	33 kýblů
8386	Bílá	Kbelík	20 kg	33 kýblů
8390	Červená	Kbelík	20 kg	33 kýblů
8391	Terakota	Kbelík	20 kg	33 kýblů
8392	Zelená	Kbelík	20 kg	33 kýblů

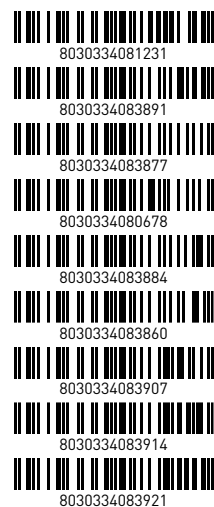

**BLACK HYDRO EASY**

Víceúčelový tekutý tixotropní bitumenový hydroizolační nátěr pro systémy ochrany povrchů betonu klasifikovaného jako typ C podle normy UNI EN 1504-2, principy PI, MC a IR.

- **Dobrá pružnost**
- **Hydroizoluje a chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením**
- **Odolný vůči korozivnímu působení mnoha kyselin**
- **Snadná aplikace za studena**
- **Dokonalá přilnavost na různé materiály**
- **Kompatibilní s cementovými lepidly**
- **Bez zápachu a nehořlavý**
- **Netoxický produkt, neobsahuje rozpouštědla**
- **Při nízkých teplotách nepraská a při vysokých teplotách neteče**

Spotřeba: 1,2 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8122	Černá	Kbelík	5 kg	80 kýblů
8068	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů

**BLACK HYDRO SPRAY**

Ochranný hydroizolační tmel ve spreji.

- **Dlouhotrvající ochranný účinek**
- **Flexibilní**
- **Rychlé schnutí**
- **Odolný povětrnostním vlivům a korozi solí**
- **Připraven k použití**
- **Snadná aplikace**
- **Utěsňuje trhliny a blokuje průsaky**

Spotřeba : circa 4 m<sup>2</sup>/balení



Code	Barva	Balení	Velikost balení
8070	Černá	Láhev	12x500 ml



**ASFREDOL® 2000**

Hotová bitumenová studená emulze s pryskyřicí, určená pro systémy povrchové ochrany betonu typu C podle normy UNI EN 1504-2, typy PI, MC a IR.

- Bez zápachu
- Snadná aplikace
- Rychlé schnutí
- Vysoká pružnost
- Vysoká nepropustnost a chemická odolnost
- Vynikající tixotropie
- Netoxický produkt, bez obsahu rozpouštědel
- Dobrá odolnost vůči solným roztokům

Spotřeba: 1–2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
15180	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů

**ASFREDOL® 1000**

Hotová asfaltová emulze za studena pro systémy povrchové ochrany betonu klasifikovaný jako typ C, podle UNI EN 1504-2 zásad PI, MC a IR.

- Bez zápachu
- Snadná aplikace
- Dobrá odolnost vůči solným roztokům
- Vysoká flexibilita
- Vysoká vodotěsnost
- Rychlé schnutí
- Netoxický produkt, bez rozpouštědel

spotřeba: 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
15179	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů



## 7.5 TĚSNICÍ A LEPICÍ HMOTY

### BITUMEN SEAL


Bituminózní lepidlo a tmel pro lepení a opravy membrán.

- Připraveno k použití a snadno se nanáší za studena
- Vysoká pružnost a odolnost
- Okamžitá vodotěsnost
- Vynikající přilnavost a rychlé zasychání na různých podkladech
- Dobrá přilnavost i na vlhké povrchy
- Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
- Vynikající chování při vysokých i nízkých teplotách

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Počet běžných metrů z jedné kartuše: 2,8



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8021	 Černá	Kazeta	12x280 ml	72 kartonů



8030334080210

### LOW MODULUS

Neutrální silikonový tmel s velmi nízkým modulem pružnosti pro použití na fasádách a podlahách.

- Specifický pro stavebnictví a prefabrikaci
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Dokonalá přilnavost
- Třicetiletá ověřená účinnost
- Složení bez Meko

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené s jednou kartuší: 3,1

Metry délky vytvořené s jedním sáčkem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6460	Bílá 9003	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6163	 Šedá C1 7047	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6151	 Šedá 7004	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6153	 Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6521	 Šedá C1 7047	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



8030334064609

8030334061639

8030334061516

8030334061530

8030334065217

**PU HM EDILIA**

Vysoce výkonný polyuretanový tmel/lepidlo pro podlahy a fasády.

- Vynikající odolnost proti opotřebení
- Vysoký modul pružnosti
- Lepí a tmeří zároveň
- Přetíratelný
- Vnitřní i venkovní použití, a to i na vlhkých površích

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Počet metrů, které lze vytvořit s jedním pytlkem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8146	Bílá	Sáček	20x600 ml	50 kartonů
8147	Šedá	Sáček	20x600 ml	50 kartonů



8030334081460



8030334081477

**7.6 HYDROIZOLAČNÍ A ODDĚLOVACÍ FÓLIE****BRIDGE MAT**

Nepropustná membrána proti slunečnímu záření.

- Snadná zpracování
- Odolný proti vodě
- Hydroizolační, oddělovací a protipoškrábací
- Malá tloušťka
- Propustný pro vodní páru



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení	Paleta
15217	1000 mm	Rolka	50 m	20 rolí



8030334152177

**MAT**

Nepropustná membrána.

- Beton
- Cementový podklad
- Anhydridový podklad
- Cementový podklad s podlahovým vytápěním
- Sádrová nebo minerální omítka
- Sádrokarton nebo dřevěné desky



Code	Rozměry	Velikost balení	Paleta
15215	1000 mm	30 m	33 rolí

**7.7 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HYDROIZOLACI****TESSUTO NT 50**

Zpevnění a vyztužení tekutých hydroizolačních nátěrů pro vnější i vnitřní použití.

Armatura a zpevnění tekutých hydroizolačních nátěrů pro vnější i vnitřní použití. Vzhledem ke svým vlastnostem lze produkt „Tessuto NT 50“ vhodně použít k armatuře nátěrových hmot a/nebo povrchových ochranných nátěrů nanášených na podklady s mikrotrhlinami a drobnými prasklinami.



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15175	1000 mm	Rolka	4x50 m



## SHOWER TAPE

Samolepící páska pro spojení sprchového koutu a vany.

- Na okraji vany / sprchové vaničky
- Samolepící
- Snadná instalace
- Do vlhkých a mokrých prostor
- Odolný vůči zásadám
- Splňuje normu DIN 18534



Code	Barva	Rozměry	Velikost balení	Paleta
15218	 Šedá	120 mm	10 m	500 rolí



## PP TAPE LITE

Těsnicí páska z potažené polypropylenové netkané textilie, příčně roztažitelná a podélně stabilní, 120 mm.

- Snadná aplikace
- Vodotěsný, odolný vůči zásadám a propíchnutí
- Pro pružné utěsnění spár v kombinaci s obklady a dlažbou, vhodné pro třídy vystavení vodě W0-W3



Code	Velikost balení
15635	50 m



## FLEX PIPE COLLAR 93 - 146

Svorka na průchozí trubky s pružným výztužným prvkem.

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stěny a podlahy
- Pro vlhké prostory bez tlakové vody, jako jsou sprchy nebo koupelny, v obytných budovách, hotelech, domovech pro seniory a nemocnicích. Pro trvale mokré prostory s tlakovou vodou, jako jsou bazény a vany. Pro třídy vystavení vodě W0-I, W1-I, W2-I, W3-I podle DIN 18534; DIN 18531-5 (balkony, terasy atd.); DIN 18535 (bazény a nádrže) s certifikátem zkoušky MPA Braunschweig



Code	Detail	Balení	Velikost balení	Paleta
15213	93-146 mm	Karton	25 kus	250 kusů



**FLEX PIPE COLLAR 50 - 75**

Svorka na průchozí trubky s pružným výztužným prvkem.

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stěny a podlahy
- Pro vlhké prostory bez tlakové vody, jako jsou sprchy nebo koupelny, v obytných budovách, hotelech, domovech pro seniory a nemocnicích. Pro trvale mokré prostory s tlakovou vodou, jako jsou bazény a vany. Pro třídy vystavení vodě W0-I, W1-I, W2-I, W3-I podle DIN 18534; DIN 18531-5 (balkony, terasy atd.); DIN 18535 (bazény a nádrže) s certifikátem zkoušky MPA Braunschweig



Code	Velikost balení	Paleta
15212	25 kus	250 kusů

**FLEX PIPE COLLAR 22 - 37**

Svorka na průchozí trubky s pružným výztužným prvkem.

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stěny a podlahy
- Pro vlhké prostory bez tlakové vody, jako jsou sprchy nebo koupelny, v obytných budovách, hotelech, domovech pro seniory a nemocnicích. Pro trvale mokré prostory s tlakovou vodou, jako jsou bazény a vany. Pro třídy vystavení vodě W0-I, W1-I, W2-I, W3-I podle DIN 18534; DIN 18531-5 (balkony, terasy atd.); DIN 18535 (bazény a nádrže) s certifikátem zkoušky MPA Braunschweig




Code	Velikost balení	Paleta
15211	25 kus	250 kusů



## CORNER TISSUE LITE

Prefabrikované a rozměrově stabilní rohy vyrobené z potažené polypropylenové netkané textilie, která je příčně roztažitelná a podélně stabilní.

- Snadno se s ním pracuje
- Vodotěsný, odolný vůči zásadám a propíchnutí
- Pro pružné utěsnění spár v kombinaci s obklady a dlažbou, vhodné pro třídy vystavení vodě W0-W3



Code	Detail	Velikost balení
15637	270°	25 kus
15636	90°	25 kus



8030334156373



8030334156366

## BU TAPE

Butylová výztužná a vodotěsná páska vhodná také pro použití na spojích na vnější straně oken a dveří

- Samolepka
- Snadné odlepení
- Bez rozpouštědel
- Tepelně stabilní
- Pro pružné utěsnění spár v obkladových a dlažebních systémech – vhodné pro třídy vystavení vodě W0-W2 podle normy DIN 18534



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15600	100 mm	Rolka	20 m



8030334156007

**BLACK HYDRO TEX**

Black Hydro Tex Jedná se o netkanou textilii z polyesterového vlákna vyztuženou skleněnými vlákny.



Code	Barva	Rozměry	Balení
15529	 Světle zelená	100 m	Rolka

**BAND**

Vodotěsná membrána ve formě pásky o šířce 140 mm.

- Vodotěsný, pružný a překlenující trhliny
- Pro stěny a podlahy
- Odolný vůči zásadám a stárnutí
- „Osvědčení o zkoušce vydané Generálním úřadem pro stavebnictví“
- Odpovídá normě DIN 18534



Code	Rozměry	Velikost balení	Paleta
15216	140 mm	10 m	250 rolí

**CORNER TISSUE 270°**

Výztužná tkanina pro otevřené rohy.

- Snadná zpracování
- Odolný proti vodě
- Vodotěsný
- Tenký a natíratelný
- Propustný pro vodní páru
- Pro pružné utěsnění spojů a přípojek v kombinaci s tekutými hydroizolačními hmotami a membránami, certifikovaný pro třídy vystavení vodě W0-W3



Code	Velikost balení	Paleta
15210	25 kus	250 kusů



**CORNER TISSUE 90°**

Výztužná tkanina pro uzavřené rohy.

- Snadná zpracování
- Odolný proti vodě
- Vodotěsný
- Tenký a natíratelný
- Propustný pro vodní páru
- Pro pružné utěsnění spojů a přípojek v kombinaci s tekutými hydroizolačními hmotami a membránami, certifikovaný pro třídy vystavení vodě W0–W3



Code	Velikost balení	Paleta
15209	25 kus	250 kusů

**FLOOR COLLAR**

Samolepicí butylový manžetový těsnící kroužek pro podlahové odtoky.

- Vysoká přilnavost
- Vysoká tepelná stabilita
- Vynikající přilnavost při nízkých teplotách
- Mimořádná zpracovatelnost, plasticita a tvarovatelnost



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
15214	 Šedá	Karton	25 kus	250 kusů

**PP TAPE**

Polypropylenová výztužná páska s bočními perforacemi.

- Snadná aplikace
- Odolný vůči vodě
- Vodotěsný
- Tenký a natahovatelny
- Propustný pro vodní páru
- Pro pružné utěsnění spojů a přechodů v kombinaci s tekutými hydroizolačními hmotami a membránami, certifikovaný pro třídy vystavení vodě W0–W3



Code	Rozměry	Velikost balení	Paleta
15207	120 mm	50 m	100 rolí





**SMOOTH**

Neutrální vyhlazovací prostředek na bázi amfoterních povrchově aktivních látek ve vodném roztoku, pro profesionální povrchovou úpravu spojů a dilatačních spár vytvořených silikonovými, akrylovými a hybridními tmely.

- **Připraveno k použití**
- **Vhodný pro všechny typy tmelů**
- **Zdokonalí provedení spár**
- **Nevyvolává mikrobiologický růst**

V závislosti na pokládacích technikách: cca 0,3 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5457	 Průhledný	Láhev s dávkovačem	8x750 ml	46 kartonů
5731	 Průhledný	Kanistr	5 l	128 kanistrů







# 8. Pokládka dlažby a přírodního kamene

- 8.1 Adhezní základní nátěry
- 8.2 Hydroizolace pod dlažbou
- 8.3 Lepidla na dlaždice
- 8.4 Spárovací hmoty pro dlaždice
- 8.5 Těsnicí a lepicí hmoty
- 8.6 Polyuretanové pěny
- 8.7 Příslušenství a čisticí prostředky



## 8.1 ADHEZNÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚRY


### PRIMER SILICONE

Transparentní základní nátěr pro silikonové a hybridní tmely, na bázi siloxanových pryskyřic vytvrzujících odpařením rozpouštědla, určený k ošetření boků dilatačních spár vystavených silnému namáhání nebo tam, kde může být přilnavost obtížná.

- Zabraňuje vzniku skvrn na savých površích
- Vynikající pro mramor a přírodní kámen
- Ideální pro spáry v ponořeném stavu
- Kompatibilní s vrásčitými a teflonovými nátěry

Spotřeba: na hladkých neabsorbujících površích: 20 g/m<sup>2</sup>; na porézních absorbujících površích: 50–300 g/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení
6352	 Průhledný	Plechovka	0,5 l



8030334063527

### MULTIGRIP

Multigrip Jedná se o jednosložkový univerzální adhezní prostředek na bázi styrol-akrylových pryskyřic ve vodní disperzi a anorganických plniv, který zajišťuje drsný povrch pro lepší přilnavost.

- Zlepšuje přilnavost i na hladkých nebo málo savých podkladech
- Umožňuje nanášení cementových lepidel na sádrové podklady
- Připraven k použití
- Neobsahuje rozpouštědla

Spotřeba: 0,3–0,5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5522	 Šedá	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5278	 Šedá	Kbelík	5 kg	72 kýblů



8030334055225



8030334052781

## TILE PRIMER

Předúprava pro zlepšení přilnavosti, absorpce a izolace při pokládání dlaždic na podklady ze sádry, anhydritu a cementu.

- Vysoká izolační schopnost
- Dobrá přilnavost
- Snadná aplikace
- Bez rozpouštědel
- Ředitelný vodou
- Prodlužuje dobu zpracovatelnosti lepidel
- Zabraňuje tvorbě bublin
- Zabraňuje vzniku trhlin způsobených smršťováním

Spotřeba: viz technický list.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5520	 Světlá červená	Kanistr	5 kg	128 kusů
5741	 Světlá červená	Kanistr	25 kg	28 kanistrů



8030334055201



8030334057410

## PRIMER AQUATECH

Základní nátěr pro tekutou hydroizolační fólii Aquatech.

- Dokonalá přilnavost na kritických podkladech, jako jsou bitumenové hydroizolace a kovové podklady
- Připraveno k použití
- Zabraňuje prášení a poréznosti betonu
- Elasticita a přilnavost k podkladu výrazně vyšší než u bitumenových základních nátěrů, a to i při nízkých teplotách
- Velmi rychlé schnutí filmu, což výrazně zkracuje čekací dobu před pokládkou tekutých hydroizolačních fólií
- Usnadňuje pokládání samolepicích membrán na bázi bitumenu a polymeru i syntetických membrán a zajišťuje jejich pevné přilnutí

Spotřeba: 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup>



Code	Balení	Velikost balení
8186	Plechovka	4x1 l



8030334081866


## 8.2 HYDROIZOLACE POD DLAŽBOU

### SHOWER TAPE

Samolepicí páska pro spojení sprchového koutu a vany.

- Na okraji vany / sprchové vaničky
- Samolepicí
- Snadná instalace
- Do vlhkých a mokrých prostor
- Odolný vůči zásadám
- Splňuje normu DIN 18534



Code	Barva	Rozměry	Velikost balení	Paleta
15218	 Šedá	120 mm	10 m	500 rolí



### PP TAPE LITE

Těsnicí páska z potažené polypropylenové netkané textilie, příčně roztažitelná a podélně stabilní, 120 mm.

- Snadná aplikace
- Vodotěsný, odolný vůči zásadám a propíchnutí
- Pro pružné utěsnění spár v kombinaci s obklady a dlažbou, vhodné pro třídy vystavení vodě W0-W3



Code	Velikost balení
15635	50 m



**FLEX PIPE COLLAR 93 - 146**

Svorka na průchozí trubky s pružným výztužným prvkem.

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stěny a podlahy
- Pro vlhké prostory bez tlakové vody, jako jsou sprchy nebo koupelny, v obytných budovách, hotelech, domovech pro seniory a nemocnicích. Pro trvale mokré prostory s tlakovou vodou, jako jsou bazény a vany. Pro třídy vystavení vodě W0-I, W1-I, W2-I, W3-I podle DIN 18534; DIN 18531-5 (balkony, terasy atd.); DIN 18535 (bazény a nádrže) s certifikátem zkoušky MPA Braunschweig



Code	Detail	Balení	Velikost balení	Paleta
15213	93-146 mm	Karton	25 kus	250 kusů



8030334152139

**FLEX PIPE COLLAR 50 - 75**

Svorka na průchozí trubky s pružným výztužným prvkem.

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stěny a podlahy
- Pro vlhké prostory bez tlakové vody, jako jsou sprchy nebo koupelny, v obytných budovách, hotelech, domovech pro seniory a nemocnicích. Pro trvale mokré prostory s tlakovou vodou, jako jsou bazény a vany. Pro třídy vystavení vodě W0-I, W1-I, W2-I, W3-I podle DIN 18534; DIN 18531-5 (balkony, terasy atd.); DIN 18535 (bazény a nádrže) s certifikátem zkoušky MPA Braunschweig



Code	Velikost balení	Paleta
15212	25 kus	250 kusů



8030334152122

### FLEX PIPE COLLAR 22 - 37

Svorka na průchozí trubky s pružným výztužným prvkem.

- Pro vnitřní i venkovní použití
- Pro stěny a podlahy
- Pro vlhké prostory bez tlakové vody, jako jsou sprchy nebo koupelny, v obytných budovách, hotelech, domovech pro seniory a nemocnicích. Pro trvale mokré prostory s tlakovou vodou, jako jsou bazény a vany. Pro třídy vystavení vodě W0-I, W1-I, W2-I, W3-I podle DIN 18534; DIN 18531-5 (balkony, terasy atd.); DIN 18535 (bazény a nádrže) s certifikátem zkoušky MPA Braunschweig




Code	Velikost balení	Paleta
15211	25 kus	250 kusů



### CORNER TISSUE LITE

Prefabrikované a rozměrově stabilní rohy vyrobené z potažené polypropylenové netkané textilie, která je příčně roztažitelná a podélně stabilní.

- Snadno se s ním pracuje
- Vodotěsný, odolný vůči zásadám a propíchnutí
- Pro pružné utěsnění spár v kombinaci s obklady a dlažbou, vhodné pro třídy vystavení vodě W0-W3



Code	Detail	Velikost balení
15637	270°	25 kus
15636	90°	25 kus



**BU TAPE**

Butylová výztužná a vodotěsná páska vhodná také pro použití na spojích na vnější straně oken a dveří

- Samolepka
- Snadné odlepení
- Bez rozpouštědel
- Tepelně stabilní
- Pro pružné utěsnění spár v obkladových a dlažebních systémech – vhodné pro třídy vystavení vodě W0–W2 podle normy DIN 18534



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15600	100 mm	Rolka	20 m

**BAND**

Vodotěsná membrána ve formě pásy o šířce 140 mm.

- Vodotěsný, pružný a překlenující trhliny
- Pro stěny a podlahy
- Odolný vůči zásadám a stárnutí
- „Osvědčení o zkoušce vydané Generálním úřadem pro stavebnictví“
- Odpovídá normě DIN 18534



Code	Rozměry	Velikost balení	Paleta
15216	140 mm	10 m	250 rolí

**BRIDGE MAT**

Nepropustná membrána proti slunečnímu záření.

- Snadná zpracování
- Odolný proti vodě
- Hydroizolační, oddělovací a protipoškrábací
- Malá tloušťka
- Propustný pro vodní páru



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení	Paleta
15217	1000 mm	Rolka	50 m	20 rolí



**CORNER TISSUE 270°**

Výztužná tkanina pro otevřené rohy.

- Snadná zpracování
- Odolný proti vodě
- Vodotěsný
- Tenký a natíratelný
- Propustný pro vodní páru
- Pro pružné utěsnění spojů a přípojek v kombinaci s tekutými hydroizolačními hmotami a membránami, certifikovaný pro třídy vystavení vodě W0–W3



Code	Velikost balení	Paleta
15210	25 kus	250 kusů



8030334152108

**CORNER TISSUE 90°**

Výztužná tkanina pro uzavřené rohy.

- Snadná zpracování
- Odolný proti vodě
- Vodotěsný
- Tenký a natíratelný
- Propustný pro vodní páru
- Pro pružné utěsnění spojů a přípojek v kombinaci s tekutými hydroizolačními hmotami a membránami, certifikovaný pro třídy vystavení vodě W0–W3



Code	Velikost balení	Paleta
15209	25 kus	250 kusů



8030334152092

**FLOOR COLLAR**

Samolepicí butylový manžetový těsnicí kroužek pro podlahové odtoky.

- Vysoká přilnavost
- Vysoká tepelná stabilita
- Vynikající přilnavost při nízkých teplotách
- Mimořádná zpracovatelnost, plasticita a tvarovatelnost



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
15214	 Šedá	Karton	25 kus	250 kusů




8030334152146

**MAT**

Nepropustná membrána.

- Beton
- Cementový podklad
- Anhydridový podklad
- Cementový podklad s podlahovým vytápěním
- Sádrová nebo minerální omítka
- Sádrokarton nebo dřevěné desky



Code	Rozměry	Velikost balení	Paleta
15215	1000 mm	30 m	33 rolí

**PP TAPE**

Polypropylenová výztužná páska s bočními perforacemi.

- Snadná aplikace
- Odolný vůči vodě
- Vodotěsný
- Tenký a natahovatelný
- Propustný pro vodní páru
- Pro pružné utěsnění spojů a přechodů v kombinaci s tekutými hydroizolačními hmotami a membránami, certifikovaný pro třídy vystavení vodě W0-W3



Code	Rozměry	Velikost balení	Paleta
15207	120 mm	50 m	100 rolí



**BW 200**

Multifunkční bitumenová izolační fólie.

- Vysoká hydroizolační schopnost
- Vynikající přilnavost k podkladu
- Vysoká elasticita
- Dlouhá životnost
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a občasnému stání vody
- Snadná aplikace: umožňuje značnou úsporu času a práce
- Může být ponechán na pohled nebo pokryt cementovými maltami a natřen barvou
- Bez zápachu, bez rozpouštědel, nehořlavý

Spotřeba: 1,5 - 2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
8123	Černá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	8030334081231
8389	Šedá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	8030334083891
8387	Bílá	Kbelík	5 kg	80 kýblů	8030334083877
8067	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334080678
8388	Šedá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083884
8386	Bílá	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083860
8390	Červená	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083907
8391	Terakota	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083914
8392	Zelená	Kbelík	20 kg	33 kýblů	8030334083921

## BLACK HYDRO EASY

Víceúčelový tekutý tixotropní bitumenový hydroizolační nátěr pro systémy ochrany povrchů betonu klasifikovaného jako typ C podle normy UNI EN 1504-2, principy PI, MC a IR.

- Dobrá pružnost
- Hydroizoluje a chrání před povětrnostními vlivy a UV zářením
- Odolný vůči korozivnímu působení mnoha kyselin
- Snadná aplikace za studena
- Dokonalá přilnavost na různé materiály
- Kompatibilní s cementovými lepidly
- Bez zápachu a nehořlavý
- Netoxický produkt, neobsahuje rozpouštědla
- Při nízkých teplotách nepraská a při vysokých teplotách neteče

Spotřeba: 1,2 - 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8122	Černá	Kbelík	5 kg	80 kýblů
8068	Černá	Kbelík	20 kg	33 kýblů



## FLEXISTAR RAPID

Jednosložková, elastická, vlákny vyztužená, rychle tuhnoucí, vodotěsná polymerová cementová izolace.

- Rychlé vytvrzení
- Vysoká přilnavost k podkladu
- Výborná zpracovatelnost
- Použitelné válečkem, štětcem i stěrkou
- Nepropustné pro vodu i pod tlakem
- Odolné vůči cyklům zmrazování a rozmrazování
- Dobrá pochůznost

Spotřeba: přibližně 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5532	Šedá	Pytel	20 kg	50 pytlů



**AQUAPROOF**

Těsnicí kaše s osmózním účinkem pro utěsnění cementových podkladů proti tlakové i beztlakové zpětné vodě.

- Vynikající snadnost aplikace i válečkem a štětcem
- Použitelné i stříkáním
- Velmi vysoká nepropustnost vody
- Dobrá propustnost pro vodní páry
- Pro práci i při záporném vztlaku

Spotřeba: 2 - 6 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6360	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334063602

**FLEX 1K**

Pružná jednosložková hydroizolační cementová malta vyztužená vlákny, potahovaná síťovinou ze skleněných vláken, pro pružnou hydroizolaci a ochranné vyhlazení cementových podkladů.

- Nová, vylepšená receptura s vlákny nové generace
- Vynikající zpracovatelnost a snadná aplikace
- Vynikající přilnavost k podkladu
- Nepropustnost vody i pod tlakem
- Odolnost vůči cyklům zmrazování a rozmrazování
- Odolnost vůči UV záření.

Spotřeba: přibližně 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6361	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334063619

**FLEX 2K**

Dvousložková, pružná, vlákny vyztužená, hydroizolační cementová malta, kterou lze vyztužit síťovinou ze skleněných vláken, pro pružnou hydroizolaci a ochranné vyhlazení cementových podkladů. Dobrá odolnost proti UV záření, pružná až do -20 °C.


- Vyztužený vlákny
- Maximální flexibilita
- Vysoká odolnost proti CO<sub>2</sub> a UV záření
- Odolnost proti cyklům mrazu a tání
- Vhodný i pro velké a mobilní podklady
- Pro vnitřní i venkovní použití. Vodotěsnost i pod tlakem
- Hydroizolace v kombinaci s obklady a dlažbami splňuje normy DIN 18531, DIN 18534 a DIN 18535
- Hydroizolace stavebních prvků ve styku se zemí podle DIN 18 533-1 pro třídy dopadu vody W1-E, W2. 1E, W2-B, W4-E
- S "Osvědčením o obecných zkouškách pro inspekci staveb"
- Na základě zkoušek pro vydání AbP podle PG-AIV-F a z nich vyplývajících oblastí použití lze podle ÖNORM B 3407 přiřadit následující třídy působení: W1, W2, W3, W4, W5 (s výjimkou oblastí se zvýšeným působením chemických látek) a W6.

Spotřeba:

Comp. A cca 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

Comp. B přibližně 0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
7345	 Šedá	Dvoukomponentní	Pytel + kanystr	12 kg + 4 kg
6362	 Šedá	Dvoukomponentní	Pytel + kanystr	25 kg + 8,5 kg



**AQUATECH®**


Jednosložkový hydroizolační kapalný plášť ve vodní emulzi.

- Vysoká elasticita
- Odolnost vůči zdržování vody
- Dobrá schůdnost
- Povrchová úprava keramikou
- Odolnost vůči UV záření
- Vysoký počáteční index odrazu slunečního záření (SRI) pro bílé provedení
- Podle DIN 18534: pro povrchy stěn a podlah ve třídách vystavení působení vody W0-I a W1-I, jakož i společně s lepidly na obklady a dlažby Tile 250 nebo Tile 480 na povrchy stěn v zóně W2-I (bez třídy C)
- S "Obecným osvědčením o zkoušce stavebního úřadu"
- Na základě zkoušek pro vydání AbP podle PG-AIV-F a příslušných oblastí použití lze podle ÖNORM B 3407 přiřadit následující třídy namáhání: W1, W2, W3 a W4.

Spotřeba: 1 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5076	Bílá	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5077	Šedá	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5116	Červená	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5074	Bílá	Kbelík	6kg	64 kýblů
5075	Šedá	Kbelík	6kg	64 kýblů
5115	Červená	Kbelík	6kg	64 kýblů

**AQUATECH® RAPID**

Jednosložková elastická tekutá hydroizolační hmota ve formě vodní emulze s rychlým vytvrzováním pro hydroizolace v exteriéru i interiéru.

- Vysoká pružnost
- Velmi rychlý
- Odolný proti stojaté vodě
- Dobrá schůdnost
- Možnost obložení keramikou
- Vysoký počáteční solární reflexní index (SRI) u bílé verze

Spotřeba: 1,2 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5567	Bílá	Kbelík	15 kg	33 kýblů
5568	Šedá	Kbelík	15 kg	33 kýblů



## FLEXISTAR

Jednosložková, vlákny vyztužená, elastická, cementová, polymerní těsnicí kaše pro povrchové těsnění a ochranu betonu.

- Vynikající přilnavost k podkladu
- Výborná zpracovatelnost
- Použitelný válečkem, štětcem i stěrkou
- Vhodný pro styk s pitnou vodou
- Odolný proti UV záření
- Odolný proti tlakové vodě
- Odolný proti cyklům mraz/rozmrazování
- Dobrá pochůznost

Spotřeba: přibližně 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5002	Šedá	Pytel	20 kg	50 pytlů
5324	Šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů



## 8.3 LEPIDLA NA DLAŽDICE

### TILE BOND 2K

Dvousložková epoxidová malta třídy R2 T podle normy EN 12004 a RG podle normy EN 13888, určená k lepení a spárování keramických prvků, keramické a skleněné mozaiky, mramoru a přírodního kamene, v interiéru i exteriéru, ve vlhkých prostorech i v prostředí s ponořením do vody.

- Vynikající zpracovatelnost a snadné čištění
- Vysoká mechanická pevnost a chemická odolnost
- Dokonalá nepropustnost
- Vhodné jako lepidlo a tmel
- Pro vnitřní i venkovní použití a podklady vystavené vlhkosti a ponoření
- Maximální barevná stálost

Spotřeba: viz technický list



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení
8429	Šedá	Dvoukomponentní	Kbelík	4+1 kg



## TILE 450

Vylepšené jednosložkové cementové lepidlo typu C2 TE podle normy EN 12004. Flexibilní a vysoce pevné, určené k lepení v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy, včetně překrývání, v tloušťkách až 20 mm, pro porcelánové a glazované dlaždice všech formátů. Mrazuvzdorné.

- Ideální pro střední a velké formáty
- Pro tloušťky až do 20 mm
- Vysoká pevnost
- Prodloužená doba zpracovatelnosti
- Vhodné pro pokládku na podlahové vytápění
- Vhodné také pro překrytí

Spotřeba: 5 až 8 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5217	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## TILE 2020

Vylepšené, jednosložkové, odlehčené cementové lepidlo s vysokou pevností, prodlouženou dobou zpracovatelnosti, vysokou deformovatelností, rychlým tuhnutím a vytvrzováním, vynikající smáčivostí, výbornou zpracovatelností a vysokou výtěžností, třídy C2 TE S2 podle normy EN 12004. Vhodné pro lepení v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy, i v překryvných vrstvách, porcelánového a glazovaného kameninového obkladu a keramiky všech typů a formátů. Mrazuvzdorné.

- Ideální pro velmi velké formáty
- Rychlé schnutí díky krystalické vazbě s vodou
- Vysoká odolnost
- Prodloužená doba zpracovatelnosti
- Vysoce flexibilní a tvarově přizpůsobivý
- Vynikající zpracovatelnost
- Vysoká výtěžnost

Spotřeba: 3,3 kg/m<sup>2</sup> při dvojitém nátěru



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5453	 Šedá	Pytel	15 kg	50 pytlů
5452	 Bílá	Pytel	15 kg	50 pytlů



**T 250**

Jednosložková cementová lepicí hmota v prášku, typu C2 TE podle normy EN 12004, s přísadou pro zvýšení pružnosti, protiskuzová a s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, určená k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažeb středního a malého formátu v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy.

- **Prodloužená doba otevření**
- **Vysoká přilnavost**
- **Protiskuzové vlastnosti**

Spotřeba: 2–5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5445	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5447	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů

**T 480**

Deformovatelná cementová lepidla pro všechny rozměry dlaždic z porcelánového kameniny a glazovaných dlaždic. Vhodné i pro pokládku na stávající dlažbu. Pro vnitřní i venkovní použití, a to i na podklady, které se pohybují.

- **Ideální pro velké formáty**
- **Lze použít i v překrytí**
- **Pružný a tvarovatelný**

Spotřeba: 2–5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5450	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5448	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů



**T 50**

Cementová lepidla pro pokládku savých keramických obkladů v interiéru i exteriéru. Vhodná pro jednopálené i dvoupálené keramické materiály a materiály z pórobetonu. Lze použít také jako tenkovrstvá zdicí malta.

- **Prodloužená otevírací doba**
- **Pro koupelny a kuchyně**
- **Pro vnitřní i venkovní použití**

Spotřeba: 2–5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5444	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5442	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334054440



8030334054426

**TILE 350**

Vylepšená jednosložková cementová lepicí pasta ve formě prášku, typu C2 TE podle normy EN 12004, protiskuzová, pružná a vysoce pevná, určená k lepení v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy, včetně pokládky na keramické a glazované dlaždice a všechny druhy keramických obkladů. Mrazuvzdorná.

- **Ideální pro střední a velké formáty**
- **Delší doba zpracovatelnosti**
- **Vhodné pro pokládku na podlahové vytápění**
- **Vhodné také pro překrytí**
- **Vhodné pro mozaiku (pokud je smícháno s Flexem zředěným vodou v poměru 1:1)**

Spotřeba: 2–5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5306	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5307	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5326	Bílá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
5327	Šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů



8030334053061



8030334053078



8030334053269



8030334053276


**FLEX**

Aditivum pro zvýšení pružnosti cementových hydroizolačních malt a lepidel na obklady.

- **Vysoká přilnavost**
- **Dobrá fyzikální a chemická odolnost**
- **Vysoká pružnost**

Spotřeba: viz technický list



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6056	 Bílá	Kanistr	10 kg	60 kusů



8030334060564


**TILE 600**

Jednosložková cementová lepicí pasta ve formě prášku, typu C2 FE podle normy EN 12004, s rychlým tuhnutím a vytvrzováním, pružná a vysoce pevná. Vhodná pro lepení keramických obkladů a dlažeb všech typů v překryvném provedení, v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy. Mrazuvzdorná.

- **Určeno pro překrývání**
- **Rychlé tuhnutí a vytvrzení**
- **Rychle schůdné**
- **Velmi krátká čekací doba před spárováním**
- **Prodloužená doba zpracovatelnosti**

Spotřeba: 2–5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5360	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334053603


**TILE 700**

Vylepšené jednosložkové cementové lepidlo typu C2 E S1 podle normy EN 12004, rychle tuhnoucí, vysoce pružné a s vysokou pevností, určené k lepení mramoru, přírodního kamene a všech druhů keramických obkladů v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy. Mrazuvzdorné.

- Pro mramor a přírodní kámen
- Tvarovatelný
- Rychlé vytvrzení
- Rychlé uvedení pokládaných podlah do provozu
- Nezpůsobuje výkvěty a skvrny
- Prodloužená doba zpracovatelnosti

Spotřeba: 3–8 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5222	 Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů


**TILE 900**

Vylepšené jednosložkové cementové lepidlo typu C2 TE podle normy EN 12004, pružné a vodotěsné. Obzvláště vhodné pro vodotěsnou pokládku na stěny a podlahy v koupelnách a kuchyních, ale také ve venkovních prostorách a na všechny druhy podkladů, na porcelánovou a glazovanou dlažbu a keramiku, včetně velkoformátových dlaždic. Mrazuvzdorné.

- Voděodolný
- Speciální pro koupelny a kuchyně nebo trvale vlhké prostory
- Pokládka všech typů obkladů, včetně velkoformátových, na všechny typy podkladů
- Flexibilní

Spotřeba: 1,5–3,5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5223	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



**TILE 250**

Vylepšené jednosložkové cementové lepidlo v prášku s omezeným roztečením, prodlouženou dobou zpracovatelnosti a zvýšenou pružností, třídy C2 TE podle normy EN 12004. Vhodné pro lepení středně velkých dlaždic z porcelánového a glazovaného kameninového keramického obkladu v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy. Mrazuvzdorné.

- **Prodloužená doba otevření**
- **Vysoká přilnavost**
- **Protiskuzové vlastnosti**
- **I při překrývání**

Spotřeba: 2–5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8438	Šedá	Pytel	25 kg	40 pytlů
5304	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5225	-	-	25 kg	-
5305	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů

**TILE 480**

Vylepšené jednosložkové cementové lepidlo v prášku, s vysokou pevností, prodlouženou dobou zpracovatelnosti, deformovatelné, třídy C2 TE S1 podle normy EN 12004. Vhodné pro lepení porcelánového a glazovaného kameniny a keramiky všech typů a formátů v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy, také v překrývání. Odolné proti mrazu.

- **Ideální pro velké formáty**
- **Vysoká odolnost**
- **Prodloužená doba otevření**
- **Vysoce flexibilní a tvarovatelný**

Spotřeba: 2 - 5 kg/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5221	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5219	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## 8.4 SPÁROVACÍ HMOTY PRO DLAŽDICE

### TILE GROUT 2-15 MM


Jednosložková, pružná a vodotěsná prachová pryskyřičná cementová výplň typu CG třídy 2 W A podle normy EN 13888, určená k vyplňování spár o šířce 2 až 15 mm.

- Jednosložkový
- Zpružněný
- Hydrofobní
- Vysoká odolnost proti oděru
- Ideální pro koupelny a bazény
- Široká škála barev

Spotřeba: viz technický list.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5378	100 Bílá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
5379	Jasmín 1013	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
5380	Manhattan 7035	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
5381	Perlově šedá 7040	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
5382	Cementově šedá 7032	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
5383	Šedá 7030	Pytel	4x5 kg	40 kartonů
5384	Antracitová 7022	Pytel	4x5 kg	40 kartonů

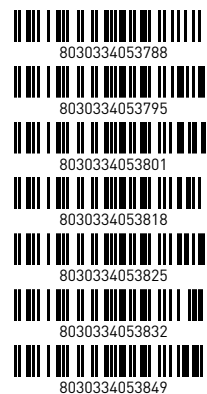

### TILE GROUT 5-15 MM

Jednosložková prachová pryskyřičná cementová výplň typu CG třídy 2 W A podle normy EN 13888, určená k vyplňování spár o šířce 5 až 15 mm.

- Jednosložkový
- Odolný vůči vodě a mrazu
- Vysoká odolnost proti oděru
- Ideální pro bazény a terasy

Spotřeba: viz technický list.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6928	Cementově šedá 7032	Pytel	25 kg	50 pytlů



## ULTIMATE









Vysoce výkonná, pružná, prachová spárovací hmota na bázi pryskyřice, odolná proti plísním, vodoodpudivá, s rychlým tuhnutím a vytvrzováním, typu CG 2 F W A podle normy EN 13888, určená k vyplňování spár do šířky 20 mm, s velmi nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC), splňující požadavky třídy EC1 Plus podle protokolu Emicode.

- Jednosložkový
- Zpružněný
- Hydrofobní
- Odolný proti plísním
- Vysoká odolnost proti oděru
- Ideální pro koupelny a bazény
- Široká škála barev

Spotřeba: viz technický list



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
8401	Bílá 9016	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084010
8402	Jasmín 1013	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084027
8403	Manhattan 7035	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084034
8404	Perlově šedá 7040	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084041
8405	Cementově šedá 7032	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084058
8406	Šedá 7030	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084065
8407	Antracitová 7022	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084072
8418	Tmavě šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084188
8408	Černá 9005	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084089
8421	Sušenka	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084218
8409	Vanilková 1015	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084096
8410	Bahama 1001	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084102
8411	Běžová	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084119
8415	Terakota 3012	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084157
8412	Oříšková 1011	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084126
8413	Hnědá 1019	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084133
8422	Karamelová	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084225
8428	Mocha Mousse	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084287
8414	Čokoládová 8003	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084140
8416	Kaštanová 8028	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084164
8423	Starozlatá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084232
8417	Písek	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084171
8425	Šalvěj	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	8030334084256

8419		Hedvábí	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334084195
8427		Avio	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334084270
8426		Nebeská modř	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334084263
8424		Zelenošedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334084249



































## TILE GROUT ≤8 MM

Jednosložkový cementový pryskyřičný tmel v prášku, typ CG třídy 2 W A podle normy EN 13888, pro spárování spár do 8 mm.

- Jednosložkový
- Hydrofobizovaný
- Vysoká odolnost proti oděru
- Široká škála barev

Barvy Bianco, Manhattan, Grigio Perla, Grigio cemento, Grigio, Antracite a Beige jsou na zakázku k dispozici také ve verzi Tile Grout 2-15 mm.  
Spotřeba: viz technický list.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta		
5362		Bílá 9010	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053627
5363		Jasmín 1013	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053634
5364		Manhattan 7035	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053641
5365		Perlově šedá 7040	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053658
5366		Cementově šedá 7032	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053665
5367		Šedá 7030	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053672
8433		Tmavě šedá	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334084331
5368		Antracitová 7022	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053689
5369		Černá 9005	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053696
5370		Vanilková 1015	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053702
5371		Bahama 1001	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053719
5372		Běžová	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053726
5373		Oříšková 1011	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053733
5374		Hnědá 1019	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053740
5375		Čokoládová 8003	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053757
5376		Terakota 3012	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053764
5377		Kaštanová 8028	Pytel	4x5 kg	40 kartonů	 8030334053771

## TILE EPOXY

Dvousložková epoxidová malta, třídy R2 T podle normy EN 12004 a RG podle normy EN 13888, pro lepení a spárování keramických prvků, keramických a skleněných mozaik, mramoru a přírodního kamene do tloušťky 15 mm.

- Vynikající zpracovatelnost a čistitelnost
- Vysoká chemická a mechanická odolnost
- Dokonalá nepropustnost
- Maximální barevná stálost

Spotřeba: viz technický list.



Code	Barva	Dvousložkový	Balení	Velikost balení	Paleta	
15190	Bílá	Dvoukomponentní	Kbelík	3 kg	100 kýblů	8030334151903
15191	Jasmín 1013	Dvoukomponentní	Kbelík	3 kg	100 kýblů	8030334151910
15196	Světle šedá 7047	Dvoukomponentní	Kbelík	3 kg	100 kýblů	8030334151965
15197	Šedá	Dvoukomponentní	Kbelík	3 kg	100 kýblů	8030334151972
15536	Břidlicová	Dvoukomponentní	Kbelík	3 kg	100 kýblů	8030334155369
15198	Černá 9005	Dvoukomponentní	Kbelík	3 kg	100 kýblů	8030334151989
15193	Bahama 1001	Dvoukomponentní	Kbelík	3 kg	100 kýblů	8030334151934
15194	Kaštanová 8028	Dvoukomponentní	Kbelík	3 kg	100 kýblů	8030334151941

## 8.5 TĚSNICÍ A LEPICÍ HMOTY

### MIRROR

Neutrální silikonové lepidlo pro lepení zrcadel.

- Nekoroduje stříbrnou vrstvou a nezanechává skvrny na zrcadlech
- Kompatibilní s lakovaným sklem a většinou podložek
- Vysoký modul pružnosti pro odolnost proti namáhání a vibracím
- Vysoká viskozita
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr při šířce trysky 5 mm: 20 ml  
Počet běžných metrů, které lze natřít jednou kartuší: 14,5



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5715	Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartinů	8030334057151

## ACETIC STANDARD

Ocetový silikonový tmel, odolný proti plísním, určený pro použití na fasádách a skleněných plochách, v interiéru i exteriéru, a pro sanitární účely. Ideální pro keramiku.

- Rychlé vytvrzení
- Vynikající chemická odolnost
- Velmi vysoká odolnost proti UV záření
- 10 barev v kombinaci s řadou Tile Grout

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 2,9



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
8001	 Průhledný	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334080012
8003	 Bílá 9010	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334080036
8103	 Manhattan 7035	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081033
8104	 Perlově šedá 7040	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081040
8105	 Cementově šedá 7032	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081057
8106	 Šedá 7030	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081064
8107	 Antracitová 7022	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081071
8004	 Černá 9005	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334080043
8112	 Hnědá 1019	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081125
8110	 Běžová	Kazeta	24x280 ml	60 kartonů	 8030334081101

## ACETIC PROFESSIONAL

Vysoce čistý silikonový tmel na bázi kyseliny octové, odolný proti plísním, určený pro fasády, okenní a dveřní systémy, zasklení a použití v sanitárních prostorách.

- Nízký modul pružnosti
- Odolný proti UV záření
- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Pro vnitřní i venkovní použití

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8118	Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
8117	Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
5764	Manhattan 7035	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
5765	Perlově šedá 7040	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
5767	Cementově šedá 7032	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
5769	Šedá 7030	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
5766	Antracitová 7022	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6134	Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
5768	Běžová	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
5770	Hnědá 1019	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



## MARBLE & STONE

Neutrální silikonový tmel s nízkým modulem pružnosti pro použití na mramoru a přírodním kameni.

- Proti šmouhám: nezanechává skvrny na kvalitních savých materiálech
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Ideální pro venkovní i vnitřní použití
- Elastická roztažnost od -50 °C do +150 °C
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5602	Průhledný	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů
5599	Bílá 9010	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů



## HYBRID HM

Lepidlo-těsnicí hmota na bázi hybridních polymerů, odolná proti plísním.

- Lze natírat
- Použití v interiéru i exteriéru, i na vlhkých podkladech
- Vynikající jak ve stavebnictví, tak v průmyslu
- Velmi nízké emise těkavých organických sloučenin

Spotřeba viz technický list.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8037	 Křišťálová	Kazeta	12x290 ml	116 kartonů
5665	 Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5666	 Šedá 7004	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5667	 Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5513	 Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5514	 Šedá 7004	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5512	 Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



## DOMUS

Neutrální silikonový tmel odolný proti plísním a s nízkým modulem pružnosti.

- Vysoká odolnost proti UV záření
- Ideální pro venkovní i vnitřní použití
- Elastické prodloužení přes 25 % od -50 °C do +150 °C
- Kombinace s barvami cementových spárovacích hmot Torggler
- Složení bez Meko

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené jednou kartuší: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5603	Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056031
5606	Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056062
5607	Bílá 9016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056079
5617	Jasmín 1013	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056178
5618	Manhattan 7035	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056185
5608	Světle šedá 7047	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056086
5616	Perlově šedá 7040	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056161
5600	Cementově šedá 7032	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056000
5614	Šedá 7030	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056147
5615	Kovově šedá 7024	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056154
5605	Slonovinová 1013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056055
5623	Vanilková 1015	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056239
5610	Bahama 1001	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056109
5611	Běžová	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056116
5620	Oříšková 1011	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056208
5619	Hnědá 1019	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056192
5613	Čokoládová 8003	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056130
5622	Terakota 3012	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056222
5621	Ořech 8011	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056215
5612	Kaštanová 8028	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056123
5598	Antracitová 7022	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334055980
5604	Antracitová 7016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056048
5609	Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056093
5624	Zelená 6005	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056246

5720		Tmavě šedá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057205
5723		Sušenka	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057236
5724		Karamelová	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057243
5730		Mocha Mousse	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057304
5725		Starozlatá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057250
5719		Písek	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057199
5727		Šalvěj	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057274
5721		Hedvábí	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057212
5729		Avio	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057298
5728		Nebeská modř	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057281
5726		Zelenošedá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057267

## 8.6 POLYURETANOVÉ PĚNY

### HYDRO

Jednosložkové polyuretanové lepidlo určené speciálně k vodotěsnému utěsnění hydraulických prvků.

- Snadná a rychlá aplikace
- Rychlé schnutí a vytvrzení ve srovnání s tradiční pokládkou pomocí malt nebo cementových lepidel
- Vynikající přilnavost na podklady různého charakteru, včetně vlhkých
- Dobrá chemická odolnost vůči bakteriím běžně se vyskytujícím ve vlhkém prostředí
- Zpracování při teplotách, které jsou pro cementové malty nevhodné (až do -5 °C)
- Vysoká nepropustnost (až 0,5 bar)

Výtěžnost při volném roztažení v litrech: 40 l  
Počet běžných metrů z jedné láhve: 40



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
6319		Zelená	Manuál	Láhev 12x750 ml	42 kartonů



## 8.7 PŘÍSLUŠENSTVÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

### CUNEO PER SISTEMA LIVELLANTE



Code	Barva	Velikost balení	
15630	 Černá	8x200 kus	 8030334156304

### BASE LIVELLANTE



Code	Barva	Tloušťka	Velikost balení	
15627	 Bílá	1 mm	10x200 kus	 8030334156274
15628	 Modrá	2 mm	10x200 kus	 8030334156281
15629	 Červená	3 mm	10x200 kus	 8030334156298

**TILE CLEANER**

Kyselý čisticí prostředek na keramiku.

- **Připraveno k použití**
- **Účinně odstraňuje skvrny a výkvěty**

Spotřeba přípravku Tile Cleaner závisí na povrchu, míře znečištění a rozsahu potřebného čištění.



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
6091	Kanistr	6 kg	128 kusů



8030334060915

**TILE EPOXY CLEANER**

Speciální čisticí prostředek na epoxidové tmely, vhodný pro čištění epoxidových tmelů.

- **Silný**
- **Rychlý**
- **Dodává lesk**



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
5564	Láhev s dávkovačem	8x750 ml	46 kartonů



8030334055645



**SMOOTH**

Neutrální vyhlazovací prostředek na bázi amfoterních povrchově aktivních látek ve vodném roztoku, pro profesionální povrchovou úpravu spojů a dilatačních spár vytvořených silikonovými, akrylovými a hybridními tmely.

- **Připraveno k použití**
- **Vhodný pro všechny typy tmelů**
- **Zdokonalí provedení spár**
- **Nevyvolává mikrobiologický růst**

V závislosti na pokládacích technikách: cca 0,3 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5457	 Průhledný	Láhev s dávkovačem	8x750 ml	46 kartonů
5731	 Průhledný	Kanistr	5 l	128 kanistrů





# 9. Obnova

- 9.1 Příprava povrchu
- 9.2 Cementové odvlhčovače
- 9.3 Omítky pro fasády a stěny
- 9.4 Odvlhčovací dokončovací malty
- 9.5 Renovace pomocí panelů z křemičitanu vápenatého
- 9.6 Samolepky na fasády
- 9.7 Příslušenství pro sanaci



## 9.1 PŘÍPRAVA POVRCHU

### NEOPLAST GRIP

Aditivum pro cementy a hydraulické vápno na bázi speciálních latexů, vysoce odolných proti saponifikaci, s flexibilizačním a silně adhezivním účinkem.

- Zlepšuje přilnavost
- Zvyšuje odolnost proti ohybu
- Zvyšuje odolnost proti oděru
- Zvyšuje nepropustnost
- Zlepšuje chemickou odolnost

Spotřeba: viz technický list



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
6503	Kanistr	5 kg	32 kanistrů



8030334065033


### MULTIMIX EVO

Rychleschnoucí, předem namíchaná a vlákny vyztužená malta pro restaurátorské práce, opravy a vyrovnávání jak na fasádách, tak na podlahách v tloušťkách od 3 do 50 mm. Dobrá přilnavost a vynikající zpracovatelnost. Pro ruční i strojní nanášení.

- Vynikající přilnavost k nejrůznějším podkladům
- Lze obkládat a po dvou hodinách po něm chodit
- Vynikající zpracovatelnost
- Použití jak v horizontální, tak ve vertikální poloze

Spotřeba: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5454	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334054549

## DEEP CLEANER

Biocid pro sanitaci ošetření povrchů s výskytem plísní a mikrobiologických nárůstů.

- Vysoká dezinfekční biocidní účinnost
- Mísitelný ve vodě
- Široké spektrum účinku
- Rychlý a dlouhotrvající účinek

Spotřeba: 0,3 až 0,5 l/m<sup>2</sup>



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
5424	Láhev s dávkovačem	8x750 ml	46 kartonů



8030334054242

## ANTISALE

Univerzální předběžný nátěr proti výkvětům solí.

- Vynikající bariéra proti všem solím
- Výrobek na vodní bázi
- Dobré hydrofobizační vlastnosti
- Připraveno k použití

Spotřeba přípravku Antisale se může lišit, přibližně od 0,3 do 0,5 l m<sup>2</sup>, v závislosti na pórovitosti a rovnoměrnosti podkladu.



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
6344	Kanistr	5 l	128 kanistrů



8030334063442

**SHIELD**

Hydrofobizační předúprava pro kalcium-silikátové desky nebo porézni a/nebo savé povrchy. Součást systému Wall Remedy.

- **Vysoká hydrofobizační schopnost**
- **Výrobek na vodní bázi**
- **Připraveno k použití**
- **Snadná a rychlá aplikace**

Spotřeba štítu se může lišit v závislosti na vlastnostech podkladu a činí přibližně 0,3 - 0,5 l/m<sup>2</sup>.



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
5419	Kanistr	5 l	128 kanistrů



8030334054198

**RINZAFFO**

Kotvící nátěr pro sanační a/nebo odvlhčovací omítky, pro použití v interiéru i exteriéru.

- **Dokonalá kompatibilita se sanačními a/nebo odvlhčovacími omítkami**
- **Dobrá prodyšnost**
- **Vynikající zpracovatelnost**
- **Výborná přilnavost na všech typech zdiva i při ošetření přípravkem Antisale**
- **Použitelné ručně i strojně.**

Spotřeba: 1,4 - 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6502	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334065026

## NEOPLAST LATEX

Adhezivní a plastifikační přísada pro vytváření hrubých vrstev a spojovacích mřížek.

**Vlastnosti malty nebo modifikovaného betonu po přidání Neoplast Latexu:**

- lepší přilnavost
- zvýšená odolnost proti ohybu
- zvýšená odolnost proti oděru
- větší vodotěsnost
- větší chemická odolnost (zejména proti olejům a benzínům)

100 až 200 g na kg použitého cementu



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
6097	Láhev s dávkovačem	20x0,8 kg	24 kartonů
6098	Kanistr	6kg	128 kanistrů
6099	Kanistr	10 kg	60 kanistrů
6100	Kanistr	25 kg	28 kanistrů



## 9.2 CEMENTOVÉ ODVLHČOVAČE

### RISAN ONE

Předmíchaná multifunkční malta pro zhotovení omítek s protisolnou funkcí a sanačních omítek pro zdivo postižené kapilární vztlínající vlhkostí a výkvěty solí.

- Nevyžaduje ošetření proti solím
- Jednotný produkt aplikovaný jako omítka a štuk
- Vysoká odolnost proti solím
- Vynikající pórovitost a vodoodpudivé vlastnosti
- Rychlá montáž

Spotřeba: 13 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6337	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů




**DP 501**

Předmíchaná malta pro výrobu odvlhčovacích omítek.

- Vynikající prodyšnost
- Dobrá vodoodpudivost
- Optimalizovaná pórovitost
- Použitelné ručně i strojově.

Spotřeba: 14 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5451	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334054518


**INTONACO WTA**

Připravená malta pro realizaci sanace omítek zdí postižených vztlínající vlhkostí, podle normy EN 998-1 typ R, certifikovaná WTA.

- Nová vylepšená receptura na bázi speciálních cementů
- Zvýšená odolnost vůči solím a agresivitě prostředí
- Zvýšená odolnost vůči dusičnanům
- Zvýšená výtěžnost

Spotřeba: 12 kg/m<sup>2</sup>/cm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6293	 Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334062933

## 9.3 OMÍTKY PRO FASÁDY A STĚNY

### GP 100

Pastovitý plnič připravený k použití v interiéru.

Spotřeba: 0,6 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8064	 Bílá	Kbelík	20 kg	36 kýblů
8063	 Bílá	Kbelík	5 kg	120 kýblů




### R.E.D.

Malta/předem namíchaná vlákny vyztužená omítka pro vyrovnání, stěrkování a opravy v tloušťce od 3 do 40 mm. Vyrovnávací hmota pro renovaci fasád s velmi vysokou přilnavostí a vynikající zpracovatelností typu GP CSII Wc0 podle normy EN 998-1, pro renovaci a vyrovnání v tloušťkách od 3 do 40 mm. Pro ruční i strojní nanášení.

- Vynikající zpracovatelnost
- Vlákny vyztužený
- Dobrá přilnavost
- Použitelné ručně i strojově.

Spotřeba R.E.D. je přibližně 1,4 kg/m<sup>2</sup> na mm tloušťky.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5519	 Slonovinová	Pytel	25 kg	50 pytlů



## MULTIFINISH

Minerální stěrková hmota v prášku, vyztužená vlákny, pro stěrkování a vyrovnávání až do 10 mm různých typů podkladů.

- Vynikající zpracovatelnost
- Vynikající tixotropie
- Vynikající povrchová úprava
- Vysoká prodyšnost
- Snížená kapilární absorpce
- Bílá barva
- Použitelné v tloušťkách do 10 mm.

Spotřeba Multifinish je přibližně 1,3 kg/m<sup>2</sup> na mm tloušťky.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5328	Bílá	Pytel	4x5 kg	40 kantonů
5279	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5589	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334053283



8030334052798



8030334055898

## STUCCOSOL

Jemně mletá cementová stěrková hmota pro jemné stěrkování a povrchové úpravy, pro beton a podklady s vysokou odolností, s vysokou estetickou hodnotou.

- Snadná aplikovatelnost
- Velmi jemný estetický efekt
- Vysoká přilnavost

Přibližně 1,4 kg na m<sup>2</sup> a na mm tloušťky



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6035	Šedá	Pytel	20 kg	50 pytlů



8030334060359

## 9.4 ODVLHČOVACÍ DOKONČOVACÍ MALTY

### FINISSIMO

Velmi jemná, vodoodpudivá, prodyšná předmíchaná malta pro hladkou povrchovou úpravu tradičních a renovačních a/nebo odvlhčovacích omítek, pro vnitřní i vnější použití.

- Pro vyhlazování vnitřních i venkovních fasád a stěn
- Dokonalá kompatibilita se sanačními a/nebo odvlhčovacími omítkami
- Vysoká prodyšnost
- Vynikající zpracovatelnost
- Hladký povrch s tmelícím efektem

Spotřeba: 0,8 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6529	<input type="checkbox"/> Bílá	Pytel	15 kg	50 pytlů



8030334065293

### FINITURA

Jemná, vysoce prodyšná, předem namíchaná malta pro finální úpravu sanačních a/nebo odvlhčujících omítek.

- Dokonalá kompatibilita se sanačními a/nebo odvlhčovacími omítkami
- Vysoká prodyšnost a vodoodpudivost
- Vynikající zpracovatelnost

Spotřeba: 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6316	<input type="checkbox"/> Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334063169

## 9.5 RENOVACE POMOCÍ PANELŮ Z KŘEMIČITANU VÁPENATÉHO

### PANEL LIFE WINDOW

Kalciumsilikátová deska pro vnitřní izolaci podhledů oken v systému Wall Remedy.



Code	Rozměry	Tloušťka	Velikost balení
15599	500x240 mm	19 mm	10 kus



### PANEL LIFE CEILING

Kalciumsilikátová deska pro izolaci tepelných mostů ve stropěch v systému Wall Remedy System.



Code	Rozměry	Tloušťka	Velikost balení
15598	610x400 mm	28-5 mm	12 kus



## BOND & FINISH


Předmíchaná minerální malta pro použití při montáži vápenopískových desek, a to jak jako lepidlo při lepení na podklad, tak ve fázi dokončování a stěrkování vyztužená síťovinou ze skelných vláken.

- Vysoká přilnavost k podkladu
- Vynikající zpracovatelnost
- Vytvrzování s nízkým pnutím
- Vysoká propustnost pro vodní páry
- Možné tloušťky od 2 do 10 mm
- Povrchová úprava s hladkým efektem

Spotřeba jako lepidlo: 3 - 7,5 kg/m<sup>2</sup>

Spotřeba jako krycí nátěr: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/vrstva.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5361	 Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů



## PANEL LIFE

Kalciumsilikátová deska pro vnitřní použití, pro řešení problémů s povrchovou kondenzací, plísněmi a škodlivými solemi.

- Dobrá tepelná izolace
- Vysoká propustnost pro vodní páru
- Nehořlavý
- Zvyšuje akustický komfort
- Přírodní produkt na bázi vzdušného vápna a silikátů
- Zabraňuje tvorbě povrchové kondenzace
- Jednoduchá, rychlá a ekonomická instalace



Code	Barva	Rozměry	Tloušťka	Balení	Velikost balení	Paleta
15623	 Šedá	1000x610 mm	25 mm	Balík	8 kus	144 kusů



## 9.6 SAMOLEPKY NA FASÁDY


### MASTOFIX® LIGHT

Cementové stěrkové lepidlo v prášku na bázi cementu, vybraných minerálních plniv, kuliček z EPS a přísad. Určené k lepení a stěrkování izolačních desek z EPS, minerální vlny MW a polyisocyanurátové pěny potažených skleněnou tkaninou PIR.

- Vynikající zpracovatelnost
- Lehký
- Nízký modul pružnosti

Jako vyrovnávací hmota cca 5–6 kg/m<sup>2</sup>, jako lepidlo cca 3–4 kg/m<sup>2</sup>. Orientační údaj, v závislosti na rovinnosti podkladu.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8325	 Bílá	Pytel	20 kg	50 pytlů



8030334083259


### MASTOFIX® HYDRO LIGHT

Hydrofobizované stěrkové lepidlo v prášku na bázi cementu, vybraných minerálních kameniv, kuliček z EPS a přísad. Určené k lepení a stěrkování izolačních desek z EPS, minerální vlny MW a expandované polyisocyanurátové pěny potažené skleněnou tkaninou PIR.

- Vynikající zpracovatelnost
- Hydrofobizováno v hmotě
- Lehký
- Nízký modul pružnosti

Jako vyrovnávací hmota cca 5–6 kg/m<sup>2</sup>, jako lepidlo cca 3–4 kg/m<sup>2</sup>. Orientační údaj, v závislosti na rovinnosti podkladu.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8375	 Bílá	Pytel	20 kg	50 pytlů



8030334083754

## EKOMIX PLUS

Cementová stěrková lepicí hmota ve formě prášku, obsahující vybrané minerální plniva a přísady. Určená k lepení a stěrkování izolačních desek z minerální vlny, EPS a polyisocyanurátové pěny potažené skleněnou tkaninou (PIR).

- Vynikající zpracovatelnost
- Vynikající přilnavost
- Hrubá zrnitost

Jako lepidlo: 4–5 kg/m<sup>2</sup>. Jako vyrovnávací hmota: 4–5 kg/m<sup>2</sup> (orientační údaj, v závislosti na rovinnosti podkladu).



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5456	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5429	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334054563



8030334054297

## EKOMIX

Cementová stěrková lepicí hmota ve formě prášku, obsahující vybrané minerální plniva a přísady. Určená k lepení a stěrkování izolačních desek z polystyrenu. Součást systému Ekomix EPS.

- Vynikající přilnavost
- Vynikající zpracovatelnost
- Jemná zrnitost

Jako lepidlo: 4–5 kg/m<sup>2</sup>. Jako stěrka: 4–5 kg/m<sup>2</sup>; orientační údaj, v závislosti na rovinnosti podkladu.



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5428	Bílá	Pytel	25 kg	50 pytlů
5427	Šedá	Pytel	25 kg	50 pytlů



8030334054280



8030334054273

## 9.7 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SANACI

### RETE SSA

Armovací síť o gramáži 160 g/m<sup>2</sup>, odolná proti zásadám, určená pro systémy ETICS, armované omítky a systém Wall Remedy System.

- V souladu s požadavky EAD 040083-00-0404
- Síťovina s roztečí 4x5 mm
- Odolný proti zásadám



Code	Balení	Velikost balení	Paleta
15594	Rolka	1x50 m	33 rolí



8030334155949






# 10. Protipožární ochrana

10.1 Těsnicí a lepicí hmoty

10.2 Polyuretanové pěny

10.3 Chemické kotvy

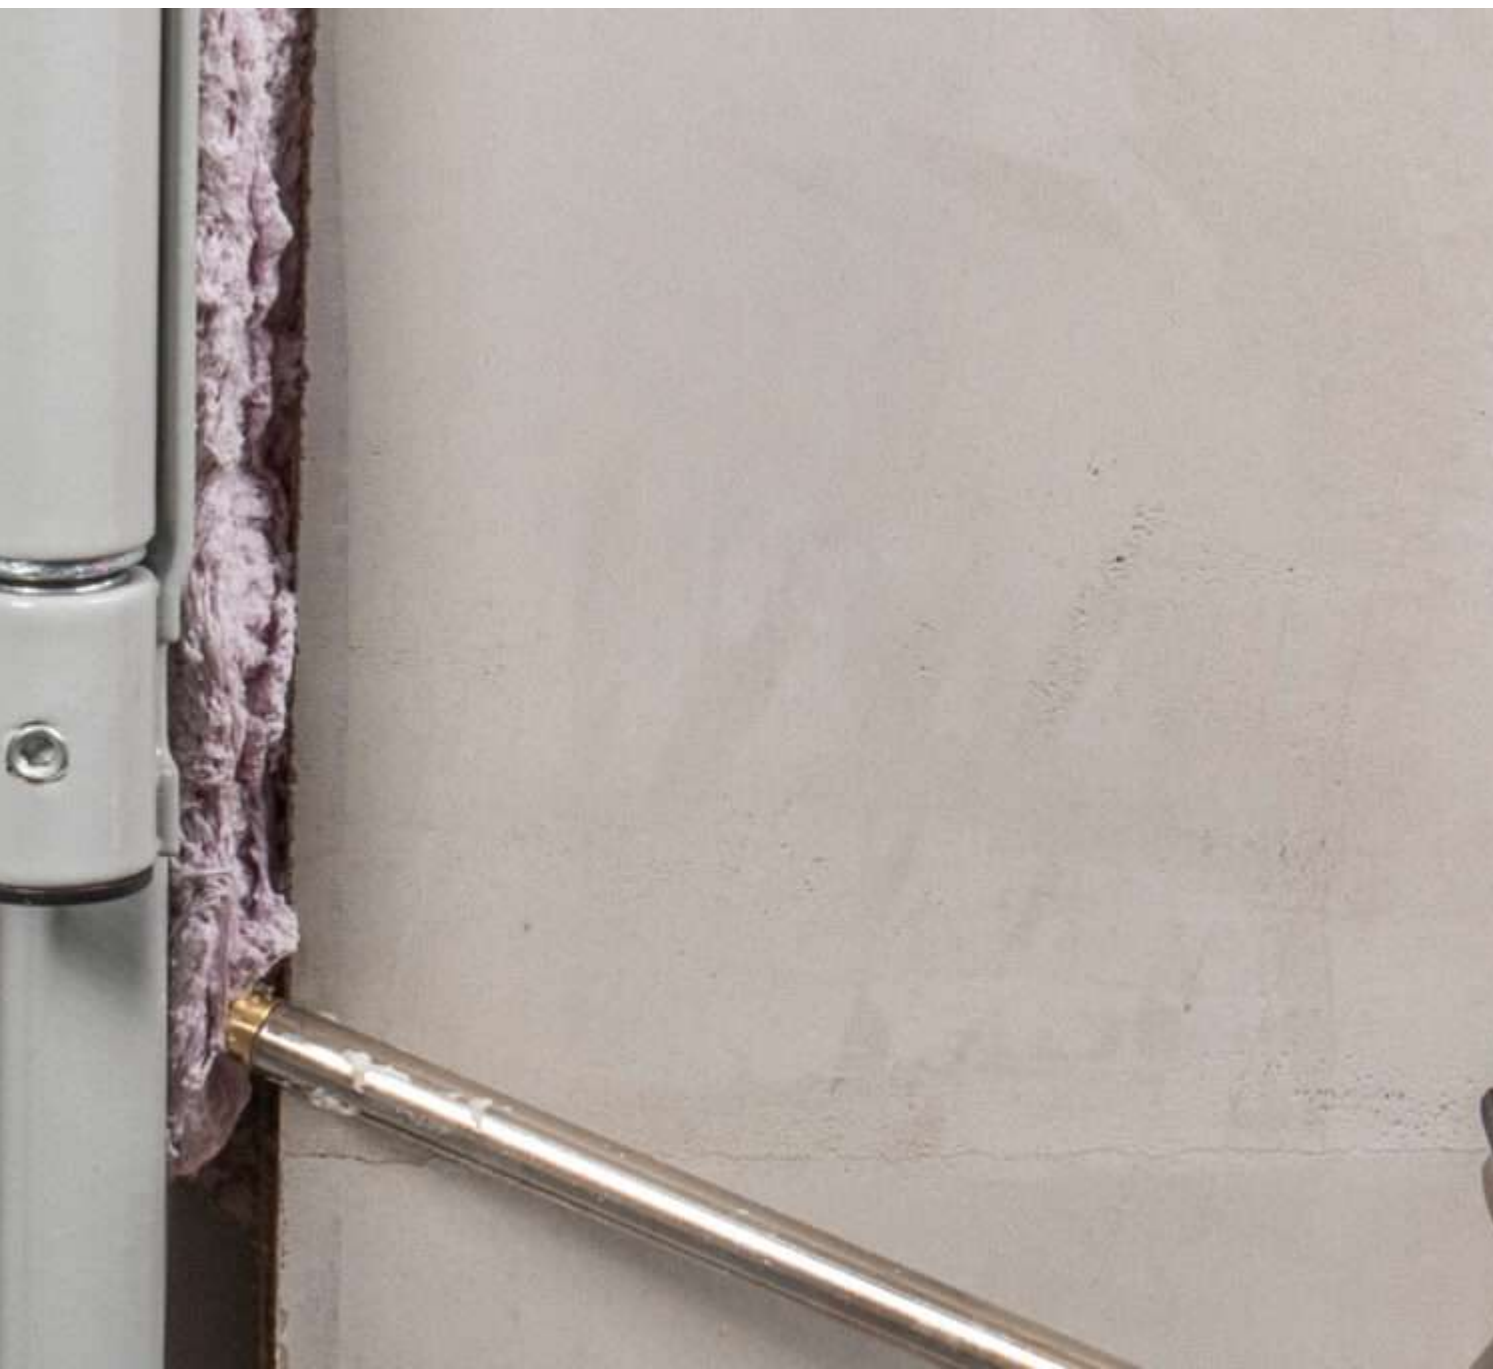

## 10.1 TĚSNICÍ A LEPICÍ HMOTY

### HEAT RESISTANT

Ocetový silikonový tmel pro provozní teploty až do 300 °C.

- Vysoká tepelná odolnost
- Odolný proti stárnutí
- Odolný vůči UV záření
- Vynikající pro průmyslová zařízení

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6185	 Červená 3013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334061851



### ACRYL FIRE RESISTANT

Akrylový tmel pro aplikace podléhající protipožárním předpisům až do EI 240.

- Vysoká odolnost proti stárnutí
- Možnost přetírání
- Zabraňuje průchodu kouře a plamenů v únikových cestách
- Certifikováno pro použití na střezech

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet metrů, které lze pokrýt jedním sáčkem: 6



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5515	 Bílá	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5516	 Šedá	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



8030334055157



8030334055164

## FIRE RESISTANT

Neutrální silikonový tmel s vysokou odolností proti ohni.

- Vysoká přilnavost k hladkým a porézním povrchům
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Nízký modul pružnosti
- Vhodný pro aplikace podléhající protipožárním předpisům až do EI 240
- Složení bez MEK0

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené jednou kartuší: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6766	 Šedá 7045	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334067662

## REFRACTORY


Žáruvzdorný tmel pro spárování při použití v aplikacích vystavených teplotám do 1000°C.

- Vhodný pro přímé vystavení otevřenému ohni
- Ideální pro utěsnění a vyplnění spár, trhlin a štěrbin v kotlích, krbech, troubách a grilech
- Vynikající zpracovatelnost i svíse
- Rychlá a snadná aplikace

Spotřeba na metr spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Lineární metry vytvořené jednou kartuší: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6994	 Šedá	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334069949

## 10.2 POLYURETANOVÉ PĚNY

### VOLT

Polyuretanová pěna odolná proti žhavému drátu, určená k instalaci elektrických rozvodů.

- Ideální pro upevnění rozvodných skříněk/elektrických rozvodů (test žhavicího drátu BTicino)
- Použitelné při teplotě okolí až do -10 °C
- Zabraňuje vzniku tepelných a akustických mostů v místech utěsněných mezer mezi průchodkami a zdívkami
- Velmi nízké emise VOC: ideální pro použití v interiéru
- Volný objem: až 45 litrů
- Omezená expanze: až 35 litrů

Uvedené hodnoty se vztahují k laboratorním podmínkám a mohou se výrazně lišit v závislosti na skutečných aplikačních a okolních podmínkách.



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5633	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů




### PANEL PRO

Samozhášivá PU lepidla pro lepení izolačních desek na fasády.

- Montážní lepidlo třídy reakce na oheň B1 podle DIN 4102-1
- Vynikající přilnavost k různým podkladům, bez ohledu na to, zda jsou porézní nebo neporézní
- Tepelně izolační a zároveň ohnivzdorná výplň mezer mezi panely
- Ideální pro utěsnění mezi sendvičovými panely
- Řeší všechny problémy s přilnavostí na hladkých nebo lisovaných panelech
- Optimálně vyrovnává nerovnosti
- Zkracuje dobu pokládky až o 30 % ve srovnání s cementovým lepidlem
- Výrazné snížení nákladů na zpracování a celkových nákladů: s jednou lahví lze pokrýt přibližně 12 m<sup>2</sup> izolačních panelů
- Zabraňuje tvorbě tepelných mostů
- Vysoká čistota na staveništi

Lineární metry vyrobené z jedné láhve: 50 m na 12 m<sup>2</sup> položených izolačních panelů



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
8380	 Přírodní žlutá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



## FIRE RESISTANT

Ohnivzdorná polyuretanová pěna.

- Požární odolnost až EI 120
- Nezbytný při montáži protipožárních dveří
- Ideální pro aplikace podléhající protipožárním předpisům
- Ideální pro upevnění odboček/elektrických zařízení

Výtěžnost v litrech při volném roztažení: 41 l

Počet metrů vytvořených z jedné láhve: 40 m



Code	Barva	Aplikace	Balení	Velikost balení	Paleta
5533	Šedá	Manuál	Láhev	12x750 ml	42 kartonů
6911	Šedá	Pistole	Láhev	12x750 ml	42 kartonů



8030334055331



8030334069116

## 10.3 CHEMICKÉ KOTVY

### XTREME EPOXY 100

Vysoce výkonná epoxidová chemická kotva pro konstrukční upevnění těžkých břemen, a to i v seizmicky aktivních oblastech, s životností 100 let.

- S označením CE a certifikátem Evropské technické posudky (ETA) pro kotvení do popraskaného i nepopraskaného betonu
- Certifikováno pro práce v seizmických kategoriích C1 a C2 s životností 100 let
- Nejkratší doba utahování pro zvýšení produktivity na staveništi
- Možnost použití na mokřích podkladech, i pod vodou
- Možnost použití na dokonale hladkých otvorech vzniklých vrtáním
- Teplota podkladu během instalace od 0 °C do +40 °C
- Zaručuje požární odolnost až do maximální hodnoty R240
- Snadné pronikání do pórovitých a dutých oblastí
- Bezpečné upevnění bez roztažení a bez napětí v podkladu

Spotřeba: viz technický list.



Code	Dvousožkový	Balení	Velikost balení
8455	Dvoukomponentní	Kazeta	12x585 ml



8030334084553

**CA POLY**

Dvousložkové chemické kotevní lepidlo na bázi polyesterové pryskyřice bez styrenu pro běžné upevňování.

- Označeno značkou CE s evropským technickým posudkem (ETA) pro kotvení do dutého zdiva
- Označeno CE s evropským technickým posudkem (ETA) pro kotvení do neporušeného betonu v kombinaci se závitovými tyčemi
- Vhodné pro upevnění do plného a poloplného zdiva, a to jak z cihel, tak i z betonových tvárníc a autoklávovaného pórobetonu
- Rychlé uvedení do provozu
- Snadné pronikání do pórovitých a dutých oblastí
- Bezpečné upevnění bez roztažení a bez napětí v podkladu

Spotřeba: viz technický list.



Code	Dvousložkový	Balení	Velikost balení	Paleta
8047	Dvoukomponentní	Kazeta	12x300 ml	72 kartonů
8048	Dvoukomponentní	Kazeta	12x400 ml	52 kartonů







# 11. Tepelná izolace a vzduchotěsnost a vodotěsnost

11.1 Součásti pro zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti



## 11.1 SOUČÁSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ VZDUCHOTĚSNOSTI A VODOTĚSNOSTI

### MEMBRANA DUO

Těsnicí membrána s proměnlivou hustotou, vhodná pro vytváření těsných spojů jak v interiéru, tak v exteriéru. Díky jedné straně s plnou samolepicí vrstvou je její instalace mimořádně snadná a rychlá.

- Akrylová lepicí páska s proměnlivou vlhkostní citlivostí
- Pro vnitřní i venkovní použití, reguluje průchod páry v závislosti na teplotě a vlhkosti
- Zajišťuje vzduchotěsnost, vodotěsnost a větruodolnost spár oken a dveří
- Lze omítnout



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15607	100 mm	Rolka	4x25 m



### BARRIERA AL VAPORE INTERNA

Membrána – Barriera al vapore interna pro utěsnění spár při odborné montáži oken a dveří.



Code	Detail	Rozměry	Balení	Velikost balení
15606	External	50 mm	Rolka	25 m
15262	External	100 mm	Rolka	25 m



### GUAINA EPDM CON BUTILE UN LATO

EPDM manžeta pro spojování a obvodové utěsnění u fasádních systémů a oken a dveří.

- Elastomerová membrána s dobrou kombinací vysoké pružnosti a pevnosti v tahu
- Vynikající odolnost proti UV záření a ozonu
- Zachovává si svou pružnost a ohebnost i při teplotách pod  $-45\text{ °C}$
- Odolná vůči teplotním šokům až do  $+130\text{ °C}$
- Vynikající odolnost proti kyselým deštům



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15587	150x0,5 mm	Karton	2x20 m
15588	250x0,5 mm	Karton	20 m
15589	300x0,5 mm	Karton	20 m



### GUAINA EPDM

EPDM fólie pro obvodové utěsnění budov nebo hydroizolaci střech a spár.

- Elastomerová membrána s dobrou kombinací vysoké pružnosti a pevnosti v tahu
- Vynikající odolnost proti UV záření a ozonu
- Zachovává si svou pružnost a ohebnost i při teplotách pod  $-45\text{ °C}$
- Odolná vůči teplotním šokům až do  $+130\text{ °C}$
- Vynikající odolnost proti kyselým deštům



Code	Rozměry	Tloušťka	Balení
15621	20x1,5 m	0,5 mm	Rolka



### NASTRO AUTOESPANDEnte MULTIFUNZIONE EXP MULTI

Multifunkční samorozažitelné pásky jsou výrobky složené z několika částí, přičemž vnější strana je odolná proti silnému dešti a propouští vodní páru, čímž plní funkci tepelné a zvukové izolace, zatímco vnitřní strana má vlastnosti parozábrany. Jsou ideální pro okenní a dveřní rámy s vnitřními dorazovými lištami ve tvaru písmene „Z“.

- Zvukově izolační vlastnosti
- Tepelně izolační vlastnosti
- Odolnost proti silnému dešti
- Vzduchotěsnost na vnitřní straně
- Kalibrovaná parotěsnost



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15634	30. března 2010	Rolka	10x10 m
15633	52/3-10	Rolka	8x10 m
15642	30/6-16	Rolka	10x8 m
15641	52/6-16	Rolka	6x8 m



### NASTRO ADESIVO DI TENUTA PE

Samolepicí těsnicí páska z PE s uzavřenými buňkami o tloušťce 3 mm, určená k použití na čtvrté straně oken a dveří; doporučena pro rámy bez dutin, ať už dřevěné nebo z PVC.



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15375	30x3 mm	Rolka	10x30 m



**NASTRO ADESIVO DI TENUTA INFERIORE IN PVC**

Těsnicí lepicí páska na čtvrtou stranu z PVC, které se při stlačení deformuje, pro utěsnění a přizpůsobení se prohlubním v rámu. Ideální pro rámy z PVC a hliníku.

- Samolepka
- Vynikající odolnost proti vodě
- Deformovatelná při stlačení
- Přizpůsobí se geometrii rámu a vytvoří hermetickou bariéru



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15530	50x6 mm	Rolka	15 m

**NASTRO BUTILICO CON ALLUMINIO**

Butylová páska s hliníkovou fólií pro vzduchotěsné utěsnění.

- Odolný proti roztržení
- Aplikace za studena
- Vynikající přilnavost při nízkých teplotách
- Nepropustný a samolepicí
- Vysoká tepelná stabilita
- Odolný proti stárnutí a UV záření
- Žádná migrace olejů



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15591	40x0,6 mm	Karton	12x10 m
15592	100x0,6 mm	Karton	8x10 m
15593	150x1 mm	Karton	4x10 m




**NASTRO BUTILICO GRIGIO**

Butylová samolepicí těsnicí páska pro hermetické spoje na čtvrté straně okenního rámu. Ideální pro montáž posuvných oken

- Adhezivita při stlačení
- Samozpevňující se
- Vodotěsný a samotěsnící se
- Vynikající tepelná stabilita
- Žádná migrace olejů



Code	Barva	Rozměry	Balení	Velikost balení
15590	 Šedá	30x2 mm	Karton	12x20 m

**NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE EXP BG1**

Samolepicí samoroztažitelná páska z měkké polyuretanové pěny s trvalou pružností pro utěsnění montážních spár mezi okenními a dveřními rámy a stěnou v souladu s normou UNI 11673-1, s nebo bez zárubně.

- Tepelně izolační vlastnosti
- Odolnost proti silnému dešti 600 Pa
- Odolnost proti povětrnostním vlivům více než deset let
- Vzduchotěsnost
- Odolnost proti UV záření: může zůstat na viditelném místě



Code	Rozměry	Balení	Velikost balení
15532	15. 1. – 4.	Rolka	16x13 m
15533	20. 1. – 4.	Rolka	12x13 m
15605	15. května 2012	Rolka	16x8 m
15534	20. května 2012	Rolka	12x8 m
15535	30. května 2012	Rolka	8x8 m







# 12. Pokládka teakového dřeva a námořní aplikace

12.1 Základní nátěry a čisticí prostředky

12.2 Nálepky

12.3 Těsnící hmoty




## 12.1 ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

### SITOL® PRIMER GLASS

Základní nátěr určený jako černá předúprava pro skleněné povrchy bez sítotisku.



Code	Barva	Balení	Velikost balení
5684	 Černá	Plechovka	250 ml



### SITOL® PRIMER DECK CAULKING

Základní nátěr pro lepidla a tmely ke zlepšení přilnavosti na porézních podkladech.

- Ochrana teakového dřeva
- Zlepšení přilnavosti na dřevěných podkladech při renovaci starých podlah
- Předúprava podkladů na teakových můstcích
- Předúprava porézních podkladů, jako je dřevo, sklolaminát, epoxidové základy, minerální podklady.
- Zabraňuje skvrnám na savých podkladech
- Ideální pro spoje v ponořeném stavu
- Kompatibilní s vrásčitými a teflonovými nátěry

Výtěžnost produktu Sitol® Primer Deck Caulking závisí na typu podkladu a pohybuje se v rozmezí 8 až 10 m<sup>2</sup> na litr.



Code	Barva	Balení	Velikost balení
5664	 Průhledný	Plechovka	500 ml



**SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA**

Čistící sprej na čerstvou polyuretanovou pěnu všeho druhu a těsnicí hmoty všeho druhu.

- Snadná aplikace
- Rychlé působení bez zbytků
- Dvojití použití: na pistoli nebo pomocí dávkovacího tlačítka
- Vhodné jak pro pěny s pistolovým, tak i ručním dávkováním
- Umožňuje opakované použití lahví



Code	Balení	Velikost balení
15010	Láhev	12x500 ml



8030334150104

**SMOOTH**

Neutrální vyhlazovací prostředek na bázi amfoterních povrchově aktivních látek ve vodném roztoku, pro profesionální povrchovou úpravu spojů a dilatačních spár vytvořených silikonovými, akrylovými a hybridními tmely.

- Připraveno k použití
- Vhodný pro všechny typy tmelů
- Zdokonalí provedení spár
- Nevyvolává mikrobiologický růst

V závislosti na pokládacích technikách: cca 0,3 l/m<sup>2</sup>



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5457	Průhledný	Láhev s dávkovačem	8x750 ml	46 kartonů
5731	Průhledný	Kanistr	5 l	128 kanistrů



8030334054570



8030334057311

## 12.2 NÁLEPKY


### SITOL® MARINE

Lepidlo a tmel na bázi hybridních polymerů, rychle tuhne a s vysokou počáteční přilnavostí.

- **Odolný vůči UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím a slané vodě**
- **Přilne na vlhké podklady i při ponoření**
- **Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty: NEVYŽADUJE školení podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006**
- **Kompatibilní s materiály používanými v námořním průmyslu na palubě a podpalubí**



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8384	Bílá 9016	Sáček	50x80 ml	50 kartonů
8385	Černá 9005	Sáček	50x80 ml	50 kartonů
8328	Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
8329	Šedá 7038	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
8330	Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5710	Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5711	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů

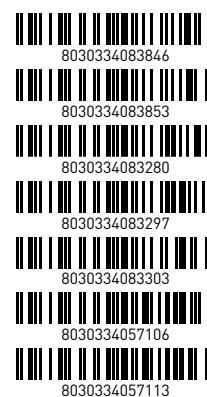

### SITOL® M.E.D.

Vysoce výkonné hybridní strukturální lepidlo a tmel pro všechny druhy použití v námořním průmyslu, speciálně vyvinuté pro lepení a utěsňování minerálních a organických skel.

- **Odolný vůči UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím a slané vodě**
- **Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty: NEVYŽADUJE školení podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006**
- **Kompatibilní s materiály používanými v námořním průmyslu na palubě a podpalubí**
- **Trvale elastický v teplotním rozmezí od -40 °C do +100 °C**



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5688	Bílá 9003	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5687	Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5690	Bílá 9003	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5689	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



**SITOL® DECK BONDING LV**

Hybridní lepidlo s nízkou viskozitou určené k lepení podlahových dílců z přírodního a syntetického teaku. Vhodné pro velké plochy.

- Snadná aplikace
- Vynikající přilnavost
- Dlouhá doba zpracovatelnosti
- Přilnavost bez základního nátěru na všech typech podkladů
- Vynikající odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím a slané vodě
- Vhodný pro velké plochy
- Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty: **NEVYŽADUJE** školení podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006



Code	Barva	Balení	Velikost balení
5696	Černá 9005	Sáček	20x600 ml
5695	Černá 9005	Kbelík	2,5 l

**SITOL® DECK BONDING**

Tmelová lepidla na bázi hybridních polymerů s prodlouženou dobou zpracovatelnosti, určená pro přírodní i syntetický teak.

- Vynikající zpracovatelnost
- Přilnavost bez základního nátěru na všech typech podkladů
- Vynikající odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím a slané vodě
- Neobsahuje rozpouštědla ani isokyanáty: **NEVYŽADUJE** školení podle přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5663	Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5674	Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5668	Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5686	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



**STRONG**

Extra silné lepidlo na bázi hybridních polymerů s vysokou počáteční přilnavostí, pro vnitřní i venkovní použití. Během vytvrzování nevyžaduje mechanickou podporu.

- Vhodné pro nosiče vystavené vibracím
- Vysoká mechanická odolnost
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Přilne bez základního nátěru i na vlhké podklady
- Lakovatelné
- Vhodné pro instalaci zrcadel

Lineární metry vytvořené jednou náplní: 6,4



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
8007	 Bílá	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů

**12.3 TĚSNICÍ HMOTY****SITOL® DECK CAULKING S**

Neutrální silikonový tmel, který lze zbrusit, určený k utěšňování teakového dřeva.

- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí
- Vynikající chemická odolnost
- Vynikající zpracovatelnost
- Po vytvrzení lze brousit

Spotřeba na běžný metr spoje o průřezu 5 x 5 mm: 50 ml



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5693	 Bílá 9016	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5691	 Šedá 7012	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5660	 Šedá 7040	Kazeta	24x290 ml	60 kartonů
5708	 Černá 9005	Kazeta	12x290 ml	104 kartonů
5694	 Bílá 9016	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5692	 Šedá 7012	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5661	 Šedá 7040	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
5709	 Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



**SITOL® DECK CAULKING**

Tmel na bázi hybridních polymerů, který lze brousit, určený k tmelení teakového dřeva.

- Po vytvrzení lze brousit
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí
- Vysoká chemická odolnost
- Vynikající zpracovatelnost



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
5662	Černá 9005	Kazeta	24x290 ml	60 kartonů
5673	Černá 9005	Sáček	20x600 ml	36 kartonů



8030334056628



8030334056734

**NEUTRAL**

Čirý neutrální silikonový tmel pro zasklení a okenní a dveřní systémy.

- Nízký modul pružnosti
- Vysoká odolnost proti stárnutí, UV záření a povětrnostním vlivům
- Použití v interiéru i exteriéru
- Vysoká těsnost
- Složení bez Meko

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6188	Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů
6523	Průhledný	Sáček	20x600 ml	36 kartonů
6651	Průhledný	Sud	20 l	-



8030334061882



8030334065231



8030334066511


**HEAT RESISTANT**

Ocetový silikonový tmel pro provozní teploty až do 300 °C.

- Vysoká tepelná odolnost
- Odolný proti stárnutí
- Odolný vůči UV záření
- Vynikající pro průmyslová zařízení

Spotřeba na běžný metr spáry o rozměrech 10 x 10 mm: 100 ml  
Počet běžných metrů, které lze vytvořit z jedné kartuše: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6185	 Červená 3013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334061851

**FIRE RESISTANT**

Neutrální silikonový tmel s vysokou odolností proti ohni.

- Vysoká přilnavost k hladkým a porézním povrchům
- Vysoká odolnost proti UV záření
- Nízký modul pružnosti
- Vhodný pro aplikace podléhající protipožárním předpisům až do EI 240
- Složení bez MEKO

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml  
Metry délky vytvořené jednou kartuší: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta
6766	 Šedá 7045	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů



8030334067662

## DOMUS

Neutrální silikonový tmel odolný proti plísním a s nízkým modulem pružnosti.

- Vysoká odolnost proti UV záření
- Ideální pro venkovní i vnitřní použití
- Elastické prodloužení přes 25 % od -50 °C do +150 °C
- Kombinace s barvami cementových spárovacích hmot Torggler
- Složení bez Meko

Spotřeba na metr délky spoje 10 x 10 mm: 100 ml

Metry délky vytvořené jednou kartuší: 3,1



Code	Barva	Balení	Velikost balení	Paleta	
5603	Průhledný	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056031
5606	Bílá 9010	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056062
5607	Bílá 9016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056079
5617	Jasmín 1013	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056178
5618	Manhattan 7035	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056185
5608	Světle šedá 7047	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056086
5616	Perlově šedá 7040	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056161
5600	Cementově šedá 7032	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056000
5614	Šedá 7030	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056147
5615	Kovově šedá 7024	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056154
5605	Slonovinová 1013	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056055
5623	Vanilková 1015	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056239
5610	Bahama 1001	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056109
5611	Běžová	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056116
5620	Oříšková 1011	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056208
5619	Hnědá 1019	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056192
5613	Čokoládová 8003	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056130
5622	Terakota 3012	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056222
5621	Ořech 8011	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056215
5612	Kaštanová 8028	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056123
5598	Antracitová 7022	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334055980
5604	Antracitová 7016	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056048
5609	Černá 9005	Kazeta	24x310 ml	60 kartonů	8030334056093
5624	Zelená 6005	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	8030334056246

5720		Tmavě šedá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057205
5723		Sušenka	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057236
5724		Karamelová	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057243
5730		Mocha Mousse	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057304
5725		Starozlatá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057250
5719		Písek	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057199
5727		Šalvěj	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057274
5721		Hedvábí	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057212
5729		Avio	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057298
5728		Nebeská modř	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057281
5726		Zelenošedá	Kazeta	12x310 ml	104 kartonů	 8030334057267





# 13. Nářadí



## 13. NÁŘADÍ

### PISTOLA XTREME 585



Code	Velikost balení
15640	1 kus



8030334156403

### KIT SQUADRATE

Stěrky se dvěma zkosenými hranami pro povrchové vyhlazení pod úhlem 45° u spojovacích a dilatačních spár vytvořených silikonovými, akrylovými, hybridními a polyuretanovými tmelem.



Code	Detail	Velikost balení
15425	5-6, 8-10, R3-90 	3 kus



8030334154256

**PISTOLA XTREME 400**

Stříkáč pístele se zesíleným převodem pro produkty s vysokou viskozitou.  
Kartuše s maximálním objemem 400 ml.



Code	Velikost balení
------	-----------------

15258	1 kus
-------	-------



8030334152580

**PISTOLA XTREME 300**

Stříkáč pístele se zesíleným převodem pro produkty s vysokou viskozitou.  
Kartuše s maximálním objemem 310 ml.



Code	Velikost balení
------	-----------------

15257	1 kus
-------	-------



8030334152573

**PISTOLA PNEUMATICA AD ARIA CSGII 370**

Pneumatická pístele pro vytlačování silikonů a tmelů ze standardních plastových  
a hliníkových kartuší nebo hliníkových sáčků.



Code	Velikost balení
------	-----------------

15626	1 kus
-------	-------



8030334156267

**KIT ARROTONDATE**

Stěrky se dvěma zakřiveními pro zaoblení povrchu spojů a dilatačních spár vytvořených silikonovými, akrylovými, hybridními a polyuretanovými tmelem.



Code	Detail	Velikost balení
15424	4-6, 5-7, 8-10	3 kus



8030334154249

**PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500**

Pistole na polyuretanovou pěnu.



Code	Velikost balení
15288	1 kus



8030334152887

**PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000**

Profesionální pistole na lahve s polyuretanovou pěnou.



Code	Balení	Velikost balení
15011	Karton	1 kus



8030334150111

**PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE**

Pistole na silikonové, akrylové nebo hybridní těsnící hmoty.



Code	Velikost balení
------	-----------------

15287	1 kus
-------	-------



8030334152870

**PISTOLA MANUALE COMBI**

Ruční pistole na tmel v sáčku a/nebo v kartuši.



Code	Velikost balení
------	-----------------

15008	1 kus
-------	-------



8030334150081