

# PODLAHOVÉ SYSTÉMY

# 2018




.....průmysl



.....design

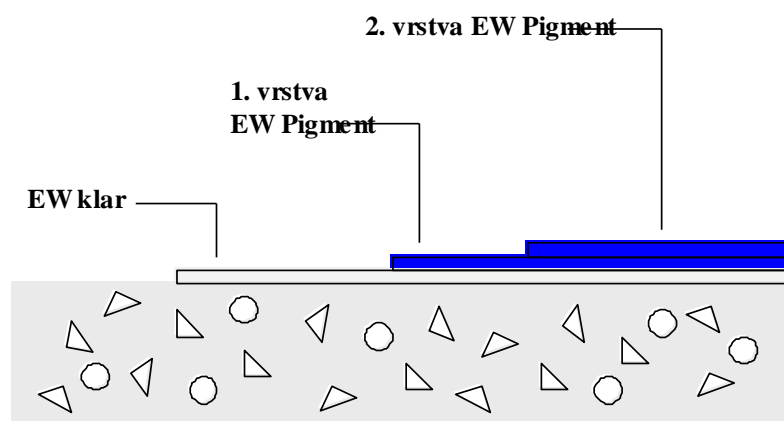


.....komfort



.....krajina

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**1 Barrikade EW – vodouředitelný epoxidový nátěr**


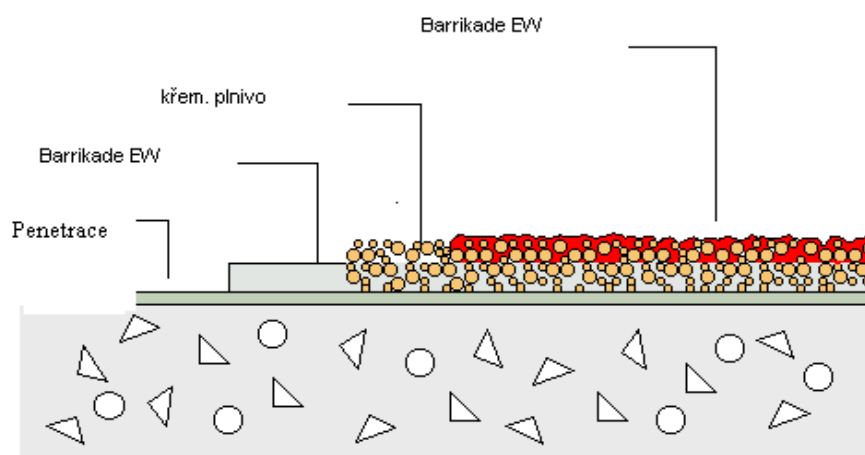
PRODUKT	ltr/m <sup>2</sup>	Kč/ltr	Kč/m <sup>2</sup>
<b>penetrace Barr. EW klar</b> A+B	<b>0.15</b>	<b>195,-</b>	<b>29,-</b>
<b>1. vrstva Barrikade EW</b> A+B	<b>0.15</b>	<b>238,-</b>	<b>36,-</b>
<b>2. vrstva Barrikade EW</b> A+B	<b>0.20</b>	<b>238,-</b>	<b>48,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>113,-</b>

- Balení Barrikade EW 10 litrů.
- Cena pro 8 základních odstínů.
- Ostatní odstíny od 350 ltr.

Vhodnost systému: cementové, pískové vyrovnávací potěry a cementové stěrky v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**2 Barrikade EW Multi – lehce protiskluzová vrstva cca do 1 mm**


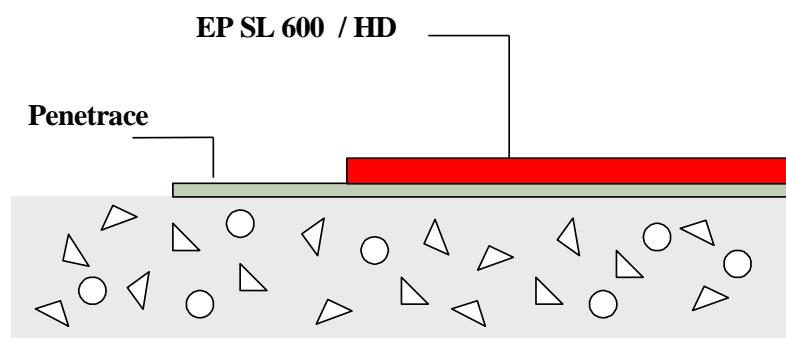
PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč /m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Křemičité plnivo 0.1-0.5</b>	<b>3</b>	<b>7,-</b>	<b>21,-</b>
<b>Barrikade EW,</b> A+B	<b>0,25</b>	<b>238,-</b>	<b>60,-</b>
<b>Barrikade EW,</b> A+B	<b>0,25</b>	<b>238,-</b>	<b>60,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>222,-</b>

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EW v balení 10 kg.
- Křemičité plnivo v balení 25kg.

Vhodnost systému: pro oblasti pro max. středně zatěžované provozy. Typickými oblastmi jeho užití jsou garážové prostory, stání, potravinářské a technické provozy. Umožňuje bezesparé a vodotěsné úpravy povrchu s dobrou chemickou odolností vůči většině chemických látek jako jsou alkálie, oleje, tuky, sůl, rozpouštědla. Sjezdy tvořit systémem - EP-Multi.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**3 Barrikade EP 600 – silnovrstvý epoxidový nátěr**

**Nátěr silnovrstvý, 0,5 mm**

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>I. Barrikade EP 600</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>292,-</b>	<b>88,-</b>
<b>II. Barrikade EP 600</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>292,-</b>	<b>88,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>257,-</b>

**Nátěr silnovrstvý - HD, 0,5 mm zvýšená odolnost na obrus**

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>I. Barrikade EP 600</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>292,-</b>	<b>88,-</b>
<b>Diamant powder</b>	<b>0.015</b>	<b>311,-</b>	<b>5,-</b>
<b>II. Barrikade EP 600</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>292,-</b>	<b>88,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>262,-</b>

- Barrikade EP-PB, v balení 10 kg.
- Barrikade EP 600, A+B v balení 15 kg pro nátěr.
- Diamant powder

Vhodnost systému: určen pro použití jako nátěr, zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**4 Barrikade EP 600 – epoxidová stěrka MONO**

**Stěrka Barrikade EP 600 SL1500, do 1,5 mm**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP 600</b> SL1500 A+B+C	<b>2,4</b>	<b>190,-</b>	<b>456,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>537,-</b>

**Stěrka Barrikade EP 600 SL2500, > 2,5 mm**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP 600</b> SL2500 A+B+C	<b>4,3</b>	<b>168,-</b>	<b>722,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>803,-</b>

- Barrikade EP-PB, v balení 10 kg.
- Barrikade EP 600, A+B v balení 15 kg pro nátěr.
- Barrikade EP 600, SL 1500 systém stěrka  
A+B = 15kg +komp. C =10 kg plniva, plnivo v balení po 10/25 kg
- Barrikade EP 600, SL 2500 systém stěrka  
A+B = 15kg +komp. C =15 kg plniva, plnivo v balení po 15/25 kg

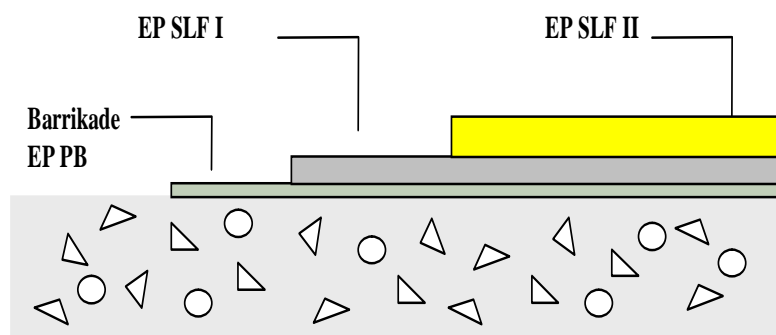
Vhodnost systému: určen pro použití jako nátěr nebo stěrka, zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem, možnost plnění až 1:1.

Vhodnost systému EP 600 SL 2500: Pro silný provoz v suchých i mokřích prostorách, jako jsou např. potravinářské a strojírenské provozy, zařízení chemické a farmaceutické výroby, elektrárny a zařízení pro rozvod plynu, skladovací zařízení. Rovněž pro podklady s horší kvalitou betonu B15 apod.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## 5 Barrikade EP Monoflex – Samonivelační flexibilní epoxidová stěrka



PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP SLF I</b> A+B	<b>2.00</b>	<b>355,-</b>	<b>710,-</b>
<b>Barrikade EP- SLFII</b> A+B	<b>2.20</b>	<b>355,-</b>	<b>781,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>1572,-</b>

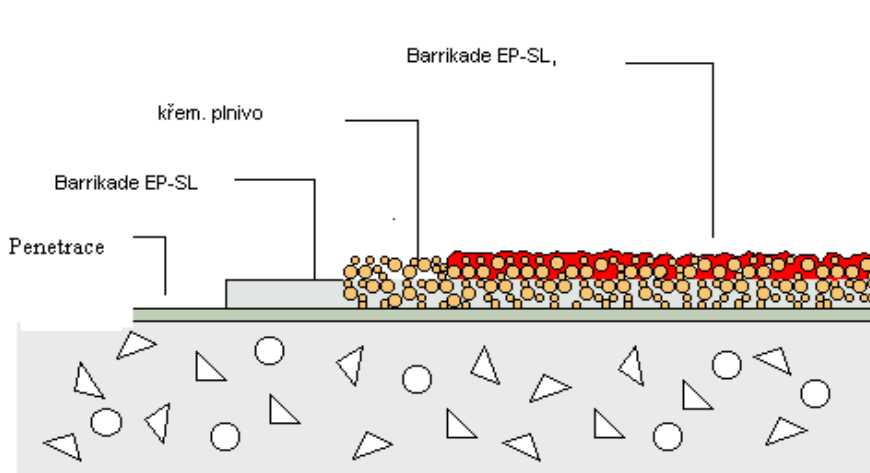
- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP-SLF ve 20 kg balení.
- Při aplikaci na asfalt se nepoužívá Barrikade EP-PB.

Vhodnost systému: pro oblasti průmyslu a obchodu, kde je potřeba pružný systém. Může být aplikovaný na beton, asfalt a ostatní bitumenové systémy.

**Barrikade EP-Monoflex** vytváří pružný a vodotěsný povrch se snadnou údržbou

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**6 Barrikade EP Multi – epoxidová protiskluzová stěrka 3/4/5 mm**


PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč /m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP 600 SL 1500,</b> A+B+C	<b><u>1.6/2.1/2.6</u></b>	<b>190,-</b>	<b>304,-</b>
<b>Křemičité plnivo 0.6-1.2</b>	<b><u>4.0/5/6</u></b>	<b>7,-</b>	<b>28,-</b>
<b>Barrikade EP 600 SL 1500,</b> A+B+C	<b>1.10</b>	<b>190,-</b>	<b>209,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>622,-</b>

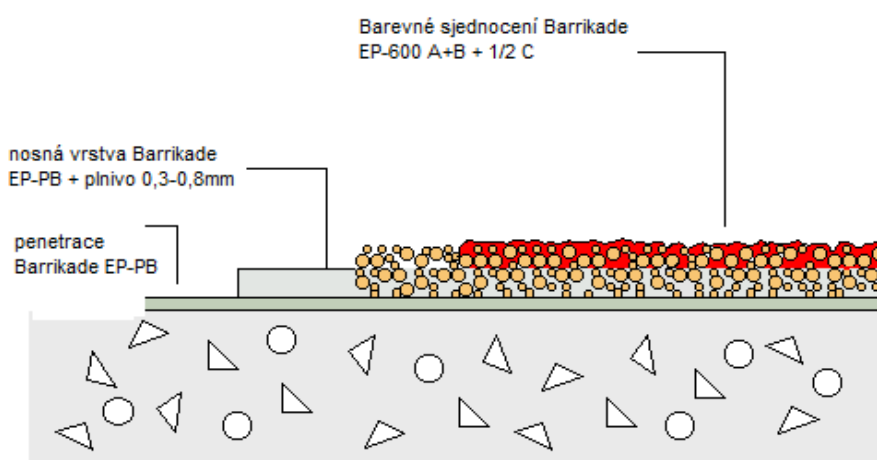
- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP 600, A + B v balení 15 kg.  
+ komp. C EP SL 1500 10 kg plniva, plnivo v balení po 10/25 kg
- Křemičité plnivo v balení 25kg.
- Uvedená cena na tl. 3mm. Na 5 nebo 6 mm přepočítat dle tabulky.

Vhodnost systému: pro oblasti se silným provozem a lze ho použít v suchých i vlhkých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou potravinářské a technické provozy. Umožňuje bezesparé a vodotěsné úpravy povrchu s dobrou chemickou odolností vůči většině chemických látek jako jsou alkálie, oleje, tuky, sůl, rozpouštědla.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## 7 Barrikade EP 600 – epoxidová lehce protiskuzová stěrka 1-1,5 mm, povrch pomerančová kůra



PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč / m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B (+pigment)	<b>0.25</b>	<b>270,-</b>	<b>68,-</b> (10,-)
<b>Křemičité plnivo 0.3-0.8</b>	<b>3</b>	<b>7,-</b>	<b>21,-</b>
<b>Barrikade EP 600 SL 1500,</b> A+B+ 1/2 C	<b>0.45</b>	<b>228,-</b>	<b>103,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>273,-</b>

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP 600, A + B v balení 15 kg.  
+ komp. C EP SL 1500 5 kg plniva, plnivo v balení po 10kg
- Křemičité plnivo v balení 25kg.

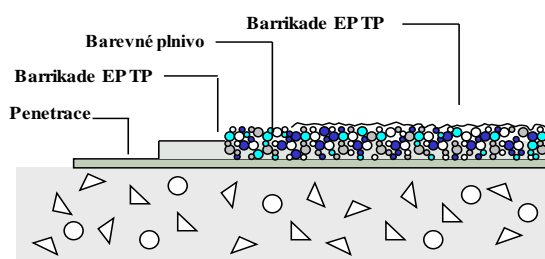
Vhodnost systému: pro oblasti např. výrobních hal a lze ho použít v suchých i vlhkých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou potravinářské a technické provozy, výrobní provozy. Umožňuje bezesparé a vodotěsné úpravy povrchu s dobrou chemickou odolností vůči většině chemických látek jako jsou alkálie, oleje, tuky, sůl, rozpouštědla.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.



## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## 8 Barrikade EP Multi decor – epoxidová protiskluzová stěrka s barevným plnivem 3/4/5mm



PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP TP</b> A+B	<b>0.7/1.1/1.2</b>	<b>315,-</b>	<b>221,-</b>
<b>Filler OMYA Carb</b>	<b>0.7/1.1/1.2</b>	<b>10,-</b>	<b>7,-</b>
<b>Barevné plnivo 0.6-1.2</b>	<b>4.0/5/6</b>	<b>20,-</b>	<b>80,-</b>
<b>Barrikade EP TP</b> A+B	<b>0.75</b>	<b>315,-</b>	<b>236,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>625,-</b>

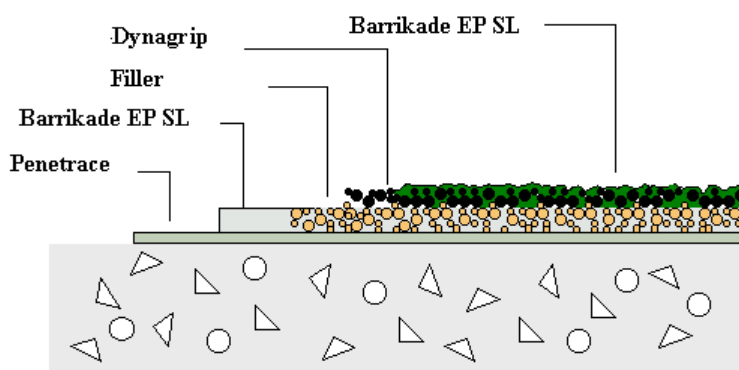
- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP-TP v balení 13,5 ltr.
- Filler v balení 25 a 50 kg.
- Barevné plnivo v balení 25 kg.
- Uvedená cena na tl. 3mm. Na 5 nebo 6 mm přepočítat dle tabulky.

Vhodnost systému: bezesparý podlahový systém založený na směsi epoxidové pryskyřice bez rozpouštědla, upravený barevným křemičitým pískem, možné dodávat v mnoha barvách, s různým stupněm odporu proti skluzu v závislosti na požadavcích., pro oblasti se silným provozem a lze ho použít v suchých i vlhkých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou potravinářské a technické provozy.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## 9 Barrikade EP Multi HD - vysoce zatížitelná epoxidová protiskluzová stěrka 4.0 mm



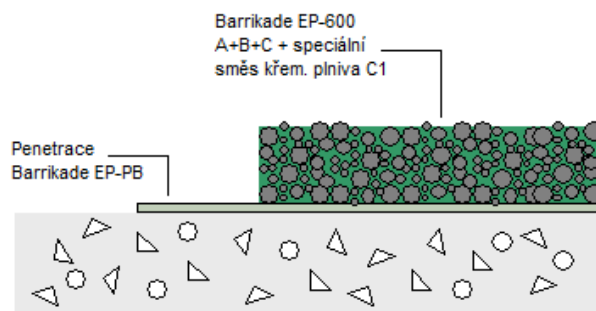
PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP 600-SL1500</b> A+B+C	<b>3.80</b>	<b>190,-</b>	<b>722,-</b>
<b>Dynagrip 16mesh</b>	<b>8.00</b>	<b>51,-</b>	<b>408,-</b>
<b>Barrikade EP 600-SL1500</b> A+B+C	<b>1.40</b>	<b>190,-</b>	<b>266,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>1477,-</b>

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP-SL 600 A+B v balení 15 kg.  
+ komp. C 10 kg plniva = v balení po 25 kg
- Dynagrip v balení 25 kg.

Vhodnost systému: Pro extrémní zatížení na obruš, pro oblasti se silným provozem a lze ho použít v suchých i vlhkých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou sjezdy nájezdy, potravinářské a technické provozy. Umožňuje bezesparé a vodotěsné úpravy povrchu s dobrou chemickou odolností vůči většině chemických látek jako jsou alkálie, oleje, tuky, sůl, rozpouštědla.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**10 Barrikade EP MAXI SCREED -  
 vysoce zatížitelná epoxidová nosná vrstva > 6 mm**

**10 mm**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Křemičité plnivo 0,6-1,2</b>	<b>1</b>	<b>7,-</b>	<b>7,-</b>
<b>Barrikade EP-SL 600</b> A+B+C	<b>3.20</b>	<b>190,-</b>	<b>608,-</b>
<b>Spec. směs písků 0-3,5 mm</b>	<b>22.00</b>	<b>7,-</b>	<b>154,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>850,-</b>

**6 mm**

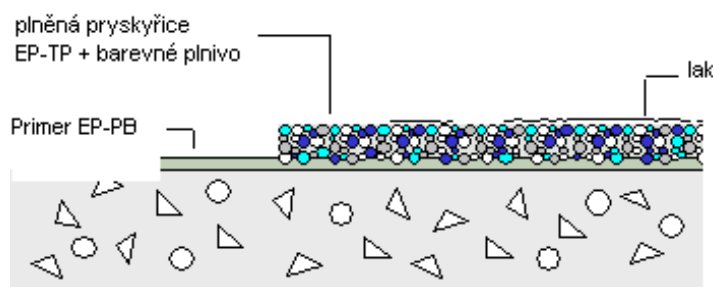
PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Křemičité plnivo 0,6-1,2</b>	<b>1</b>	<b>7,-</b>	<b>7,-</b>
<b>Barrikade EP-SL 600</b> A+B+C	<b>2.00</b>	<b>190,-</b>	<b>380,-</b>
<b>Spec. směs písků 0-3,5 mm</b>	<b>12.00</b>	<b>7,-</b>	<b>84,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>552,-</b>

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP-SL 600 A+B+C v balení 25 (15+10) kg. V odstínech dle vzorkovníku.
- Speciální směs vhodná pro epoxidové malty/plastbetony tříděné písky frakce 0,006 – 3,5mm.

Vhodnost systému: Pro extrémní zatížení na pevnost, obrus, pro oblasti se silným provozem v suchých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou skladovací prostory, technické provozy. Silně namáhané plochy vysokozdvíhacími vozíky. Pevnost podkladu dosahující 85 Mpa. V případě potřeby uzavření povrchu, např.: z důvodu mokrého provozu je zapotřebí uzavřít povrch pečetící nátěrem, např.: Barrikade EP 600 A+B v barvě podkladu.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**11 Barrikade EP Compact – dekorativní stěrka s probarveným plnivem pro strojní zpracování 2.5 mm**


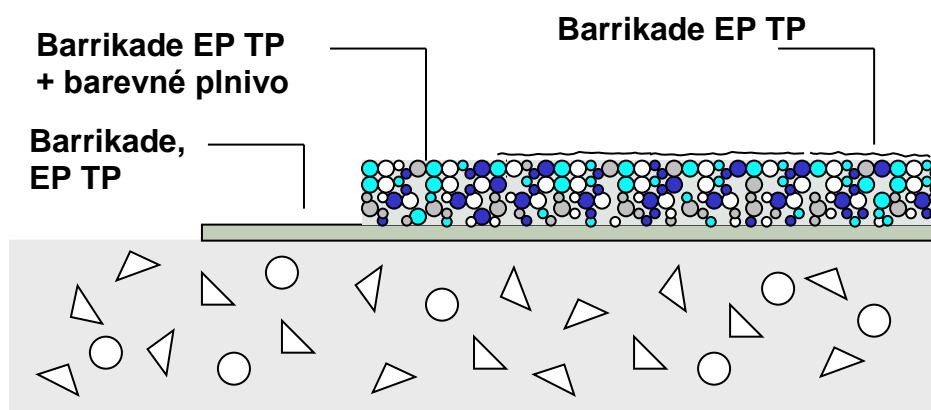
PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade EP TP</b> A+B	<b>0.35</b>	<b>315,-</b>	<b>110,-</b>
<b>Barevné plnivo</b>	<b>1.20</b>	<b>20,-</b>	<b>24,-</b>
<b>Barrikade EP TP</b> A+B	<b>0.65</b>	<b>315,-</b>	<b>205,-</b>
<b>Omyacarb</b> mramorová moučka	<b>0.80</b>	<b>10,-</b>	<b>8,-</b>
<b>Barevné plnivo</b>	<b>2.20</b>	<b>20,-</b>	<b>44,-</b>
<b>Barrikade EP TP</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>315,-</b>	<b>95,-</b>
+PU Top Matt lak A+B	0.10	(750,-)	(75,-)
<b>SYSTEM</b>			<b>486,-</b> (561,-)

- Barrikade EP-TP v balení 13,5 ltr.
- Barevné plnivo : 85 % 0.7-1.2 mm a 15 % 0.3-0.7 mm
- Barrikade PU-Top Matt v balení 5,15 kg.
- Mramorová moučka v balení 50 kg.

Vhodnost systému: do všech veřejných prostorů kde je důležitá dekorativnost, zatížení životnost, a snadná údržba v kombinaci s hezkým pracovním prostorem a útlumem kročejového hluku. Systém se skládá z barevného křemičitého písku míseného s transparentní epoxidovou pryskyřicí. Povrch se uzavírá zátěžovým, chemicky odolným matným polyuretanovým lakem.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**12 Barrikade EP decor – dekorativní stěrka s probarveným plnivem pro ruční zpracování 4/5/6 mm**


PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč /m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP TP</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>315,-</b>	<b>95,-</b>
<b>Barrikade EP TP</b> A+B	<b>1.2/1.5/1.8</b>	<b>315,-</b>	<b>378,-</b>
<b>Barevné plnivo 0.7-1.2</b>	<b>6.5/8/9.5</b>	<b>20,-</b>	<b>130,-</b>
<b>Barrikade EP TP</b> A+B	<b>0.40</b>	<b>315,-</b>	<b>126,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>729,-</b>

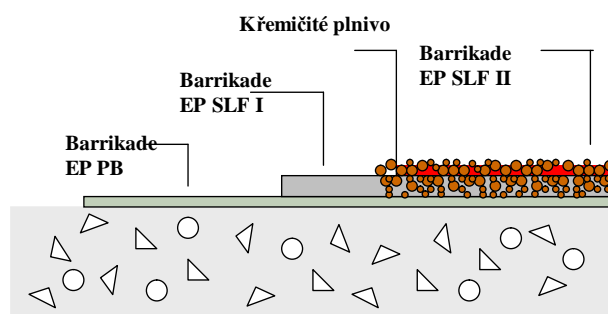
- Barrikade EP-TP v balení 13,5 ltr.
- Barevné plnivo: 85 % 0.7-1.2 mm a 15% 0.4-0.8 mm

Vhodnost systému: protiskuzová skladba do především mokrých prostorů, zatížení životnost, a snadná údržba v kombinaci s hezkým pracovním prostorem a útlumem kročejového hluku. Systém se skládá z barevného křemičitého písku míseného s transparentní epoxidovou pryskyřicí.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

### 13 Barrikade EP Multiflex – protiskluzová flexibilní, epoxidová stěrka 3 mm



PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč /kg	Kč /m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP SLF I</b> A+B	<b>1.30</b>	<b>355,-</b>	<b>461,-</b>
<b>Křemičité plnivo 0.3-0.8</b>	<b>4.00</b>	<b>7,-</b>	<b>28,-</b>
<b>Barrikade EP SLF II</b> A+B	<b>1.00</b>	<b>355,-</b>	<b>355,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>925,-</b>

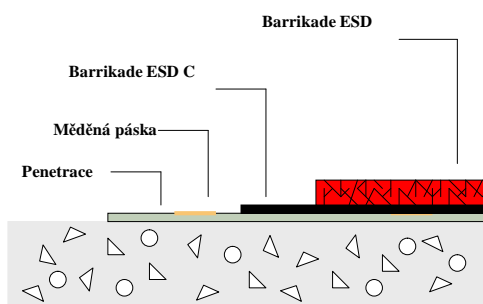
- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Při aplikaci na asfalt se nepoužívá Barrikade EP-PB.
- Barrikade EP - SLF ve 20 kg balení.

Vhodnost systému: pro podklady jako je asfalt, ale také beton, vodovzdorné dřevotřískové desky a tvrdé desky odolávající nárazům a teplotním šokům.

Typické plochy pro tento system jsou obchodní domy, parkoviště a těžký průmysl.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**14 Barrikade EP ESD C/D - Epoxidová staticky vodivá stěrka**


**conductive staticky vodivá vrstva –  $5 \times 10^4 - 1 \times 10^6 \Omega$**   
**disipative staticky nevodivá vrstva –  $1 \times 10^6 - 1 \times 10^9 \Omega$**

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Svodové pásky</b> dle plochy			
<b>Barrikade ESD-C/D</b> A+B	<b>0.14</b>	<b>410,-</b>	<b>58,-</b>
<b>Barrikade ESD</b> A+B+C+D	<b>3.40</b>	<b>181,-</b>	<b>615,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>754,-</b>

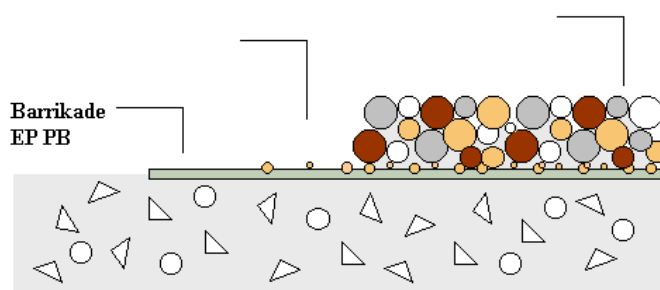
- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade ESD-C v 5 kg balení
- Barrikade ESD v balení 23,83 kg. (A+B+C+D)

Vhodnost systému: antistatická úprava v prostorách nemocnice, výrobních prostorech elektrosoučástek, tam kde je potřeba odvést el. náboj.

V ceně nejsou započteny svodové měděné pásky.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**15 Barrikade EP Stone Carpet – dekorativní kamenný koberec  
pojený epoxidovou pryskyřicí**

**Pro tloušťku >12 mm**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Křemičité plnivo 0.6-1.2</b>	<b>0.50</b>	<b>7,-</b>	<b>4,-</b>
<b>Barrikade EP BT</b> A+B	<b>1.00</b>	<b>361,-</b>	<b>361,-</b>
<b>Přírodní kamenivo 3-5 mm</b>	<b>13.50</b>	<b>20,-</b>	<b>270,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>716,-</b>

**Pro tloušťku <8 mm**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Křemičité plnivo 0.6-1.2</b>	<b>0.50</b>	<b>7,-</b>	<b>4,-</b>
<b>Barrikade EP BT</b> A+B	<b>0.65</b>	<b>361,-</b>	<b>235,-</b>
<b>Přírodní kamenivo 1,8-3,5 mm</b>	<b>8.00</b>	<b>20,-</b>	<b>160,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>480,-</b>

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP BT v balení 7,5 kg.

Vhodnost systému: dekorativní kamenný koberec pro interiér

Uvedené ceny bez přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

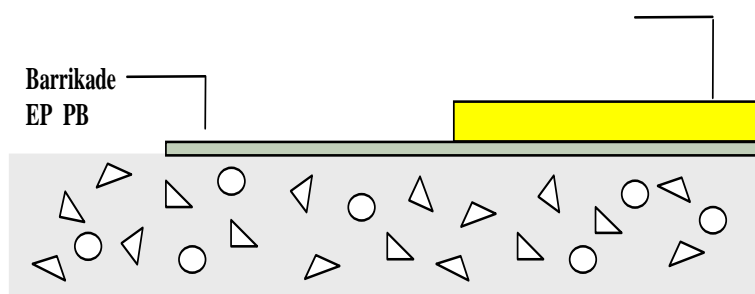


## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## 16 Barrikade PU Monoflex – samonivelační flexibilní polyuretanová stěrka 1,5 mm



Barrikade PU SLF 3K Top -



### 1,5 mm

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade PU SLF 3K TOPP</b> A + B + C	<b>2.40</b>	<b>195,-</b>	<b>468,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>549,-</b>

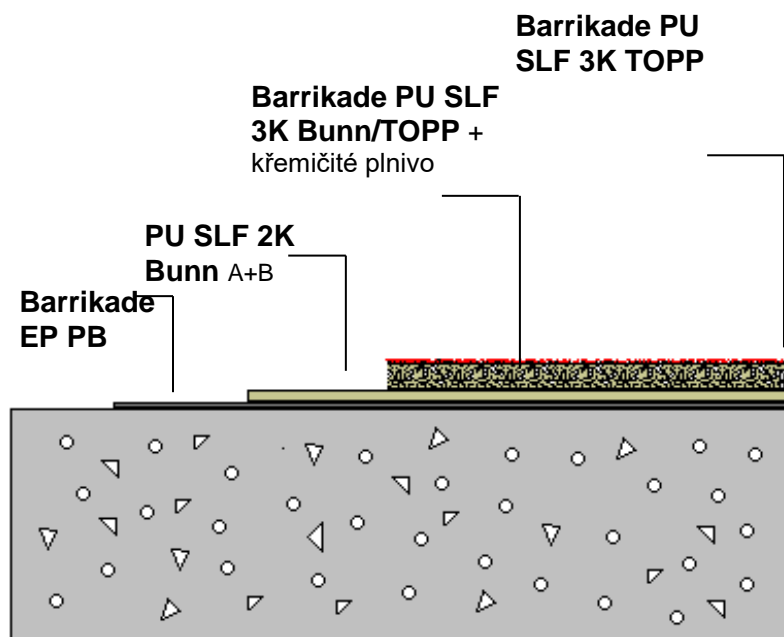
- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade PU SLF 3K TOPP v balení 25 kg(A+B+C).

Vhodnost systému: pro průmyslové podlahy s nižším zatížením, např. Manufaktury, kanceláře, chodby atd. s pěším provozem, je samonivelační, polyuretanový systém pro podlahy v průmyslu a administrativě. PU-Monoflex je dekorativní zátěžový systém, a svou flexibilitou velice komfortní pro pohybové ústrojí lidí.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## 17 Barrikade PU – Multiflex - flexibilní vysoce zátěžová polyuretanová stěrka 3.0 mm



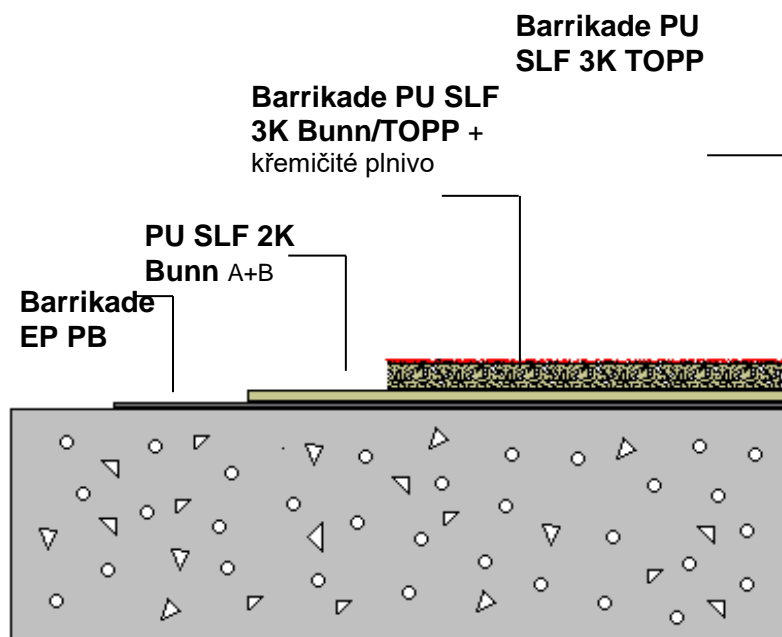
PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade EP-PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
Případná membrána PU SLF 2K Bunn A+B	1.50	279,-	428,-
<b>Barrikade PU SLF 3K Bunn/Topp</b> A+B+C	<b>1.00</b>	<b>181,-/195,-</b>	<b>181,-</b>
<b>Křemičité plnivo</b>	<b>5.00</b>	<b>7,-</b>	<b>35,-</b>
<b>Barrikade PU SLF 3K TOPP</b> A+B+C	<b>0.50</b>	<b>195,-</b>	<b>97,5</b>
SYSTEM s membránou			803,-
<b>SYSTEM bez membrány</b>			<b>394,5</b>

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade PU SLF 2K Bunn v balení 15 kg.
- Barrikade PU SLF 3K TOPP v balení 25 kg.
- Barrikade komponent C v balení 10 kg
- Membrána pro překlenutí trhlin. Aplikace možná i bez použití membrány.

Vhodnost systému: určený pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Všude tam, kde je důležité případné přemostění trhlin. V případě zvýšené vlhkosti aplikovat penetraci na zvýšenou vlhkost >4% Barrikade EP-DPM.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

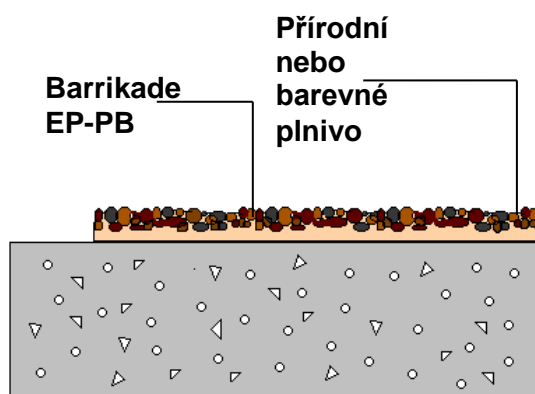

**18 Barrikade PU – Multiflex - flexibilní vysoce zátěžová polyuretanová stěrka 5.0 mm PARKDECK systém**


PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade EP-PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>membrána PU SLF 2K Bunn A+B</b>	<b>1.50</b>	<b>279,-</b>	<b>428,-</b>
<b>Barrikade PU SLF 3K Bunn/Topp</b> A+B+C	<b>2.00</b>	<b>181,-/195,-</b>	<b>362,-</b>
<b>Křemičité plnivo</b> korund 0,6-1,2mm	<b>7.00</b>	<b>7,-/25,-</b>	<b>49,-/175,-</b>
<b>Barrikade PU SLF 3K TOPP</b> A+B+C	<b>1.50</b>	<b>195,-</b>	<b>292,5</b>
SYSTEM s korundem			1338,5
<b>SYSTEM s křem. plnivem</b>			<b>1212,5</b>

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade PU SLF 2K Bunn v balení 15 kg.
- Barrikade PU SLF 3K TOPP v balení 25 kg.
- Barrikade komponent C v balení 10 kg.

Vhodnost systému: určený pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Všude tam, kde je důležité případné přemostění trhlin. V případě zvýšené vlhkosti aplikovat penetraci na zvýšenou vlhkost >4% Barrikade EP-DPM. Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**19 Barrikade PU Steindekke – dekorativní polyuretanový povlak s přírodním nebo barevným plnivem pro venkovní plochy**


**Porézní asphalt, nebo beton musí být penetrován**

**Asfalt - 1:3 akrylová pryskyřice smíchaná s pískem a cementem**

**Beton – Barrikade EP PB, nebo Barrikade EP DPM**

**a) 1 mm**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade PU Steindekke</b>	<b>1.00</b>	<b>449,-</b>	<b>449,-</b>
<b>Přírodní nebo (barevné plnivo) 0,3-0,8 mm</b>	<b>4.00</b>	<b>7,- (47,-)</b>	<b>28,- (188,-)</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>477,- (637,-)</b>

**b) 2 mm**

PRODUCTS	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade PU Steindekke</b>	<b>1.00</b>	<b>449,-</b>	<b>449,-</b>
<b>Přírodní nebo (barevné plnivo) 0,6-1,2 mm</b>	<b>5.00</b>	<b>7,- (47,-)</b>	<b>35,- (235,-)</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>484,- (684,-)</b>

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## c) 3 mm

PRODUCTS	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade PU Steindekke</b>	<b>1.50</b>	<b>449,-</b>	<b>674,-</b>
<b>Přírodní nebo (barevné plnivo) 1-4 mm</b>	<b>8.00</b>	<b>7,- (47,-)</b>	<b>56,- (376,-)</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>730,- (1050,-)</b>

## d) 4 mm

PRODUCTS	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade PU Steindekke</b>	<b>1.90</b>	<b>449,-</b>	<b>853,-</b>
<b>Přírodní nebo (barevné plnivo) 1-4 mm</b>	<b>12.00</b>	<b>7,- (47,-)</b>	<b>84,- (564,-)</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>937,- (1417,-)</b>

## e) 5 mm

PRODUCTS	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
<b>Barrikade PU Steindekke</b>	<b>2.00</b>	<b>449,-</b>	<b>898,-</b>
<b>Přírodní nebo (barevné plnivo) 1-4 mm</b>	<b>14.00</b>	<b>7,- (47,-)</b>	<b>98,- (658,-)</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>996,- (1556,-)</b>

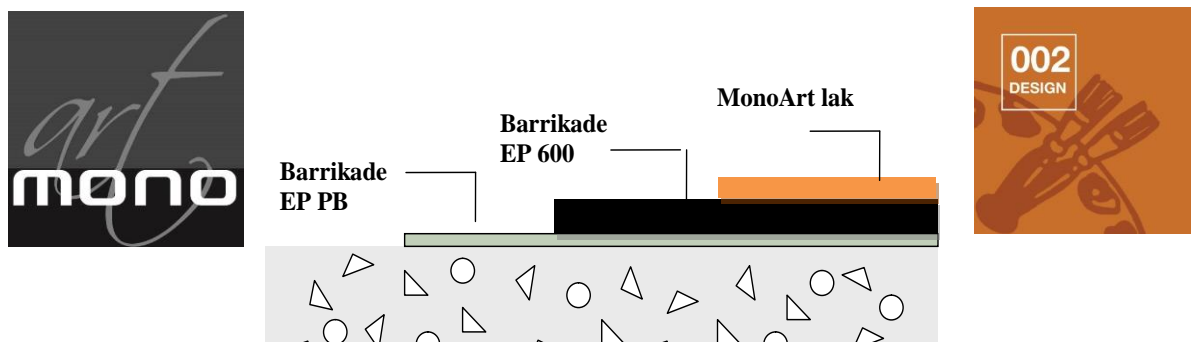
- Barrikade PU Steindekke v 10 kg balení.
- Přírodní plnivo v balení 25 a 50 kg.
- Barevné plnivo v balení 25 kg.

Vhodnost systému: určen k použití na příjezdové cesty, vjezdy, parkovací plochy, cesty pro pěší, cyklistické stezky, chodníky atd. Na plochy, kde je v zimě používán sněhový pluh, se nedoporučuje použít kameny většího rozměru než 3 mm.

Potahy mohou být použity k vytvoření atraktivního venkovního prostředí u prestižních budov, veřejných budov a městských oblastí.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**20 Barrikade EP-MONO Art– speciální vysoce dekorativní epoxidová stěrka s polyuretanovou úpravou**

**S EP 600, jako podklad, tl. cca 1,25 mm**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP 600</b> A+B	<b>0,5</b>	<b>332,-</b>	<b>166,-</b>
<b>MonoART coating</b> A+B+C	<b>0,75</b>	<b>1178,-</b>	<b>884,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>1131,-</b>

**S EP 600, jako podklad, tl. cca 2,25 mm**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Barrikade EP 600</b> SL1500 A+B+C	<b>2,2</b>	<b>211,-</b>	<b>464,-</b>
<b>MonoART coating</b> A+B+C	<b>0,75</b>	<b>1178,-</b>	<b>884,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>1429,-</b>

- Barrikade EP - PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP - MonoART A+B v balení 7,5 kg.
- Komponent C, pigment 0,12 kg.

Případně možné použití laku:


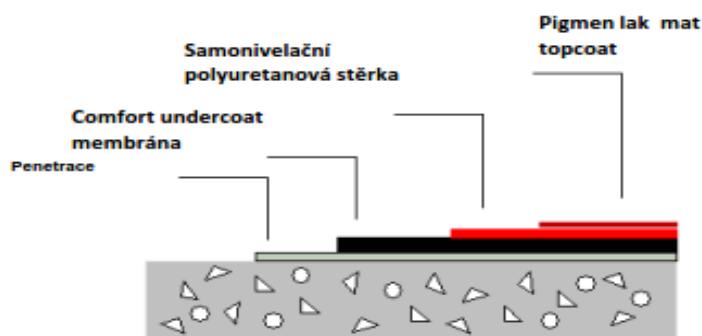
- Barrikade PU Top Matt v balení 5,15 kg.
- Barrikade Polish, pečetící povlak spotřeba 0,05 ltr / m<sup>2</sup> cne 515,-Kč/ltr v balení 10 ltr.

Hesselberg Bygg vyvinula Monoart, pro dekorativní vysoký vzhled, design produkt pro náročné, mramorovaný/melírovaný. S Monoart máte jedinečnou a velmi trvanlivou podlahu. Systém je k dispozici s lesklým nebo matným povrchem, 100% UV-odolný. Existuje v deseti základních barvách, ale je také možné kombinovat barvy a vytvořit jedinečný design. Může také obsahovat loga nebo fotografické prvky v podlaze. Monoart je vhodný pro obchody, recepce, vstupy, kanceláři, domácností atd.

Chcete-li získat více informací o systému, struktuře, výběru barev a cenách, kontaktujte nás na [info@caprocb.cz](mailto:info@caprocb.cz)

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**21 Barrikade PU Comfort s membránou**


3 mm

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč /kg	Kč /m <sup>2</sup>
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade Comfort Undercoat A+B membrána	2.20	215,-	473,-
Barrikade PU SLF 2K Comfort	3.50	282,-	987,-
Barrikade Top Matt Deco pigment	0.15	1471,-	221,-
<b>SYSTEM</b>			<b>1782,-</b>

6 mm

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč /kg	Kč /m <sup>2</sup>
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade Comfort Undercoat A+B membrána	5.80	215,-	1247,-
Barrikade PU SLF 2K Comfort	3.50	282,-	987,-
Barrikade Top Matt Deco pigment	0.15	1471,-	221,-
<b>SYSTEM</b>			<b>2536,-</b>


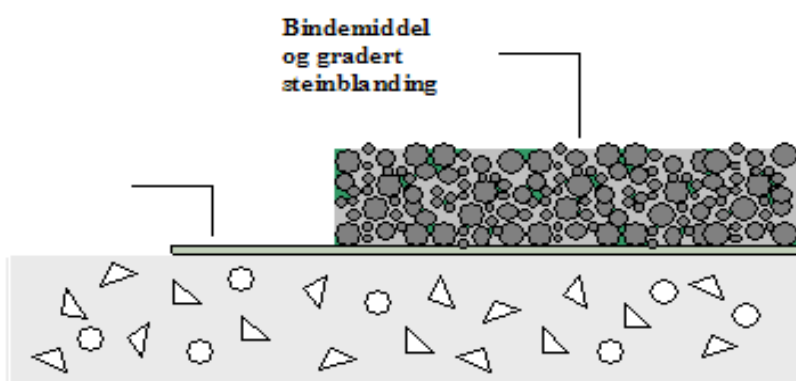
Alternativa s Barrikade Mono Deco TOP

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč /kg	Kč /m <sup>2</sup>
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade Comfort Undercoat A+B membrána	2.20	215,-	473,-
Barrikade PU Mono Deco	3.00	485,-	1455,-
Barrikade Top Matt Deco matt	0.15	1471,-	221,-
<b>SYSTEM</b>			<b>2230,-</b>

Hesselberg Bygg vyvinula PU Comfort, pro dekorativní vysoký vzhled, design produkt pro náročné, dle vzorkovníku RAL. S Barrikade PU Comfort máte jedinečnou a velmi trvanlivou podlahu. Systém je vysoce flexibilní a ergonomický vůči kloubovému ústrojí. 100% UV-odolný. Je možné realizovat i bez membrány, dle stavu podkladu. Snadná údržba, čistý vzhled moderního domova.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**22 Barrikade Steinbelegg – pojivo pro venkovní kamenné koberce na bázi polyuretanu, aplikuje se na asfalt i beton bez penetrace**

**a) 18mm pojížděná vrstva**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade Steinbelegg pojivo</b>	<b>2.20</b>	<b>627,-</b>	<b>1379,-</b>
<b>Přírodní sušené kamenivo 1-5 mm</b>	<b>29.00</b>	<b>47,-</b>	<b>1363,-</b>
Křemičitý písek 0,1-0,5mm	<b>2.00</b>	<b>7,-</b>	<b>14,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>2756,-</b>

**b) 15mm pochozí vrstva**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade Steinbelegg pojivo</b>	<b>1.85</b>	<b>627,-</b>	<b>1156,-</b>
<b>Přírodní sušené kamenivo 1-5 mm</b>	<b>24.00</b>	<b>47,-</b>	<b>1128,-</b>
Křemičitý písek 0,1-0,5mm	<b>1.75</b>	<b>7,-</b>	<b>13,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>2297,-</b>

- Barrikade Steinbelegg v balení 9 kg.
- Přírodní kamenivo v balení 25 kg frakce 2-5 mm.
- Křemičité plnivo v balení 25 kg frakce 0,1-0,5 mm.

Vhodnost systému: dekorativní kamenný koberec v exteriéru, např. kolem bazénu

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

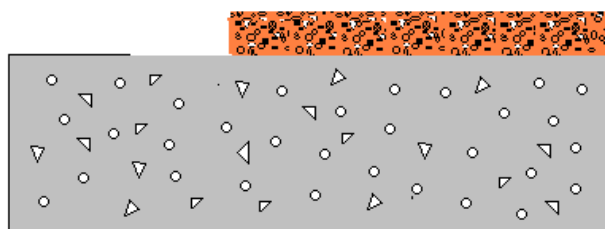
Poměr míchání na 18mm na 9 kg balení Barrikade Steinbelegg 95 kg kameniva a 7kg křemičitého písku.

Namíchaná směs postačuje na 4 m<sup>2</sup>.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.



## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**23 Barrikade PU Screed MONO – polyuretanová vysoce chemicky odolná samonivelační stěrka do +120°C**

**SL 5 mm odolnost do 70 °C, krátkodobě do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
Barrikade EP-PB, 10 k A+B	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	7,-	4,-
Barrikade PU Screed SL 23 A+B+C, 32 kg	6.20	139,-	862,-
<b>SYSTEM</b>			<b>947,-</b>

**SL 6 mm odolnost do 95 °C, krátkodobě do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
Barrikade EP-PB, 10 kg	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	7,-	4,-
Barrikade PU Screed SL 45 A+B+C, 38 kg	10.00	127,-	1270,-
<b>SYSTEM</b>			<b>1355,-</b>

**SL 9 mm odolnost do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností**

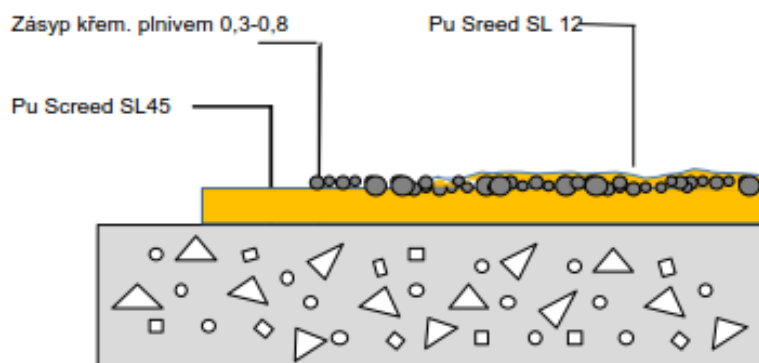
PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
Barrikade EP-PB, 10 kg	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	7,-	4,-
Barrikade PU Screed SL 45 A+B+C, 38 kg	16.00	127,-	2032,-
<b>SYSTEM</b>			<b>2117,-</b>

**Není potřeba použití penetrace Barrikade EP-DPM v případě stáří betonu min. 1 týden.**

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade PU Screed v balení:
  - SL23- 32 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 11,10 kg) = 32 kg - samonivelační systém
  - SL45- 38 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 14,10 kg) = 38 kg - samonivelační systém

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**24 Barrikade PU Screed Multi– polyuretanová vysoce chemicky odolná stěrka do +120°C**

**SL 5 mm odolnost do 70 °C, krátkodobě do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP-PB, 10 k A+B</b>	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	<b>0.50</b>	<b>7,-</b>	<b>4,-</b>
<b>Barrikade PU Screed SL 45</b> A+B+C, 38 kg = 9,8 A+B + ( 2 x 14,1kg C)	<b>7.89</b>	<b>127,-</b>	<b>1002,-</b>
+ Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25 kg	<b>4.50</b>	<b>7,-</b>	<b>31,5</b>
<b>Barrikade PU Screed SL 12</b> A+B+C, 26 kg = 9,8 A+B + ( 2 x 8,1kg C)	<b>1.1</b>	<b>167,-</b>	<b>183,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>1301,5</b>

**SL 6 mm odolnost do 95 °C, krátkodobě do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností**

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP-PB, 10 k A+B</b>	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	<b>0.50</b>	<b>7,-</b>	<b>4,-</b>
<b>Barrikade PU Screed SL 45</b> A+B+C, 38 kg = 9,8 A+B + ( 2 x 14,1kg C)	<b>9.43</b>	<b>127,-</b>	<b>1198,-</b>
+ Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25 kg	<b>4.50</b>	<b>7,-</b>	<b>31,5</b>
<b>Barrikade PU Screed SL 12</b> A+B+C, 26 kg = 9,8 A+B + ( 2 x 8,1kg C)	<b>1.1</b>	<b>167,-</b>	<b>183,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>1497,5</b>

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

### SL 9 mm odolnost do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP-PB, 10 k A+B</b>	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	<b>0.50</b>	<b>7,-</b>	<b>4,-</b>
<b>Barrikade PU Screed SL 45/RS 69</b> A+B+C, 45 kg = 9,8 A+B+(14,1kg +21,1C)	<b>15.00</b>	<b>114,-</b>	<b>1710,-</b>
+ Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25 kg	<b>6.00</b>	<b>7,-</b>	<b>42,-</b>
<b>Barrikade PU Screed SL 12</b> A+B+C, 26 kg = 9,8 A+B + ( 2 x 8,1kg C)	<b>1.1</b>	<b>167,-</b>	<b>183,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>2020,-</b>

### Aplikace 9 mm, potěr do boxu odolnost do 120 °C, chemické odolnosti viz. tabulka

PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP-PB, 10 k A+B</b>	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	<b>0.50</b>	<b>7,-</b>	<b>4,-</b>
<b>Barrikade PU Screed RS 69</b> A+B+C, 52 kg = 9,8 A+B + ( 2 x 21,1kg C)	<b>18.00</b>	<b>104,-</b>	<b>1872,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>1957,-</b>

### Orientační spotřeby na doplňkové aplikace:

#### cca fabión

PRODUKT	kg/bm	Kč/kg	Kč/bm
<b>Barrikade PU Screed RS 45/69</b> A+B+C,	<b>3.00</b>	<b>114,-</b>	<b>342,-</b>

#### cca fixace stěrky do drážky š.8 mm/hl.20mm

PRODUKT	kg/bm	Kč/kg	Kč/bm
<b>Barrikade PU Screed 45</b> A+B+C,	<b>0.4</b>	<b>127,-</b>	<b>51,-</b>

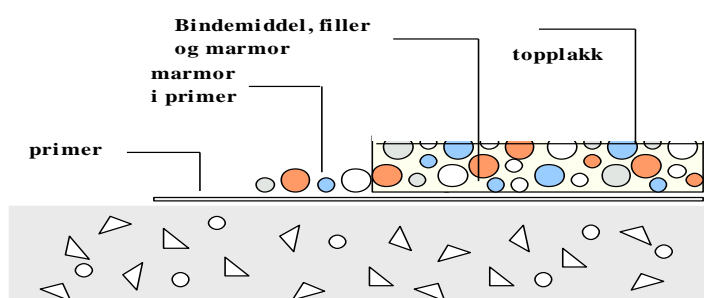
### Není potřeba použití penetrace Barrikade EP-DPM v případě stáří betonu min. 1 týden.

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
  - Barrikade PU Screed v balení:
    - SL23- 32 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 11,10 kg) = 32 kg - samonivelační systém
    - SL45- 38 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 14,10 kg) = 38 kg - samonivelační systém
    - RS 69-52 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 21,10 kg) = 52 kg - systém do boxů
    - RS 45/69-45 kg, (A-5,36kg + B 4,44kg + C45-1 x 14,10 kg+C 69-1 x 21,1 kg)= 45 kg - systém do fabiónů
- Křemičité plnivo pro protiskluz v balení po 25 kg.

Nedoporučuje se používat primer Barrikade EP-PB nebo EP-DPM, v oblastech vystavených ntenzivnímu teple, např.oblastech kanalizace, v přední části pekařské pece apod.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

**25 Barrikade EP - Steno – epoxidové terazzo 6 - 7 mm**


PRODUKT	kg/m <sup>2</sup>	Kč/kg	Kč/m <sup>2</sup>
<b>Barrikade EP-PB</b> A+B	<b>0.30</b>	<b>270,-</b>	<b>81,-</b>
<b>Mramor 1-5 mm</b>	<b>2.00</b>	<b>56,-</b>	<b>112,-</b>
<b>Barrikade EP Steno</b> A+B	<b>2.00</b>	<b>323,-</b>	<b>646,-</b>
<b>Omycarb</b> mramorové plnivo	<b>3.00</b>	<b>10,-</b>	<b>30,-</b>
<b>Mramor 1-5 mm</b>	<b>8.00</b>	<b>56,-</b>	<b>448,-</b>
<b>Barrikade EP Steno</b> A+B	<b>0.50</b>	<b>323,-</b>	<b>162,-</b>
<b>Křemičité plnivo 0,1-0,3 mm</b>	<b>0.50</b>	<b>10,-</b>	<b>5,-</b>
<b>Barr. Top Coat EP Steno</b> A+B	<b>0.10</b>	<b>834,-</b>	<b>83,-</b>
<b>SYSTEM</b>			<b>1567,-</b>

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP-Steno v balení 10 kg.
- Barrikade Top Coat EP-Steno v balení 10 kg.
- Mramor 1-5 mm v balení 20 kg.

Vhodnost systému: se řadí mezi podlahy s nejhodnotnějším designem. Na podlaze lze vytvářet různé obrazce, loga apod. Při použití plastových nebo kovových profilů. Používá se ve všech druzích veřejných prostor, kde je požadavek na bezspasnost, vynikající design, vysoké zatížení a snadno udržovatelný povrch. Uvedené ceny bez přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.


## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## SEZNAM VÝROBKŮ:


## PENETRACE


	<b>Barrikade EP-PB, A+B</b> Barrikade EP-PB je dvousložkový základní nátěr na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na betony v kombinaci s vyrovnávacími potěry a nátěry Barrikade.	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
	10 kg	270,-/kg	
	320 kg (sud)	234,-/kg	
	<b>Barrikade EP-DPM, A+B</b> Barrikade EP-DPM je dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědla, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Barrikade EP-DPM lze použít na čerstvý beton (2-3 dny starý).	0,7 kg/m <sup>2</sup>	
	10 kg	368,-/kg	
	320 kg (sud)	344,-/kg	
	<b>Barrikade EP-TP, A+B</b> Barrikade EP-TP je dvousložková penetrační, pojivová a lakovací pryskyřice na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel. Určena pro podlahy z barevných písků.	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
	13,5 ltr	315,-/ltr	
	300 ltr	281,-/ltr	
	<b>Epoxy BH 100, A+B</b> Dvousložkový základní nátěr na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na betonové substráty.	0,3 – 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
	1 kg	509,-/kg	
	<b>Barrikade EW-KLAR, A+B</b> Barrikade EW je dvousložkový vodouředitelný epoxidový penetrační nátěr, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na beton samostatně, nebo v kombinaci s barevným nátěrem Barrikade EW.	0,15 – 0,25 ltr/m <sup>2</sup>	
	10 kg	195,-/ltr	

## NÁTĚRY


	<b>Barrikade EW, A+B</b> Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový nátěr, s polepšklou povrchovou úpravou s nízkou odolností chem. látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití na betonové, cementové a pískové vyrovnávací nátěry a cementové základní omítky v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středním provozem.	0,4-0,6 ltr/m <sup>2</sup>
	10 ltr	238,-/ltr

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

	<h3>Barrikade EP 600 A+B/ +C</h3> <p>Je dvou-tří složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití jako nátěr, nebo stěrka zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem. Při použití komponentu C, se aplikuje jako stěrka</p>	Nátěr A+B 0,7 kg/m <sup>2</sup> / 0,5 mm  Stěrka (A+B)+(C) 1,5:1 až 1,5 2,4 na 1,5mm
	15 kg(A+B)	292,-/kg

	<h3>Barrikade EP 500 TANK, A+B</h3> <p>Je dvousložková, barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám. Nátěr na ocelové tanky, rezervoáry, odpadní kanálky, nádrže, ČOV a podlahy z betonu a oceli.</p>	0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>
	10 kg	300,-/kg


## STĚRKY EPOXIDOVÉ – NEPRUŽNÉ

	<h3>MonoART, A+B+C</h3> <p>Je tří-komponentní dekorativní materiál z polyuretanové pryskyřice, která vytváří nepropustný, tvrdý, těsný a lesklý povrch s dobrou odolností proti a proti opotřebení. Je určena jako dekorativní vrstva, pro vysoký stupeň designu. trvanlivost a snadné čištění. Aplikuje se na podklad např. Barrikade EP-600 černý</p>	0,75 kg/m <sup>2</sup>
	7,62 kg	1178,-/kg

	<h3>Barrikade EP-ESD-C</h3> <p>vodivá mezivrstva 5x10<sup>4</sup> – 1 x 10<sup>6</sup>Ω pod AS stěrku</p>	0,15 kg/m <sup>2</sup>
	5 kg	372,-/kg

	<h3>Barrikade EP-ESD, A+B+C+D</h3> <p>epoxidová samonivelační antistatická stěrka</p>	3,4 kg/m <sup>2</sup>
	33,78 kg	137,-/kg

## STĚRKY EPOXIDOVÉ – PRUŽNÉ

	<h3>Barrikade EP-SLF I., EP-SLF II., A+B</h3> <p>Je dvousložková pigmentovaná pružná epoxidová pryskyřice bez rozpouštědla, dodávaná ve dvou stupních: EP-SLF-I (podkladová – měkčí), EP-SLF-II (povrchová – tvrdší). Je určen pro použití na asfalt, bitumenové podklady, beton, vodotěsnou překližku a dřevotřískové desky, které jsou vystaveny nárazům a teplotním šokům.</p>	Dle systému
	20 kg	355,-/kg

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## STĚRKY POLYURETANOVÉ – PRUŽNÉ

	<p><b>Barrikade PU-SLF 3K TOPP, (A+B)+C</b></p> <p>Polyuretanová samonivelační hmota, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. S označením UV je materiál UV stabilní. Aplikuje buď jako nátěr nebo stěrka.</p> <table border="1" data-bbox="435 716 1125 801"> <tr> <td>15 kg (A+B)</td> <td>302,-/kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 kg (C)</td> <td>36,-/kg</td> <td></td> </tr> </table>	15 kg (A+B)	302,-/kg		10 kg (C)	36,-/kg		Dle systému
15 kg (A+B)	302,-/kg							
10 kg (C)	36,-/kg							
	<p><b>Barrikade PU-SLF 3K BUNN, (A+B)+C</b></p> <p>Polyuretanová samonivelační hmota, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita především pro přemostění trhlin. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, jako membrána Kde je důležité případné přemostění trhlin. Materiál není UV stabilní a je určen jako spodní vrstva systému. Aplikuje buď jako nátěr nebo stěrka.</p> <table border="1" data-bbox="435 1086 1125 1173"> <tr> <td>15 kg (A+B)</td> <td>279,-/kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 kg (C)</td> <td>36,-/kg</td> <td></td> </tr> </table>	15 kg (A+B)	279,-/kg		10 kg (C)	36,-/kg		Dle systému
15 kg (A+B)	279,-/kg							
10 kg (C)	36,-/kg							
	<p><b>Barrikade PU-SLF 2KComfort, (A+B)</b></p> <p>Polyuretanová samonivelační hmota, určená pro interiér. Dekorativní jednobarevná stěrka s extrémní pružností. Vhodná pro pohodu a klidný odpočinek nezatěžuje kloubové ústrojí. Materiál je UV stabilní.</p> <table border="1" data-bbox="435 1411 1125 1456"> <tr> <td>20 kg (A+B)</td> <td>282,-/kg</td> <td></td> </tr> </table>	20 kg (A+B)	282,-/kg		Dle systému			
20 kg (A+B)	282,-/kg							
	<p><b>Barrikade PU Comfort Undercoat, (A+B)+C</b></p> <p>Polyuretanová hmota, plněná speciální gumovým granulátem. Určená pro spodní vrstvy systému Barrikade PU Comfort v interiéru. Není vhodné pro finální povrchy.</p> <table border="1" data-bbox="435 1691 1125 1738"> <tr> <td>10 kg (A+B)</td> <td>215,-/kg</td> <td></td> </tr> </table>	10 kg (A+B)	215,-/kg		Dle systému			
10 kg (A+B)	215,-/kg							
	<p><b>Barrikade PU-SLF 3K Rapid, (A+B)+C</b></p> <p>UV stabilní urychlená polyuretanová pryskyřice. Dekorativní jednobarevná stěrka s extrémní pružností. Vhodná pro rychlé realizace. Materiál je UV stabilní. Dodává se čirý, možné pigmentovat.</p> <table border="1" data-bbox="435 1971 1125 2051"> <tr> <td>10 kg (A+B)</td> <td>767,-/kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 kg (C)</td> <td>36,-/kg</td> <td></td> </tr> </table>	10 kg (A+B)	767,-/kg		10 kg (C)	36,-/kg		Dle systému
10 kg (A+B)	767,-/kg							
10 kg (C)	36,-/kg							

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

	<h3>Barrikade PU-SCREED SL 12</h3>	Dle systému
<p>Je tříšložkový samonivelační polyuretanový potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám do 70 °C krátkodobě 120 °C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.</p>		
26 kg	167,-/kg	
	<h3>Barrikade PU-SCREED SL 23</h3>	Dle systému
<p>Je tříšložkový samonivelační polyuretanový potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám do 70 °C krátkodobě 120 °C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.</p>		
32 kg	139,-/kg	
	<h3>Barrikade PU-SCREED SL 45</h3>	Dle systému
<p>Je tříšložkový samonivelační polyuretanový potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám do 90 °C krátkodobě 120 °C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.</p>		
38 kg	127,-/kg	
	<h3>Barrikade PU-SCREED RS 69</h3>	Dle systému
<p>Je tříšložkový polyuretanový potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám 120 °C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.</p>		
52 kg	104,-/kg	
	<h3>Barrikade PU-STEINDEKKE,</h3>	Dle systému
<h3>A+B</h3>	<p>Pro venkovní použití je vytvořen z bezesparového polyuretanu s příměsí přírodních kamenů. Potah se skládá z omytých a usušených přírodních kamenů zalitých v pigmentem obarveném polyuretanu, což propůjčuje povrchu atraktivní vzhled. Povrch je bezpečný, odolný proti opotřebení a snadno udržovatelný.</p>	
10 kg	449,-/kg	




## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

## LAKY

	<p><b>Barrikade PU- TOPMATT</b> <b>A+B</b></p> <p>Polyuretanový uzavírací nátěr s matným povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekorativní vyrovnávací potěr a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrchová úprava.</p>	0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup>
	<p><b>Barrikade PU TOP Matt DECO</b> <b>A+B</b></p> <p>UV stabilní polyuretanový uzavírací nátěr s matným povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekorativní vyrovnávací potěr a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrchová úprava.</p>	Dle systému
5,15 kg	750,-/kg	mat, polomat, lesk
5,3 kg (A+B)	1471,-/kg	Bezbarvý nebo dle RAL



## DOPLŇKY

	<p><b>STELLMITTEL</b></p> <p>Tixotropní přísada do epoxidových a polyuretanových pryskyřic.</p>	1-2 %
1 kg	1.172,-/kg	bílý

## PLNIVA A KŘEMIČITÉ PÍSKY

	<p><b>GEBa WEISS</b></p> <p>Jemné plnivo z křemičitých sušených písků do epoxidových a polyuretanových stěrek frakce <b>0,06 – 0,3 mm</b></p>	
25 kg	7,-/kg	Bílá
	<p><b>Dorsilit 01/05</b></p> <p>Křemičitý sušený písek pro vytvoření prostiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce <b>0,1 – 0,5 mm</b> - jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí</p>	
25 kg	7,-/kg	Přírodně šedá
	<p><b>Dorsilit 03/08</b></p> <p>Křemičitý sušený písek pro vytvoření prostiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce <b>0,3 – 0,8 mm</b> - jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí</p>	
25 kg	7,-/kg	Přírodně šedá

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018

	<b>Dorsilit 06/12</b> Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce <b>0,6 – 1,2 mm</b> - jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí	25 kg	<b>7,-/kg</b>	Přírodně šedá
	<b>Dorsimix C1</b> Předmíchaná směs křemičitých sušených písků různých frakcí pro vytvoření epoxidových potěrů frakce <b>0,06 – 3,5 mm</b>	25 kg	<b>7,-/kg</b>	Přírodně šedá
	<b>Dorsilit ISG 290</b> Speciální vysoce kvalitní křemičitý filler s příměsí skleněných kuliček. Toto plnivo umožňuje vyšší poměr mísení s epoxidovými a polyuretanovými stěrkami = <b>finanční úspora !!!</b>	25 kg	<b>22,-/kg</b>	Bílá
		25 kg	<b>10,-/kg</b>	Bílá
	<b>Filler OMYA CARB</b> Speciální vysoce kvalitní mramorové plnivo speciální filler / plnivo umožňuje vysokou kvalitu dekorativních stěrek	25 kg	<b>10,-/kg</b>	Bílá
	<b>Filler SL 1500</b> Originál speciální mramorový filer do epoxidových stěrek do tl. 1,5 mm	10 kg	<b>36,-/kg</b>	Bílá
	<b>Filler SL 2500</b> Originál speciální mramorový filer do epoxidových stěrek do tl. 2,5 mm	15 kg	<b>45,-/kg</b>	Bílá
	<b>Filler SL 23</b> Originál speciální filler do PU Screed system	11,1 kg	<b>56,-/kg</b>	Naturál
	<b>Filler SL 45</b> Originál speciální filler do PU Screed system	14,1 kg	<b>57,-/kg</b>	Naturál
	<b>Filler RS 69</b> Originál speciální filler do PU Screed system	21,1 kg	<b>51,-/kg</b>	Naturál

## PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2018



**Painting and Coating Systems**  
**Maling og beleggsystemer**  
**Maling og belægningsssystemer**  
**Målning och belägningsssystem**

**Barrikade®**  
 Fargekart/Colour Chart

F.O5 - 08.07



▲ **Sølvrå / Silver**

Tilnærmet / Approx: NCS 2000



▲ **Lys Beige / Light Beige**

Tilnærmet / Approx: NCS 2020 Y30R



▲ **Lys grå / Light Grey**

Tilnærmet / Approx: NCS 3000



▲ **Okergul / Ochre**

Tilnærmet / Approx: NCS 2040 Y20R



▲ **Mellomgrå / Mid Grey**

Tilnærmet / Approx: NCS 4502G



▲ **Lys grønn / Light Green**

Tilnærmet / Approx: NCS 4030 G30Y



▲ **Arctic blå / Arctic Blue**

Tilnærmet / Approx: NCS 5030 R90B



▲ **Teglrød / Brick Red**

Tilnærmet / Approx: NCS 5050 Y90R

**Platné od leden 2017.** Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. Firma CAPRO, spol. s r.o. nikterak nepřebírá odpovědnost za konečný výsledek. Společnost nemá nikterak kontrolu nad klimatickými podmínkami, při aplikaci nad přípravou podkladu a nad samotným zpracováním. V případě potřeby si vyžádejte, odborný dozor u společnosti CAPRO, spol. s r.o.