

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

OD 1.11./ 2021



.....průmysl



.....design




.....komfort



.....krajina

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

1 **StoPox WL 100** (Barrikade EW) – vodouředitelný epoxidový nátěr

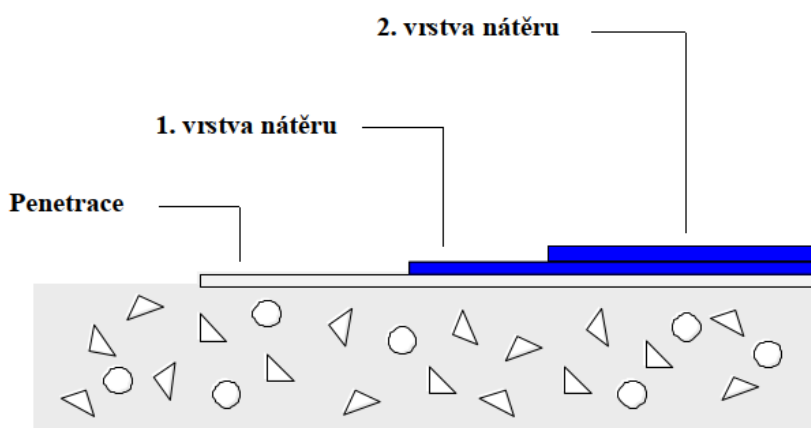

PRODUKT		ltr/m2	Kč/ltr	Kč/m2
penetrace	A+B	0.15	432,60	64,90
1. vrstva nátěru	A+B	0.15	432,60	64,90
2. vrstva nátěru	A+B	0.20	432,60	86,50
SYSTEM				216,30


- StoPox WL 100 v balení 12 kg
- Cena pro základní odstíny (sk.11)
- Ostatní odstíny – příplatek 21%

Vhodnost systému: cementové, pískové vyrovnávací potěry a cementové stěrky v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

2 **StoPox WL 100 Multi** (Barrikade EW Multi) – lehce protiskuzová vrstva cca do 1 mm

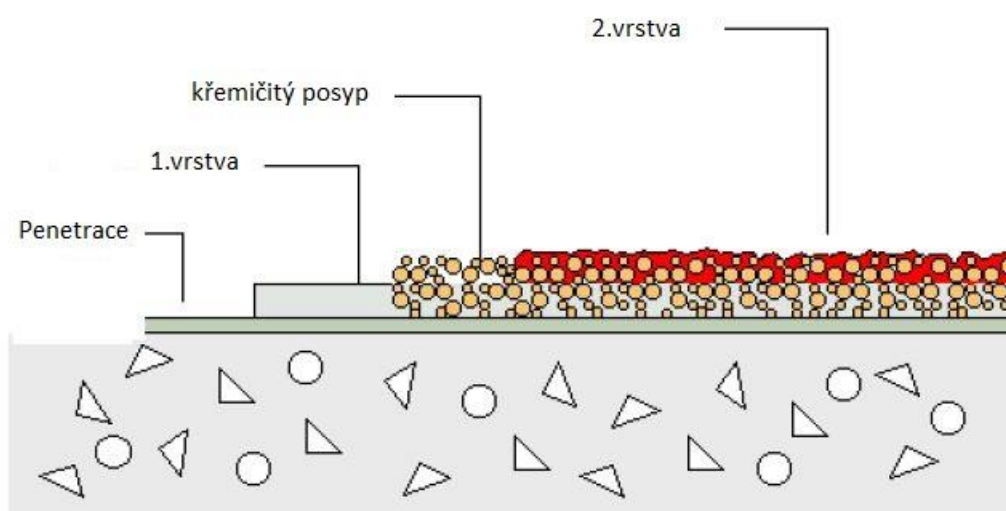

PRODUKT		kg/m ²	Kč/kg	Kč /m ²
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
Křemičité plnivo 0.1-0.5		3	10,-	30,-
StoPox WL 100,	A+B	0,25	432,60	108,15
StoPox WL 100,	A+B	0,25	432,60	108,15
SYSTEM				376,50


- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox WL 100 v balení 12 kg.
- Křemičité plnivo v balení 25kg.

Vhodnost systému: pro oblasti pro max. středně zatěžované provozy. Typickými oblastmi jeho užití jsou garážové prostory, stání, potravinářské a technické provozy. Umožňuje bezesparé a vodotěsné úpravy povrchu s dobrou chemickou odolností vůči většině chemických látek jako jsou alkálie, oleje, tuky, sůl, rozpouštědla. Sjezdy tvořit systémem - EP-Multi.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

3 **StoPox BB OS** (Barrikade EP 600) – silnovrstvý epoxidový nátěr

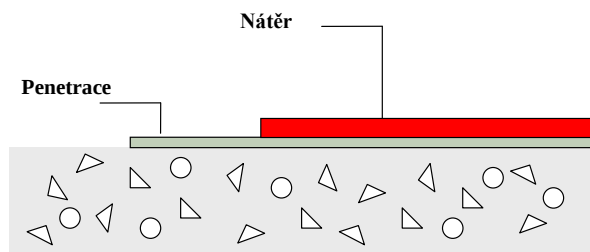

Nátěr silnovrstvý, 0,5 mm

PRODUKT		kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
I. StoPox BB OS	A+B	0.30	323,40	97,-
II. StoPox BB OS	A+B	0.30	323,40	97,-
SYSTEM				324,20

Nátěr silnovrstvý - HD, 0,5 mm zvýšená odolnost na ohrus

PRODUKT		kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
I. StoPox BB OS	A+B	0.30	323,40	97,-
Diamant powder		0.015	311,-	5,-
II. StoPox BB OS	A+B	0.30	323,40	97,-
SYSTEM				329,20


- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox BB OS v balení 30 kg.
- Diamant powder

Vhodnost systému: určen pro použití jako nátěr, zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

4 **StoPox BB OS** (Barrikade EP 600) – epoxidová stěrka **MONO**

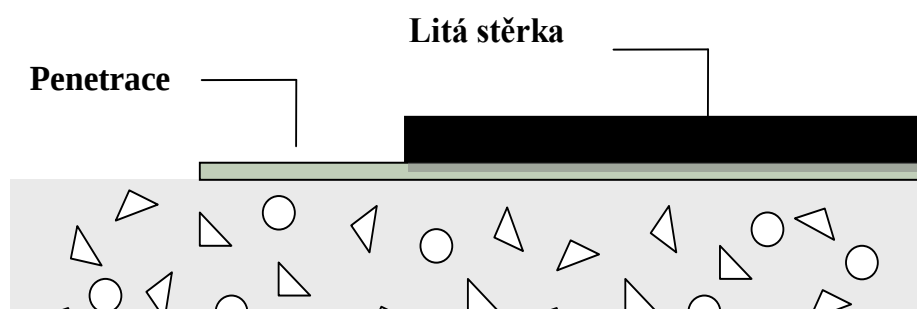

Litá stěrka do 1,5 mm

PRODUKT		kg/m ²	Kč/kg	Kč/m ²
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
StoPox BB OS	A+B	2,4	323,40	776,20
SYSTEM				906,40

Litá stěrka > 2,5 mm


PRODUKT		kg/m ²	Kč/kg	Kč/m ²
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
StoPox BB OS	A+B	4,3	323,40	1390,60
SYSTEM				1520,80

- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox BB OS v balení 30 kg.

Vhodnost systému: určen pro použití jako nátěr nebo stěrka, zejména na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem, možnost plnění až 1:1.
Vhodnost systému EP 600 SL 2500: Pro silný provoz v suchých i mokřích prostorách, jako jsou např. potravinářské a strojírenské provozy, zařízení chemické a farmaceutické výroby, elektrárny a zařízení pro rozvod plynu, skladovací zařízení. Rovněž pro podklady s horší kvalitou betonu B15 apod.
 Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnaní podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

5 Barrikade EP Monoflex – Samonivelační flexibilní epoxidová stěrka

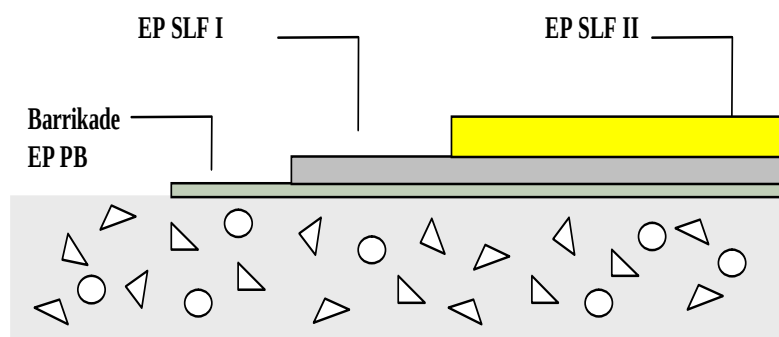

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade EP SLF I A+B	2.00	355,-	710,-
Barrikade EP- SLFII A+B	2.20	355,-	781,-
SYSTEM			1572,-

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP-SLF ve 20 kg balení.
- Při aplikaci na asfalt se nepoužívá Barrikade EP-PB.


Vhodnost systému: pro oblasti průmyslu a obchodu, kde je potřeba pružný systém. Může být aplikovaný na beton, asfalt a ostatní bitumenové systémy.

Barrikade EP-Monoflex vytváří pružný a vodotěsný povrch se snadnou údržbou

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

6 **StoPox EP Multi (Barrikade EP Multi)** – epoxidová protiskluzová stěrka 3/4/5 mm

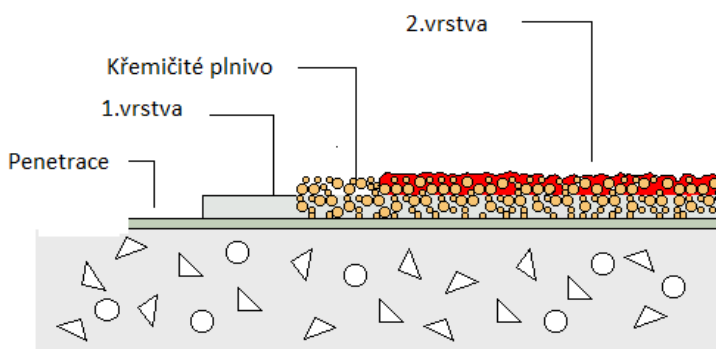

PRODUKT		kg/m ²	Kč/kg	Kč /m ²
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
StoPox BB OS	A+B	1.6/2.1/2.6	323,40	517,50
Křemičité plnivo 0.6-1.2		4.0/5/6	10,-	40,-
StoPox BB OS	A+B	1.10	323,40	355,70
SYSTEM				1043,44


- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox BB OS v balení 30 kg.
- Křemičité plnivo v balení 25kg.
- Uvedená cena na tl. 3mm. Na 5 nebo 6 mm přepočítat dle tabulky.

Vhodnost systému: pro oblasti se silným provozem a lze ho použít v suchých i vlhkých prostorech. Typickými oblastmi jeho užití jsou potravinářské a technické provozy. Umožňuje bezesparé a vodotěsné úpravy povrchu s dobrou chemickou odolností vůči většině chemických látek jako jsou alkálie, oleje, tuky, sůl, rozpouštědla.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnaní podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

7 **StoPox BB OS** (Barrikade EP 600) – epoxidová lehce protiskluzová stěrka 1-1,5 mm, povrch pomerančová kůra

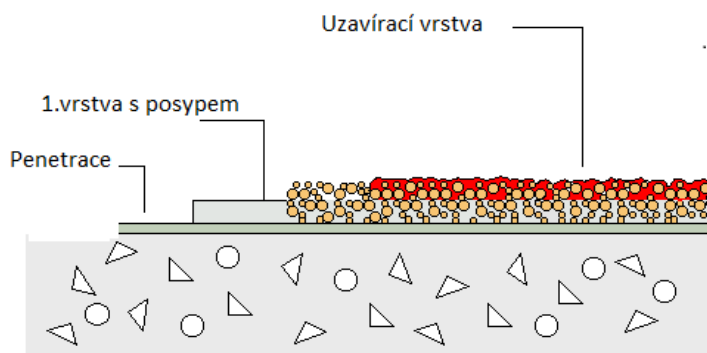

PRODUKT		kg/m ²	Kč/kg	Kč /m ²
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
StoPox IHS BV (+pigment)	A+B	0.25	434,-	108,50 (20,-)
Křemičité plnivo 0.3-0.8		3	10,-	30,-
StoPox BB OS	A+B	0.45	323,40	145,50
SYSTEM				414,20 (434,20)


- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox BB OS v balení 30 kg.
- Křemičité plnivo v balení 25kg.

Vhodnost systému: pro oblasti např. výrobních hal a lze ho použít v suchých i vlhkých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou potravinářské a technické provozy, výrobní provozy. Umožňuje bezesparé a vodotěsné úpravy povrchu s dobrou chemickou odolností vůči většině chemických látek jako jsou alkálie, oleje, tuky, sůl, rozpouštědla.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

8 **StoPox EP Multi decor** (Barrikade EP Multi decor) – epoxidová protiskluzová stěrka s barevným plnivem 3/4/5mm

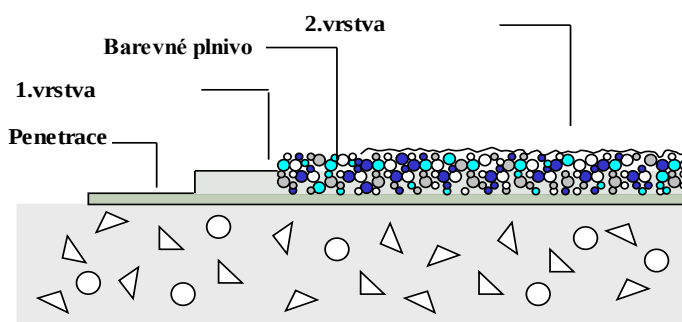

PRODUKT		kg/m ²	Kč/kg	Kč/m ²
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
StoPox CS 100	A+B	0.7/1.1/1.2	495,60	346,90
Filler OMYA Carb		0.7/1.1/1.2	15,-	10,50
Barevné plnivo 0.6-1.2		4.0/5/6	20,-	80,-
StoPox CS 100	A+B	0.75	495,60	371,70
SYSTEM				939,30


- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox CS 100 v balení 25 kg.
- Filler v balení 25 a 50 kg.
- Barevné plnivo v balení 25 kg.
- Uvedená cena na tl. 3mm. Na 5 nebo 6 mm přepočítat dle tabulky.

Vhodnost systému: bezesparý podlahový systém založený na směsi epoxidové pryskyřice bez rozpouštědla, upravený barevným křemičitým pískem, možné dodávat v mnoha barvách, s různým stupněm odporu proti skluzu v závislosti na požadavcích, pro oblasti se silným provozem a lze ho použít v suchých i vlhkých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou potravinářské a technické provozy.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

9 **StoPox EP Multi HD** (Barrikade EP Multi HD) - vysoce zatížitelná epoxidová protiskluzová stěrka 4.0 mm

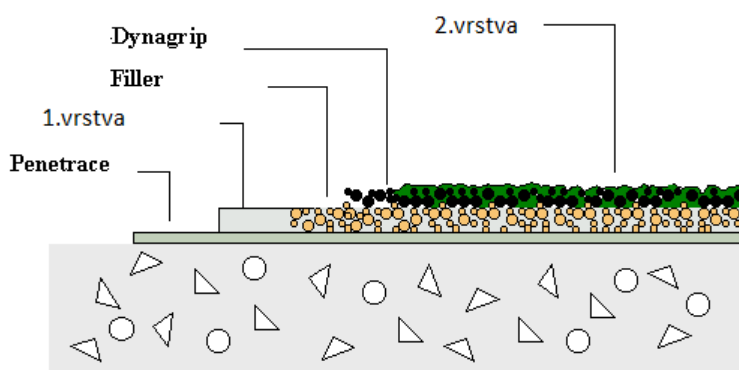

PRODUKT		kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
StoPox BB OS	A+B	3.80	323,40	1228,90
Dynagrip 16mesh		8.00	51,-	408,-
StoPox BB OS	A+B	1.40	323,40	452,80
SYSTEM				2219,90


- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox BB OS v balení 30 kg.
- Dynagrip v balení 25 kg.

Vhodnost systému: Pro extrémní zatížení na obrus, pro oblasti se silným provozem a lze ho použít v suchých i vlhkých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou sjezdy nájezdy, potravinářské a technické provozy. Umožňuje bezesparé a vodotěsné úpravy povrchu s dobrou chemickou odolností vůči většině chemických látek jako jsou alkálie, oleje, tuky, sůl, rozpouštědla.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

10 **StoPox EP MAXI SCREED** (Barrikade EP MAXI SCREED) - vysoce zatížitelná epoxidová nosná vrstva > 6 mm

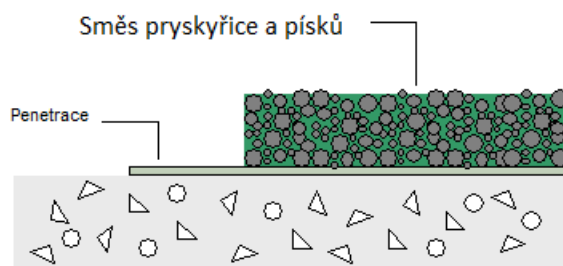

10 mm

PRODUKT	kg/m ²	Kč/kg	Kč/m ²
StoPox IHS BV A+B	0.30	434,-	130,20
Křemičité plnivo 0,6-1,2	1	10,-	10,-
StoPox BB OS A+B	3.20	323,40	1034,90
Spec. směs písků 0-3,5 mm	22.00	10,-	220,-
SYSTEM			1395,10

6 mm

PRODUKT	kg/m ²	Kč/kg	Kč/m ²
StoPox IHS BV A+B	0.30	434,-	130,20
Křemičité plnivo 0,6-1,2	1	10,-	10,-
StoPox BB OS A+B	2.00	323,40	646,80
Spec. směs písků 0-3,5 mm	12.00	10,-	120,-
SYSTEM			907,-

- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox BB OS v balení 30 kg. V odstínech dle vzorkovníku.
- Speciální směs vhodná pro epoxidové malty/plastbetony tříděné písky frakce 0,006 – 3,5mm.


Vhodnost systému: Pro extrémní zatížení na pevnost, obrus, pro oblasti se silným provozem v suchých prostorách. Typickými oblastmi jeho užití jsou skladovací prostory, technické provozy. Silně namáhané plochy vysokozdviznými vozíky. Pevnost podkladu dosahující 85 Mpa. V případě potřeby uzavření povrchu, např.: z důvodu mokrého provozu je zapotřebí uzavřít povrch pečetící nátěrem, např.: Barrikade EP 600 A+B v barvě podkladu.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnaní podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

11 **StoPox EP Compact** (Barrikade EP Compact)

– dekorativní stěrka s probarveným plnivem pro strojní zpracování 2.5 mm

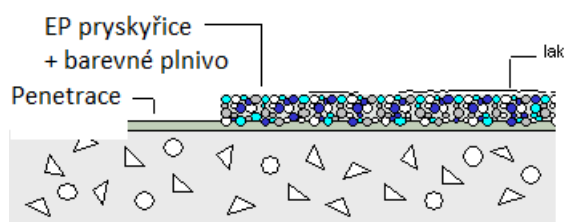

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
StoPox CS 100 A+B	0.35	495,60	173,50
Barevné plnivo	1.20	20,-	24,-
StoPox CS 100 A+B	0.65	495,60	322,10
Omyacarb mramorová moučka	0.80	15,-	12,-
Barevné plnivo	2.20	20,-	44,-
StoPox CS 100 A+B	0.30	495,60	148,70
+ matný lak StoPox WL 150 A+B	0.10	(695,40)	(69,50)
SYSTEM			700,10 (769,60)

- StoPox CS 100 v balení 25kg.
- Barevné plnivo : 85 % 0.7-1.2 mm a 15 % 0.3-0.7 mm
- StoPox WL 150 v balení 8 kg.
- Mramorová moučka v balení 50 kg.


Vhodnost systému: do všech veřejných prostorů kde je důležitá dekorativnost, zatížení životnost, a snadná údržba v kombinaci s hezkým pracovním prostorem a útlumem kročejového hluku. Systém se skládá z barevného křemičitého písku míseného s transparentní epoxidovou pryskyřicí. Povrch se uzavírá zátěžovým, chemicky odolným matným polyuretanovým lakem.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

12 **StoPox EP Decor** (Barrikade EP Decor)

– dekorativní stěrka s probarveným plnivem pro ruční zpracování
4/5/6 mm

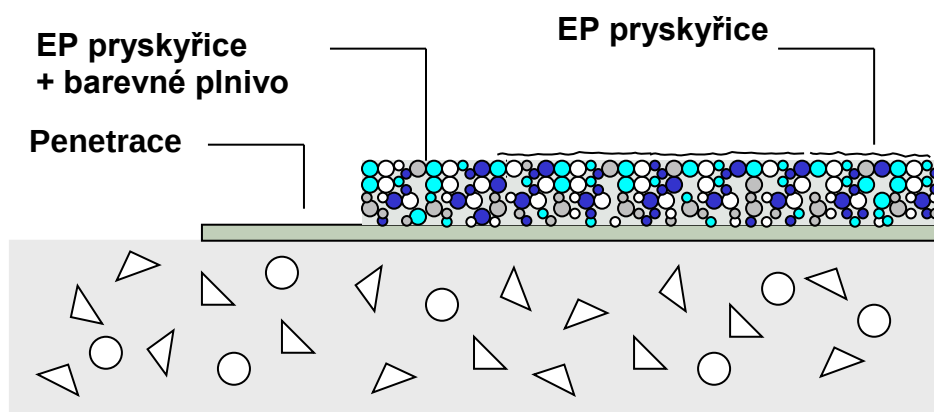

PRODUKT		kg/m ²	Kč/kg	Kč /m ²
StoPox CS 100	A+B	0.30	495,60	148,70
StoPox CS 100	A+B	1.2/1.5/1.8	495,60	594,70
Barevné plnivo 0.7-1.2		6.5/8/9.5	20,-	130,-
StoPox CS 100	A+B	0.40	495,60	198,20
SYSTEM				1071,60


- StoPox CS 100 v balení 25kg.
- Barevné plnivo: 85 % 0.7-1.2 mm a 15% 0.4-0.8 mm

Vhodnost systému: protiskuzová skladba do především mokrých prostorů, zatížení životnost, a snadná údržba v kombinaci s hezkým pracovním prostorem a útlumem kročejového hluku. Systém se skládá z barevného křemičitého písku míseného s transparentní epoxidovou pryskyřicí.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

13 Barrikade EP Multiflex – protiskuzová flexibilní, epoxidová stěrka 3 mm

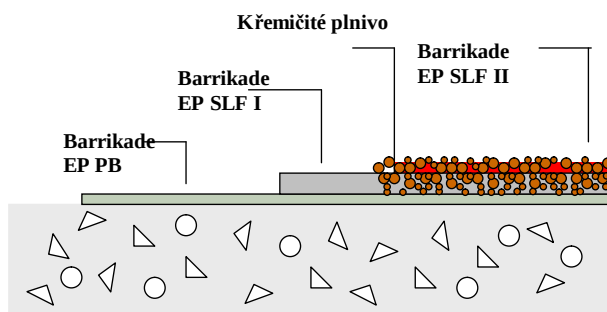

PRODUKT	kg/m2	Kč /kg	Kč /m2
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade EP SLF I A+B	1.30	355,-	461,-
Křemičité plnivo 0.3-0.8	4.00	7,-	28,-
Barrikade EP SLF II A+B	1.00	355,-	355,-
SYSTEM			925,-

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Při aplikaci na asfalt se nepoužívá Barrikade EP-PB.
- Barrikade EP - SLF ve 20 kg balení.


Vhodnost systému: pro podklady jako je asfalt, ale také beton, vodovzdorné dřevotřískové desky a tvrdé desky odolávající nárazům a teplotním šokům.

Typické plochy pro tento system jsou obchodní domy, parkoviště a těžký průmysl.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

14 Barrikade EP ESD C/D - Epoxidová staticky vodivá stěrka

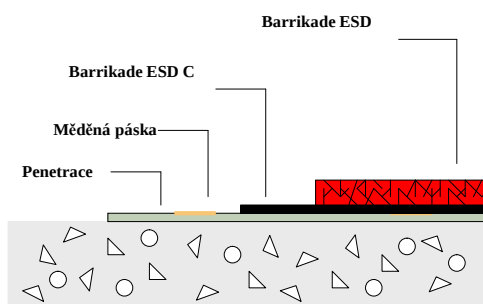

conductive staticky vodivá vrstva – $5 \times 10^4 - 1 \times 10^6 \Omega$
disipative staticky nevodivá vrstva – $1 \times 10^6 - 1 \times 10^9 \Omega$

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Svodové pásy dle plochy			
Barrikade ESD-C/D A+B	0.14	410,-	58,-
Barrikade ESD A+B+C+D	3.40	181,-	615,-
SYSTEM			754,-

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade ESD-C v 5 kg balení
- Barrikade ESD v balení 23,83 kg. (A+B+C+D)


Vhodnost systému: antistatická úprava v prostorách nemocnice, výrobních prostorech elektrosoučástek, tam kde je potřeba odvést el. náboj.

V ceně nejsou započteny svodové měděné pásy.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

15 **Barrikade EP Stone Carpet – dekorativní kamenný koberec pojený epoxidovou pryskyřicí**

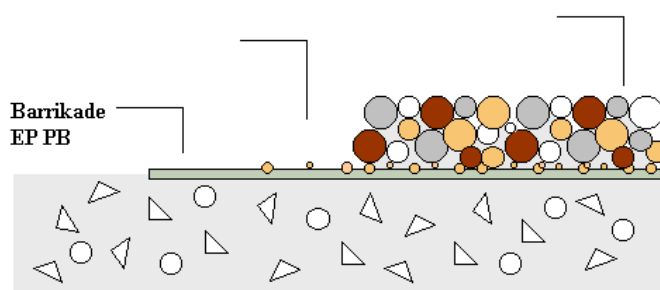

Pro tloušťku >12 mm

PRODUKT	kg/m ²	Kč/kg	Kč/m ²
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Křemičité plnivo 0.6-1.2	0.50	7,-	4,-
Barrikade EP BT A+B	1.00	361,-	361,-
Přírodní kamenivo 3-5 mm	13.50	20,-	270,-
SYSTEM			716,-

Pro tloušťku <8 mm

PRODUKT	kg/m ²	Kč/kg	Kč/m ²
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Křemičité plnivo 0.6-1.2	0.50	7,-	4,-
Barrikade EP BT A+B	0.65	361,-	235,-
Přírodní kamenivo 1,8-3,5 mm	8.00	20,-	160,-
SYSTEM			480,-


- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP BT v balení 7,5 kg.

Vhodnost systému: dekorativní kamenný koberec pro interiér

Uvedené ceny bez přípravy podkladu, vyrovnaní podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

16 **StoPox PU Monoflex** (Barrikade PU Monoflex) – samonivelační flexibilní polyuretanová stěrka 1,5 mm

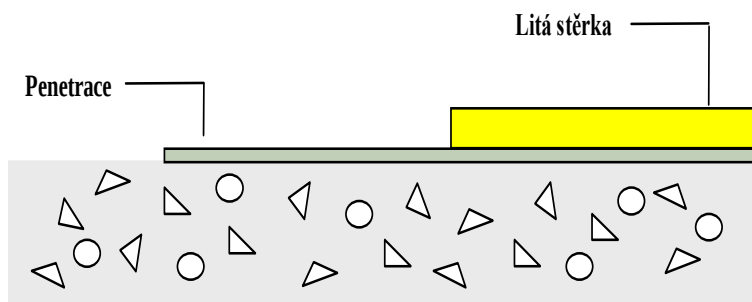

Litá stěrka 1,5 mm

PRODUKT		kg/m ²	Kč/kg	Kč/m ²
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
StoPox IB 500	A+B	2.40	320,60	769,50
SYSTEM				899,70


- StoPox IHS BV v balení 28 kg.
- StoPox IB 500 v balení 30 kg(A+B).

Vhodnost systému: pro průmyslové podlahy s nižším zatížením, např. Manufaktury, kanceláře, chodby atd. s pěším provozem, je samonivelační, polyuretanový systém pro podlahy v průmyslu a administrativě. PU-Monoflex je dekorativní zátěžový systém, a svou flexibilitou velice komfortní pro pohybové ústrojí lidí.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

17 **StoPox PU Multiflex** (Barrikade PU Multiflex) - flexibilní vysoce zátěžová polyuretanová stěrka 3.0 mm

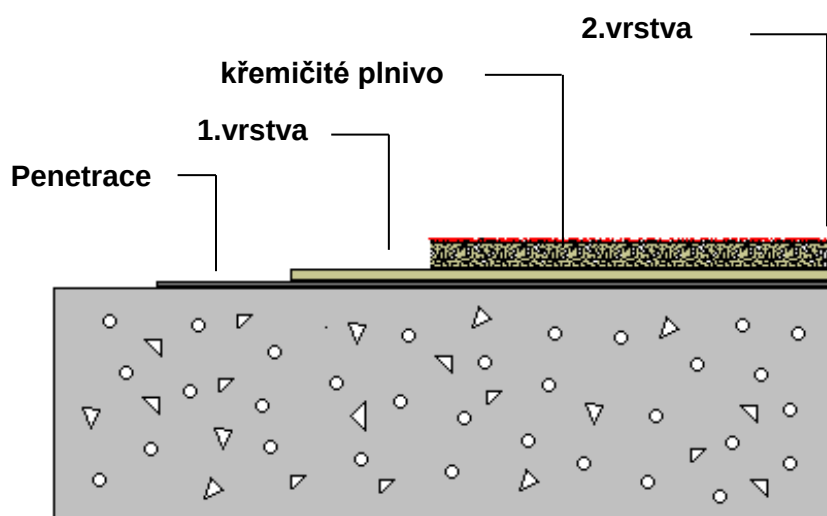

PRODUKT		kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
StoPox IHS BV	A+B	0.30	434,-	130,20
StoPox IB 500	A+B	1.00	320,60	320,60
Křemičité plnivo		5.00	10,-	50,-
StoPox IB 500	A+B	0.5	320,60	160,30
SYSTEM				661,10


- StoPox IHS BV v balení 12 kg.
- StoPox IB 500 v balení 30 kg.
- Křemičité plnivo (frakce 03/08, 06/12) v balení 25 kg.

Vhodnost systému: určený pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Všude tam, kde je důležité případné přemostění trhlin. V případě zvýšené vlhkosti aplikovat penetraci na zvýšenou vlhkost >4% Barrikade EP-DPM (StoPox FBS LF).

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

18 **Barrikade PU – Multiflex - flexibilní vysoce zátěžová polyuretanová stěrka 5.0 mm PARKDECK systém**

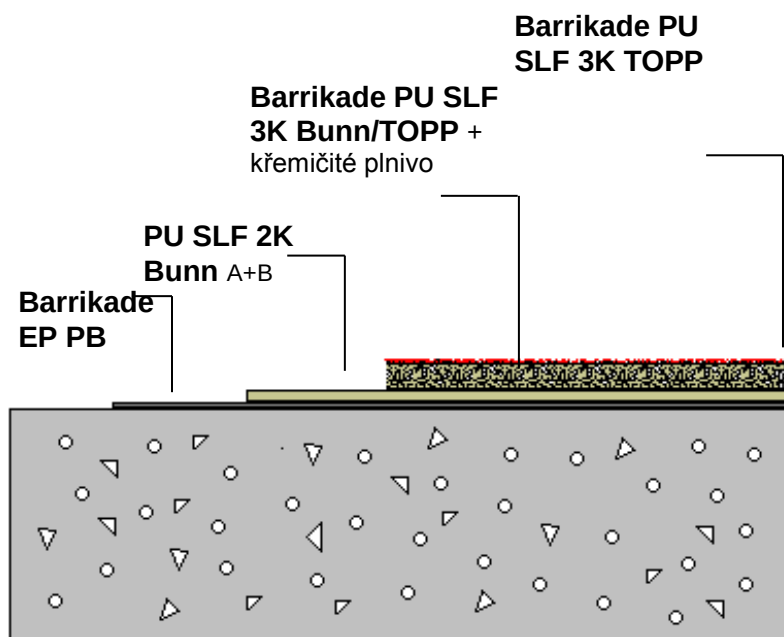



PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB A+B	0.30	270,-	81,-
membrána PU SLF 2K Bunn A+B	1.50	279,-	428,-
Barrikade PU SLF 3K Bunn/Topp A+B+C	2.00	181,-/195,-	362,-
Křemičité plnivo korund 0,6-1,2mm	7.00	10,-/25,-	70,-/175,-
Barrikade PU SLF 3K TOPP A+B+C	1.50	195,-	292,5
SYSTEM s korundem			1338,5
SYSTEM s křem. plnivem			1233,5

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade PU SLF 2K Bunn v balení 15 kg.
- Barrikade PU SLF 3K TOPP v balení 25 kg.
- Barrikade komponent C v balení 10 kg.

Vhodnost systému: určený pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Všude tam, kde je důležité případné přemostění trhlin. V případě zvýšené vlhkosti aplikovat penetraci na zvýšenou vlhkost >4% Barrikade EP-DPM. Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

19 Barrikade PU Steindekke – dekorativní polyuretanový povlak s přírodním nebo barevným plnivem pro venkovní plochy

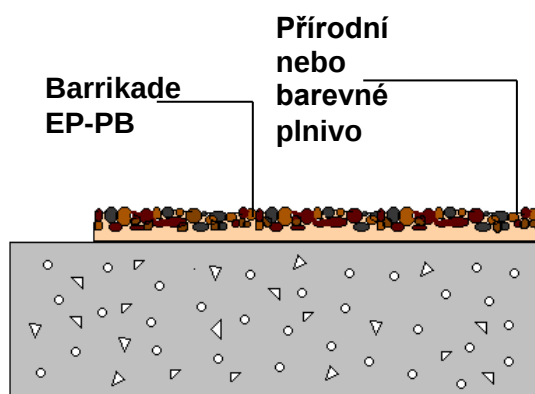

Porézní asphalt, nebo beton musí být penetrován

Asfalt - 1:3 akrylová pryskyřice smíchaná s pískem a cementem

Beton – Barrikade EP PB, nebo Barrikade EP DPM

a) 1 mm

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade PU Steindekke	1.00	449,-	449,-
Přírodní nebo (barevné plnivo) 0,3-0,8 mm	4.00	10,-(47,-)	40,- (188,-)
SYSTEM			489,- (637,-)

b) 2 mm

PRODUCTS	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade PU Steindekke	1.00	449,-	449,-
Přírodní nebo (barevné plnivo) 0,6-1,2 mm	5.00	10,- (47,-)	50,- (235,-)
SYSTEM			499,- (684,-)

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

c) 3 mm

PRODUCTS	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade PU Steindekke	1.50	449,-	674,-
Přírodní nebo (barevné plnivo) 1-4 mm	8.00	10,-(47,-)	80,- (376,-)
SYSTEM			754,- (1050,-)

d) 4 mm

PRODUCTS	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade PU Steindekke	1.90	449,-	853,-
Přírodní nebo (barevné plnivo) 1-4 mm	12.00	10,-(47,-)	120,- (564,-)
SYSTEM			973,- (1417,-)

e) 5 mm

PRODUCTS	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade PU Steindekke	2.00	449,-	898,-
Přírodní nebo (barevné plnivo) 1-4 mm	14.00	10,-(47,-)	140,- (658,-)
SYSTEM			1038,- (1556,-)

- Barrikade PU Steindekke v 10 kg balení.
- Přírodní plnivo v balení 25 a 50 kg.
- Barevné plnivo v balení 25 kg.


Vhodnost systému: určen k použití na příjezdové cesty, vjezdy, parkovací plochy, cesty pro pěší, cyklistické stezky, chodníky atd. Na plochy, kde je v zimě používán sněhový pluh, se nedoporučuje použít kameny většího rozměru než 3 mm.

Potahy mohou být použity k vytvoření atraktivního venkovního prostředí u prestižních budov, veřejných budov a městských oblastí.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnaní podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

20 Barrikade EP-MONO Art– speciální vysoce dekorativní epoxidová stěrka s polyuretanovou úpravou

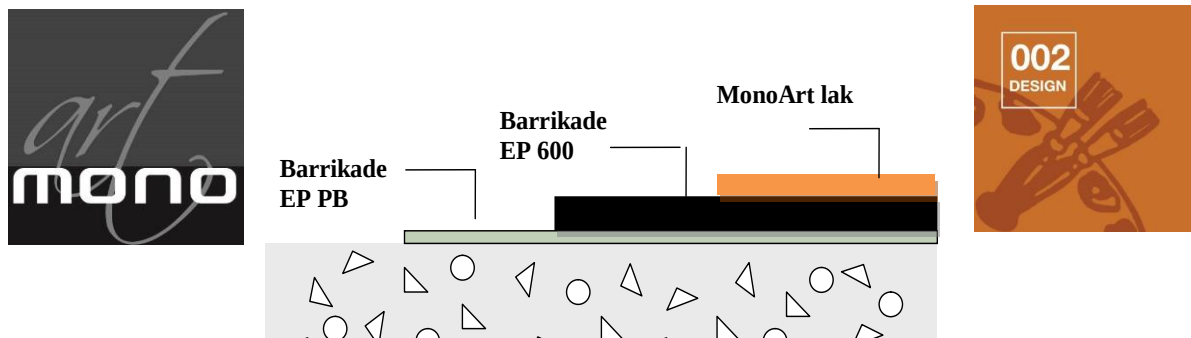

S EP 600, jako podklad, tl. cca 1,25 mm

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade EP 600 A+B	0,5	332,-	166,-
MonoART coating A+B+C	0,75	1178,-	884,-
SYSTEM			1131,-

S EP 600, jako podklad, tl. cca 2,25 mm

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade EP 600 SL1500 A+B+C	2,2	211,-	464,-
MonoART coating A+B+C	0,75	1178,-	884,-
SYSTEM			1429,-

- Barrikade EP - PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP - MonoART A+B v balení 7,5 kg.
- Komponent C, pigment 0,12 kg.

Případně možné použití laku:

- Barrikade PU Top Matt v balení 5,15 kg.
- Barrikade Polish, pečetící povlak spotřeba 0,05 ltr / m2 cne 515,-Kč/ltr v balení 10 ltr.



Hesselberg Bygg vyvinula Monoart, pro dekorativní vysoký vzhled, design produkt pro náročné, mramorovaný/melírovaný. S Monoart máte jedinečnou a velmi trvanlivou podlahu. Systém je k dispozici s lesklým nebo matným povrchem, 100% UV-odolný. Existuje v deseti základních barvách, ale je také možné kombinovat barvy a vytvořit jedinečný design. Může také obsahovat loga nebo fotografické prvky v podlaze. Monoart je vhodný pro obchody, recepcce, vstupy, kanceláří, domácností atd.

Chcete-li získat více informací o systému, struktuře, výběru barev a cenách, kontaktujte nás na info@caprocb.cz

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

21 Barrikade PU Comfort s membránou

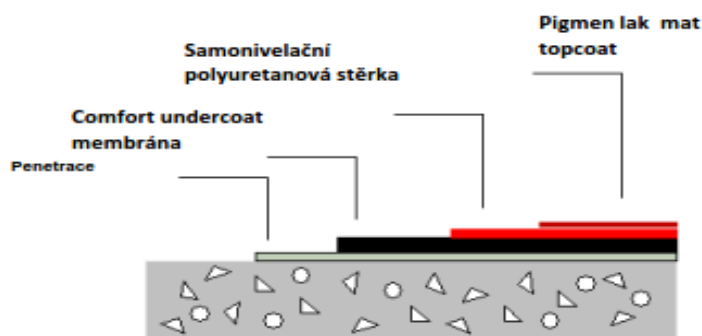

3 mm

PRODUKT	kg/m ²	Kč /kg	Kč /m ²
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade Comfort Undercoat A+B membrána	2.20	215,-	473,-
Barrikade PU SLF 2K Comfort	3.50	282,-	987,-
Barrikade Top Matt Deco pigment	0.15	1471,-	221,-
SYSTEM			1782,-

6 mm

PRODUKT	kg/m ²	Kč /kg	Kč /m ²
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade Comfort Undercoat A+B membrána	5.80	215,-	1247,-
Barrikade PU SLF 2K Comfort	3.50	282,-	987,-
Barrikade Top Matt Deco pigment	0.15	1471,-	221,-
SYSTEM			2536,-

Alternativa s Barrikade Mono Deco TOP



PRODUKT	kg/m ²	Kč /kg	Kč /m ²
Barrikade EP PB A+B	0.30	270,-	81,-
Barrikade Comfort Undercoat A+B membrána	2.20	215,-	473,-
Barrikade PU Mono Deco	3.00	485,-	1455,-
Barrikade Top Matt Deco matt	0.15	1471,-	221,-
SYSTEM			2230,-

Hesselberg Bygg vyvinula PU Comfort, pro dekorativní vysoký vzhled, design produkt pro náročné, dle vzorkovníku RAL. S Barrikade PU Comfort máte jedinečnou a velmi trvanlivou podlahu. Systém je vysoce flexibilní a ergonomický vůči kloubovému ústrojí. 100% UV-odolný. Je možné realizovat i bez membrány, dle stavu podkladu. Snadná údržba, čistý vzhled moderního domova.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

22 **Barrikade Steinbelegg – pojivo pro venkovní kamenné koberce na bázi polyuretanu, aplikuje se na asfalt i beton bez penetrace**

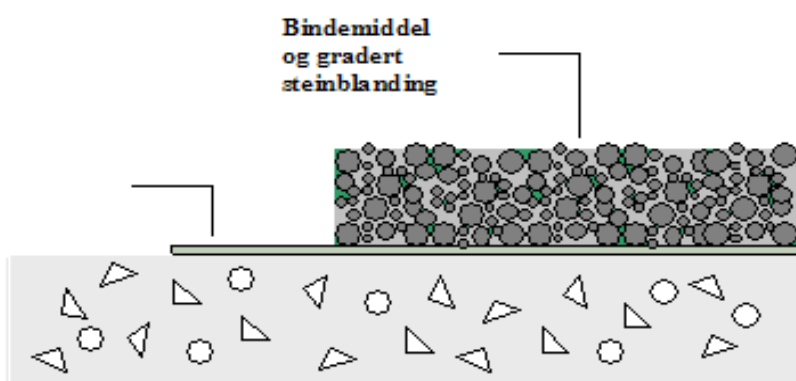

a) 18mm pojížděná vrstva

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade Steinbelegg pojivo	2.20	627,-	1379,-
Přírodní sušené kamenivo 1-5 mm	29.00	47,-	1363,-
Křemičitý písek 0,1-0,5mm	2.00	10,-	20,-
SYSTEM			2762,-

b) 15mm pochozí vrstva

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade Steinbelegg pojivo	1.85	627,-	1156,-
Přírodní sušené kamenivo 1-5 mm	24.00	47,-	1128,-
Křemičitý písek 0,1-0,5mm	1.75	10,-	17,50,-
SYSTEM			2301,50

- Barrikade Steinbelegg v balení 9 kg.
- Přírodní kamenivo v balení 25 kg frakce 2-5 mm.
- Křemičité plnivo v balení 25 kg frakce 0,1-0,5 mm.

Vhodnost systému: dekorativní kamenný koberec v exteriéru, např. kolem bazénu

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.


Poměr míchání na 18mm na 9 kg balení Barrikade Steinbelegg 95 kg kameniva a 7kg křemičitého písku.

Namíchaná směs postačuje na 4 m2.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

23 Barrikade PU Screed MONO – polyuretanová vysoce chemicky odolná samonivelační stěrka do +120°C

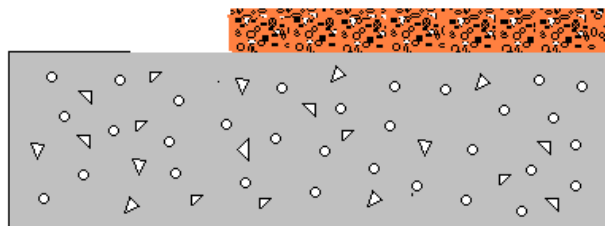

SL 5 mm odolnost do 70 °C, krátkodobě do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB, 10 k A+B	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	10,-	5,-
Barrikade PU Screed SL 23 A+B+C, 32 kg	6.20	139,-	862,-
SYSTEM			948,-

SL 6 mm odolnost do 95 °C, krátkodobě do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB, 10 kg	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	10,-	5,-
Barrikade PU Screed SL 45 A+B+C, 38 kg	10.00	127,-	1270,-
SYSTEM			1356,-

SL 9 mm odolnost do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB, 10 kg	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	10,-	5,-
Barrikade PU Screed SL 45 A+B+C, 38 kg	16.00	127,-	2032,-
SYSTEM			2118,-


Není potřeba použití penetrace Barrikade EP-DPM v případě stárí betonu min. 1 týden.

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade PU Screed v balení:
SL23- 32 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 11,10 kg) = 32 kg - samonivelační systém
SL45- 38 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 14,10 kg) = 38 kg - samonivelační systém

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

24 **Barrikade PU Screed Multi– polyuretanová vysoce chemicky odolná stěrka do +120°C**

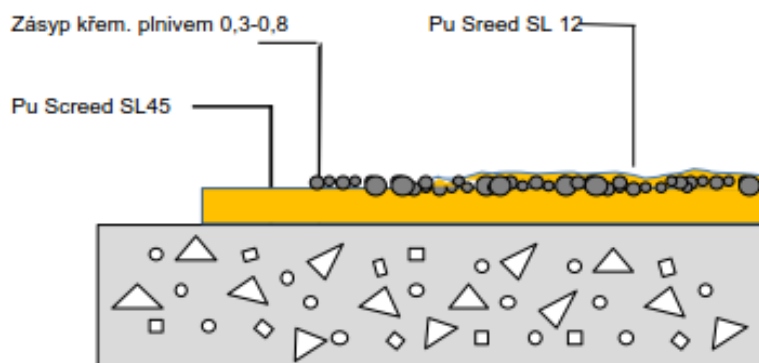

SL 5 mm odolnost do 70 °C, krátkodobě do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB, 10 k A+B	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	10,-	5,-
Barrikade PU Screed SL 45	7.89	127,-	1002,-
A+B+C, 38 kg = 9,8 A+B + (2 x 14,1kg C)			
+ Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25 kg	4.50	10,-	45,-
Barrikade PU Screed SL 12	1.1	167,-	183,-
A+B+C, 26 kg = 9,8 A+B + (2 x 8,1kg C)			
SYSTEM			1316,-

SL 6 mm odolnost do 95 °C, krátkodobě do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB, 10 k A+B	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	10,-	5,-
Barrikade PU Screed SL 45	9.43	127,-	1198,-
A+B+C, 38 kg = 9,8 A+B + (2 x 14,1kg C)			
+ Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25 kg	4.50	10,-	45,-
Barrikade PU Screed SL 12	1.1	167,-	183,-
A+B+C, 26 kg = 9,8 A+B + (2 x 8,1kg C)			
SYSTEM			1512,-

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnaní podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

SL 9 mm odolnost do 120 °C, chemické odolnosti viz tabulka chemických odolností

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB, 10 k A+B	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	10,-	5,-
Barrikade PU Screed SL 45/RS 69 A+B+C, 45 kg = 9,8 A+B+(14,1kg +21,1C)	15.00	114,-	1710,-
+ Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25 kg	6.00	10,-	60,-
Barrikade PU Screed SL 12 A+B+C, 26 kg = 9,8 A+B + (2 x 8,1kg C)	1.1	167,-	183,-
SYSTEM			2039,-

Aplikace 9 mm, potěr do boxu odolnost do 120 °C, chemické odolnosti viz. tabulka

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB, 10 k A+B	0.30	270,-	81,-
Křemičitý písek 0,3-0,8mm, 25kg	0.50	10,-	5,-
Barrikade PU Screed RS 69 A+B+C, 52 kg = 9,8 A+B + (2 x 21,1kg C)	18.00	104,-	1872,-
SYSTEM			1958,-

Orientační spotřeby na doplňkové aplikace:

cca fabión

PRODUKT	kg/bm	Kč/kg	Kč/bm
Barrikade PU Screed RS 45/69 A+B+C,	3.00	114,-	342,-

cca fixace stěrky do drážky š.8 mm/hl.20mm

PRODUKT	kg/bm	Kč/kg	Kč/bm
Barrikade PU Screed 45 A+B+C,	0.4	127,-	51,-

Není potřeba použití penetrace Barrikade EP-DPM v případě stáří betonu min. 1 týden.


- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade PU Screed v balení:
 - SL23- 32 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 11,10 kg) = 32 kg - samonivelační systém
 - SL45- 38 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 14,10 kg) = 38 kg - samonivelační systém
 - RS 69-52 kg, (A - 5,36kg + B - 4,44kg + C - 2 x 21,10 kg) = 52 kg - systém do boxů
 - RS 45/69-45 kg, (A-5,36kg + B 4,44kg + C45-1 x 14,10 kg+C 69-1 x 21,1 kg)= 45 kg - systém do fabiónů
 - Křemičité plnivo pro protiskluz v balení po 25 kg.

Nedoporučuje se používat primer Barrikade EP-PB nebo EP-DPM, v oblastech vystavených ntenzivnímu teple, např.oblastech kanalizace, v přední části pekařské pece apod.

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

25 **Barrikade EP - Steno – epoxidové terazzo 6 - 7 mm**

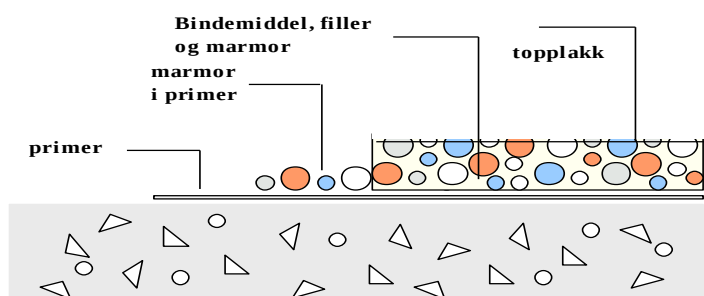

PRODUKT	kg/m2	Kč/kg	Kč/m2
Barrikade EP-PB A+B	0.30	270,-	81,-
Mramor 1-5 mm	2.00	56,-	112,-
Barrikade EP Steno A+B	2.00	323,-	646,-
Omyacarb mramorové plnivo	3.00	10,-	30,-
Mramor 1-5 mm	8.00	56,-	448,-
Barrikade EP Steno A+B	0.50	323,-	162,-
Křemičité plnivo 0,1-0,3 mm	0.50	10,-	5,-
Barr. Top Coat EP Steno A+B	0.10	834,-	83,-
SYSTEM			1567,-

- Barrikade EP-PB v balení 10 kg.
- Barrikade EP-Steno v balení 10 kg.
- Barrikade Top Coat EP-Steno v balení 10 kg.
- Mramor 1-5 mm v balení 20 kg.

Vhodnost systému: se řadí mezi podlahy s nejhodnotnějším designem. Na podlaze lze vytvářet různé obrazce,loga apod. Při použití plastových nebo kovových profilů. Používá se ve všech druzích veřejných prostor, kde je požadavek na bezesparost, vynikající design, vysoké zatížení a snadno udržovatelný povrch. Uvedené ceny bez přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace

Uvedené ceny bez DPH, přípravy podkladu, vyrovnání podkladu a aplikace.

Capro spol. s r.o.
Rudolfovská 103
370 01 České Budějovice
<http://www.caprocb.cz>
e-mail: info@caprocb.cz

IČO: 62509802
DIČ: CZ 62509802
Zápis v OR: KS ČB C/4857
tel./fax: +420 387 311 521
GSM: +420 605 247 410 – 412

Rozvoz Praha:

tel./fax: +420 281 930 795
e-mail: paha@caprocb.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

SEZNAM VÝROBKŮ **BARRIKADE:**

PENETRACE

	Barrikade EP-PB, A+B Barrikade EP-PB je dvousložkový základní nátěr na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na betony v kombinaci s vyrovnávacími potěry a nátěry Barrikade.			0,3 – 0,5 kg/m ²
	10 kg	270,-/kg		
	320 kg (sud)	234,-/kg		
	Barrikade EP-DPM, A+B Barrikade EP-DPM je dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědla, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Barrikade EP-DPM lze použít na čerstvý beton (2-3 dny starý).			0,7 kg/m ²
	10 kg	368,-/kg		
	320 kg (sud)	344,-/kg		
	Barrikade EP-TP, A+B Barrikade EP-TP je dvousložková penetrační, pojivová a lakovací pryskyřice na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel. Určena pro podlahy z barevných písků.			0,3 – 0,5 kg/m ²
	13,5 ltr	315,-/ltr		
	300 ltr	281,-/ltr		
	Barrikade EW-KLAR, A+B Barrikade EW je dvousložkový vodouředitelný epoxidový penetrační nátěr, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na beton samostatně, nebo v kombinaci s barevným nátěrem Barrikade EW.			0,15 – 0,25 ltr/m ²
	10 kg	195,-/ltr		

NÁTĚRY

	Barrikade EW, A+B Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový nátěr, s pololesklou povrchovou úpravou s nízkou odolností chem. látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití na betonové, cementové a pískové vyrovnávací nátěry a cementové základní omítky v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středním provozem.			0,4-0,6 ltr/m ²
	10 ltr	238,-/ltr	Barva dle vzorníku	
	Barrikade EP 600 A+B/ +C Je dvou-tří složková barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám a dobrou odolností proti opotřebení. Je určen pro použití jako nátěr, nebo stěrka zejména			Nátěr A+B 0,7 kg/m ² / 0,5 mm Stěrka (A+B)+(C) 1,5:1 až 1,5 2,4 na 1,5mm

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

	na betonové podlahy v průmyslových prostorách, skladech a výstavních prostorách s mírným až středně silným provozem. Při použití komponentu C, se aplikuje jako stěrka		
	15 kg(A+B)	292,-/kg	Barva dle vzorníku

	Barrikade EP 500 TANK, A+B Je dvousložková, barevná epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla. Poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící lesklou povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností proti chemickým látkám. Nátěr na ocelové tanky, rezervoáry, odpadní kanálky, nádrže, ČOV a podlahy z betonu a oceli.		
	10 kg	300,-/kg	Barva zelená

STĚRKY EPOXIDOVÉ – NEPRUŽNÉ

	MonoART, A+B+C Je tří-komponentní dekorativní materiál z polyuretanové pryskyřice, která vytváří nepropustný, tvrdý, těsný a lesklý povrch s dobrou odolností proti a proti opotřebení. Je určena jako dekorativní vrstva, pro vysoký stupeň designu, trvanlivost a snadné čištění. Aplikuje se na podklad např. Barrikade EP-600 černý		
	7,62 kg	1178,-/kg	0,75 kg/m2

	Barrikade EP-ESD-C vodivá mezivrstva $5 \times 10^4 - 1 \times 10^6 \Omega$ pod AS stěrku		
	5 kg	372,-/kg	0,15 kg/m2

	Barrikade EP-ESD, A+B+C+D epoxidová samonivelační antistatická stěrka		
	33,78 kg	137,-/kg	3,4 kg/m2

STĚRKY EPOXIDOVÉ – PRUŽNÉ

	Barrikade EP-SLF I.,EP-SLF II., A+B Je dvousložková pigmentovaná pružná epoxidová pryskyřice bez rozpouštědla, dodávaná ve dvou stupních: EP-SLF-I (podkladová – měkčí), EP-SLF-II (povrchová – tvrdší). Je určen pro použití na asfalt, bitumenové podklady, beton, vodotěsnou překližku a dřevotřískové desky, které jsou vystaveny nárazům a teplotním šokům.		
	20 kg	355,-/kg	Dle systému

STĚRKY POLYURETANOVÉ – PRUŽNÉ

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

	Barrikade PU-SLF 3K TOPP, (A+B)+C Polyuretanová samonivelační hmota, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita a odolnost proti otěru. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, balkóny atd. Kde je důležité případné přemostění trhlin. S označením UV je materiál UV stabilní. Aplikuje buď jako nátěr nebo stěrka.	Dle systému						
	<table><tr><td>15 kg (A+B)</td><td>302,-/kg</td><td></td></tr><tr><td>10 kg (C)</td><td>36,-/kg</td><td></td></tr></table>	15 kg (A+B)	302,-/kg		10 kg (C)	36,-/kg		
15 kg (A+B)	302,-/kg							
10 kg (C)	36,-/kg							

	Barrikade PU-SLF 3K BUNN, (A+B)+C Polyuretanová samonivelační hmota, určená pro konstrukce s provozem kde je požadována flexibilita především pro přemostění trhlin. Zvláště vhodné pro parkovací plochy, jako membrána Kde je důležité případné přemostění trhlin. Materiál není UV stabilní a je určen jako spodní vrstva systému. Aplikuje buď jako nátěr nebo stěrka.	Dle systému						
	<table><tr><td>15 kg (A+B)</td><td>279,-/kg</td><td></td></tr><tr><td>10 kg (C)</td><td>36,-/kg</td><td></td></tr></table>	15 kg (A+B)	279,-/kg		10 kg (C)	36,-/kg		
15 kg (A+B)	279,-/kg							
10 kg (C)	36,-/kg							

	Barrikade PU-SLF 2KComfort, (A+B) Polyuretanová samonivelační hmota, určená pro interiér. Dekorativní jednobarevná stěrka s extrémní pružností. Vhodná pro pohodu a klidný odpočinek nezatěžuje kloubové ústrojí. Materiál je UV stabilní.	Dle systému			
	<table><tr><td>20 kg (A+B)</td><td>282,-/kg</td><td></td></tr></table>	20 kg (A+B)	282,-/kg		
20 kg (A+B)	282,-/kg				

	Barrikade PU Comfort Undercoat, (A+B)+C Polyuretanová hmota, plněná speciální gumovým granulátem. Určená pro spodní vrstvy systému Barrikade PU Comfort v interiéru. Není vhodné pro finální povrchy.	Dle systému			
	<table><tr><td>10 kg (A+B)</td><td>215,-/kg</td><td></td></tr></table>	10 kg (A+B)	215,-/kg		
10 kg (A+B)	215,-/kg				

	Barrikade PU-SLF 3K Rapid, (A+B)+C UV stabilní urychlená polyuretanová pryskyřice. Dekorativní jednobarevná stěrka s extrémní pružností. Vhodná pro rychlé realizace. Materiál je UV stabilní. Dodává se čirý, možné pigmentovat.	Dle systému						
	<table><tr><td>10 kg (A+B)</td><td>767,-/kg</td><td></td></tr><tr><td>10 kg (C)</td><td>36,-/kg</td><td></td></tr></table>	10 kg (A+B)	767,-/kg		10 kg (C)	36,-/kg		
10 kg (A+B)	767,-/kg							
10 kg (C)	36,-/kg							

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

	Barrikade PU-SCREED SL 12 Je třísložkový samonivelační polyuretanový potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám do 70 °C krátkodobě 120 °C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.	Dle systému
26 kg	167,-/kg	
	Barrikade PU-SCREED SL 23 Je třísložkový samonivelační polyuretanový potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám do 70 °C krátkodobě 120 °C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.	Dle systému
32 kg	139,-/kg	
	Barrikade PU-SCREED SL 45 Je třísložkový samonivelační polyuretanový potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám do 90 °C krátkodobě 120 °C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.	Dle systému
38 kg	127,-/kg	
	Barrikade PU- SCREED RS 69 Je třísložkový polyuretanový potěr pro průmyslové podlahy vystavené vysokým teplotám 120 °C a agresivnímu prostředí. Tento systém je vysoce zatížitelný, snáší vysoké teploty a je vysoce odolný vůči organickým kyselinám. Poskytuje matný, protiskluzný a bezesparý povrch. Dodává se v několika barevných odstínech: šedá, červená, žlutá a zelená.	Dle systému
52 kg	104,-/kg	
	Barrikade PU-STEINDEKKE, A+B Pro venkovní použití je vytvořen z bezesparového polyuretanu s příměsí přírodních kamenů. Potah se skládá z omytých a usušených přírodních kamenů zalitých v pigmentem obarveném polyuretanu, což propůjčuje povrchu atraktivní vzhled. Povrch je bezpečný, odolný proti opotřebení a snadno udržovatelný.	Dle systému
10 kg	449,-/kg	

LAKY

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

	Barrikade PU- TOPMATT A+B Polyuretanový uzavírací nátěr s matným povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekorační vyrovnávací potěr a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrchová úprava.			0,1-0,15 kg/m ²
	5,15 kg	750,-/kg	mat, polomat, lesk	
	Barrikade PU TOP Matt DECO A+B UV stabilní polyuretanový uzavírací nátěr s matným povrchem, který poskytuje nepropustnou, tvrdou a těsnící povrchovou úpravu s velmi dobrou odolností vůči chemickým látkám. Je určen k užití jako krycí nátěr pro dekorační vyrovnávací potěr a jiné systémy, kde je požadována trvanlivá povrchová úprava.			Dle systému
	5,3 kg (A+B)	1471,-/kg	Bezbarvý nebo dle RAL	

SEZNAM VÝROBKŮ (StoPox):

PENETRACE				
	StoPox IHS BV, A+B dvousložkový základní nátěr na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na betony v kombinaci s vyrovnávacími potěry a nátěry.			0,3 – 0,5 kg/m ²
	12 kg	454,-/kg		
	28 kg	434,-/kg		
	StoPox FBS LF, A+B dvousložkový základní nátěr na beton bez rozpouštědla, který proniká do betonu a dává vynikající adhezi. Lze použít na čerstvý beton (2-3 dny starý).			0,7 kg/m ²
	25 kg	536,20/kg		
	StoPox CS 100, A+B dvousložková penetrační, pojivová a lakovací pryskyřice na beton o nízké viskozitě, bez rozpouštědel. Určena pro podlahy z barevných písků.			0,3 – 0,5 kg/m ²
	10 kg	624,40/kg		
	25 kg	495,60/kg		

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

	570 kg (sud)	473,20/kg		
	StoPox WL 100 transparent, A+B dvousložkový vodouředitelný epoxidový penetrační nátěr, který proniká do betonu a vytváří dobrou adhezi. Je určen k použití jako základní nátěr na beton samostatně, nebo v kombinaci s barevným nátěrem.			0,15 – 0,25 ltr/m ²
	8 kg	641,20/kg		
DOPLŇKY				
	STELLMITTEL Tixotropní přísada do epoxidových a polyuretanových pryskyřic.			1-2 %
	1 kg	1.172,-/kg	bilý	
PLNIVA A KŘEMIČITÉ PÍSKY				
	GEBA WEISS Jemné plnivo z křemičitých sušených písků do epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,06 – 0,3 mm			
	25 kg	10,-/kg	Bílá	
	Dorsilit 01/05 Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,1 – 0,5 mm - jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí			
	25 kg	10,-/kg	Přírodně šedá	
	Dorsilit 03/08 Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,3 – 0,8 mm - jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí			
	25 kg	10,-/kg	Přírodně šedá	
	Dorsilit 06/12 Křemičitý sušený písek pro vytvoření protiskluzných povrchů epoxidových a polyuretanových stěrek frakce 0,6 – 1,2 mm - jako abrazivo pro tryskání ocelových konstrukcí			
	25 kg	10,-/kg	Přírodně šedá	
	Dorsimix C1 Předmíchaná směs křemičitých sušených písků různých frakcí pro vytvoření epoxidových potěrů frakce 0,06 – 3,5 mm			
	25 kg	10,-/kg	Přírodně šedá	
	Dorsilit ISG 290 Speciální vysoce kvalitní křemičitý filler s příměsí skleněných kuliček. Toto plnivo umožňuje vyšší poměr mísení s epoxidovými a			

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021

polyuretanovými stěrkami = finanční úspora !!!			
	25 kg	28,-/kg	Bílá
	25 kg	10,-/kg	Bílá
 Filler OMYA CARB Speciální vysoce kvalitní mramorové plnivo speciální filler / plnivo umožňuje vysokou kvalitu dekorativních stěrek			
	25 kg	15,-/kg	Bílá
 Filler SL 1500 Originál speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do tl. 1,5 mm			
	10 kg	36,-/kg	Bílá
 Filler SL 2500 Originál speciální mramorový filler do epoxidových stěrek do tl. 2,5 mm			
	15 kg	45,-/kg	Bílá
 Filler SL 23 Originál speciální filler do PU Screed system			
	11,1 kg	56,-/kg	Naturál
 Filler SL 45 Originál speciální filler do PU Screed system			
	14,1 kg	57,-/kg	Naturál
 Filler RS 69 Originál speciální filler do PU Screed system			
	21,1 kg	51,-/kg	Naturál

PODLAHOVÉ SYSTÉMY 2021



Painting and Coating Systems
Maling og belegssystemer
Maling og belægningssystemer
Målning och beläggningssystem

Barrikade®
Fargekart/Colour Chart

F.O5 - 08.07



▲ Sølvgrå / Silver

Tilnærmet / Approx: NCS 2000



▲ Lys Beige / Light Beige

Tilnærmet / Approx: NCS 2020 Y30R



▲ Lys grå / Light Grey

Tilnærmet / Approx: NCS 3000



▲ Okergul / Ochre

Tilnærmet / Approx: NCS 2040 Y20R



▲ Mellomgrå / Mid Grey

Tilnærmet / Approx: NCS 4502G



▲ Lys grønn / Light Green

Tilnærmet / Approx: NCS 4030 G30Y



▲ Arctic blå / Arctic Blue

Tilnærmet / Approx: NCS 5030 R90B



▲ Teglrød / Brick Red

Tilnærmet / Approx: NCS 5050 Y90R

Platné od leden 2017. Vydáním nového ceníku pozbývá platnosti. Firma CAPRO, spol. s r.o. nikterak nepřebírá odpovědnost za konečný výsledek. Společnost nemá nikterak kontrolu nad klimatickými podmínkami, při aplikaci nad přípravou podkladu a nad samotným zpracováním. V případě potřeby si vyžádejte, odborný dozor u společnosti CAPRO, spol. s r.o.